

Programma van Eisen (PvE)

Levering Hangarmaturen - gemeente Dordrecht 2024-2030



Inhoudsopgave

1.	Minimum Eisen	3
1.1.	Minimum Eisen	3
1.2.	Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Normering(en)	3
1.3.	Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Berekening(en)	4
1.4.	Bewijsvoering normering(en)	4
1.5.	Onderbouwing bewijsvoering	5
1.6.	Testen van het best scorende armatuur	6
2.	Vormgeving & Lichttechnische eisen	7
2.1.	Vormgevingseisen armatuur	7
2.2.	Verlichtingsklasse	9
3.	Zhaga ready	11
3.1.	Bovenzijde	11
3.2.	Volledig geprogrammeerde driver	11
4.	Levertijden en boetes	12
5.	Garantie	13
5.1.	Opdracht tot levering en installatie	13
5.2.	Tussentijdse gebreken bij geleverde Armaturen	13
5.3.	Kosten herstel of vervanging	13
5.4.	Garantievoorwaarden	14
5.5.	Kwaliteitscontrole	15
5.6.	Steekproef	15
5.7.	Nameting	16
6.	Algemeen	17
7.	Technisch	18

1. Minimum Eisen

Inschrijver dient aan de minimumeisen te voldoen benoemd in dit Programma van Eisen. Alle in de aanbestedingsdocumenten gestelde eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Inschrijver niet voldoet, slechts deels of voorwaardelijk voldoet of niet heeft aangegeven dat hij voldoet aan de gestelde eisen, dit leidt tot het terzijde leggen van de Inschrijving. De betreffende Inschrijver komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking. Ook indien anderszins uit de Inschrijving blijkt dat niet, niet geheel of niet onvoorwaardelijk wordt voldaan aan een van de eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd en komt betreffende Inschrijver niet meer voor gunning in aanmerking.

Het staat de gemeente vrij om contact op te nemen met welke organisatie dan ook om de technische minimumeisen van de Inschrijver te verifiëren. In geval van onvolledigheden is de Aanbestedende Dienst niet verplicht om Inschrijver om aanvullende informatie te verzoeken en gerechtigd om de Inschrijving als ongeldig terzijde te leggen.

1.1. Minimum Eisen

Met de minimumeisen toetst de gemeente de inschrijver ten aanzien van transparantie, flexibiliteit en betrouwbaarheid.

- De inschrijver heeft kennis van de Nederlandse regelgeving en in het bijzonder de richtlijnen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland;
- De inschrijver heeft een Nederlands Servicepunt;
- De inschrijver levert productdata conform eisen (1.3 & 1.4 & 1.5);
- De inschrijver levert I-tabellen van de aangeboden armaturen; volgens NEN 13201-deel 2 (https://docs.agi32.com/PhotometricToolbox/Content/Open_Tool/eulumdat_file_format.htm)
- De inschrijver levert een lichtberekening, per aangeboden armatuur, voorzien van de ontwerpgegevens en gerealiseerde lichtwaarden conform de eisen en parameters;

1.2. Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Normering(en)

Het Armatuur voldoet minimaal aan:

Led-module	Led driver	Led-armatuur als geheel	Behuizing	Betekenis
CIE 15				Kleurtemperatuur
CIE 13.3				Kleurweergave
IEC 62031 Ed.1.1				Veiligheidsstandaard (2012)
IEC 62717 Ed.1.0				Performance standaard (2014)
IEC 62717				Performance standaard van modules
TM21-2011				Lifetime projection of LED package
LM79-2008				De specifieke lichtstroom conform LM-79-08
LM-80-2008				Measuring Lumen Maintenance of LED Sources
ANSI-specificaties C78.377-2008				Kleur nauwkeurigheid
	IEC 61347-2-13 Ed.2,0			Veiligheidsstandaard van de driver (2014)
	IEC 62384 Ed.1.1			Performance standaard van de driver (2011)
		EN 61000-4-4		Surge (overspanning)

EN 61000-4-5	Surge (overspanning)
ENEC Keurmerk	Veiligheid van elektrische toestellen
EN62471	Foto biologische veiligheid
NEN 13201-deel 4	Energieprestatie van de led
EN 60529	IP Classificatie
EN 60598-1	Opgenomen vermogen-vermogensfactor
IEC 62722 2-1	Rendement armatuur
EN 60598-1 Ed.8.0 EN 60595-2-3	Veiligheid standaard (2014) armatuur
IEC62722-2-1 Ed.1.0	Performance standaard (2014)
ISO 9227	Zoutneveltest
EN 60529	Dichtheid (testmethode, samen met 60598-1)
ISO 9772	Oppervlakte behandeling
EN 62262	Meting slagvastheid (IK)

1.3. Onderbouwing minimumeisen d.m.v. Berekening(en)

Lichtberekening

De gemeente heeft een ontwerp gemaakt om te weten of de aangeboden armaturen voldoen aan de gestelde lichtniveaus (Zie paragraaf 2.2). Dit zijn de minimumeisen van de gemeente en hieraan moet worden voldaan door de Inschrijver(s).

De gemeente wil van elk aangeboden product van een inschrijver een lichtberekening (met zijn producten). Deze dient aan-geleverd te worden in Dialux EVO 12.0 en in PDF. De gemeente heeft reeds een opzet van de berekening gemaakt. De In-schrijver dient **ALLEEN** zijn I-tabel in te laden **er mogen geen wijzigingen** worden aangebracht in de instellingen zoals bij-voorbeeld “depreciatiefactor”.

Bij Inschrijving dient het origineel EVO bestand met de versie van 12.0 van Dialux EVO aangeleverd te worden met de inge-laden en berekende waarde. Ook dient de originele I-tabel (.ltd formaat) van het aangeboden product aangeleverd te wor-den.

1.4. Bewijsvoering normering(en)

De gemeente verlangt dat de producten aan de minimale EN en/of IEC normen (Zie paragraaf 1.2) voldoen. De inschrijver levert meetrappen aan van de verschillende onderdelen ter controle. Deze worden voorafgaand aan de levering van de eerste producten aangeleverd.

Tevens kan de Leverancier aantonen dat het gehele led-systeem aan de geldende nationale en internationale normen vol-doet.

Certificaat van (onderdelen van) het Armatuur voldoen wanneer één van deze beweringen geldt:

- OF certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025;
- OF Armatuur is voorzien van een Dekra led performance keurmerk of een vergelijkbaar keurmerk;

1.5. Onderbouwing bewijsvoering

Het Armatuur voldoet aan de eisen benoemd in paragraaf 1.2. Ter onderbouwing van voorgenoemde verklaring dient de inschrijver een datasheet aan te leveren conform Bijlage I – Datasheet.

De datasheet bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemene informatie
- Levensduur armatuur
- Fotometrische parameters
- Elektrische parameters
- Omgevingscondities

De belangrijkste minimale randvoorwaarden waar het Armatuur aan moet voldoen zijn opgedeeld in de volgende thema's:

Toekomstbestendigheid Armatuur MET CLO (Constant lumen output)

- Instelling voor CLO
- Levensduur led-module + driver
- Bepaling levensduur
- Depreciatiefactor
- Omgevingstemperatuur
- Temperatuurbeveiliging
- Koelsysteem
- Rendement (verval) gedurende de levensduur
- Zhaga-compliant

Fotometrische parameters

- Kleurtemperatuur
- Kleurweergave
- Fotobiologische veiligheid
- Verblindingsindex classificatie
- Afscherming tegen UV

Elektrische parameters

- Arbeidsfactor afgezet tegen dimpercentages van 0% naar 100% in stappen van 10
- Totale Harmonische Vervorming (THD)
- Voedingsspanningstoleranties
- Elektrische isolatie
- Dimbaarheid
- Overspanningsbeveiliging
- Inschakelstroom (inrush-current)
- Driver specificaties

Kwaliteit behuizing

- Dichtheid tegen stof en water (IP)
- Gewicht (kg)
- Oppervlaktebehandeling
- Aansluitsnoer
- Montage
- Aansluiting masttop
- Slagvastheid (IK)

1.6. Testen van het best scorende armatuur

Voordat overgegaan wordt tot definitieve gunning zal de gemeente een test uitvoeren om de kwaliteit van het armatuur te toetsen op een aantal kernwaarden. De 2 armaturen dienen binnen 30 kalenderdagen ter beschikking te staan van de gemeente.

De meting bevat minimaal de volgende onderdelen:

- 1) Temperatuurhuishouding
- 2) Lichtstroom en rendement van het gehele Armatuur (netto)
- 3) Vermogen (P)
- 4) Efficiëntie (lumen/Watt)
- 5) Kleurtemperatuur
- 6) Kleurweergave
- 7) Arbeidsfactor
- 8) Inschakelstroom en inschakelspanning
- 9) LDT-file
- 10) Lichtsterkteclassificatie (G-klasse)
- 11) Verblindingsindexclassificatie (D-klasse)
- 12) UGR-buiten

De metingen onder nummer 1 t/m 11 zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk meetinstantie (OlinO te Veldhoven-
<https://www.olino.org/services/nl/home/>).

De UGR-buiten meting (nummer 12) zal uitgevoerd worden door De Kruijter Public Lighting te Driebergen-Rijsenburg
(<https://www.dekruijter.nl/>).

De inschrijver krijgt inzicht in de resultaten van de metingen.

De maximale procentuele afwijking op data is 10,00 % tussen de geverifieerde, door deskundige(n), en de aangeleverde data. Een afwijking boven deze grens zal dus betekenen dat de betreffende inschrijving ter zijde gelegd zal worden.

Het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn aan het aangeboden armatuur, datasheet en de aangeleverde lichtberekening. De CLO-functie dient softwarematig op 100% te staan, als nieuwwaarde. De lumenstroom in de ldt file en het aangeleverde armatuur dient gelijk te zijn en netto ongedimd.
Uw lumenstroom en wattage dient u separaat op te geven (datasheet), dit om een betrouwbare test uit te kunnen voeren.

2. Vormgeving & Lichttechnische eisen

Samenhang en continuïteit in de openbare ruimte

Eénheid in de openbare ruimte ontstaat door consequente en éénduidige toepassing van lichtprincipes en vormtaal, passend bij gebruik, context (profi materiaal, bebouwing) en sfeer van de ruimte. Deze principes maken de ruimte goed leesbaar, overzichtelijk en daardoor ook sociaal veiliger voor gebruikers van de ruimte in de gemeente.

Armatuur

Een technisch armatuur welke in hoofdzaak gericht op efficiëntie, verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het armatuur bestaat uit een betaalbare, duurzame kwaliteit van lichtsysteem, componenten en behuizing. Een technisch armatuur wordt geoptimaliseerd naar technische kwaliteiten legt primair de aandacht op zo hoog mogelijke waarden van de technische duurzaamheid.

Product leaflet / folder

Van het aangeboden product dient de inschrijver een product leaflet / folder aan te leveren, dit i.v.m. controle van de vormgeving. Deze product leaflet / folder dient aangeleverd te worden in PDF formaat.

2.1. Vormgevingseisen armatuur

Hangarmaturen

HOOFDVORM	OMSCHRIJVING	TECHNISCH	REFERENTIES
Eénvoudige basisvorm  	<u>Vorm van het armatuur</u> - Terughoudend in zijn vormgeving - Tijdloos en neutraal (moet zo min mogelijk opvallen in de straat) - De ophanging aan de spandraad is klein en nadrukkelijk onderschikt aan het armatuur. - Koelribben die zichtbaar zijn is niet toegestaan. <u>Toepassing armatuur aan overspanningskabels</u> - Het armatuur wordt toegepast daar waar het profiel zich niet leent voor masten: smalle profielen en profielen waar al veel gebeurt in het straatbeeld. - Het armatuur is opgebouwd uit één basisvorm en is qua grootte in verhouding met de hoogte waarop ze hangt. - Bij voorkeur is het hangarmatuur aan de mast direct gerelateerd en/of familie van het armatuur aan de spandraad. <u>Optiek</u> Deze optiek ligt verdiept in het armatuur en de onderkap heeft géén bolling. Het armatuur heeft een extra voorziening om verblinding te voorkomen. De optieken hebben een variatie aan bundels voor verschillende profielen.	Het licht is subtiel en niet verblindend. De UGR-buiten is een gunningscriterium. Onderkap is "vlak" is een eis i.v.m. verblinding. Andere en goedwerkende oplossingen om het conform zo hoog mogelijk te maken zijn welkom. <u>Maatvoering</u> Rond (Ø) tussen 400-550mm Hoogte armatuur tussen 180 en 400mm Verhoudingsgetal tussen hoogte en de rondmaat (Ø) is tussen de 0.4 en 0.8. (Verhoudingsgetal = hoogte / rond Ø alles in mm). Let op! Maatvoering is zonder bevestigingsmechanisme voor aan draad, zonder Zhaga connector en/of module.	 
BEVESTIGING Aan de mast: 1 duims" G uitwendig van 50mm lang Overspanning: Enkeldraads Ral Kleur: 7016 9006 9007 9022 9023			

De Gemeente zoekt een goed kwaliteit Armatuur om in de gemeente toe te gaan passen als vervanger van het huidige armatuur. Het vervangende armatuur moet in een vergelijkbare stijl passen in de gemeente. De masten en overspanningen waaraan de huidige armaturen zijn bevestigd zullen worden gehandhaafd. De wijze van bevestigen van het in deze aanbesteding bedoelde armatuur is anders bij een overspanning dan bij het gebruik bij een mast.

2.2. Verlichtingsklasse

In onderstaande tabel zijn de 3 basis profielen weergegeven met de daarbij horende uitgangspunten die worden gebruikt bij de uitvraag. Van elk aangeboden product, dient de inschrijver een lichtberekening te maken. Deze dient aangeleverd te worden in Dialux-EVO 12.1 en in PDF. Voor de lichttechnische berekening dient gebruik gemaakt te worden van de door de gemeente ingevulde Bijlage H – Lichtberekening.evo.


De van toepassing zijnde verlichtingsklasse van de NPR13201 is P-klasse. In afwijking op deze klasse is een gelijkmatigheid U_h 0,27 [minimum] van toepassing. De verticale verlichtingssterkte is $E_{v \min}$ 0,50 lx [minimum].

1: Profiel voor hangarmatuur aan kromstafmast




Verlichtingsklasse	P5
Gelijkmatigheid	≥ 27
Verticale verlichtingsterkte	$E_{v \min} \geq 0,50$
Tilhoek	0 gr
Indeling	Zig-Zag
Mastafstand	52,0 m
Lichtpunthoogte	7,0 m
Wegbreedte	14,0 m

2: Profiel voor hangarmatuur aan overspanning (Wijnstraat)

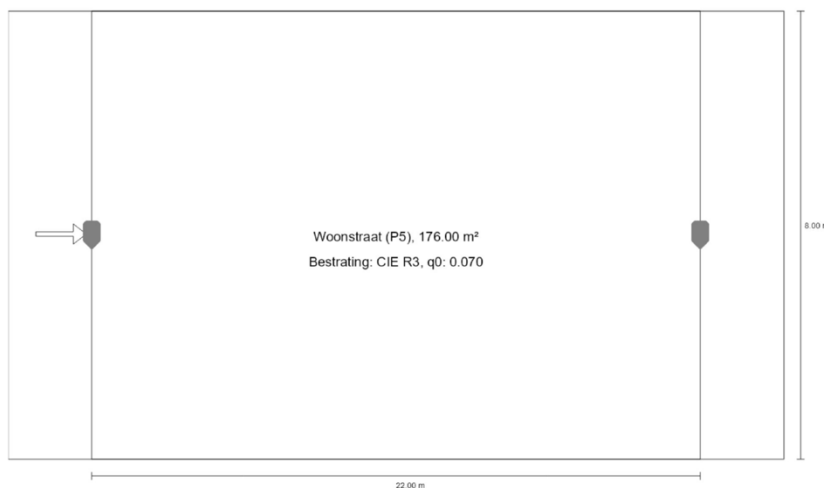

Verlichtingsklasse	P4
Gelijkmatigheid	$\geq 0,27$
Verticale verlichtingsterkte	$E_{v \min} \geq 0,50$
Tilhoek	0 gr
Indeling	Midden
Mastafstand	22 m
Lichtpunthoogte	6,0 m
Wegbreedte	8,0 m

3. Profiel voor hangarmatuur aan overspanning (Vrieseweg)

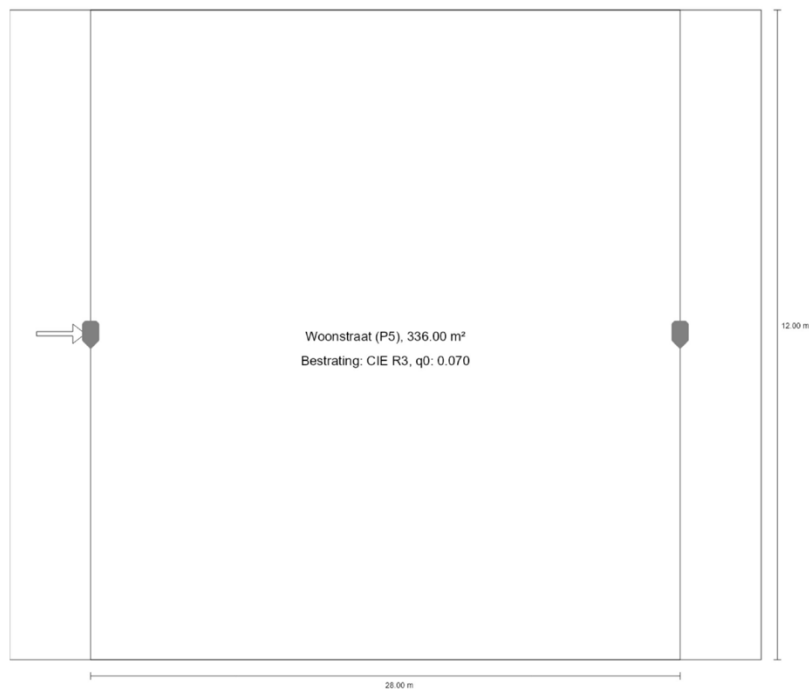

Verlichtingsklasse	P4
Gelijkmatigheid	$\geq 0,27$
Verticale verlichtingsterkte	Ev-min $\geq 0,50$
Tilthoek	0 gr
Indeling	Midden
Mastafstand	28 m
Lichtpunthoogte	6,0 m
Wegbreedte	12,0 m

3. Zhaga ready

De armaturen dienen te worden voorzien van een Zhaga connector om modules voor telemanagement aan te koppelen. Zhaga, geeft de mogelijkheid om met verschillende fabrikanten samen te werken omdat het open source is, oftewel niet gekoppeld aan 1 specifieke leverancier. Het armatuur en zijn componenten dienen Zhaga D4i gecertificeerd te zijn.

3.1. Bovenzijde

Alle armaturen moeten Zhaga-ready zijn en dienen voorzien te zijn van een Zhaga connector aan de bovenzijde op de bovenkap. Daarmee wil de gemeente de mogelijkheid hebben om de armaturen te koppelen aan een platform, en (via een algemene Api) uitlezen in haar beheerssysteem.

3.2. Volledig geprogrammeerde driver

De Zhaga connector dient aangesloten te zijn op de Dali aansluiting van de driver (driver dient voorzien te zijn van één Dali aansluiting). En de driver dient volledig geprogrammeerd te zijn volgens D4i specificaties en inclusief een gevuld register met specificaties.

4. Levertijden en boetes

De levertijd van de armaturen bedraagt maximaal 10 weken na schriftelijke opdracht. Indien deze levertijden niet gehaald worden bedraagt de boete € 60,- per armatuur per dag overschrijding.

Deze zijn gelijk aan de UAV (paragraaf 42 lid 2). De Aanbestedende Dienst hecht waarde aan een betrouwbare partner en dat deze zijn afspraken nakomt. De boete is niet begrenst vanwege het feit dat de leverancier de enige is die invloed heeft in de keten. Overmacht is uiteraard reden om geen boetes op te leggen, maar de Aanbestedende Dienst verwacht wel een actieve houding aangaande het informeren van hen over de levertijden.

5. Garantie

5.1. Opdracht tot levering en installatie

Voor het armatuur, gaat u opdracht krijgen tot levering van de betreffende armaturen.

Na installatie zal de Aannemer aan de Gemeente de installatie opleveren en Gemeente controleert dan of de installatie naar behoren is uitgevoerd volgens de installatievoorschriften van het armatuur.

5.2. Tussentijdse gebreken bij geleverde Armaturen

De Leverancier benoemt een vast contactpersoon en aanspreekpunt voor alle (technische) kwaliteitsaspecten over het Armatuur en geeft dit bij aanvang van deze overeenkomst door aan de Gemeente.

Wanneer blijkt dat er gedurende de looptijd van deze overeenkomst armaturen aantoonbaar niet voldoet aan de voorwaarden en uitgangspunten zoals benoemd in de diverse Aanbestedingsdocumenten waaronder de Leverancier heeft geleverd, meldt de Gemeente dit zo spoedig mogelijk na de constatering bij de Leverancier.

De Leverancier repareert of vervangt gebrekkige of defecte armaturen (gedeeltelijk) binnen 6 weken na de melding.

5.3. Kosten herstel of vervanging


Er wordt niet van de Leverancier verlangd dat ze gedurende de gehele levensduur volledige garantie geeft; de financiële risico's nemen af met de toename van de branduren van het Armatuur. Het risico op het technisch falen van een systeem is het grootst in het begin van de levensduur.

Gedurende de eerste 25.000 uur zal de Leverancier het Gebrekkige of defecte Armatuur repareren of vervangen voor eigen rekening en zonder bijbetaling door de Gemeente (fabrieksgarantie)

Gedurende de periode van 25.000 - 100.000 is de verdeling van de kosten op basis van onderstaande **formule**:

Er geldt een marge voor gebreken van led-armaturen van maximaal 10%, gerekend van de installatiedatum (exclusief de reeds vervangen armaturen in de 100% garantieperiode),

- A. $\text{mate van vruchtgebruik} = \% \text{ betaling door Gemeente van de Productkosten} + \text{Installatiekosten} + \text{Transportkosten} = \frac{\text{branduren}}{100.000} * 100\%$
- B. $\text{Deelvergoeding door Leverancier voor Productkosten} + \text{Installatiekosten} + \text{Transportkosten} = 100\% - A$

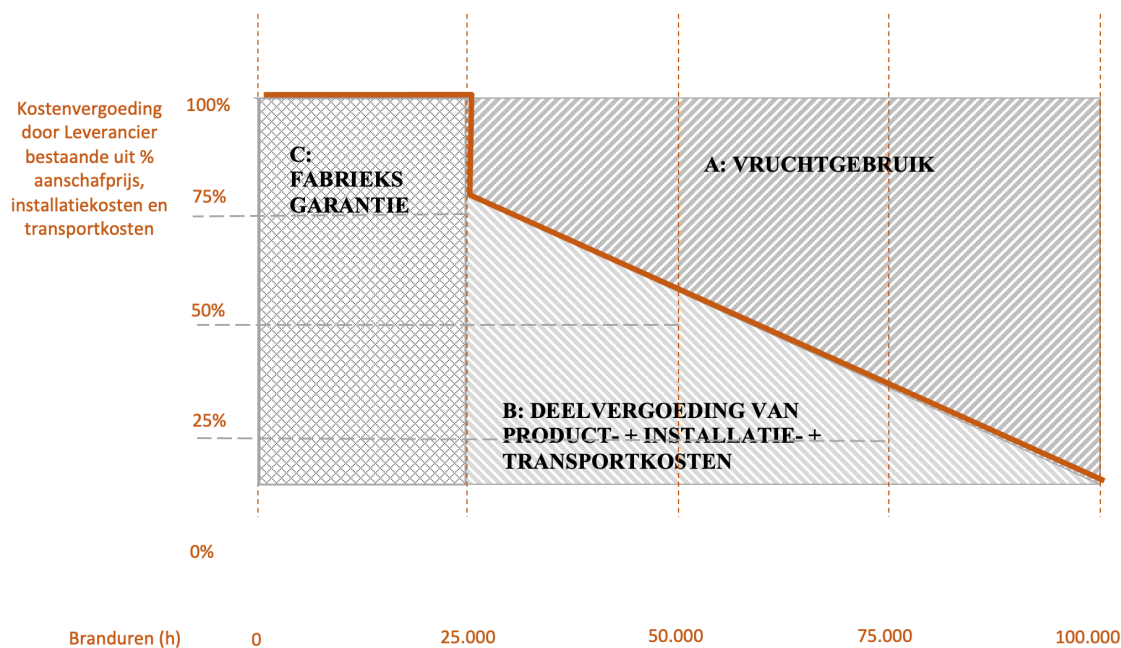

De kosten welke vergoed dienen te worden door de Leverancier gedurende periode B en C behelzen de Productkosten, Installatiekosten en Transportkosten.

De kosten voor installatie en transport zijn gemaximaliseerd tot € 40,- (prijspeil 2024). De vergoeding heeft dezelfde afbouw als de garantie vergoeding (afbouw d.m.v. vruchtgebruik principe).

Gegevens over de branduren zijn tweeledig te achterhalen: 1. Uit het beheerssysteem van Gemeente welke reeds onderhevig aan accountantscontrole en/of 2. Door het uitlezen van de driver

Het oordeel of de reparatie of vervanging van Gebrekkige of defecte armaturen deugdelijk is uitgevoerd, is aan de gemeente.

Bij herstel of vervangingswerk zal de Gemeente de Leverancier de mogelijkheid aanbieden het herstel of vervangingswerk zelf op te dragen onder voorwaarde van gebruik van gecertificeerd personeel (VCA**, NEN3140 / NEN1010). Toezicht zal door de Gemeente worden gehouden.

5.4. Garantievoorwaarden

De Leverancier garandeert dat de geleverde armaturen functioneren als omschreven in alle documenten bij deze aanbesteding.

De bepalingen uit dit PvE gelden gedurende 100.000 branduren per armatuur; de looptijd van de garantie eindigt wanneer de 100.000 branduren per armatuur zijn verstreken.

Voor de vaststelling van het aantal branduren, het aantal gebrekkige of defecte armaturen is het beheerssysteem van de Gemeente leidend.

Na installatie door de aannemer zal de Gemeente zelf controleren of het geheel is uitgevoerd volgens de installatievoorschriften van de Leverancier. Vanaf het moment dat de armaturen zijn opgeleverd na installatie en in beheer zijn overgedragen aan de Gemeente, begint de garantietermijn te lopen.

De Leverancier kan de driver uitlezen om de daadwerkelijke branduren te verifiëren en in geval van vervanging de 'dimstand'/lumenoutput van de leds te kunnen achterhalen.

De Leverancier is niet aansprakelijk voor normale slijtage van de Goederen en het testen van de Goederen onder extreme omstandigheden.

De garantie geldt niet voor schade of niet-nakoming als gevolg van Overmacht of van misbruik, onjuist gebruik, abnormaal gebruik, onjuiste stroomvoorziening, spanningspieken of -schommelingen in het voedingsnet waarvoor de landelijk netbeheerder aansprakelijk gesteld kan worden, corrosieve omgevingen, nalatigheid, blootstelling, gebruik of installatie in strijd met instructies of beperkingen die door De Leverancier of een toepasselijke norm of code worden voorgeschreven.

5.5. Kwaliteitscontrole

Een aantal van de door de Leverancier geleverde armaturen worden middels een aselechte steekproef, conform artikel 4.6, door de gemeente aan een professioneel lichtmeetinstrument met als referentie IES -LM-79-08 aangeboden, om de armaturen te meten op de hierna genoemde kernwaarden

De resultaten van de metingen dienen ook als referentiewaarden voor de na-meting bij 16.000 branduren, zoals omschreven in artikel 4.7.

De meting omvat de volgende kernwaarden:

- Temperatuurhuishouding
- Lichtstroom en rendement van het gehele systeem (nominaal)
- Kleurtemperatuur
- Kleurweergave
- Arbeidsfactor
- Inschakelstroom en inschakelspanning

De definitie van een foutief steekproefexemplaar is dat ze meer dan 10,00 % afwijkt van de kernwaarden, gemeten in het onafhankelijk keuringsinstituut nadat het armatuur is schoongemaakt

De armaturen van de Leverancier waarop kwaliteitscontrole is uitgevoerd, worden gemarkeerd door middel van een sticker in of op het armatuur.

De Gemeente zal de Leverancier informatie verstrekken over de positie (locatie) van de armaturen die zijn onderworpen aan de Ingangscontrole.

5.6. Steekproef

De kwaliteitscontrole betreft een aselechte steekproef van vijf stuks van de in totaal geleverde armaturen. Deze worden gecodeerd voor de na-meting volgens artikel 4.7. De geaccepteerde foutmarge is nul (0).

Indien blijkt dat één of meer van de gecontroleerde armaturen niet aan de vereiste kernwaarden voldoet, worden de armaturen ter reparatie aangeboden en wordt een nieuwe aselechte steekproef gedaan. Deze procedure wordt dus maximaal 1 maal herhaald.

Indien ook in deze aselecte steekproef een armatuur wordt afgekeurd zal de volledige levering uit deze aanbesteding worden afgekeurd.

De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld om een reparatievoorstel te doen naar tevredenheid van de gemeente welke wordt toegepast op alle armaturen uit de levering binnen dit bestek.

5.7. Nameting

Na 16.000 branduren uur, na de kwaliteitscontrole, worden dezelfde armaturen die tijdens de kwaliteitscontrole zijn gemeten wederom gemeten. Het aantal varieert indien de steekproef herhaald is.

Een afwijking van maximaal 10,00% wordt geaccepteerd bij 20% van de in de nameting gecontroleerde armaturen. De Leverancier zal wel, indien nodig, de afwijkende armaturen van deze steekproef opnieuw configureren naar het minimale lumenoutput van 100%.

Indien bij meer dan 20% van het aantal armaturen een afwijking van meer dan 10,00% wordt geconstateerd worden de ledsystemen ter reparatie aangeboden en wordt de steekproef aselect herhaald. Deze procedure wordt maximaal 1 maal herhaald.

Indien ook in deze aselecte steekproef een armatuur wordt afgekeurd zal de volledige levering uit deze aanbesteding worden afgekeurd.

De leverancier wordt in de gelegenheid gesteld om een reparatievoorstel te doen naar tevredenheid van de gemeente welke wordt toegepast op alle armaturen uit de levering binnen dit bestek.

De fabrikant/leverancier komt met een oplossing en blijft betrokken totdat de oplossing is gerealiseerd. Hiertoe heeft de Leverancier een vaste contactpersoon en aanspreekpunt voor alle (technische) kwaliteitsaspecten over de armatuur. De oplossingstermijn is maximaal 1 kwartaal na bekendmaking.

6. Algemeen

Hieronder staan de algemene eisen vermeld van het product.

Voorwaarden	De inschrijver gaat akkoord met de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente;
	De inschrijver gaat akkoord met de Garantievoorwaarden;
Kennis en ervaring inschrijver / accountmanager / inschrijver	De inschrijver heeft kennis van de Nederlandse regelgeving en in het bijzonder de richtlijnen voor openbare verlichting zoals die gelden in Nederland;
	De inschrijver kan een toelichting geven op de achterliggende technische kwaliteiten van het armatuur en de productie;
	De inschrijver faciliteert de gemeente zodat gemeente zelf het dimprotocol in de driver kan programmeren(enkel het aanpassen van het reeds geprogrammeerde dimprotocol (tijden en percentages), geen aanpassingen aan de 100% waarde qua lumenoutput);
Demo materiaal	De inschrijver kan twee demo-armaturen leveren binnen 10 kalenderdagen aan na aanvraag van de AD;
Datasheet	De inschrijver vult naar waarheid de aan te leveren Bijlage – Datasheet in;
Installatie en onderhoud	De inschrijver dient duidelijke en realistische installatievoorschriften en onderhoudsinstructies mee te leveren;
	De inschrijver dient duidelijke en realistische randvoorwaarden voor de gebruiks-omstandigheden voor het behalen van de gegeven levensduur mee te leveren;
	Het armatuur is eenvoudig te openen met gebruik van standaard handgereedschap (bijvoorbeeld een inbussleutel). Ook de uitwisseling van de driver dient eenvoudig te kunnen gebeuren;
	De inschrijver heeft een Nederlands servicepunt, waar goederen in ontvangst genomen kunnen worden en voor het 'lokaal' oplossen van mankementen aan de armaturen;
Lichtspreiding module	De inschrijver levert:
	I-tabellen van de aangeboden armaturen;
Lichtberekening	Lichtberekening (Dialux) binnen het opgegeven profiel voorzien van de ontwerpgegevens en gerealiseerde lichtwaarden conform de gestelde normen;
Leveringsconsistentie	De inschrijver garandeert consistentie van kwaliteit door compatibiliteit van nieuwe generaties lichtmodules en drivers gedurende de levensduur van het armatuur;
	Inschrijver verklaart dat het aangeboden product met een andere "lens-configuratie" en/of "vermogen (wel zelfde driver echter andere basis instelling)" verkrijgbaar is en tegen dezelfde prijs en met dezelfde technische en product eigenschappen geleverd kan worden in de gehele looptijd van de overeenkomst;
	De inschrijver gaat er mee akkoord dat de gemeente armaturen van hetzelfde type serie, met een afwijkende ledmodule en/of driver, middels een Opdracht tot Levering besteld en dat deze onder de garantieovereenkomst komen te vallen. (de prijs zal nader tussen partijen overeengekomen worden);
Controle armatuur m.b.v. meet-rapport	De inschrijver controleert elk armatuur voor levering op juiste werking, correcte assemblage en beschadigingen. Een bewijs van de eindkeuring dient in ieder armatuur aangebracht te zijn;
Na-levergarantie onderdelen	Minimaal 10 jaar van een gelijkwaardig armatuur in vormgeving en lichtverdeling;
Kleurstelling armatuur	Het armatuur dient in de RAL kleuren, 7016, 9006, 9007, 9022, 9023 geleverd te kunnen worden uitgevoerd;
Garantie	De Garantie valt geheel onder de richtlijn EU85/374/EEG

	Indien een inschrijver een importeur is dient hij dit te bewijzen door een ondertekende verklaring van hem en de fabrikant dat hij een importeur is en het alleen recht heeft op verkoop van de producten op de Nederlandse markt.
--	--

7. Technisch

Hieronder staan de technische eisen vermeld van het product.

Aansluitsnoer	Armatuur voor kromstaafmast dient te worden geleverd incl. aangemonteerd snoer van minimaal 9 meter voorgemonteerd H07RN-F 3x1,0mm ² (of QWPK, NWPK, RTPR-OV)
	Armatuur voor ophangstelsysteem voor 1 draadoverspanningen dient te worden geleverd incl. aangemonteerd zwart snoer van minimaal 1 meter voorgemonteerd H07RN-F 3x1,0mm ² (of QWPK, NWPK, RTPR-OV)
Bevestiging kromstaafmast	1 duims" G uitwendig van 50mm lang van RVS met een RVS-contramoer
Bevestiging 1 draadoverspanningen	Zo'n kort mogelijk model, waardoor het armatuur zich zo dicht mogelijk bij de draad bevindt. Constructie mag niet insnijden op de kunststofdraad van de overspanning. Constructie is van Staal of aluminium gepoedercoat, of RVS 316
Continue lichtstroom met CLO	Alle armaturen zijn geprogrammeerd voor CLO: Constant Lumen output Bij armaturen volgens het CLO-principe blijft de lichtstroom "constant" en loopt het opgenomen vermogen in de loop van de tijd op. Derhalve zal de fabrikant informatie moeten aanleveren over het vermogensgedrag en systeemrendement gedurende de levensduur van het armatuur: het minimale vermogen, het maximale vermogen en het gemiddelde vermogen gedurende de levensduur.
Levensduur en lumenbehoud armatuur CLO	Bij CLO wordt de levensduur aangehouden van minimaal 23 jaar, afgerond naar 100.000 uur. Omschrijving: 100.000 L90 met toepassing van CLO. L90 i.v.m. veroudering van de optiek/armatuur.
Zhaga D4i ready	Product beschikt over een Zhaga D4i certificaat
	- Product heeft 1 (lege) Zhaga connector op de bovenkap van het armatuur
Omgevingstemperatuur	Stroom en koelingsstelsysteem zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de levensduur gehaald wordt bij een omgevingstemperatuur T _q van 25 graden, ook als het armatuur overdag brandt.
Energie & Rendement	Het rendement van het Armatuur blijft gedurende de gehele levensduur boven de 90 lm/W (dus netto lumenstroom en netto vermogen)
Dimbaarheid	Armatuur beschikt over een Dali-dimbare driver, zodat er in de toekomst een dynamisch aansturingssysteem kan worden gekoppeld.
	De aansluiting om het dimscenario aan te passen dient éénvoudig te bereiken zijn en de inschrijver dient het gereedschap hiertoe bij een eerste levering ter beschikking te stellen
	Verlichting kan gedimd worden tot een klasse lager gedurende de nachtelijke uren; met behoud van de minimale arbeidsfactor > 0,85. Dimsysteem is toegankelijk en programmeerbaar door gemeente.
	Inschrijver verklaart dat het aangeboden product met een andere "dim-instelling" tegen dezelfde prijs en met dezelfde technische en product eigenschappen geleverd kan worden in de gehele looptijd van de overeenkomst.
Ingebouwde dimmodule	In het product dient een geïntegreerde dimmodule in de driver te zitten met minimaal 5 stappen en die door de gemeente zelfstandig vrij te programmeren is;
Kleurtemperatuur (CCT)	De gemeten kleurtemperatuur van het armatuur mag maximaal 10,00% afwijken van de door de inschrijver opgegeven waarde. Deze lichtkleur mag na 9.000 uur max 5 MacAdam ellips afwijking vertonen;

Arbeidsfactor	In gedimde toestand tot het minimaal toegestane dimniveau(stand), opgegeven door de leverancier, moet de arbeidsfactor minimaal 0,85 bedragen. Dit geldt ook bij toepassing van CLO. 0,85 is in lijn met de Netcode van de DTE;
Total Harmonic Distortion (THD)	De harmonische distortie is maximaal 20%;
Voedingspanning-toleranties driver	De specificaties van de driver geven aan wat de voedingspanning-toleranties zijn: de driver moet minimaal een bandbreedte van 180V-250V aankunnen;
Elektrische isolatie	Het armatuur dient tot klasse I of II te behoren.
Overspanningsbeveiliging	Het armatuur is voorzien van een overspanningsbeveiliging voor 10 kV. Deze kan binnen of buiten de driver aanwezig zijn;
Inschakelstroom (inrushcurrent)	De inschrijver geeft aan hoeveel armaturen op een B-automaat kunnen worden aangesloten zodat de ze te allen tijde binnen de uitschakelkarakteristiek hiervan zitten;
Dichtheid (IP):	De minimale beschermingsgraad voor het optische deel én het deel waar de driver zich bevindt is minimaal IP65;
Oppervlaktebehandeling	De coating van de armaturen is bestand tegen zuren en zoute omgeving. Dit is aantoonbaar gemaakt middels een geslaagde salt spray test en een cross-cut test;
Montage	Armatuur is geschikt voor overspanningsconstructie met 1 kabel;
	Armatuur is geschikt voor mast montage met 1 duims" G uitwendig aansluiting (RVS met RVS Contramoer) met een lengte van 50mm;
Tilhoek	Elevatiehoek vast van 0 graden t.o.v. wegdek;
Verblinding – lichtcomfort	Om verblinding door het armatuur te voorkomen dient het materiaal van de onderkap of een : diffuse, ponded, gematteerde of melkglas te zijn. Met een lichtdoorlatendheid van +/- 85%;
	Of de onderkap is van helder materiaal gemaakt en de LED's zijn afgeschermd met een diffuse, ponded, gematteerde of melkglas plaat/schaal over de lichtbronnen;
	Of voor de afscherming van het licht is een opstaande rand gerealiseerd om het lichtcomfort zo hoog mogelijk te maken;
Slagvastheid	Deze bedraagt minimaal IK 07
Technische levensduur	Alle producten worden geprogrammeerd op CLO: constant Lumen output. Minimaal 100.000 L90 volgens TM21. L90 vanwege de vervuiling.
Kleurtemperatuur	Lichtkleur is 3000K
Kleurweergave	CRI > 70
CW waarde armatuur	Armatuur incl. ophangstelsel dient een maximale CW-waarde hebben van 0,5