



VEILIGESPORTVLOER

keuring | advies | revitalisatie

Croy 47a
5653 LC Eindhoven
T +31 (0)88-1700616
info@veiligespoortvloer.nl
www.veiligespoortvloer.nl

IBAN NL61 RABO 0141 3470 66

BIC RABONL2U

KvK 60999934

BTW NL854158510B.01

Onderhoudsadvies pu-sportvloer (Polyurethaan rubberen gietvloer)

Een sportvloer wordt door de producent met bepaalde sporttechnische eigenschappen opgeleverd. De bedoeling is dat door goed onderhoud de vloer deze eigenschappen altijd blijft benaderen.

Ons advies bij een pu-sportvloer is:

1. Dagelijks met een katoenen of microvezel stofwisser (niet met olie geïmpregneerd).
2. 1 x in de week indirect* schrobben met de VSV R1 (of een vergelijkbaar middel met een pH-waarde van circa 9,0) met een rode pad. Dit betekent de vloer eerst inzetten, de chemie het werk laten doen (10 minuten) en daarna opschrobben en zuigen.
3. 6 x per jaar indirect* schrobben met VSV P2 (of een vergelijkbaar middel met een pH-waarde van circa 11,4) en een groene pad. Dit betekent de vloer eerst inzetten, de chemie het werk laten doen (10 minuten) en daarna opschrobben en zuigen. Advies hierbij: eenmalig extra goed naspoelen met alleen water!
4. 1 x per jaar de vloer te revitaliseren en te keuren.

* Verdeel de sporthal in zones. Zet een zone in en laat het NIET indrogen. Na die 10 minuten kun je met schoon water naschrobben en opzuigen.

Bestel uw middelen voor onderhoud direct in onze webshop www.veiligespoortvloer.com/nl/webshop

Bijlage: werkzaamheden Veiligespoortvloer.nl



Veiligespoortvloer.nl is gespecialiseerd in keuring, advies en revitalisatie van alle soorten en merken sportvloeren. Op al onze leveringen van producten en diensten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.



VEILIGESPORTVLOER

keuring | advies | revitalisatie

Bijlage

Keuring

Uw sportvloeren moeten aan de sporttechnische eigenschappen van de NOC*NSF te voldoen. Wij meten de vloeren en vergelijken deze met de juiste normeringen. Daarbij geven wij ook een advies hoe men langer van een schone en veilige vloer kan genieten. De volgende items meten wij:

Sporttechnische eigenschappen

- Stroefheid / Gladheid
- Glanswaarden
- Controle belijningen
- Controle vloervoorzieningen
- Temperatuur en luchtvochtigheid

Prognose levensduur

- Schokabsorptie
- Verticale vervorming
- Oppervlaktehardheid
- Inspectie beschadigingen

Met de schokabsorptietest schatten we de levensduur in van de schokabsorberende laag onder de toplaag. Door in een langere periode meerdere keren de schokabsorptie te meten, maken we inzichtelijk in welke mate de schokabsorptie afneemt.

Sportvloermanager365

Accommodatie	Stroefheid	Schokabsorptie	Laatste rapport	Details	Acties
Kerkenbos 20	0.83	-	AANDACHT NODIG	DETAILS >	OK
Carriemanschool 9	0.71	31.8	VEILIG	DETAILS >	OK
Den Brabanderhove 20	1.00	31.4	VEILIG	DETAILS >	OK
Flwilingo 88	0.73	31.8	VEILIG	DETAILS >	OK
Forcelloot 5	0.61	30.9	VEILIG	DETAILS >	OK
Groen-Blauwlaan 121	0.85	28.4	VEILIG	DETAILS >	OK
Irisvaart 10	0.82	32.2	VEILIG	DETAILS >	OK
Kardelaan 206	0.73	-	VEILIG	DETAILS >	OK

Voor een verdere aansturing van de schoonmaak van uw sportvloer, bieden de heldere rapporten die Veiligessportvloer.nl aanlevert het juiste inzicht.

De rapporten zijn eenvoudig terug te vinden in onze Sportvloermanager365-portal. Dit is een afgeschermd klantportal. Bij goede waarden na keuring ontvangt u ons 'Veiligessportvloer.nl-certificaat'.



VEILIGESPORTVLOER

keuring | advies | revitalisatie

Revitalisatie

De verzadigde laag die we vaak op een sportvloer aantreffen, bestaat uit 'bloed, zweet, tranen', vuil van schoeisel, kalk- en chemieresten. Deze vervuiling veroorzaakt vaak een te gladde en dus onveilige sportvloer.



Met een revitalisatie verwijderen we op een specialistische manier de verzadigde laag. Dit geeft de vloer weer gegarandeerd de juiste sporttechnische eigenschappen met betrekking tot de stroefheid en glanswaarde. De vloer is na een revitalisatie dieper gereinigd dan een periodieke reiniging.

Veiligessportvloer.nl keurt voor en na de revitalisatie de sportvloeren en we brengen de verschillen in beeld. Deze keuring is gelijk aan de keuring die op de eerste pagina staat beschreven.

De investering van een keuring is bij een revitalisatie inbegrepen.

Advies

Veiligessportvloer.nl is merk-onafhankelijk en koploper in alle soorten sportvloeronderhoud. Wij treden op als adviespartner bij gemeentes, schoolinstellingen en andere sportvloer-eigenaren.

Enkele voorbeelden:

- we geven workshops aan (schoonmaak)personeel,
- we helpen mee met aanbestedingen voor nieuwe sportvloeren
- we beoordelen schoonmaakbedrijven

Maak gebruik van onze kennis en vraag gerust naar de mogelijkheden!

Bijlage: foto's keuringen en revitalisaties




VEILIGESPORTVLOER

keuring | advies | revitalisatie

Bijlage: foto's keuringen en revitalisaties



Enkele keuringsmaterialen van Veiligessportvloer.nl.

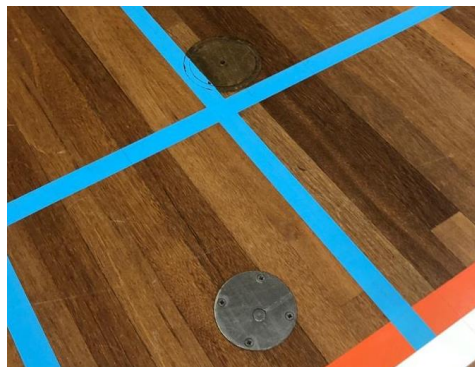

Vloerpotten en -ankers zitten op de juiste hoogte.



Schade



Uitgebreide rapportage, deze is terug te vinden in onze portal. Men ontvangt een certificaat bij een goede score.



Verschil voor en na revitalisatie.



Vuil water bij revitalisatie.



Veiligessportvloer.nl is 'Robotic Sports Partner' van Cleanfix. Vraag ons gerust meer informatie hierover.



De reguliere (VSV-R1), periodieke (VSV-P2) reinigingsmiddelen en de harsverwijderaar (VSV-H3) van Veiligessportvloer.nl.