Wegtype hoofdgroep	Algemene kenmerken	Mogelijke wegtype
01_Autosnelweg	Stroomweg voor lange afstandsverkeer	• 01a_autosnelweg_130
	Gescheiden rijbanen met 1 of meerdere rijstroken	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	• 01b_autosnelweg_120
	Geen erfaansluitingen	• 01c_autosnelweg_100
	Maximumsnelheid 130, 120 of 100 km/uur	• 01d_autosnelweg op-/afrit
02_Autoweg	Stroomweg: continue doorstroming met een hoge snelheid	02_Autoweg
	Buiten de bebouwde kom, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	
	Geen erfaansluitingen	
	Maximumsnelheid meestal 100 km/uur	
03_GOW_BUBEKO	Gebiedsontsluitingsweg, verbindende schakel tussen erftoegangsweg en auto(snel)wegen	03_GOW_Gesloten
	Buiten de bebouwde kom, 80 km/uur, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Kruispunten gelijkvloers (VRI, voorrang of rotonde)	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	
	Geen tot een beperkt aantal erfaansluitingen	
03_GOW_BUBEKO	Gebiedsontsluitingsweg, verbindende schakel tussen erftoegangsweg en auto(snel)wegen	04-GOW_Gemengd
	Buiten de bebouwde kom, 80 km/uur, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Kruispunten gelijkvloers (VRI, voorrang of rotonde)	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	
	Geen tot een beperkt aantal erfaansluitingen	
05a_ETW_bubeko	Weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven	• 05a_ETW_bubeko_breed
	Buiten de bebouwde kom, 60 km/uur, 2*1 rijstroken	• 05b_ETW_bubeko_smal
	Gelijkwaardige kruispunten	• 05c_ETW_bubeko_fietsstraat
	Langzaam verkeer op de rijbaan (fiets)suggestiestroken	• 05d_ETW_bubeko_zandweg
		• 05e_ETW_bubeko_smal_80
06_GOW_BIBEKO	Stedelijke stroomweg	06a_Stadsontsluitingsweg 70
	Buiten de bebouwde kom, 70 km/u, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Kruispunten ongelijkvloers en gelijkvloers (VRI of rotonde)	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	
	Geen tot een beperkt aantal erfaansluitingen	
	Stedelijke gebiedsontsluitingsweg	06b_Stadsontsluitingsweg 50
	Buiten de bebouwde kom, 50 km/u, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Kruispunten gelijkvloers met VRI, voorrang of rotonde	
	Geen langzaam verkeer op de rijbaan	
	Secundaire gebiedsontsluitingsweg met fietsers op de rijbaan	07_Wijkontsluitingsweg
	Binnen de bebouwde kom, 50 km/u, 2*2 en 2*1 rijstroken	
	Kruispunten gelijkvloers met VRI, voorrang of rotonde	
	Langzaam verkeer op de rijbaan (suggestiestroken)	
08_ETW_Bibeko	Toegangsweg naar woonwijken en ontsluiting van erven	• 08a_ETW_bibeko
	Binnen de bebouwde kom, 30 km/uur, 2*1 rijstroken	
	Verschijningsvormen breed (hogere rijsnelheid), fietsstraat en wettelijke snelheid 50 km/uur (niet Duurzaam Veilig ingericht)	• 08a_ETW_bibeko_breed
	Gelijkwaardige kruispunten	• 08a_ETW_bibeko_fietsstraat
	Langzaam verkeer op de rijbaan	• 08a_ETW_bibeko_50
09_Veerverbinding	Veerverbinding	09_Veerverbinding
10_Fietspad	Vrijliggende fietsverbinding	10_Fietsverbinding (Vrijliggend)
17_Parkeren	Parkeerwegvakken	17_Parkeren
08_ETW_Bibeko	Servicewegen binnen de bebouwde kom	50_service_EigenWeg_bibeko
05_ETW_Bubeko	Servicewegen binnen de bebouwde kom	50_service_EigenWeg_bubeko

Linktype 1 **Autosnelweg**



Kenmerken: Stroomweg voor lange afstandsverkeer


Ligging:	Buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	Maximumsnelheden 130, 120 of 100 km/uur
Dwarsprofiel:	2x3,2x2 en 2x1 etc. rijstroken
Kruispunten	Ongelijkvloerse kruispunten
Landbouwverkeer	Geen landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Geen langzaam verkeer op de rijbaan
Erfaansluitingen:	Geen erfaansluitingen
Vormgeving:	Gescheiden rijbanen

Modeleigenschappen (bij wettelijke snelheid = 130 km/uur):

Aantal rijstroken	1	2	3	4	5	6	7	8
Capaciteit	2219	4545	6553	8666	10833	12683	14268	15325
Vrije snelheid	118	118	118	118	118	118	118	118
Snelheid bij I/C = 1	80	80	80	80	80	80	80	80

Rijsstrooktype	Spitsstrook	Wisselstrook	Op- en afrit	Doelstrook
Capaciteit	1669	1700	2008	1500

Speed flow curves:

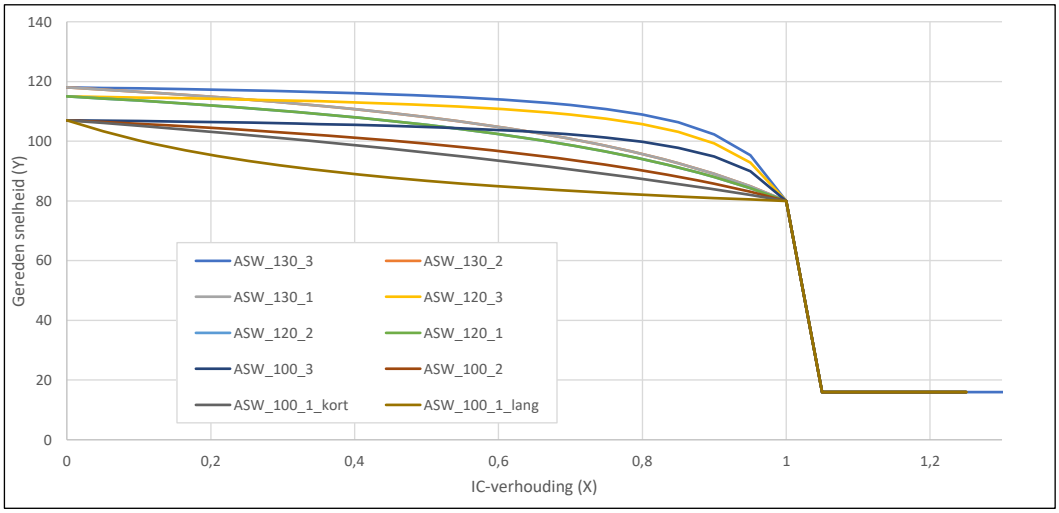

Linktype 2 **Autoweg**






Kenmerken:	Stroomweg: continue doorstroming met een hoge snelheid een regionale functie voor verbindingen tussen steden
Ligging:	Buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	maximum snelheid meestal 100 km/uur
Dwarsprofiel:	2x2 en 2x1 rijstroken
Kruispunten	Gelijkvloers met VRI of ongelijkvloers
Landbouwverkeer:	Geen landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Geen langzaam verkeer op de rijbaan
Erfaansluitingen:	Geen erfaansluitingen
Vormgeving	Breed wegprofiel met obstakelvrije afstand, rijbaanscheiding via markering of gescheiden rijbanen

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	1	2
Capaciteit	1575	3800
Vrije snelheid	100	102
Snelheid bij I/C = 1	75	77

Speed flow curves:

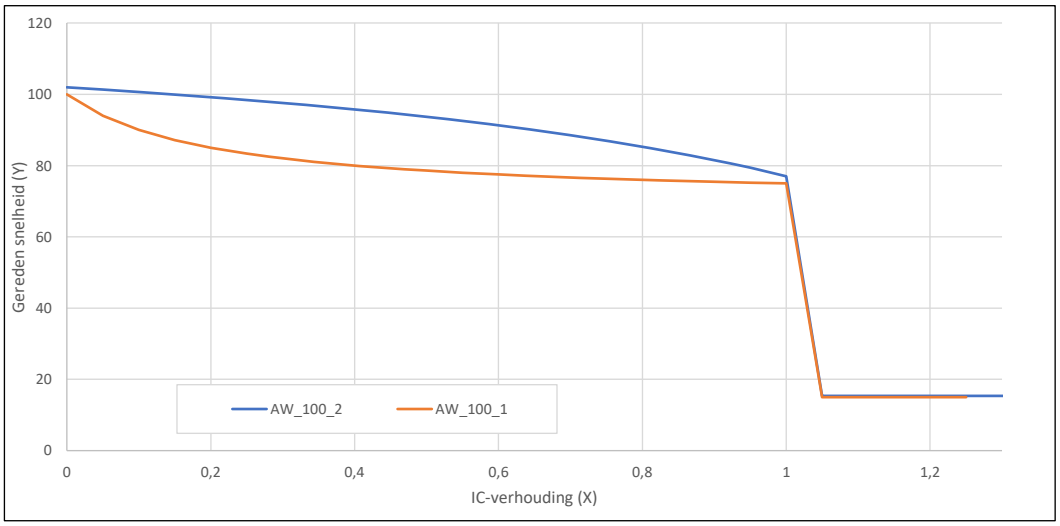

Linktype 3 **Gebiedsontsluitingsweg gesloten**




Kenmerken:	Gebiedsontsluitingsfunctie, verbindende schakel tussen erftoegangswegen en auto(snel)wegen
Ligging:	Buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	80 km/uur
Dwarsprofiel:	2x2 en 2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkvloers met VRI, voorrangskruispunt of rotonde
Landbouwverkeer:	In principe geen landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Geen; parallelweg, fietspad of eigen route
Erfaansluitingen:	Beperkt aantal erfaansluitingen, in principe geen
Vormgeving:	Breed wegprofiel met obstakelvrije afstand, rijbaanscheiding via markering

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	1	2
Capaciteit	1500	3200
Vrije snelheid	85	87
Snelheid bij I/C = 1	65	67

Speed flow curves:

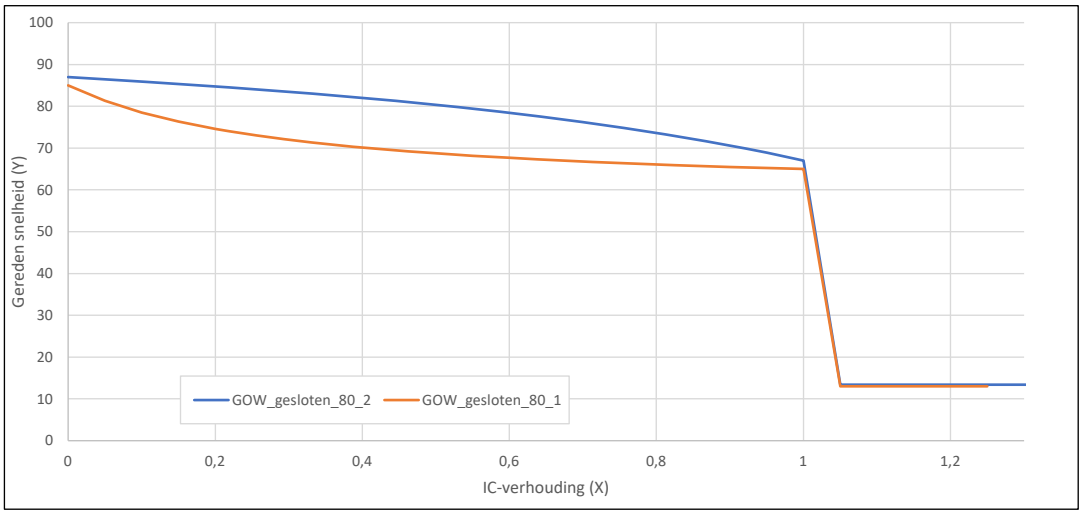

Linktype 4 **Gebiedsontsluitingsweg gemengd**




Kenmerken:	Gebiedsontsluitingsfunctie, verbindende schakel tussen erftoegangswegen en auto(snel)wegen
Ligging:	Buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	80 km/uur
Dwarsprofiel:	2x2 en 2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkvloers met VRI, voorrangskruispunt of rotonde
Landbouwverkeer:	In principe geen landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Toegestaan, dit wegtype wordt echter nog maar beperkt toegepast
Erfaansluitingen:	Beperkt aantal erfaansluitingen, in principe geen
Vormgeving:	Breed wegprofiel met obstakelvrije afstand, rijbaanscheiding via markering

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	1	2
Capaciteit	1350	3200
Vrije snelheid	75	73
Snelheid bij I/C = 1	57	55

Speed flow curves:

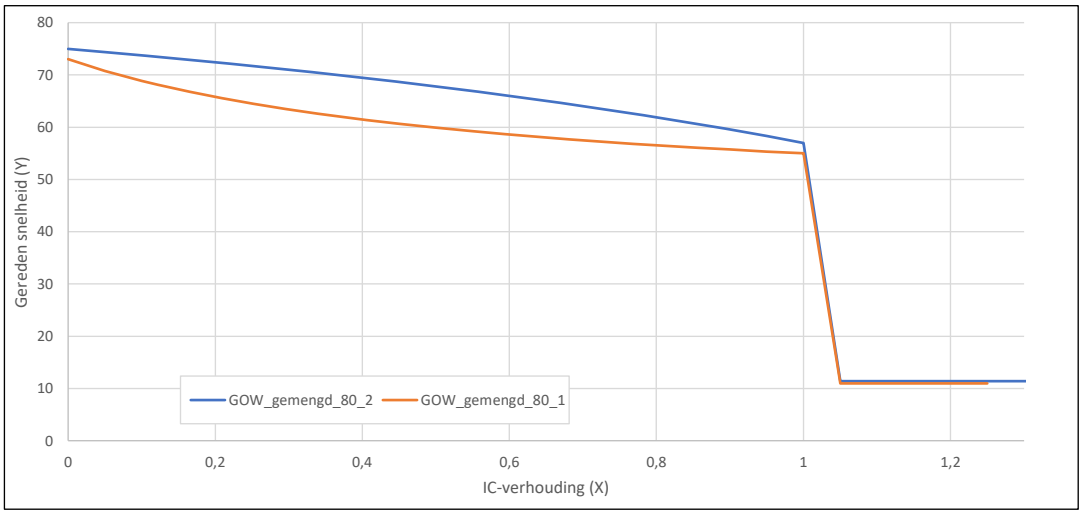

Linktype 5 **Erftoegangsweg BUBEKO**






Kenmerken:	Weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven, waar laden en lossen plaats kan vinden
Ligging:	Buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	60 km/uur
Dwarsprofiel:	2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkwaardige kruispunten met evt. snelheidsremmers
Landbouwverkeer:	Landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Langzaam verkeer op de rijbaan
Erfaansluitingen:	Ja
Vormgeving:	Smal wegprofiel met suggestiestroken

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	ETW breed	ETW smal	ETW Zandweg
Capaciteit	1000	600	200
Vrije snelheid	70	60	30
Snelheid bij I/C = 1	50	40	10

Speed flow curves:

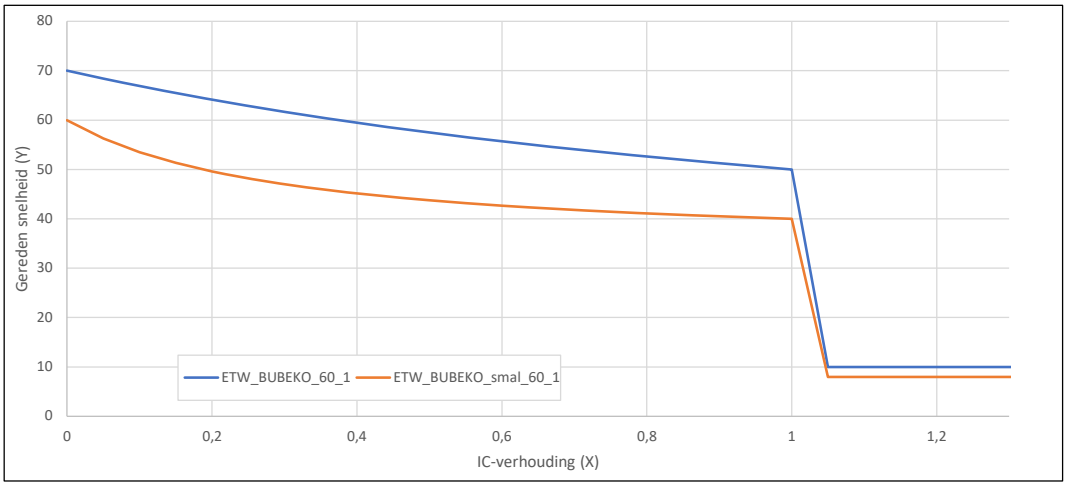

Linktype 6 **Stadsontsluitingsweg**





Kenmerken:	Grote stedelijke stroomweg, bedoeld voor continue stromen met een hogere snelheid naar het stadscentrum toe	
Ligging:	Binnen de bebouwde kom	Binnen de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	70 km/u	50 km/uur
Dwarsprofiel:	2x2 en 2x1 rijstroken	2x2 en 2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkvloers met VRI, voorrang of rotonde	Gelijkvloers met VRI, voorrang of rotonde
Landbouwverkeer	Landbouwverkeer toegestaan op de rijbaan	Landbouwverkeer toegestaan op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Fietspad of eigen route	Fietspad of eigen route
Erfaansluitingen:	Geen erfaansluitingen	Beperkt aantal erfaansluitingen, uitrit
Vormgeving:	Fysieke rijbaanscheiding	Breed wegprofiel met obstakelvrije afstand


Modeleigenschappen (bij wettelijke snelheid = 70 km/uur):

Aantal rijstroken	1	2
Capaciteit	1200	2400
Vrije snelheid	70	75
Snelheid bij I/C = 1	25	20

Modeleigenschappen (bij wettelijke snelheid = 50 km/uur):

Aantal rijstroken	1	2
Capaciteit	1200	2400
Vrije snelheid	50	50
Snelheid bij I/C = 1	20	20

Speed flow curves:

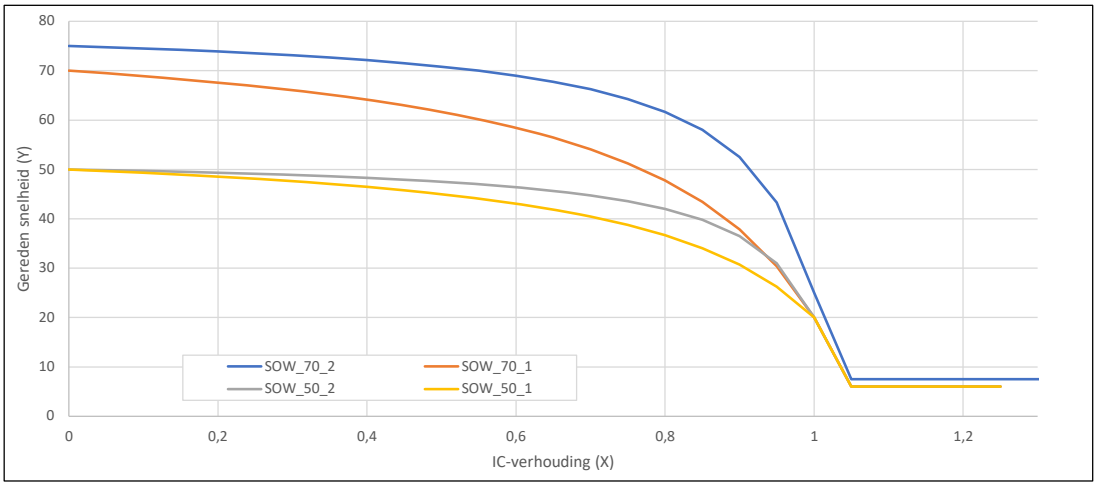

Linktype 7 **Wijkontsluitingsweg**






Kenmerken:	Secundaire gebiedsontsluitingsweg met fietsers op de rijbaan
Ligging:	Binnen de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	50 km/u
Dwarsprofiel:	2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkvloers met VRI, voorrang of rotonde
Landbouwverkeer	Landbouwverkeer in principe toegestaan op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Toegestaan, fietssuggestiestroken
Erfaansluitingen:	Beperkt aantal erfaansluitingen
Vormgeving:	Breed wegprofiel evt. met asmarkering, met fietssuggestiestroken

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	1	2	Bedr.ontsl.weg
Capaciteit	1000	2100	900
Vrije snelheid	50	50	50
Snelheid bij I/C = 1	20	20	20

Speed flow curves:

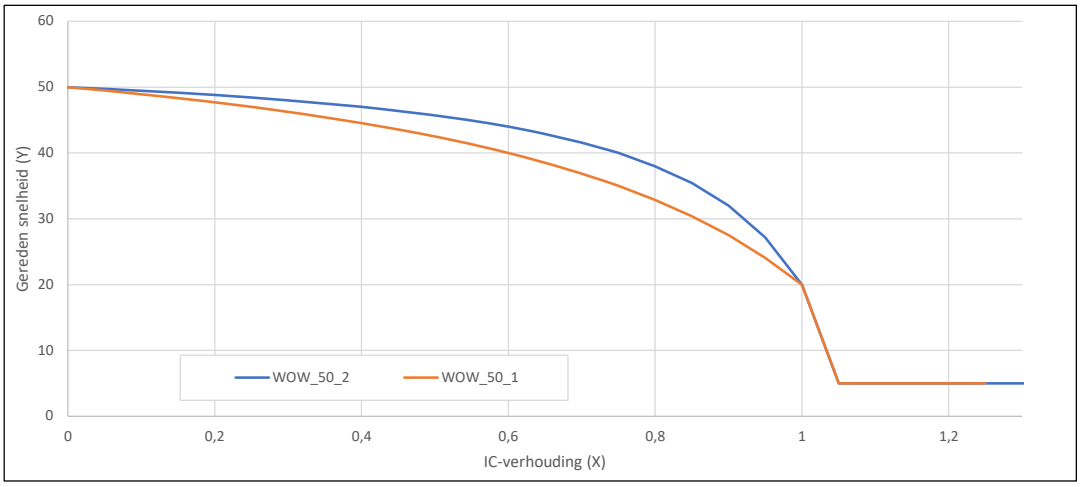

Linktype 8 **Erftoegangsweg**






Kenmerken: Toegangsweg naar woonwijken, ook gebruikt voor in- en uitstappen en laden en lossen incl. type woonerf

Ligging:	Binnen de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	30 km/u en 15 km/u
Dwarsprofiel:	2x1 rijstroken
Kruispunten:	Gelijkwaardige kruispunten
Landbouwverkeer:	Landbouwverkeer op de rijbaan
Langzaam verkeer:	Langzaam verkeer op de rijbaan
Erfaansluitingen:	Ja
Vormgeving:	Smal wegprofiel zonder fietssuggestiestroken

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	ETW 50	ETW breed	ETW smal	ETW fietsstr	ETW erf
Capaciteit	600	800	600	600	400
Vrije snelheid	50	40	30	30	15
Snelheid bij I/C = 1	20	10	10	10	10

Speed flow curves:

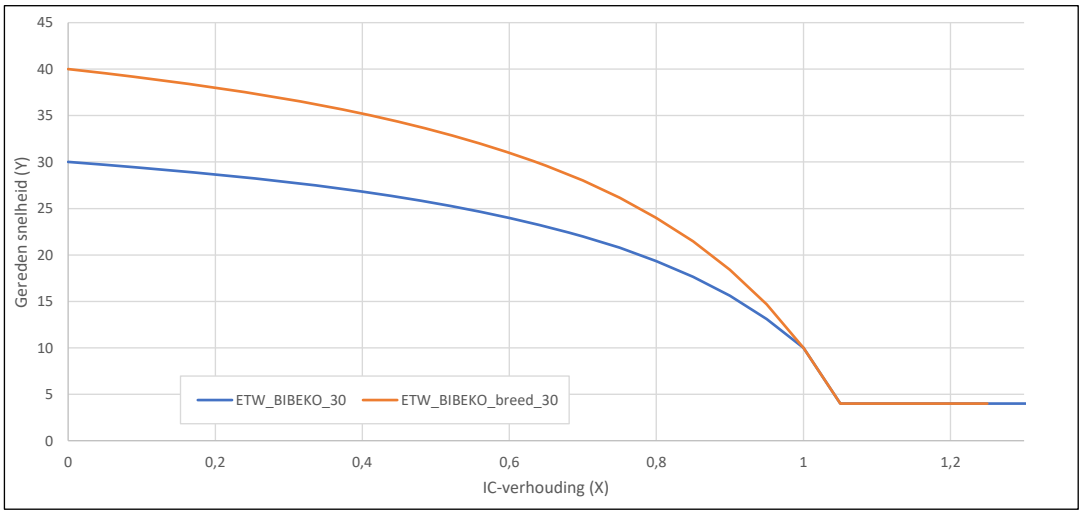

Linktype 9 **Veerpont**





Kenmerken:	Verbinding over het water via een vaartuig voor mensen met of zonder vervoermiddel naar de andere kant van het water (rivier, kanaal, meer, baai of sloot)
Ligging:	Binnen of buiten de bebouwde kom
Snelheidslimiet:	5 km/u
Dwarsprofiel:	Vaartuig
Kruispunten:	Water
Landbouwverkeer:	Landbouwverkeer toegestaan op sommige veerponten
Langzaam verkeer:	In principe langzaam verkeer mogelijk
Erfaansluitingen:	Geen
Vormgeving:	Vaartuig met opstelruimte voor mensen en/of vervoermiddelen (zoals een auto of een fiets

Modeleigenschappen:

Aantal rijstroken	1
Capaciteit	200
Vrije snelheid	10
Snelheid bij I/C = 1	5

Speed flow curves:

