

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV


Object nr. BR0373

Brug Halfweg

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.500 boten per jaar

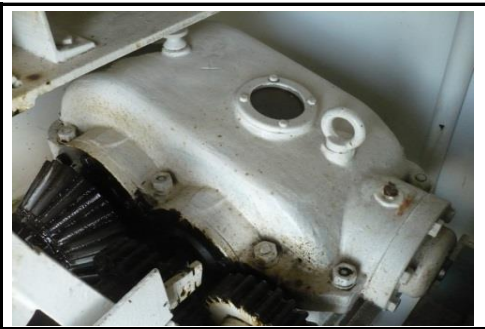

Machinedeel	Lagers van bovenbrug 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Tandwielkast hoofdaandrijving 2x	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	Olieniveau	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Tandwielkast hoofdaandrijving 2x	1	7	
Product	Interflon Grease MP 2-3	2	8	
Smeerpunt	Nippel	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hoofdaandrijving 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen / kegelwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	Meerdere	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Lagers	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Kegelwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	