

Gebr. Griekspoor BV
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV


Object nr. BR0373

Brug Halfweg

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.500 boten per jaar

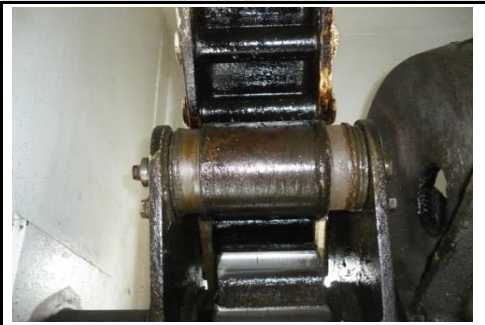

Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Ketting	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Verticale as 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Handbediening 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 3 (6 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Pennenbaan steunrollen 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 6 (12 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Pennenbaan aandrijfwiel 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	