

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV


Object nr. BR0518

Fietsbrug Zwanenburg

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 4.000 boten per jaar

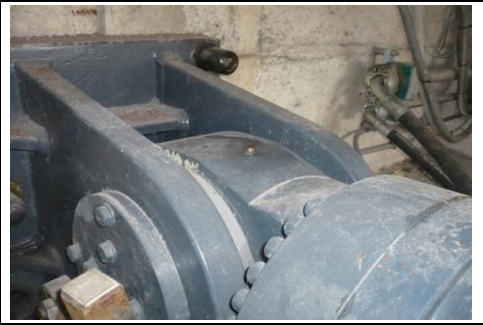

Machinedeel	Hydraulische installatie	1	7	
Product	Tellus S2 V15	2	8	
Smeerpunt	Olieniveau 600 Liter	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	Cilinder bevestiging vaste zijde	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Cilinder bevestiging bewegende zijde	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdek lagers 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 1 (2 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Stand bepaling	1	7	
Product 	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Stang	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	Niet de cilinderstang	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	