

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV


Object nr. BR0384

Brug T-106

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 700 boten per jaar

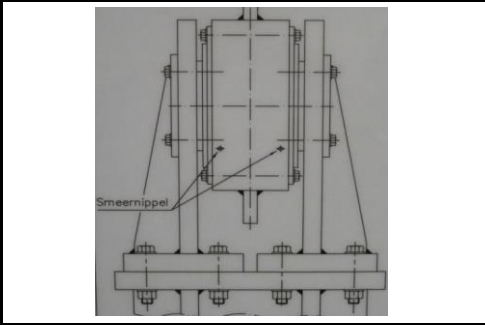

Machinedeel	Standregelaar 2x	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Schakelaars	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 3 (6 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Brugdeklagers 2x	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hydrauliek unit	1	7	
Product	Mobil DTE 22	2	8	
Onderhoudspunt	Olie niveau 1000 Liter	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per jaar	5	11	
Opmerking	Olieanalyse uitvoeren	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Interflon Holland bv - Vijfhuizenberg 191 / 193 - 4708 AJ ROOSENDAAL - Tel. 0165-554511