

Gebr. Griekspoor BV
Venneperweg 905
2152 MD Nieuw-Vennep

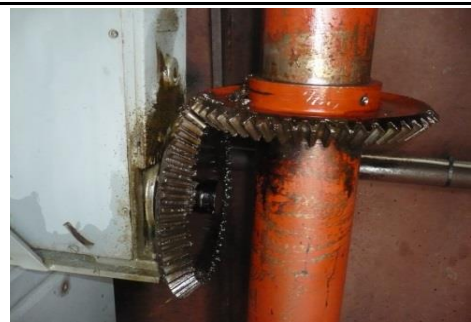


Object nr. BR0426

Brug Sloten

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 9.000 boten per jaar

Machinedeel	Aandrijving	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Kegelwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Aandrijving	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Kegelwielen / tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	4	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Verticale as	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Verticale as	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Standregelaar	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Kegelwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Hoofdlager Panamawiel	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	