

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV



Object nr. BR0129

Meerbrug

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 50.000 boten per jaar

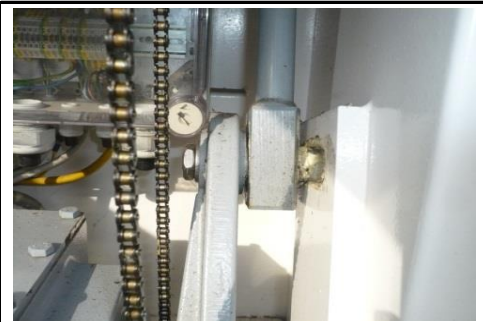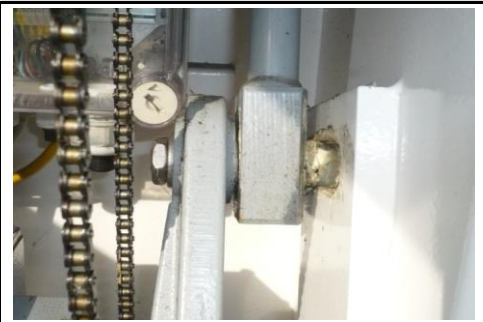

Machinedeel	Slagboom	1	7	
Product	-	2	8	
Onderhoudspunt	Reductor	3	9	
Aantal onderhoudspunten	1 (totaal 2)	4	10	
Frequentie	1 x per 10 jaar	5	11	
Opmerking	Olie wisselen	6	12	
Machinedeel	Slagboom	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Schakelaar	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 4 (8 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Slagboom	1	7	
Product	Interflon Lube TF	2	8	
Smeerpunt	Ketting	3	9	
Aantal smeerpunten	1 (totaal 2)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Slagboom	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Scharnierpunt / geleiding	3	9	
Aantal smeerpunten	1 (totaal 2)	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	