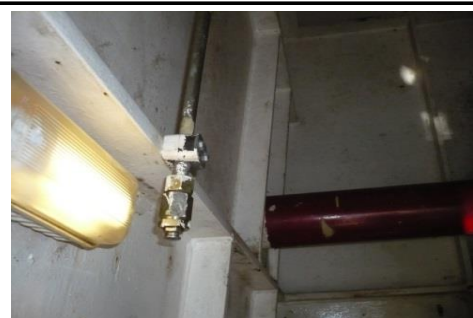
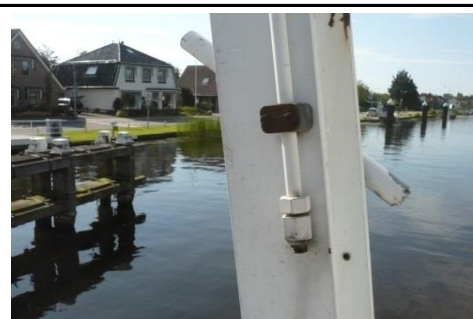


Gebr. Griekspoor BV Venneperweg 905 2152 MD Nieuw-Vennep	 GEBR. GRIEKSPoor BV	
Object nr. BR0184 <u>Brug Lisse</u>		
Smeerschema Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 36.000 boten per jaar		

Machinedeel	Hoofdlagers panamawiel	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	1 nippel binnen	6	12	

Machinedeel	Hoofdlagers panamawiel	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	1 nippel binnen	6	12	

Machinedeel	Brugdeklagers 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Hangstangen boven 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Hangstangen onder 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	

Machinedeel	Hoofdlagers bovenwerk 2x	1	7	
Product 	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2 x 2 (4 totaal)	4	10	
Frequentie	1 x per 3 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	