

Gebr. Griekspoor BV

Venneperweg 905

2152 MD Nieuw-Vennep



GEBR. GRIEKSPoor BV


Object nr. BR0391

Brug Vijfhuizen

Smeerschema

Onderhoudsfrequentie gebaseerd op 7.000 boten per jaar

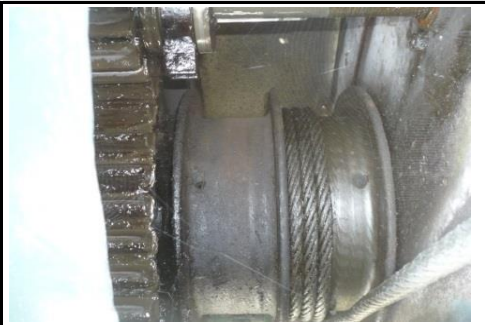

Machinedeel	Hoofdlagers aandrijving	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Assen t.b.v. tandwielen	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippels	3	9	
Aantal smeerpunten	4	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Aandrijving	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Tandwielen	3	9	
Aantal smeerpunten	2	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	Aandrijving	1	7	
Product	Interflon Grease OG	2	8	
Smeerpunt	Staalkabel	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	Reinigen en smeren met Lube TF daarna OG	6	12	
Machinedeel	Geleidewiel	1	7	
Product	Interflon Grease LS 1-2	2	8	
Smeerpunt	Nippel	3	9	
Aantal smeerpunten	1	4	10	
Frequentie	1 x per 6 maanden	5	11	
Opmerking	-	6	12	
Machinedeel	-	1	7	
Product	-	2	8	
Smeerpunt	-	3	9	
Aantal smeerpunten	-	4	10	
Frequentie	-	5	11	
Opmerking	-	6	12	