




WB2015 Handleiding






HOOFDSCHERM

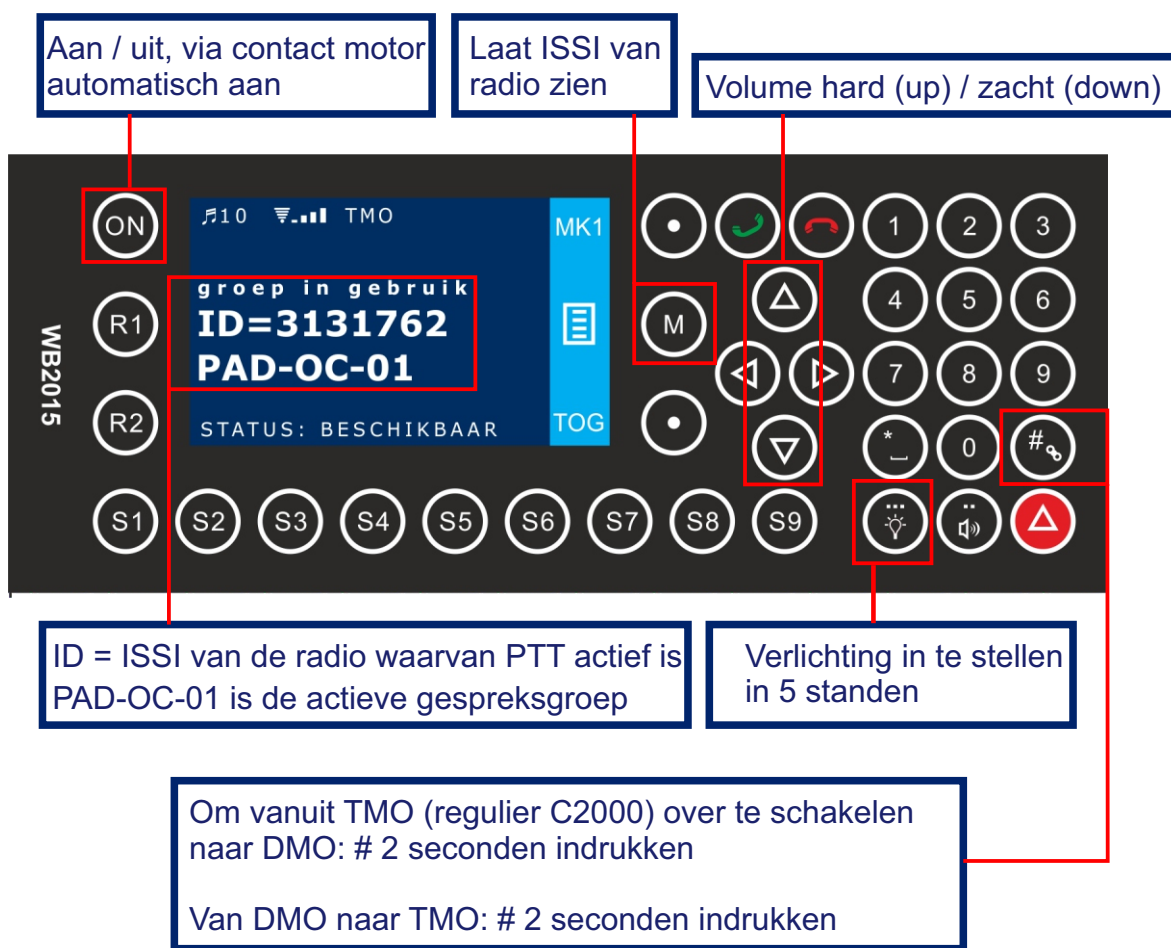



SDS AANMELDEN EN STATUS

Toets # roepnr (4 cijferig) # stamnr en druk 0
of (korps afhankelijk)
Toets # roepnr (4 cijferig) en druk 0

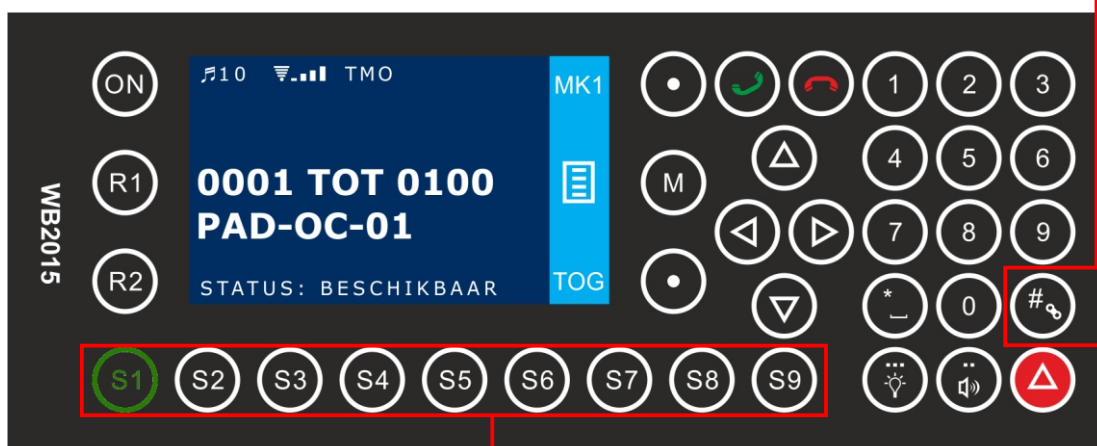

Statustoetsen, indien ingedrukt blijft laatst gekozen status zichtbaar in display (in dit geval beschikbaar). Ook blijft de laatst gekozen statustoets groen branden.

- S1 = beschikbaar
- S2 = aanrijdend
- S3 = ter plaatse
- S4 = niet inzetbaar
- S5 = afmelden
- S6 = aanvraag spraak
- S7 = aanvraag spraak urgent
- S8 = melding eigen initiatief
- S9 = info



KIEZEN GESPREKSGROEP

Onder MK1 en TOG zijn favoriete gespreksgroepen te programmeren, waarbij MK1 vaak wordt gebruikt voor het OC-01 kanaal:

Kies je favoriete gespreksgroep en druk gedurende 3 seconden op de M toets. Je kunt nu de gespreksgroep koppelen aan de MK1 of TOG toets via het menu.



Links / rechts is bladeren in de gespreksgroepen

Toets 4 cijferige code (volgens de LKF nummering) gevolgd door * gedurende 1.5 seconden.
Snelkeuze 0001 is het OC-01 kanaal.



NOODKNOP PROCEDURE



In Nood? Druk rode driehoek in voor 1.5 seconden, het display wordt rood.

Opheffen noodoproep door de rode driehoek weer 1.5 seconden in te drukken.

DROC geeft vervolgens Knock-down