




**Nota van Inlichtingen 3
behorende bij
Definitief Bestek 23-001B
Fietspad Gemeente Stein**

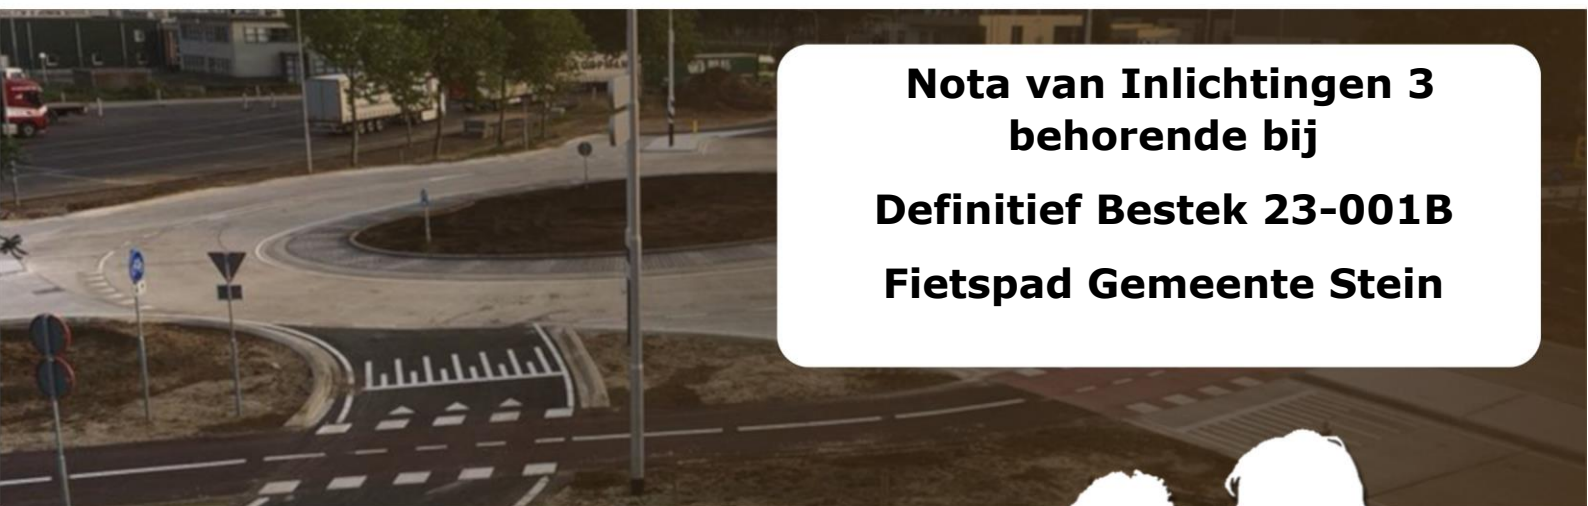

BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com

Opdrachtgever : CV Projectbureau Grensmaas
Verloren van Themaatweg 11
6121 RG Born
Postbus 36
6120 AA Born

Uitgevoerd door : 
BROUWERS
adviesbureau
Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : DIV-620-14

Documentnummer : 23-001B

Projectleider : N. de Wit

Paraaf:

Opgesteld door : W. Kluskens

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 24 januari 2024

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk: 23-001

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet

Bijlage 2 Inschrijvingsstaat

Bijlage 3 V&G plan

Bijlage 4 Uniform Europees Aanbestedingsreglement

Bijlage 5 Model bankgarantie

Bijlage 6 Bodemonderzoek fietspaden tussen Maasband en Urmond

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
211020	220201						Grond vervoeren. Veiligheidsklasse: basis Grondsoort: toutvenant. Funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving volgens bestekspost 211010. Vervoeren naar: toutvenant depots locatie Maasband, enkele afstand maximaal 2 km. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211010.	m3	414,00	V
840010		9					Deze post is vervallen			
840020	623001		2				Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van een plan t.b.v. verkeersmaatregelen benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden door de aannemer. Opzet verkeersplan(nen) In het plan rekening houden met: - het plaatsen van de tekstborden 2 weken voor de start van de werkzaamheden (vooraankondigingen). - de verkeersmaatregelen opstellen volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b. - afzettingen nader uitwerken volgens bestekspost 840030. Plan ter goedkeuring voorleggen aan de directie. Toepassen verkeersvoorzieningen en de benodigde materialen worden verrekend volgens stelpost 950020.	EUR		N
950020	100301						Stelpost verkeersplan. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Op de stelpost worden verrekend de uitgaven voor het toepassen van verkeersvoorzieningen en de benodigde materialen volgens het verkeersplan conform bestekspost 840020.	EUR	2.000,00	V
		9								