

project: **nieuwbouw Baanbrekers, Waalwijk**
betreft: interieur los meubilair

datum: 27-08-2024
wijz 1: 24-09-2024
wijz 2: **07-10-2024**
status: Definitief

voor codering zie overzichtsplattegronden:
TO-100i gew. d.d. 27-08-2024
TO-110i gew. d.d. 27-08-2024

alternatieven dienen te voldoen aan de beschrijving (per meubel) zoals omschreven onder de onderdelen (specificaties, afmeting en materiaal en aandachtspunten) alternatieven zullen door architect en opdrachtgever beoordeeld worden op gelijkwaardigheid

materialen dienen overeen te komen met materiaal zoals omschreven

opdrachtnemer dient alternatief materiaal te bemonsteren ter goedkeuring aan te bieden aan architect en opdrachtgever

aantallen altijd controleren a.d.h.v. overzichtsplattegronden. verschillen dienen direct aan opdrachtgever gemeld te worden.


							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
	BUREAUS / TAFELS						
tb1	werktafel 	blad hoogte elektrisch verstelbaar	blad: 1600x800 (LxB)	wit blad en wit frame	krasvast blad	5	
tb3		kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad exclusief CPU-houder tbv thin client, inclusief kabels en kabelgoot	bladdikte: ca 28mm	blad: HPL	blad niet te hard en dik genoeg tbv montage CPU- houder / monitorarm	82	
tb5			hoogte: elektrisch verstelbaar			6	
tb6			zit en sta hoogte 650-1300mm			20	
tb7						6	
tb9						6	
		3 stroompunten (230V met randaarde) en 2 netwerkaansluitingen (UTP cat 6A alleen balie BA1, afgemonteerd onder de werkplek					
tb4	werktafel 	blad hoogte elektrisch verstelbaar	blad: 1400x800 (LxB)	wit blad en wit frame	krasvast blad	24	
		kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad exclusief CPU-houder tbv thin client, inclusief kabels en kabelgoot	bladdikte: ca 28mm	blad: HPL	blad niet te hard en dik genoeg tbv montage CPU- houder / monitorarm		
			hoogte: elektrisch verstelbaar				
		3 stroompunten (230V met randaarde) per werkplek, afgemonteerd onder de werkplek	zit en sta hoogte 650-1300mm	onderstel/poten: T-frame staal poedercoat op kleur			
t1	modulaire overleg tafel 	blad: gelamineerd naturel matte eiken houtlook uitstraling	blad: 1600x800 (LxB)	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel	krasvast blad	10	
t11		frame / poten: slanke stalen vierkante poten op de hoeken van de tafel gepoedercoat op kleur	bladdikte: ca 28mm	frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	eenvoudig te reinigen	9	
t15			hoogte: 730-750 mm		kleurvast / kleur echt zonbestendig	13	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
t2	tafel ontvangstgebied	blad: gelamineerd blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving	blad: 1800x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: 740-760 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		2
t3	vergadertafel	blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 2600 x 1100 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: 730-750 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		2
t4	tafel spreekruimte / vergaderruimte	blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 2000x800mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		2
t16	tafel spreekruimte / vergaderruimte	blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 1600x800mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		6

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
t5	tafel spreekruimte 	blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 800x1600mm bladdikte: ca 28mm hoogte: 740-760 mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		2
t6	tafel restaurant klein vierkant 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 800x800mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		12
t7	tafel restuarant 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 1600x800mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		11
t8	tafel werkcafe 	blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 1800x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: 730-750 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		2

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
t9	tafel backbone / koffiecorner	blad:rechthoekig zwart	blad: 800x1200mm (LxB)	blad: HPL afwerking op kleur: zwart	krasvast blad	4	
		stalen frame, sterpoot	hoogte 730-750mm		eenvoudig reinigbaar		
t10	tafel werkcafe (bank)				stabiël	6	
t17					bistrotafel /	2	
					restaurantwaardige		
t11	tafel modulair vergader				uitstraling	9	
t12	tafel modulair vergader	blad: gelamineerd blad	blad: 1600x800mm (LxB)	blad: gelamineerd HPL eiken	eenvoudig te reinigen	4	
		frame / poten: vierkante aluminium poten	hoogte 750mm	mat naturel	krasvast blad		
t19		op de hoeken van de tafel			eenvoudig te reinigen	2	
					kleurvast / kleur echt		
t26					zonbestendig	1	
t26							

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
t13	tafel koffiecorner 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 1800x800mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		1
t14	tafel koffiecorner 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 1400x800mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		1
t18	tafel koffiecorner 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 2400x800mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		1
t20	tafel modulair vergader 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 2000x1200mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		1

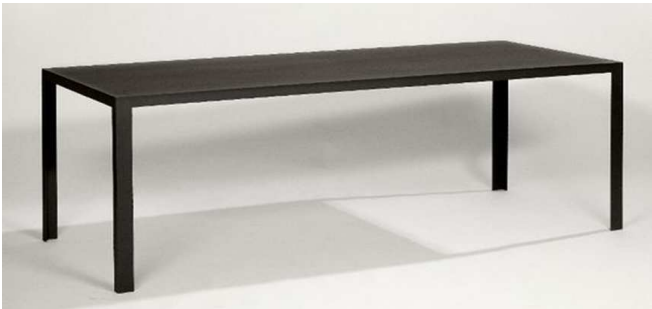code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	aantallen altijd controleren met tekeningen totaal benodigd
t21	tafel modulair vergader 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 2800x700mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1
t22	tafel modulair vergader 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 2800x1600mm (LxB) hoogte 750mm (tafel mag eventueel opgedeeld worden in 2 delen van 1400x1600)	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	2
t24	tafel modulair vergader 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel	blad: 2400x800mm (LxB) hoogte 750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	2
t28	directietafel 	grote werktafel rechthoekig 4 rechte poten op de hoeken kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad exclusief CPU-houder tbv thin client, inclusief kabels en kabelgoot 3 stroompunten (230V met randaarde) en 2 netwerkaansluitingen per werkplek, afgemonteerd onder de werkplek	bladmaat 2400x1000 hoogte elektrisch verstelbaar	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op kleur antraciet/zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
t30	grote vergadertafel	 blad: HPL blad frame/poten: ranke poten schuin geplaatst 'Y' onder blad strakke vormgeving kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	bladmaat 3000x1200mm bladdikte: ca28mm hoogte: 740-760 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
tr1	tafel rond ontvangst	 blad: eikenhouten rond blad naturel uitstraling frame / poten: schuin geplaatste aluminium poten	rond: doorsnede 1400mm bladdikte: ca 28mm hoogte: 740-760 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
tr2	tafel rond restaurant	 blad: eikenhouten rond blad naturel uitstraling frame / poten: schuin geplaatste aluminium poten	rond doorsnede 1000mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	7	
tr3	tafel rond vergaderruimte	 rond tafelblad frame / poten: schuin geplaatste aluminium poten kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	rond doorsnede 1400mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	5	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
tr5	tafel rond werkcafe	rond tafelblad frame / poten: schuin geplaatste aluminium poten kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	rond doorsnede 1000mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat bovenzijde zwart antraciet	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
				frame / poten: staal / aluminium gepoedercoat op			
	hoge tafel werkcafe en overleg	blad: blad wit gelamineerd frame / poten: ypsilon poten van gepoedercoat aluminium	blad: 1600x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: ca1100 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat frame / poten: aluminium gepoedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	2	
th2							
th2-2	hoge tafel restaurant	frame / poten: stalen poten met lage middenstang tbv voetsteun blad: eikenhouten blad met afgeronde hoeken	blad: 2200x800 (LxB) bladdikte: ca 35mm hoogte 1100-1150 mm	blad: eikenhout naturel blank gelakt frame / poten: aluminium poedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	4	
th3							
th5							
th6	hoge tafel aanlandplek	blad: blad gelamineerd frame / poten: ypsilon poten van gepoedercoat aluminium kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 2400x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: ca1100 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat frame / poten: aluminium gepoedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	4 1 1	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
th4		blad: blad gelamineerd frame / poten: ypsilon poten van gepoedercoat aluminium kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 1800x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: ca1100 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat frame / poten: aluminium gepoedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
th7		blad: blad gelamineerd frame / poten: ypsilon poten van gepoedercoat aluminium kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 1600x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: ca1100 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat frame / poten: aluminium gepoedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
th8		blad: blad gelamineerd frame / poten: ypsilon poten van gepoedercoat aluminium kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad: 2200x800 (LxB) bladdikte: ca 28mm hoogte: ca1100 mm	blad: gelamineerd/HPL op kleur randen van het blad met zichtbare lagen van de houten plaat frame / poten: aluminium gepoedercoat op kleur	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
tbc1	hoge tafel belnis 	blad: eikenhout (HPL) frame/poten: poten van gepoedercoat aluminium op kleur stabiel geschikt om laptop op te plaatsen	blad afmetingen: 1100x500 hoogte: 1050 a 1100mm	staalframe gepoedercoat houten blad	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	2	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
tbc2	hoge tafel belnis 	blad: eikenhout (HPL) frame/poten: poten van gepoedercoat aluminium op kleur stabiel geschikt om laptop op te plaatsen	blad afmetingen: 875x500 hoogte: 1050 a 1100mm	staalframe gepoedercoat houten blad	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	2	
wt3	werktafel printer 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad 1800x600mm hoogte 950mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	1	
wt4	computer werktafels 	blad: gelamineerd blad frame / poten: vierkante aluminium poten op de hoeken van de tafel kabeldoorvoerdop in kleur van blad, verwerkt in blad	blad 1600x600mm hoogte 730-750mm	blad: gelamineerd HPL eiken mat naturel frame / poten: vierkante poten aluminium gepoedercoat op kleur antraciet / zwart	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig	3	
trk1	bijzettafel 	blad: masief eiken hout frame / poten: masie eiken hout	blad rond diameter : 450mm hoogte: 400-450 mm	eikenhout mat transparant gelakt geolied alternatief mogelijk in staal	krasvast blad tafel bij voorkeur ook bruikbaar als kruk	7	
trk2						1	
trk3						2	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
tk1	wandtafel/sidetable 	massief eiken hout uitstraling open uitstraling, geen opbergruimte/vakken	1400x450 (lxb) hoogte: 950 mm	eikenhout mat transparant mat gelakt geolied	krasvast blad eenvoudig te reinigen kleurvast / kleur echt zonbestendig		1

code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	aantallen altijd controleren met tekeningen totaal benodigd
	STOELEN						
sb1	burostoel		zeer gebruikersvriendelijk	volledig instelbaar	zitting gestoffeerd + rugleuning netspanning	makkelijk reinigbaar slijtvast	4
sb2			Voorzien van wielen geschikt voor de betreffende ondergrond (tapijt) Goedgekeurd door ARBO volgens de Europese Norm EN1335 minimaal 10 jaar fabrieksgarantie		stoel geheel in zwart uitgevoerd	wieltjes soepel rollend en geschikt voor betreffende ondergrond	114
sb3							6
sb4							20
sb5							5
sb6							
st1	basisstoel	 	zitvlak en rugleuning uit één stuk geen armleuning 4 ronde poten	zithoogte ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof	comfortabel goed eenvoudig reinigbaar	60
					poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur (zwart)	kleurvast/kleurecht zonbestendig	
					wissellende kleurstelling:		
st2	kuipstoel	 	kuip bestaande uit één deel frame/poten: staal of aluminium armleuningen onderdeel van vormgeving kuip	hoogte zitvlak ca 450 mm	kunstof kuip	makkelijk reinigbaar slijtvast	18
					frame/poten: aluminium poedercoat op kleur (zwart)	glijders voor harde ondergrond	
					wissellende kleurstelling: -30% - 30% -40%		
st3	stoel beveiligde spreekkamers		extra verzwaarde stoel rug en armleuningen makkelijk reinigbaar neutrale uitstraling	hoogte zitvlak ca 450mm	houten frame met stoffen zitvlak en rugleuning	makkelijk reinigbaar slijtvast stevig zware stoel / verzwaard uitgevoerd	15
						glijders voor harde ondergrond	
st4	restaurant	 	zitvlak en rugleuning uit één stuk geen armleuning 4 ronde poten	zithoogte ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof	comfortabel goed eenvoudig reinigbaar	80
					poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur (zwart)	kleurvast/kleurecht zonbestendig	
					wissellende kleurstelling:		

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
st5	kuipstoel werkcafe		kuip bestaande uit één deel volledig gestoffeerd	hoogte zitvlak ca 450 mm	kuip volledig gestoffeerd	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast	12
st6	vergaderruimte		frame/poten: staal of aluminium	armleuningen onderdeel van vormgeving kuip	frame/poten: aluminium poedercoat op kleur (zwart)	hypo allergeen kleurvast / kleurecht	38
st7	spreekruimte productie		kuip[zitvlak en rugleuning uit één deel met armleuning	zithooge ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof	glijders voor harde comfortabel goed eenvoudig reinigbaar	38
st13	st14		zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur	kleurvast/kleurecht zonbestendig	20
st8	koffiecorners		zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	wissellende kleurstelling: -30% - 30% -40%	comfortabel goed eenvoudig reinigbaar	16
st11	stoel vergader / overleguimtes kantoor		zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof	comfortabel goed reinigbaar	14
st9	stoel vergader / overleguimtes kantoor		zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur (zwart)	comfortabel goed reinigbaar	8
st12	stoel vergader / overleguimtes kantoor		zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	wissellende kleurstelling: -30% - 30% -40%	comfortabel goed reinigbaar	98

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
st10	kuipstoelen restaurant 	kuip[zitvlak en rugleuning uit één deel met armleuning	zithooge ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur wissellende kleurstelling: -30% - 30% -40%	comfortabel goed reinigbaar	16	
st16	stoelen backbone  	zitvlak en rugleuning uit één stuk 4 ronde poten	zithooge ca 450 mm	zitvlak en rugleuning uit één stuk, kunststof poten staal of aluminium rond poedercoat op kleur (zwart) wissellende kleurstelling:	comfortabel goed eenvoudig reinigbaar kleurvast/kleurecht zonbestendig	8	
kr1	kruk hoog ontvangst en restaurant 	zitting: kuip met minimale rug	hoogte zitvlak: 750mm	zitting / kuip: kunststof	makkelijk reinigbaar slijtvast	8	
kr2		frame/poten: slanke ronde stalen poten met horizontale stang tbv voetensteun		frame/poten: staal poedercoat op kleur	glijders voor harde ondergrond	24	
kr3						29	
kr4						8	
kr5						8	
kr6						6	

code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	aantallen altijd controleren met tekeningen	totaal benodigd
	FAUTEUILS, BANKEN EN POEFS						
ft1	fauteuils 	fauteuil gestoffeerd draaibaar met sterpoot	breedte: 540mm hoogte: 700mm zit diepte: 460mm hoogte zitvlak: 390mm	zitting en rugleuning gestoffeerd	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht glijders voor harde ondergrond		7
ft2							3
bm4	banken werkcafe 	modulair banksysteem	breedte 1200mm hoogte rugleuning: 1500mm	volledig gestoffeerd ook de volledige achterzijde	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht		5
bm6	banken koffiecorner 	modulair banksysteem	breedte 1200mm hoogte rugleuning: 1200mm diepte max. 700mm ivm beperkte ruimte	volledig gestoffeerd ook de volledige achterzijde	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht		3
bm8	banken koffiecorner 	modulair banksysteem	breedte 2800 mm hoogte rugleuning: 1500mm diepte max. 700mm ivm beperkte ruimte	volledig gestoffeerd ook de volledige achterzijde	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht		1

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
bm9	banken werkcafe 	modulair banksysteem	breedte 1200mm hoogte rugleuning: 1200mm	volledig gestoffeerd ook de volledige achterzijde	zeer hoge slijtvastheid	5	
bm5	bank kantoorvloer 	gestoffeerde lounge bank lage rug comfortabele zit	breedte 2100 diepte 950 hoogte zitvlak: 370mm diepte zitvlak: 600	volledig gestoffeerde afwerking diverse tonsurton kleuren palet groen grijs rose / bruin	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht	2	
bm5-2	bank kantoorvloer	gestoffeerde lounge bank lage rug comfortabele zit	breedte 1650 diepte 800 hoogte zitvlak: 370mm diepte zitvlak: 600	volledig gestoffeerde afwerking diverse tonsurton kleuren palet groen grijs rose / bruin	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht	1	
bm7						1	
bm10	bank kantoorvloer 	gestoffeerde lounge bank met hoge rug comfortabele zit	breedte 1650 diepte 800 hoogte zitvlak: 370mm diepte zitvlak: 600	volledig gestoffeerde afwerking diverse tonsurton kleuren kleurpalet groen grijs rose / bruin	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht	2	
bm11	banken werkcafe 	gestoffeerde 3 zits bank	breedte 2000 diepte 800 hoogte zitvlak: 370mm diepte zitvlak: 600	volledig gestoffeerde afwerking diverse tonsurton kleuren kleurpalet groen grijs rose / bruin	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast hypo allergeen kleurvast / kleurecht	2	

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)	specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
ze2	bankjes ruimte K1.27 	eiken houten bankje voorzien van gevoerde en gestoffeerde zitkussens	lengte 3600 en 3100mm diepte 450mm hoogte 450mm	massief eikenhout naturel mat geolied	2 wanden in deze ruimte dienen voorzien te worden van banken alternatief is het toepassen van 4 kortere banken		2
klb1	kleedkamerbankje 	staalframe met zitting van afgeronde gelakte houten latten	lxb 1200x450mm hoogte 450mm	staalframe verzinkt en gepoedercoat in kleur. latten beukenhout transparant gelakt en afgerond	zitting van licht afgeronde latten uit beukenhout. met stelpoten, voor goed waterpas stellen. stabiele en zeer robuuste voorzien van schoenenrek onder de zitting		2
p1	poef 	poefelementen	rond diameter 470mm zithoogte 470mm	gestoffeerd diverse kleuren te rekenen op 4 verschillende kleuren	slijtvaste stof makkelijk eenvoudig reinigbaar slijtvast		3
p2					hypo allergeen kleurvast / kleurecht		4
pb1	plantenbak vierkant 	rechte plantenbak modulair verrijdbaar eenvoudig te verplaatsen door middel van onzichtbare wielen, die verzonken zijn in de bodem bodem t.b.v. plantebak op 30cm uit bovenzijde	afmeting: 400x2200mm hoogte 1200mm	Materiaal: Fiberglas en MDF	onderkant poeten glad te gebruiken als (semi) ruimteverdeler hoogwaardige afwerking voorzien van krasvaste toplaag		1
pb2	plantenbak 	rechte plantenbak modulair verrijdbaar eenvoudig te verplaatsen door middel van onzichtbare wielen, die verzonken zijn in de bodem bodem t.b.v. plantebak op 30cm uit bovenzijde	afmeting: 500x4200mm hoogte 1200mm	Materiaal: Fiberglas en MDF	te gebruiken als (semi) ruimteverdeler hoogwaardige afwerking voorzien van krasvaste toplaag		1


							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
pb3	plantenbak		rechte plantenbak modulair verrijdbaar eenvoudig te verplaatsen door middel van onzichtbare wielen, die verzonken zijn in de bodem bodem t.b.v. plantebak op 30cm uit bovenzijde	afmeting: 400x2400mm hoogte 1200mm	Materiaal: Fiberglas en MDF	te gebruiken als (semi) ruimteverdeler hoogwaardige afwerking voorzien van krasvaste toplaag	1
pb4	plantenbak		rechte plantenbak modulair verrijdbaar eenvoudig te verplaatsen door middel van onzichtbare wielen, die verzonken zijn in de bodem bodem t.b.v. plantebak op 30cm uit bovenzijde	afmeting: 1200x1200mm hoogte 1200mm	Materiaal: Fiberglas en MDF	te gebruiken als (semi) ruimteverdeler hoogwaardige afwerking voorzien van krasvaste toplaag	1

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
	KASTEN EN LOCKERS						
kbr1	brochurekast		kast werkcafe brochures	lxb 800x450mm hoogte 750mm	bovenzijde natuurlijk eikenhout afwerking mat naturel afwerking kast op gelijke hoogte met tafel T8 onderkast op kleur ntb	bovenzijde krasvast eevoudig	1
ks1	stellingkast		stellingkast	lxd 1700x580mm hoogte; 2000mm	staal legborden gemakkelijk verplaatsbaar	stabiel duurzaam onderhoudsvrij hout FSC keurmerk	2
ka1	archiefkast		archiefkast	lxb 1600x600mm hoogte; 1200mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit geperforeerde deuren tbv akoestiek	afsluitbaar degelijk stabiel	7
ka2	archiefkast		archiefkast	lxb 1200x600mm hoogte; 1200mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit geperforeerde deuren tbv akoestiek		4
kb1	lage boekenkast		boekenkast	lxb 1600x400 hoogte; 1200mm	open boekenkast staal of hout gesloten wangen kleur wit totale kast dient qua lengte en hoogte exact gelijk te zijn aan ka2 kasten worden rug aan rug geplaatst en mag uit		2

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
ka4	archiefkast		archieftkast hoog	lxb 2400x800mm hoogte; 2000mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit	afsluitbaar degelijk stabiel	1
ka4-2	archiefkast		archieftkast hoog	lxb 1200x800mm hoogte; 2000mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit	afsluitbaar degelijk stabiel	1
ka5			archifekast productie	lxd 1800x475 hoogte; 1200mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit geperforeerde deuren tbv akoestiek	afsluitbaar degelijk stabiel	1
ka6	archiefkast		archieftkast hoog	lxd 900x600 hoogte; 2000mm	staal/aluminium poedercoat op kleur wit	afsluitbaar degelijk stabiel	1
kal1	mobiele laptopkast		mobiele laptop kast	afm 1250x530x540 cm	staalplaat gepoedercoat op kleur wit	laptopkar / tabletkar - 10 vakken met stopcontact	3

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
ze1	buitenbank		houten buitenbank dakterras	lxb 2000x650 zithoogte 450mm	stalen frame thermisch verzinkt zwart gepoedercoat. voorzien van houten zitting en reugleuning Douglas og.	stabiel duurzaam onderhoudsvrij hout FSC keurmerk	2
tp1	picknickbank buiten		houten picjnick tafel datterras	lxb 3000x1700mm hoogte 750mm	stalen frame thermisch verzinkt zwart gepoedercoat. voorzien van houten zitting en tafelblad Douglas og.	stabiel duurzaam onderhoudsvrij hout FSC keurmerk	1
se1	statafel buiten		houten sta-bartafel dakterras	lxb 2000x600 hoogte 1100mm	Douglas og. passend bij overige items op het dakterras	stabiel duurzaam onderhoudsvrij hout FSC keurmerk	2





							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
	SPECIALS						
bm1	ontvangst		schakkelbaar modulair zit element 4x kwart rond 4x 2 zits recht	totale lengte ca. 4000mm breedte 1840mm zithoogte ca. 430mm	volledig gestoffeerde elementen zwart stalen poten	slijtvaste stof makkelijk reinigbaar zwarte poten	1
bm2	ontvangst		U vormig banklelement met hoge rug banksysteem met hoge rug gesloten achterwand en werktafel met daarin afgedopte kabeldoorvoer in kleur.	breedte ca. 1700mm hoogte ca. 1400mm	volledig gestoffeerde elementen zwart stalen poten met achterwand en tafeltje	slijtvast stof makkelijk reinigbaar zwarte poten	2
bm3	zitelement werkcafe		modulaire zitelementen rond gestoffeerd zitelement. Door de ronde vorm is dit zitmeubel ideaal voor een kort overleg of brainstormsessie. Met de rug in het midden is dit zitmeubel dan weer door verschillende mensen afzonderlijk van elkaar te gebruiken	<u>1x dot donut met rugleuning</u> diameter 1400mm zithoogte 425mm rugleuning 380mm totale hoogte 805mm <u>3x curve zitelement</u> staal 1150mm zithoogte 425mm diepte 330mm	bestaat uit 18mm spaanplaat. De bodemplaat is gemaakt uit 10mm mdf en is zwart gelakt. De zijkanten zijn gemaakt van gebogen triplex en gestoffeerd	getoetst en voldoet aan de NEN-EN 16139.	1

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
bc1	belcel		modulaire afsluitbare geventileerde belcel	Afmeting exterieur: 100x120x223 cm Afmeting interieur: 84x114x207 cm	aan de binnenzijde voorzien van gestoffeerde wandpanelen; De voorzien van donkergrijs, recyclebaar tapijt. Aan de buitenzijde afgewerkt met textuurlak; er zijn zes kleuren mogelijk. Alle details in dezelfde kleur gelakt.	spraakverstaanbaarheidred uctie Klasse B volgens de ISO 23351 Controlpanel en bewegingssensor voor licht en ventilatie Elektrificatie: 1x stroomaansluiting en 1x USB-charger Tafelblad te monteren op zit- of stahoogte Magnetisch sluitende deur Jashaak Luchtverversing instelbaar tot 150m³/h. Genoeg voor één volledige luchtverversing per minuut makkelijk goed reinigbaar slijtvast	6
sp1	fauteuil werkcafe		fauteuil gestoffeerd draaibaar met sterpoot	breedte: 540mm hoogte: 700mm zit diepte: 460mm hoogte zitvlak: 390mm	zitting en rugleuning gestoffeerd	glijders voor harde ondergrond	2
kl1	vloerkleed		vloerkleed groot	rond diameter 3750mm	geweven scheerwol	voorzien van verzwaarde rand en antislip	2
kl3							1
kl2	vloerkleed		vloerkleed klein	rond diameter 2000mm	geweven scheerwol	voorzien van verzwaarde rand en antislip	1

							aantallen altijd controleren met tekeningen	
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd	
la1	vloerlamp werkcafe			vloerlamp XXL buro- of booglamp eyechatcher / icoon eenvoudig verstelbaar aanpasbaar	grote staande vloerlamp hoogte ca. 1800-2600 diameter kap ca 400-500mm	staal gepoedercoat in kleur	solide, degelijk en stabiel	1
la2	vloerlamp			vloerlamp XXL buro- of booglamp eyechatcher / icoon eenvoudig verstelbaar aanpasbaar	grote staande vloerlamp hoogte ca. 1800-2600 diameter kap ca 400-500mm	staal gepoedercoat in kleur	solide, degelijk en stabiel	2
tt1	inklapbare tafeltennistafel				officiële wedstrijd afmetingen		solide, degelijk en stabiel inklapbaar en verrijdbaar	1
OVERIGE								
ga1	garderoberek			garderoberek met jashaken enkelzijdig te gebruiken	2600x400 (lxb) minimaal geschikt voor ca. 60/70 jassen		solide, degelijk en stabiel vaste jashaken	1
ga2	vrijstaand garderoberek				garderobe meubel met roede en jashangers dichte bodem, wangen, achterwand en bovenblad. Aan 1 zijde geopend	2400x600(lxb) 1500mm hoog vaste roede met 30 losse hangers	staal of multiplex voorzien van witte HPL afwerking.	bodem voorzien van vochtabsorberende map

							aantallen altijd controleren met tekeningen
code	onderdeel (incl. beeldverwachting)		specificaties	afmetingen	materiaal	aandachtspunten	totaal benodigd
kp1	losse kapstok		losse kolom kapstok	diameter ca. 600mm hoogte max 2 meter	staal gepoedercoat in kleur kleurspectrum : zwart, grijs of groen	solide stabiel	3

KLEUR EN MATERIAAL PALET

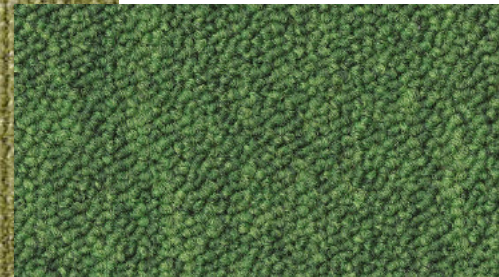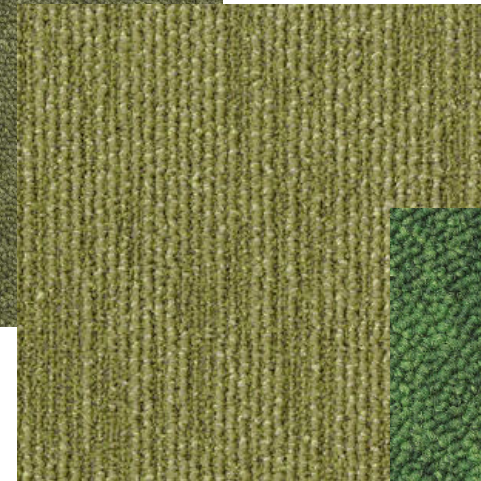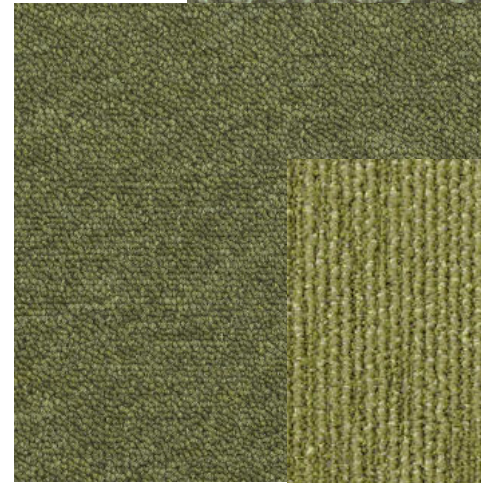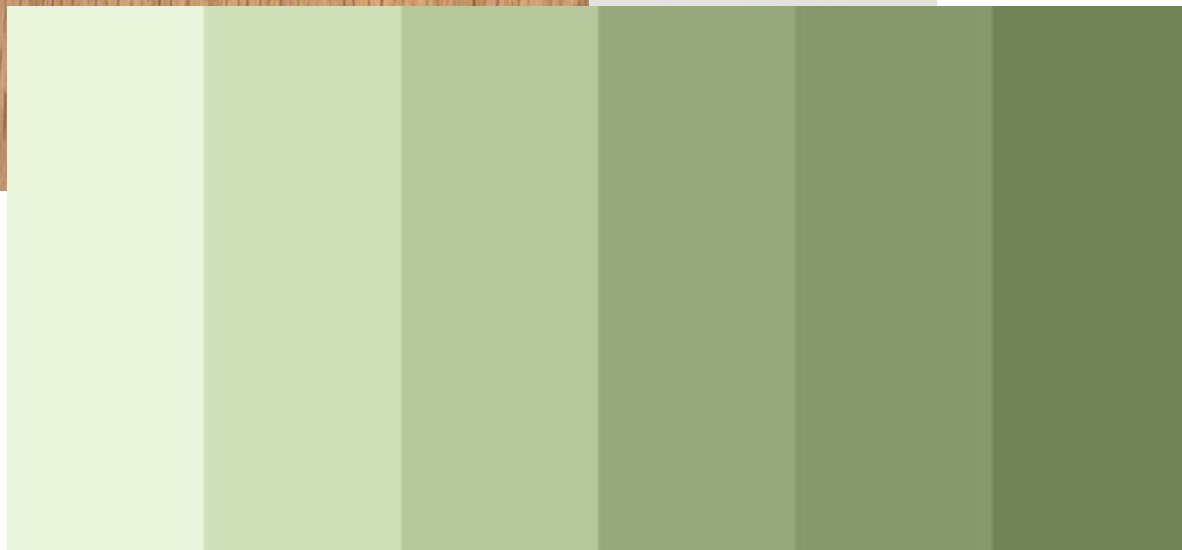

KLEUR EN MATERIAAL PALET BOUWKUNDIG

