


Witte jas met korte mouw - dames

Uniform 1: Witte jas met korte mouw / Dames - 1006454					Referentie Alsico: A3658253-6900101				
					Maten: XXS - 4XL				
Stof 1: 65% Polyester, 35% Katoen, 215gr/m²					Stof 2: 67% Pes, 33% Kat, 195gr/m²				
Hoofdkleur: wit					Accentkleur: Royal				
					Stof 3: 65% Pes, 35% Kat, 215gr/m²				
					Accentkleur: Licht blauw				
Voorkant					Achterkant				
									
Omschrijving: * 1 Opgestikte borstzak links voorzien van een chip * 2 Opgestikte zijzakken : linker met soufflet onderaan , rechter met soufflet onder-en zijkant * Linker zijzak met accentkleur royal. * Onder linker zijzak een opgestikte telefoonzak * Onder rechter zijzak een opgestikte biczak die boven zijzak uitsteekt in accentkleur royal . * Cintragerepen in voorste. * Sluitend in middenvoor met gedoken drukknopen					Omschrijving: * Rechtstaande kraag , binnenkant in accentkleur royal * 1/4 Ingezette mouw met mouwboard + split in accentkleur licht blauw in voorste + royal in rug. * Ergonomische rug met mesh (= A-move) garandeert maximale beweging, vrijheid en draagcomfort * Zijsplitjes * Opgaande naden in rug				
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Borstomtrek	44	48	51,5	55,5	60,5	66	71,5	77,5	83,5
1/2 Zoombreedte	45	49	53	57	62	67,5	73,5	79,5	85,5
Mouwlengte	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5
Totale lengte	71,5	72,5	73,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5
Wasinstructies					Logo		CE		
									

Witte pantalon – dames

Uniform 1 + 3: Witte pantalon / Dames - 1004896					Referentie Alsico:		A2060253-6900101					
					Maten:		XXS - 4XL					
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 215gr/m²			Stof 2:							
Hoofdkleur:		Wit			Accentkleur:							
Voorkant					Achterkant							
												
<u>Omschrijving:</u> * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulp sluiting met gedoken drukknopen * Trekken aan beide zijden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 2 Ingestoken zijzakken, waarvan rechterzijzak is voorzien van een chip					<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgestikte achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek							
Maat:		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL		
1/2 Lendenomtrek rust		31	35	39	43	48	54	60	66	72		
1/2 Lendenomtrek uitgerokke		36,5	40,5	44,5	48,5	53,5	59,5	65,5	71,5	77,5		
1/2 Heupwijdte		44,5	48,5	52,5	56,5	61,5	67,5	73,5	79,5	85,5		
Tussenbeenlengte		80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5		
Zijlengte onder ceintuur		101	102	103	104	105	106	107	108,0	109		
1/2 Zoombreedte		21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5		
Wasinstructies					Logo			CE				
												

Witte pantalon – unisex

Uniform 1 + 3: Witte pantalon / Unisex - 1004437					Referentie Alsico: A2002035-6900101							
					Maten: XXS - 4XL							
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 215gr/m²			Stof 2:							
Hoofdkleur:		Wit			Accentkleur:							
Voorkant					Achterkant							
												
<u>Omschrijving:</u> * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulpsluiting met gedoken drukknopen * Trekkers aan beide zijnaden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 1 Sleutelhanger vast in ceintuur linker voorste naast gulf * 2 Ingestoken zijzakken , waarvan rechterzijzak voorzien van een chip					<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgestikte achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek							
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL			
1/2 Lendenomtrek uitgerokke	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5			
1/2 Heupwijdte	47,5	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5			
1/2 Zoombreedte	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	24,5			
Zijlengte onder ceintuur	106	106	106	106	106	106	106	106	106			
Tussenbeenlengte	85,5	84,5	83,5	82,5	81	80	79	78	77			
Wasinstructies					Logo			CE				
												

Blauwe pantalon – dames

Uniform 2: Donkere pantalon / Dames -						Referentie Alsico:		A2060252-1UX0101	
1004895						Maten:		XXS - 4XL	
Stof 1:		67% Polyester, 33% Katoen, 195gr/m²				Stof 2:			
Hoofdkleur:		Royal				Accentkleur:			
Voorkant						Achterkant			
									
Omschrijving: * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulpsluiting met gedoken drukknopen * Trekkers aan beide zijnaden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 2 Ingestoken zijzakken, waarvan rechterzijzak is voorzien van een chip * 1 Opgestikte dijbeerzak sluitend met klep met gedoken drukknopen over rechter zijnaad						Omschrijving: * 1 Opgestikte achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek			
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Lendenomtrek rust	31	35	39	43	48	54	60	66	72
1/2 Lendenomtrek uitgerokt	36,5	40,5	44,5	48,5	53,5	59,5	65,5	71,5	77,5
1/2 Heupwijdte	44,5	48,5	52,5	56,5	61,5	67,5	73,5	79,5	85,5
Tussenbeenlengte	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
Zijlengte onder ceintuur	101	102	103	104	105	106	107	108	109
1/2 Zoombreedte	21,5	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Wasinstructies						Logo		CE	
									

Blauwe pantalon – unisex

Uniform 2: Donkere pantalon / Unisex - 1004576					Referentie Alsico: A2002791-1UX0101				
					Maten: XXS - 4XL				
Stof 1:		67% Polyester, 33% Katoen, 195gr/m²			Stof 2:				
Hoofdkleur:		Royaal			Accentkleur:				
Voorkant					Achterkant				
									
<u>Omschrijving:</u> * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulp sluiting met gedoken drukknopen * Trekken aan beide zijranden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 1 Sleutelhanger vast in ceintuur linkervoorste naast gulp * 2 Ingestoken zijzakken, waarvan rechterzijzak voorzien van een chip * 1 Opgestikte dijbeenzak sluitend met klep met gedoken drukknopen over rechter zijnaad					<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgestikte achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek				
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Lendenomtrek uitgerokke	36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5	68,5
1/2 Heupwijdte	47,5	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5	79,5
1/2 Zoombreedte	21	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5	24,5
Zijlengte onder ceintuur	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Tussenbeenlengte	85,5	84,5	83,5	82,5	81	80	79	78	77
Wasinstructies					Logo		CE		
									

Blauwe jas met korte mouw – dames

Uniform 2 + 3 : Gekleurde jas met korte mouw / Dames - 1006453				Referentie Alsico:		A3658252-CV30101			
				Maten:		XXS - 4XL			
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 210gr/m²		Stof 2:		67% Pes, 33% Kat, 195gr/m²			
Hoofdkleur:		Licht blauw		Accentkleur:		Royal			
				Stof 3:		65% Pes, 35% Kat, 215gr/m²			
				Accentkleur:		Wit			
Voorkant				Achterkant					
									
<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgestikte borstzak links voorzien van een chip * 2 Opgestikte zijzakken : linker met soufflet onderaan , rechter met soufflet onder-en zijkant * Linker zijzak met accentkleur royal. * Onder linker zijzak een opgestikte telefoonzak * Onder rechter zijzak een opgestikte biczak die boven zijzak uitsteekt in accentkleur royal . * Cintrogeopen in voorste. * Sluitend in middenvoor met gedoken drukknopen				<u>Omschrijving:</u> * Rechstaande kraag , binnenkant in accentkleur royal * 1/4 Ingezette mouw met mouwboard + split in accentkleur wit in voorste + royal in rug. * Ergonomische rug met mesh (= A-move) garandeert maximale beweging, vrijheid en draagcomfort * Zijsplitjes * Opgaande naden in rug					
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Borstomtrek	44	48	51,5	55,5	60,5	66	71,5	77,5	83,5
1/2 Zoombreedte	45	49	53	57	62	67,5	73,5	79,5	85,5
Mouwlengte	24,5	25	25,5	26	27	27,5	28,5	29,5	30,5
Totale lengte	71,5	72,5	73,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5
Wasinstructies				Logo			CE		
									

Blauwe jas met korte mouw – unisex

Uniform 2 + 3 : Gekleurde jas met korte mouw / Unisex - 1006196				Referentie Alsico:		A3367252-CV30101			
				Maten:		XXS - 4XL			
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 210gr/m²		Stof 2:		67% Pes, 33% Kat, 195gr/m²			
Hoofdkleur:		Licht blauw		Accentkleur:		Royal			
				Stof 3:		65% Pes, 35% Kat, 215gr/m²			
				Accentkleur:		Wit			
Voorkant				Achterkant					
									
<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgestikte borstzak links voorzien van een chip * 2 Opgestikte zijzakken : linker met soufflet onderaan , rechter met soufflet onder-en zijkant * Linker zijzak met accentkleur royal. * Onder linker zijzak een opgestikte telefoonzak * Onder rechter zijzak een opgestikte biczak die boven zijzak uitsteekt in accentkleur royal . * Sluitend in middenvoor met gedoken drukknopen				<u>Omschrijving:</u> * Rechtsstaande kraag , binnenkant in accentkleur royal * 1/4 Ingezette mouw met mouwboord + split in accentkleur wit in voorste + royal in rug. * Ergonomische rug met mesh (= A-move) garandeert maximale beweging, vrijheid en draagcomfort * Zijsplitjes * Opgoande naden in rug					
Maat:	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 Borstomtrek	49	51	53	56	59	63	67	71	75
1/2 Zoombreedte	51	53	55	58	61	65	69	73	77
Mouwlengte	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27	27,5	28
Totale lengte	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5
Wasinstructies				Logo				CE	
									

Witte pantalon – dames

Tbv medewerkers gipskamer

Uniform 1 + 3: Witte pantalon / Dames				Referentie Alsico: W1301274							
				Maten: XXS - 4XL							
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 215gr/m'		Stof 2:							
Hoofdkleur:		Wit		Accentkleur:							
Voorkant				Achterkant							
											
Omschrijving: * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulp sluiting met gedoken drukknopen * Trekkers aan beide zijnaden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 2 Ingestoken zijzakken * 1 Opgestikte dijbeenzak sluitend met klep met gedoken drukknopen over rechter zijnaad				Omschrijving: * 1 Opgestikte achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek							
Maat:		XS	S	M	L	XL	XXL				
		36	40	44	48	52	56				
1/2 Lendenomtrek ruit		35	39	43	48	54	60				
1/2 Lendenomtrek uitgerakken		40,5	44,5	48,5	53,5	59,5	65,5				
1/2 Heupwijdte		48,5	52,5	56,5	61,5	67,5	73,5				
Tussenbeenlengte		80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5				
Totale lengte		102	103	104	105	106	107				
1/2 Zoombreedte		21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5				
Wasinstructies				Logo				CE			
											

Witte pantalon – unisex
Tbv medewerkers gipskamer

Uniform 1 + 3: Witte pantalon / Unisex				Referentie Alsico: W1301271							
				Maten:							
				XXS - 4XL							
Stof 1:		65% Polyester, 35% Katoen, 215gr/m²		Stof 2:							
Hoofdkleur:		Wit		Accentkleur:							
Voorkant				Achterkant							
											
<u>Omschrijving:</u> * Ceintuur sluitend met knoop en knoopsgat * Gulp sluiting met gedoken drukknopen * Trekkers aan beide zijnaden aanpasbaar op voorste waarvan mannelijke drukknopen gedoken binnenin * 1 Sleutelhanger vast in ceintuur linkerveerste naast gulp * 2 Ingestoken zijzakken * 1 Opgepaste dijbeenzak sluitend met klep met gedoken drukknopen over rechter zijnaad				<u>Omschrijving:</u> * 1 Opgepaste achterzak sluitend met gedoken drukknop * 5 passanten * 2 Ophanglussen binnenin ceintuur aan zijnaad * Aangesneden ceintuur in rug met elastiek							
Maat:		34	38	42	46	50	54	58	62		
		XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL		
1/2 Lendenomtrek uitgerokken		36,5	40,5	44,5	48,5	52,5	56,5	60,5	64,5		
1/2 Heupwijdte		47,5	51,5	55,5	59,5	63,5	67,5	71,5	75,5		
1/2 Zoombreedte		21	21	21,5	22	22	22,5	23	23,5		
Zijlengte onder ceintuur		106	106	106	106	106	106	106	106		
Tussenbeenlengte		85,5	84,5	83,5	82,5	81	80	79	78		
Wasinstructies				Logo		CE					
											

Doktersjas korte mouw – unisex




Artikel Unisex stofjas 1007085 Maat XXS - 4XL

Samenstelling & Kleur

Hoofdstof	65% polyester (35% katoen; 215g/m²)	Wit
Garnituur 1	67% polyester, (33% katoen; 195gr/m²)	Royal blauw
Garnituur 2	65% polyester (35% katoen; 215g/m²)	licht blauw

Voor aanzicht

Rug aanzicht

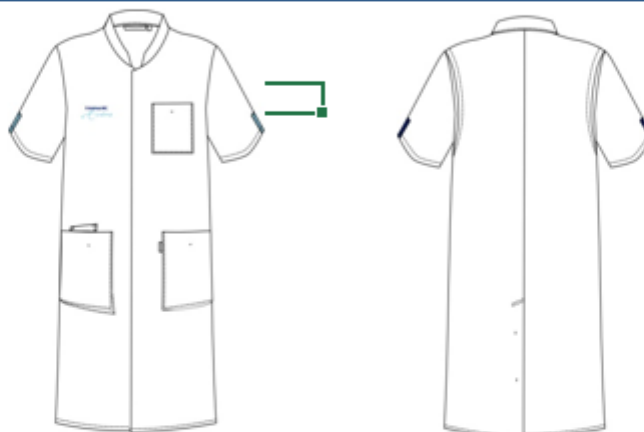

Omschrijving

- Rechtstaande kraag.
- Opgestikte borstzak links.
- 2 zijzakken met soufflet waarvan linker een soufflet onderaan en rechter met een soufflet onder- en zijkant.
- Onder rechterzijzak een biczak die uitsteekt.
- Onder linkerzijzak een opgestikte telefoonzak.
- Voorste sluitend met gedoken drukknopen.
- Logo (broderie) op rechterborst.
- Voorzien van chip.
- 1/4 ingezette mouw met aan mouwzoom een opgestikt accentkleur royal in rug + licht blauw in voorte.
- Middenrugnaad met split onderaan.
- Ergonomische rug met mesh (= A-move) garandeert maximale bewegingsvrijheid en draagcomfort.



PRODUCTFICHE | 2

Matentabel

Maat	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 borstomtrek	49	51	53	56	59	63	67	71	75
1/2 zoombreedte	51	53	55	58	61	65	69	73	77
Mouwlengte	25,5	26	27	27	28	29	30	31	31
Totale lengte	102	103	104	105	106	107	108	109	110

Wasinstructies



CE

Erasmus MC

Logo



Voor akkoord

Firma naam

Naam

Datum

Functie

Handtekening

prarecuted,

Doktersjas lange mouw – unisex



Artikel Unisex stofjas 1007076 **Maat** XXS – 4XL

Samenstelling & Kleur

Hoofdstof 65% polyester (35% katoen; 215gr/m²)
 Garnituur 1 67% polyester, (33% katoen; 195gr/m²)
 Garnituur 2




Wit
 Royal blauw

| PRODUCT FICHE | 1

Vooraanzicht



Rugaanzicht



Omschrijving

- Rechtstaande kraag waarvan binnenkant in accentkleur.
- Opgestikte borstzak links.
- 2 zijzakken met soufflet waarvan linker een soufflet onderaan en rechter met een soufflet onder- en zijkant.
- Onder rechterzijzak een biczak die uitsteekt.
- Onder linkerzijzak een opgestikte telefoonzak.
- Voorste sluitend met gedoken drukknopen.
- Logo (broderie) op rechterborst.
- Voorzien van chip.
- Ingezetten lange mouw aanpasbaar met drukknopen.
- Middenrugnaad met split onderaan.
- Ergonomische rug met mesh (= A-move) garandeert maximale bewegingsvrijheid en draagcomfort.

Matentabel

Maat	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
1/2 borstomtrek	49	51	53	56	59	63	67	71	75
1/2 zoombreedte	51	53	55	58	61	65	69	73	77
Mouwlengte	62,5	63,5	65	65	65	65	65	65	65
Totale lengte	102	103	104	105	106	107	108	109	110

Wasinstructies



CE

Logo



Voor akkoord

Firma naam

Naam

Datum

Functie

Handtekening

prae-cut-4,