



Bijlage 9: Samenstelling huidige uitrukkleding Veiligheidsregio Drenthe 2024

Laagopbouw	Buitenstof: Nomex Titan Gold met repel+ finish (XR2) 220 gr. Waterkering: Gore-tex airlock (M10) 210 gr. Voering: Nomex (N27RE) Rode voering 120 gr.
-------------------	---


Treksterkte Buiten materiaal	EN ISO 13934-1: 1999	≥ 450N	<u>Schering</u> 1293N	<u>Inslag</u> 1231N	Geslaagd
Scheur sterkte Buiten materiaal	EN ISO 13937-2	≥ 25N	<u>Schering</u> 116.8	<u>Inslag</u> 106.6N	Geslaagd
Warmte overdracht -vlam	EN367: 1992	<u>Level 1</u> HTI ₂₄ ≥9.0 HTI ₂₄ -HTI ₁₂ ≥3.0 (gebaseerd op het laagste resultaat) <u>Level 2</u> ≥13.0 ≥4.0	HTI ₂₄ = 18.7 HTI ₂₄ -HTI ₁₂ = 5.0		Level 2
Warmte overdracht -straling	EN ISO 6942; 2002 methode B tot 40kW/m ²	<u>Level 1</u> RHTI ₂₄ ≥10.0s RHTI ₂₄ -HTI ₁₂ ≥3.0s (gebaseerd op het laagste resultaat) <u>level 2</u> ≥18.0s ≥4.0s	RHTI ₂₄ = 21.1 s RHTI ₂₄ -12 = 6.3s		Level 2
Weerstand tegen waterdamp	EN 31092: 31092: 1993	Level 1 > 30 m ² . PaW Level 2 ≤30 m ² . PaW	RET = 17.9 m ² . Pa/W		Level 2

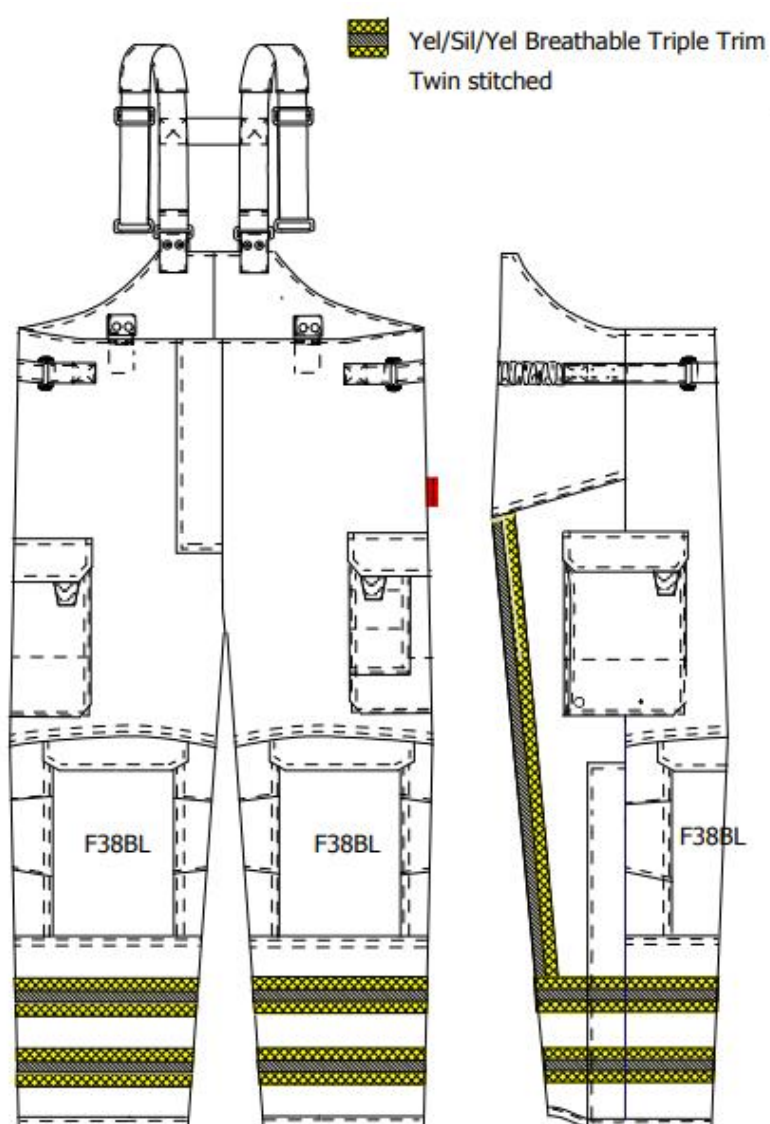

front view

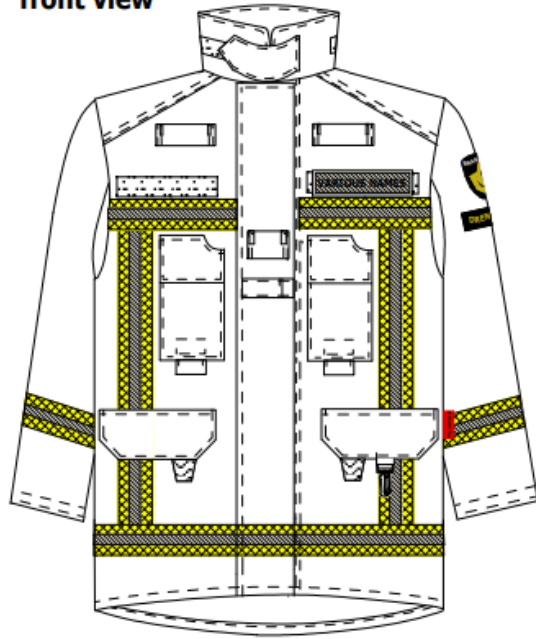

back view

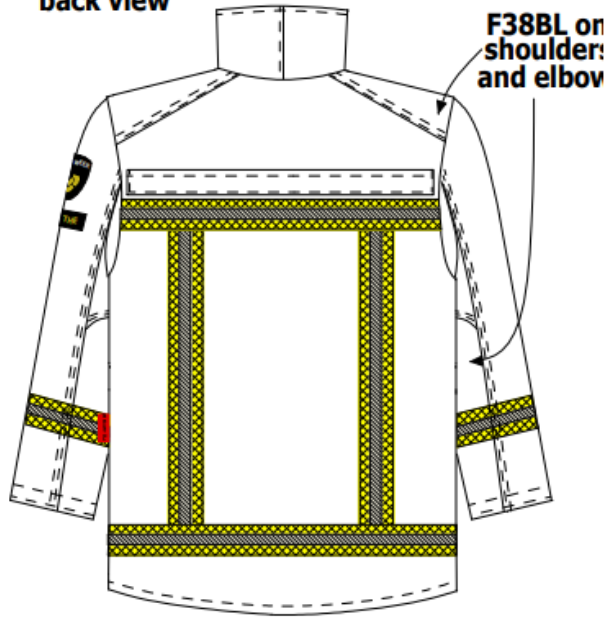

F38BL on
shoulder:
and elbow



TRIPLE TRIM YEL/SIL/YEL BREATHABLE REFLECTIVE TWIN STITCHED