

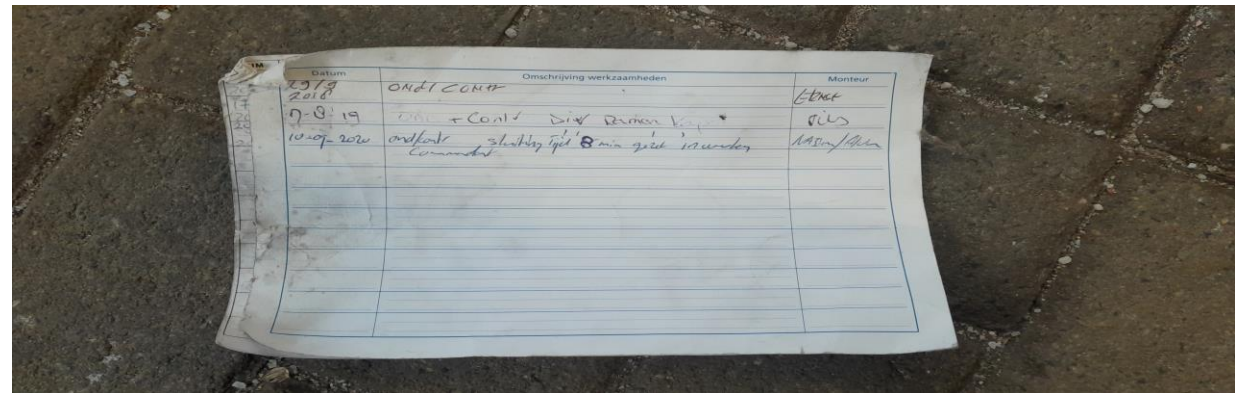


Post Amersfoort-Noord

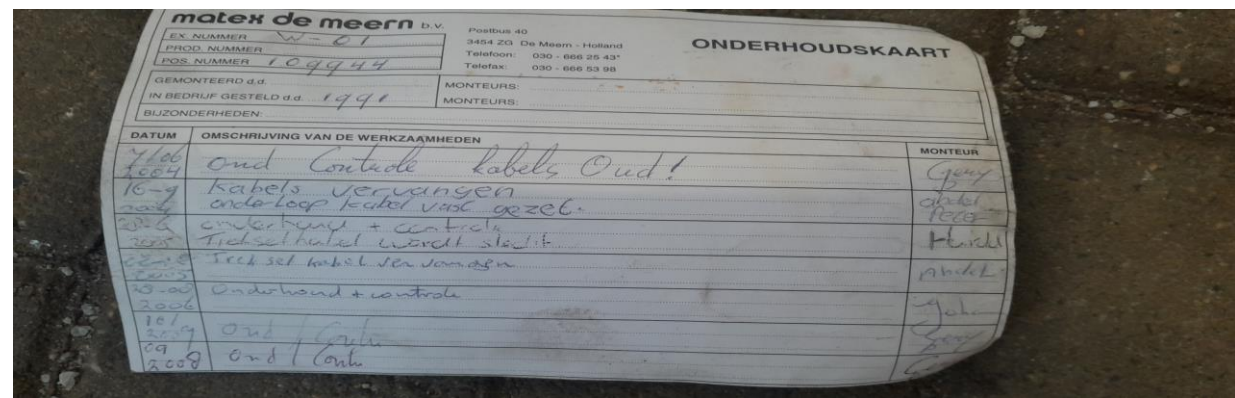

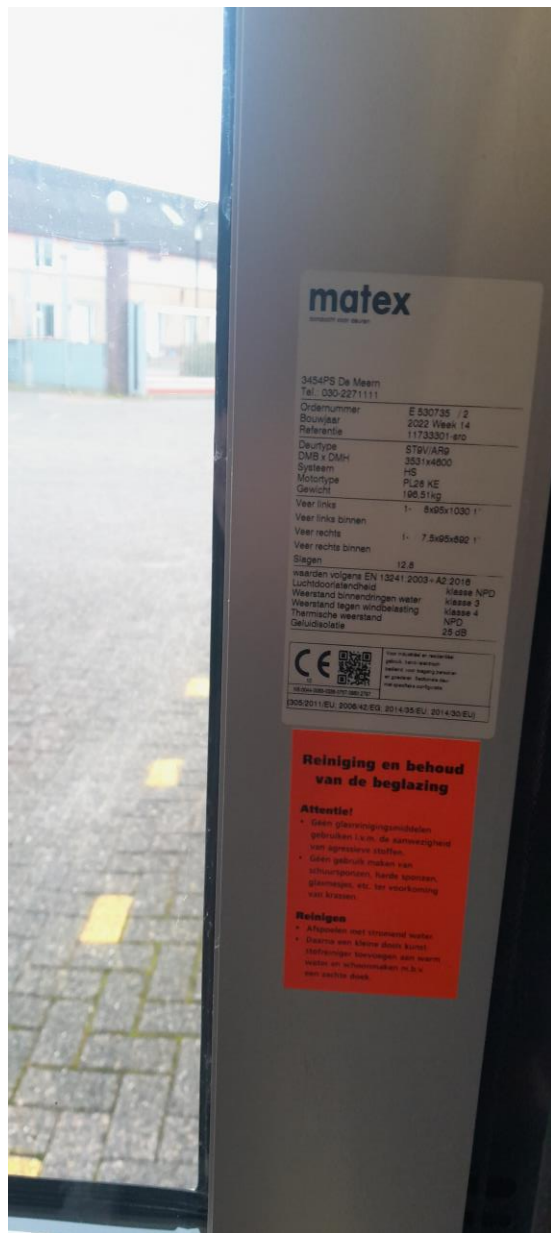

matex
sandwich voor deuren

3454PS De Meern
Tel. 030-2271111

Ordernummer E 530735 / 1
Bouwjaar 2022 Week 14
Referentie 11733301-aro

Deurtype STGV/ARp
DMB x DMH 3531x4800
Systeem HS
Motortype PL28 KE
Gewicht 100.51kg

Veer links 1- 8x95x1030 1"

Veer links binnen

Veer rechts 1- 7.5x95x892 1"

Veer rechts binnen

Slagen 12.8

waarden volgens EN 13241:2003+A2:2010

Luchtdoorlatendheid klasse NPD

Weerstand binnendringen water klasse 3

Weerstand tegen windbelasting klasse 4

Thermische weerstand NPD

Geluidsisolatie 25 dB



Voor installatie en onderhoud
gebruik handboekje
bestand voor montage instructies
en garantie. Richtlijn zie
het document van type.

NR 0044 000 000 010 000 010

305/2011/EU, 2006/42/EG, 2014/35/EU, 2014/30/EU

Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Geen glasreinigingsmiddelen gebruiken i.v.m. de aanwezigheid van agressieve stoffen.
- Geen gebruik maken van schuurmiddelen, harde sponzen, glasmesjes, etc. ter voorkoming van krassen.

Reinigen

- Afspoelen met stromend water.
- Daarna een kleine dosis kunststofreiniger toevoegen aan warm water en schoonmaken m.b.v. een zachte doek.



DEURNUMMER 109945
FABR. JAAR 1991
AANTAL SLAGEN VAN DE VEREN
A B
GEWICHT 227
KABEL Ø 6424x5

1. Gebruiksaanwijzing

Deur altijd volledig openen

Deur niet opengooien

Bij loopdeur: zorg dat deze gesloten is

voordat de deur wordt geopend

2. Bij elektrische bediening

Ontgrendel de deur volledig vóór gebruik

Enkele storingsoorzaken:

- geen spanning: noodketting gebruiken
- deur niet volledig ontgrendeld
- motor thermisch uitgevallen: na ca. 15 minuten opnieuw proberen. Bij herhaling HENDERSON waarschuwen
- motorkoppeling niet volledig: Te corrigeren door iets manipuleren met de noodkettingbediening

3. Onderhoud

Ingevolge de taken van de Arbeidsinspectie is preventief onderhoud minimaal één maal per jaar noodzakelijk. HENDERSON is niet verantwoordelijk voor storingen en schade, die het gevolg zijn van ondeskundig gebruik, onvoldoende onderhoud, of van werkzaamheden die niet door HENDERSON of door hen aangewezen onderaannemers zijn uitgevoerd

4. Veiligheid

* Houdt de deuropening altijd vrij

* Er dienen zich tijdens de overschakeling op kettingbediening geen personen onder de deur te bevinden

* Bij beschadiging of storing deur buiten bedrijf stellen en HENDERSON Service-afdeling waarschuwen

GECONTROLEERD/GOEDGEKURD

Datum:

Naam monteur:

WINDSOR

matex

aandacht voor deuren

Matex Deuren BV
Damzig 15
3454PS De Meern
Nederland
T: 0031-(0)30 227 1111
www.matex.nl

Nr.	E 610881 - 1 / ST9V/AR9
Bouwjaar	2023 Week 48
Referentie	20760 / 116092
Paneeltype	ST9V/AR9
DMB x DMH	3531 mm x 4800 mm
Systeem	
Gewicht	233,77kg
Bediening	handbediend

Voor Links
Voor Rechts

waarden volgens EN 13241:2003+A2:2016

Luchtdoorlatendheid	klasse	NPD
Waterdichtheid	klasse	0
Weerstand windbelasting	klasse	5 / 1024 Pa
Thermische weerstand	klasse	3,00
Geluidsisolatie	Wm/K	NPD
Gevaarlijke stoffen	dB (HwC) (dB)	PASS
Veilige bediening	PASS	
Geometrie beglazing	PASS	
Mechanische weerstand	PASS	
Bedieningskrachten	PASS	
Duurzaamheidsprestatie	PASS	

Voor residentiële of industrieel gebruik, hand- of elektrisch bediend, voor toegang personen, voorloper en/of goederen. Sectionale deur met specifieke configuratie



23 NB 0402-0308-0083-2284
308-2011-ELU

Reiniging en behoud van de beglazing

Attentie!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen gebaseerd op oplosmiddelen of agressieve stoffen.
- Gebruik geen scherp metaal om de beglazing te reinigen.
- Gebruik geen scherp metaal om de beglazing te reinigen.

Reinigen

- Reinigen met een zachte doek.
- Gebruik een zachte doek om de beglazing te reinigen.
- Gebruik een zachte doek om de beglazing te reinigen.

DEURNUMMER	FABR. JAAR
109946	1991
AANTAL SLAGEN VAN DE VEREN	
8	
GEWICHT	KABEL Ø
229	6424x5

Gebruiksaanwijzing
Deur altijd volledig openen
Deur niet opengooien
Bij loopdur: zorg dat deze gesloten is
voordat de deur wordt geopend
2. Bij elektrische bediening
Ontgrendel de deur volledig vóór gebruik
Enkele storingsorzaken:
- geen spanning: noodketting gebruiken
- deur niet volledig ontgrendeld
- motor thermisch uitgevallen: na ca. 15
minuten opnieuw proberen. Bij herhaling
HENDERSON-advies inwachten
- redonkoppeling niet volledig: Te kompen
door iets manipuleren met de rood
kettingbediening
3. Onderhoud
Ingevolge de eisen van de Arbeidsinspectie
is preventief onderhoud minstens één
maal per jaar noodzakelijk. HENDERSON is
niet verantwoordelijk voor storingen en
schades, die het gevolg zijn van ondeskun
dig gebruik, onvoldoende onderhoud, of
afwezigheid van onderhoud, of
afwezigheid van onderhoud, of
afwezigheid van onderhoud
4. Veiligheid
1. Hou de deuropening altijd vrij
1. Er dienen zich tijdens de overschakeling
op kettingbediening geen personen onder
de deur te bevinden
2. Bij beschadiging of storing: deur buiten
bedrijf stellen en HENDERSON Service-
dienst waarschuwen