




**Nota van Inlichtingen bij
Raamovereenkomst 24-001B
Raamovereenkomst
elementenverhardingen
2024-2028 – Perceel 1**

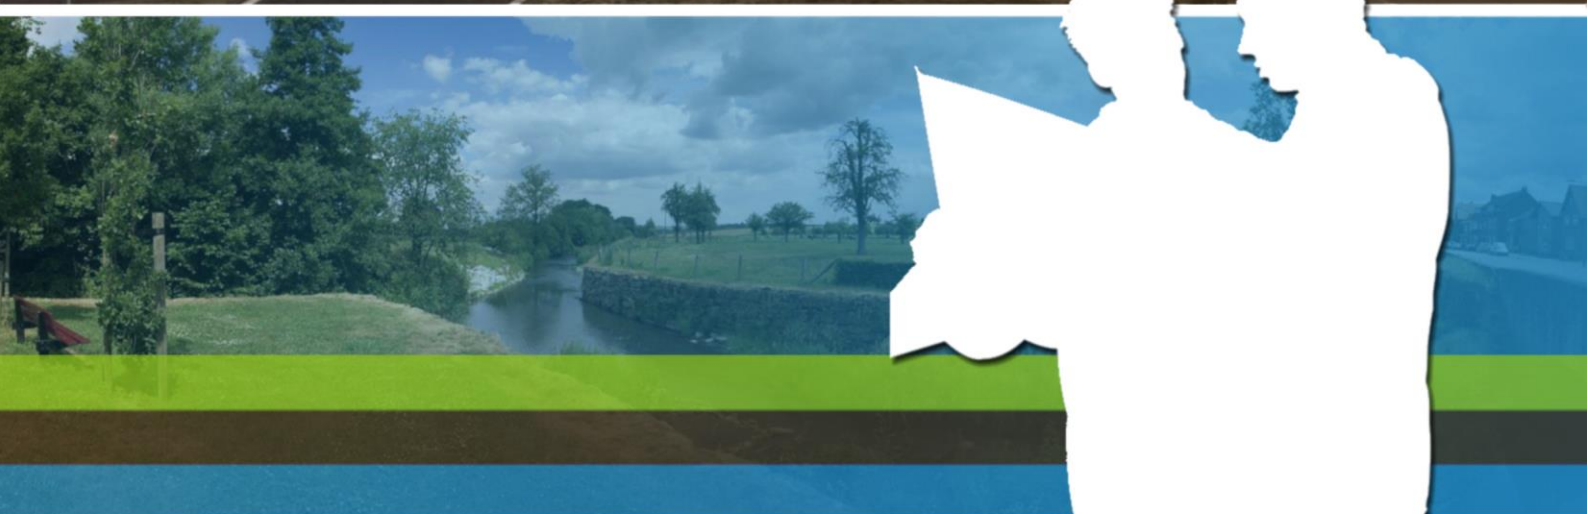

BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com



Opdrachtgever : Gemeente Sittard-Geleen
Postbus 18
6130 AA Sittard

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : SIT-022-01

Documentnummer : 24-001B

Projectleider : J. Schreurs

Paraaf: 

Opgesteld door : W. Kluskens

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 15 augustus 2024

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Raamovereenkomst met kenmerk: 24-001B

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID		HOEEELHEID TER INLICHTING			
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING					
		1	2	3	4	5	6							
263010	510199							Afvoeren vrijgekomen hout. Nadere situering: op aanwijs van de directie. Betreft het vervoeren van het vrijgekomen hout / plantmateriaal naar een inrichting ter keuze opdrachtnemer. Vrijgekomen volgens hoofdstuk 24. Rekening houdend met een maximale enkele vervoersafstand tot 15 km hemelsbreed. Afvoeren op basis van stortbonnen, terug te herleiden naar uitgevoerde werkzaamheden. Alle benodigde werkzaamheden zoals het laden, lossen en verwerken volgens eisen inrichting dienen in de prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	ton	25,00	F			
263020	510199							Afvoeren vrijgekomen groenafval. Nadere situering: op aanwijs van de directie. Betreft het vervoeren van het vrijgekomen begroeiing, wortels, plantmateriaal vermengd met grond naar een inrichting ter keuze opdrachtnemer. Vrijgekomen volgens hoofdstuk 24. Rekening houdend met een maximale enkele vervoersafstand tot 15 km hemelsbreed. Afvoeren op basis van stortbonnen, terug te herleiden naar uitgevoerde werkzaamheden. Alle benodigde werkzaamheden zoals het laden, lossen en verwerken volgens eisen inrichting dienen in de prijs begrepen te zijn. Acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.	ton	25,00	F			
531020	831403							Herstraten betontegels. Nadere situering: in bestaand profiel op aanwijs van de directie. Het bestratingsmateriaal ontdoen van grond, mos en overig vuil d.m.v. schrapen, dient in de prijs inbegrepen te zijn. Inclusief materialen eventueel tijdelijk terzijde leggen t.b.v. overige werkzaamheden (bijvoorbeeld verwijderen wortels). Totale breedte: variabel Verband: divers Onbruikbare betontegels vervoeren naar een inrichting. Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. Rekening houden met 10% breuk.	m2	3.750,00	F			
		9						Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels Inclusief 10% bijleveren dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	st			4.167,00	L	
			9											
				1										
					3									
						5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3				11,25	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
551030	831602						Leveren straatbakstenen. Betreft: bijleveren van tekortkomende materialen volgens bestekspost 511010, 511110, 511210, 532030, 532130, 532170, 532230 en 532270. Straatbakstenen (conform BRL2360 / NEN-EN 1344) te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring. Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.	st	28.000,00 F	
					1		Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant , zonder afstandhouders Kwaliteit: klasse A4-12, bezand Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin	st		28.000,00 L
					1		Leveren op plaats van verwerking			
551040	831602						Leveren straatbakstenen. Betreft: bijleveren van tekortkomende materialen volgens bestekspost 532040 en 532140. Straatbakstenen (conform BRL2360 / NEN-EN 1344) te leveren onder KOMO-productcertificaat met keurmerk of gelijkwaardige CE-markering v.v. prestatieverklaring. Monsterstenen dienen ter accordering aan de directie en opdrachtgever overlegd te worden.	st	2.400,00 F	
					9		Straatbakstenen: standaard lingeformaat, voorzien van vellingkant, zonder afstandhouders Afmeting 240 x 120 x 80 mm Kwaliteit: klasse A4-12, bezand Kleur: passend bij aanliggende bestrating, uitgangspunt: roodbruin	st		2.400,00 L
					1		Leveren op plaats van verwerking			
663030	109999						Licenties iASSET. Het betreft de aankoop en het gebruik van 3 iASSET licenties.	jaar	4,00 F	