




**Nota van Inlichtingen bij
Definitief Bestek 23-010B**

**Maaibestek bermen en sloten
2024-2027 gemeente Beesel**

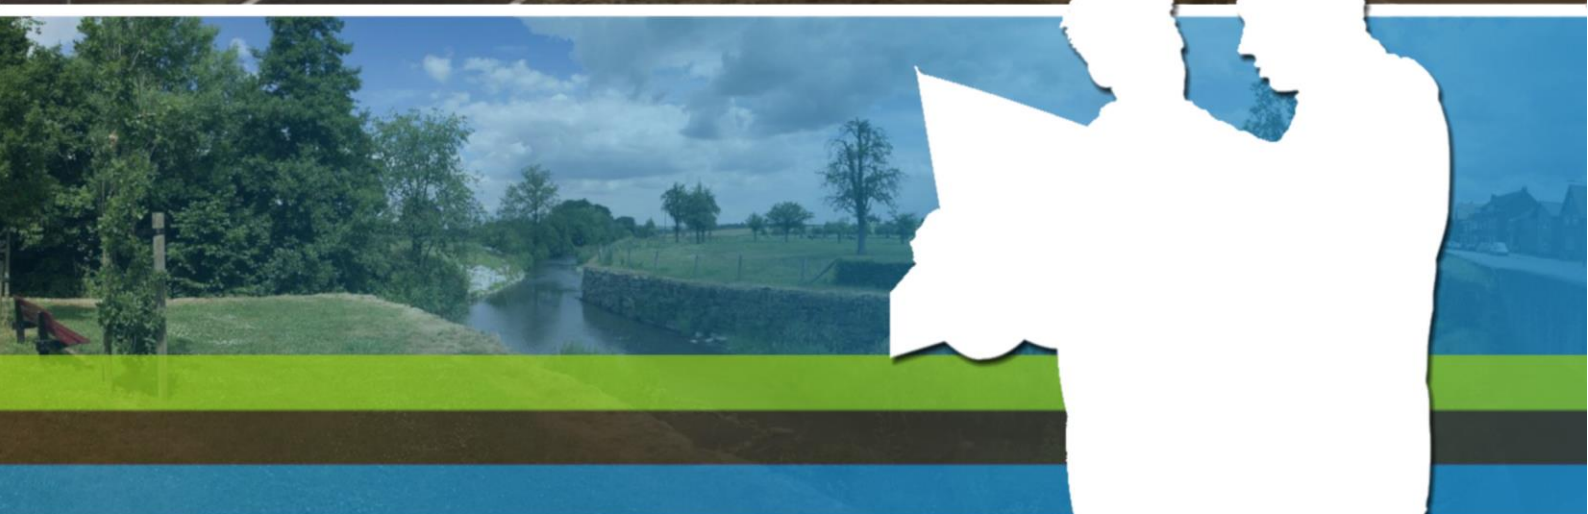

BROUWERS

adviesbureau
www.brouwers.com



Opdrachtgever : Gemeente Beesel
Postbus 4750
5953 ZK Reuver

Uitgevoerd door :



BROUWERS

adviesbureau

Adviesbureau Brouwers bv
Minderbroederssingel 15d
6041 KG Roermond

Projectnummer : BES-051-01

Documentnummer : 23-010B

Projectleider : J. Schreurs

Opgesteld door : W. Kluskens

Status : Definitief

Versie : 1

Datum : 3 juli 2023

Paraaf: 

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek met kenmerk: 23-010B

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

02 DIRECTIE

03 LOCATIE

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

05 TIJDSBEPALING

06 ONDERHOUDSTERMIJN

07 KWALITEITSBORGING

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

03 KWALITEITSBORGING

04 BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
1										
							MAAIEN BERMEN Onder het maaien van de grasbermen wordt verstaan: Alle tussenbermen, bv bermen tussen rijweg en fietspad moeten geheel worden gemaaid. Ecologisch beheer is met een cyclomaaier of messenbalk of gelijkwaardig. Niet klepelen. In het geval van gefaseerd ecologisch maaien wordt 70% in oktober/november gemaaid. Het overstaande gras, 30%, t.b.v. de overwintering van dieren wordt vervolgens in maart gemaaid. Vanuit ecologisch oogpunt is het belangrijk dat de overstaande delen evenwichtig verspreid en afwisselend worden gekozen.			
11							MAAIEN Maaien, één werkgang Uitgangspunt: 1 werkgang heeft een minimale breedte van 1,00 meter.			
111010	512599						Maaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m. Betreft: brede bermen Kesselseweg en Rijksweg van Reuver tot Swalmen. Berm breedte van 1,00 - 40,00 m. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 70%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	493,00	N
111020	512599						Maaien bermen, brede bermen, 1,00 - 6,00 m. Betreft: brede bermen tussen rijweg en greppel. Berm breedte van 1,00 - 6,00 m. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 70%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	174,00	N
111030	512599						Maaien bermen, parkstrook. Betreft: parkstrook naast Parallelweg Reuver. Berm breedte variabel. Ecologisch beheer, niet gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 100%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	25,00	N
111040	512599						Maaien terrein. Betreft: terrein achter molen De Grauwe Beer. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 70%. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	12,60	N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
111050	512599							Maaien taluds, tot 12,00 m. Betreft: taluds langs bermen in de Bergerhofweg en de Rijksweg. Taludlengte: tot 12,00 m. Ecologisch beheer, niet gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 100%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler. Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	127,00	N		
111060	512599							Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:4. Betreft: taluds op terrein visvijver. Taludlengte: tot 6,00 m. Ecologisch beheer, niet gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 100%. Talud 1 : 4 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	37,20	N		
111070	512599							Maaien taluds, tot 6,00 m, 1:1. Betreft: taluds rondom molen De Grauwe Beer. Taludlengte: tot 2,00 m. Ecologisch beheer, niet gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 100%. Talud 1 : 1 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	4,10	N		
111080	512599							Maaien taluds, tot 2,00 m. Betreft: taluds op terrein Jalema, Charles Ruysstraat 12. Taludlengte: tot 2,00 m. Ecologisch beheer, niet gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 100%. Talud 1 : 1 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	31,60	N		
112010	512599							Maaien bermen, brede bermen, 1,00 - 40,00 m. Betreft: brede bermen Kesselseweg en Rijksweg van Reuver tot Swalmen. Bermbreedte van 1,00 - 40,00 m. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 30%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	211,00	N		
112020	512599							Maaien bermen, brede bermen, tot 6,00 m. Betreft: brede bermen tussen rijweg en greppel. Bermbreedte tot 6,00 m. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 30%. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	74,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112030	512599							Maaien terrein. Betreft: terrein achter molen De Grauwe Beer. Ecologisch beheer, gefaseerd maaien. Hoeveelheid is gebaseerd op 30%. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1x Maaisel 3 dagen laten liggen.	are	5,40	N
2								KORVEN WATERGANG NAJAAR (JANUARI) Met korven van sloten wordt verstaan: - Het van insteek tot insteek van de sloot middels een korfmaaier uitmaaien van de taluds en bodem inclusief 0,5 meter berm aan 'overzijde' sloot. - Het uitdiepen van de watergang en het vrijkomende maaisel deponeren op het werkpad of naast de watergang. - Het verzamelen en afvoeren van de vrijkomende materialen (maaisel) naar een verwerkingsinrichting.			
221010	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: verwerken maaisel, watergangen. Aantal beurten: 1, uit te voeren in de winterperiode. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens besteksposten 211010 en 211020. Maaisel op een ecologische manier verwerken. Tijdstip van verwerken: tussen 3 en 10 dagen na het maaien. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m	31.080,00	V
		1									
			9								
				2							
					1						

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICIREGELING

01 04 03 LOONKOSTEN, BOUWSTOFGROEPEN EN BRANDSTOFGROEPEN

- 01 Gedurende de looptijd van het contract worden de eenheidsprijzen gedurende het eerste jaar niet geïndexeerd. Na het eerste jaar worden de eenheidsprijzen aan het begin van het tweede jaar (of aan het begin van het jaar van verlenging) geïndexeerd op basis van het indexcijfer, van het eerste kwartaal, van de Dienstenprijsindex (DPI).