

BIJLAGE 2 Richtlijnen takvrije zones

Bestek: RAW Raamovereenkomst onderhoud bomen 2024-2026, gemeente Westerwolde
 Nummer: WW2024-02
 Datum: 6 februari 2024

Afbeelding 1 - (Vaar)wegen, paden en landbouwgronden



Boven maaiveld:

- Autowegen ¹	4,6 m
- Overige wegen	4,2 m
- Fietspaden	3,5 m
- Voetpaden	2,5 m
- Spoorwegen	6,0 m
- Landbouwgronden	4,2 m
- Vaarwegen (kanalen)	4,6 m
- Overige vaarwegen	4,2 m
- Waterschapssloten	4,0 m
- Schouwpaden	3,5 m
- Tram / trolleybus	6,0 m

¹ ook gebiedsontsluitingswegen

Afstand:

- Kunstwerken (vaar)wegen	2,0 m
---------------------------	-------

Naast:

- (Vaar)wegen	1,0 m
---------------	-------

Afbeelding 2 - Bebouwing



Boven maaiveld:


- (particuliere) tuinen	3,5 m
-------------------------	-------

Afstand:

- bebouwing / gevels	1,5 m
- afstand bebouwing ¹	1,5 m

¹ incl. dakkapellen, goten, etc.


Afbeelding 3 – Openbare ruimte / verkeersmeubilair

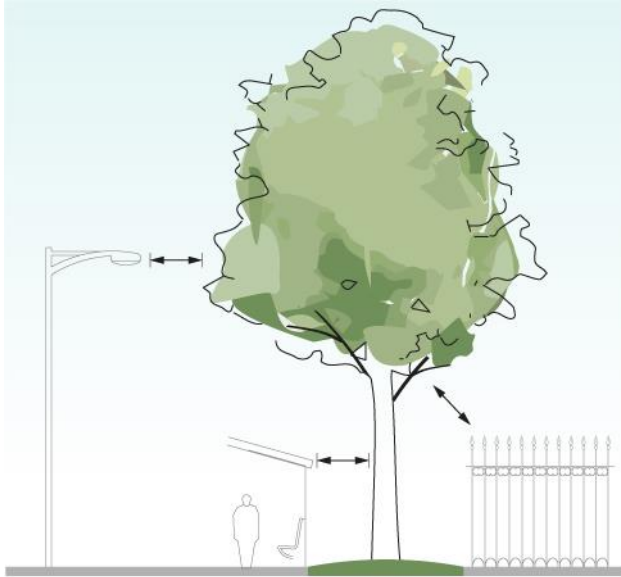

Afstand:

– Speelvoorzieningen	1,0 m
– Verlichting	1,0 m
– Hekwerken	1,0 m
– Verkeersregelininstallaties	1,0 m
– Verkeersborden	1,0 m
– Openbaar vervoer halte	1,0 m
– Overig straatmeubilair	1,0 m
– Overig verkeersmeubilair	1,0 m

Afbeelding 4 – Bovengrondse infrastructuur

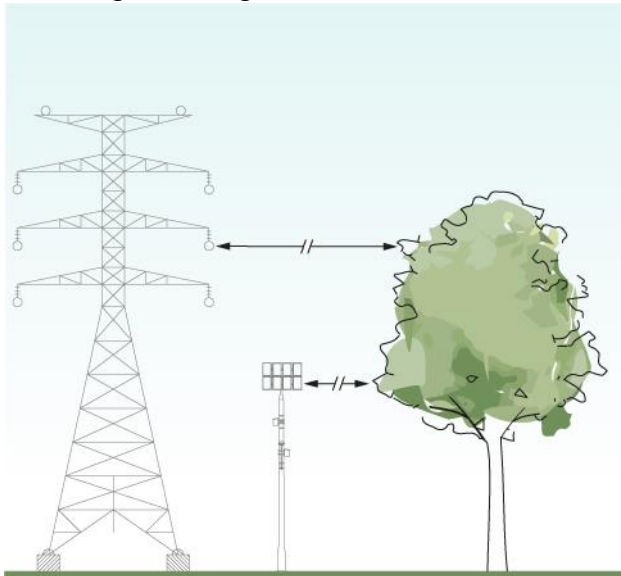

Naast:

– Hoogspanningsleidingen	25,0 m
– Telefoon- en zendmasten	5,0 m