

Wegensteunpunt Scharendijke

**WSPS-ARC-RP-AR-TD-Kleur- en materiaalstaat
Rijkswaterstaat**

6 april 2023

Contactpersoon

RAMON RUGL
Projectmanager

M +31 (0)6 35 11 81 67
E ramon.rugl@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1632
6201 BP Maastricht
Nederland

Inhoudsopgave

1	Afwerkingen dienstengebouw	4
2	Afwerkingen stalling	10
3	Afwerkingen zoutloods	12
 Colofon		 14

1 Afwerkingen dienstengebouw

Onderdeel	Merk en Type	Kleur
Gevelafwerkingen		
Ruitvormige geveldelen	Pretty Plastic o.g. kunststof geveltegels op dubbel houten stijl- en regelwerk	Donker grijs (B4)
Horizontale geveldelen	Houten gevelplanken hergebruiken, demonteren, schaven/schuren en opnieuw voorzien van dekkende verf	RAL 7021 (zwartgrijs)
Kozijnen en deuren, dagkanten, hoeklijst	Hout	RAL 7021 (zwartgrijs)
Screens incl geleiding	Aluminium	RAL 7021 (zwartgrijs)
Beglazing	HR++ glas, LTA>0,60, u<1,2	Helder
Overheadpoort	ASSA ABLOY OH1082P overheaddeur Rc=2,5 voorzien van 2 rijen transparante (glas)elementen	RAL 7021 (zwartgrijs)
Dakkap	Aluminium	RAL 7021 (zwartgrijs)
Waterslagen	Aluminium	RAL 7021 (zwartgrijs)
HWA's	Loro-X bij zichtwerk	Thermisch verzinkt
Noodoverlopen	Staal	Thermisch verzinkt en gecoat RAL 7021
Hoofddraagconstructie		
Hoofddraagconstructie.	Houten stijlen als onderdeel van de houtskeletbouw aan weerszijden voorzien van 18mm multiplex	Zichtzijde transparant aflakken
Liggers en portaal overheadpoort	Staal	RAL 7021 (zwartgrijs)
Gelamineerde liggers en balken/gordingen hoog dak (reparatiwerkplaats)	Hout (hergebruik van bestaande gelamineerde liggers werkplaats en evt zoutloods), schoonmaken, licht opschuren en transparant aflakken	Transparant aflakken
Dakconstructie		
Dakelementen laag dak	Geïsoleerde houtskeletbouw opbouw	Onderzijde zichtwerk in reparatieplaats, kantine/keuken

Dakbeschot hoog dak (reparatiewerkplaats)	Hout (hergebruik van bestaand dakbeschot zoutloods), schoonmaken, licht opschuren en transarant aflakken	
Dakbedekking	Kunststof EPDM	standaard
Dakafwerking/ballastlaag	Extensief groendak lage dak met rondom grindstrook	
Daktegels rondom PV panelen hoog dak Daktegels rondom buitenunit	Prefab betonnen drain tegels (500x500x50mm)	Standaard grijs
Overig	PV-panelen hoog dak	
Overig	Ladderhaken, aanlijnvoorziening op beide daken	
Vloerconstructie/afwerkingen		
Entreemat onder luifel buiten	Storax, combilux borstelmat, 20mm in rvs hoeklijnkader	zwart
Entreemat tochtsluis	Storax, Combi-Classic naaldvilt, 17mm	antraciet
Gang/verkeersruimte/wastrog	Bolidtop 525	RAL 7036 platinagrijs
Kantine, keuken, aanlandplekken	Bolidtop 525	RAL 7036 platinagrijs
Toiletten, kleed/doucheruimte, werkkast	Bolidtop 525 ruimten voorzien van holle plint	RAL 7036 platinagrijs
Technische ruimte	Cementdekvloer met stofbinder	naturel
Reparatieplaats/big bags, stellingen	Triflex	grijs
Vloerluik	Geisoleerd kruipluik tbv kruipruimte	
Wandafwerkingen		
Ruitvormige geveldelen tegen wand reparatiewerkplaats	Pretty Plastic o.g. kunststof geveltegels op dubbel houten stijl- en regelwerk	Donker grijs (B4)
(voorruimte) toiletten, wastrog, kleed/doucheruimte, keuken, wandbreed tpv uitstortgootsteen werkkast tot minimaal 500mm boven bovenzijde u.g.	Keramische wandtegels, Mosa, Afmeting 300x100mm (horizontaal gezet)	16870 plain grey
Voegwerk wandtegels		Ntb (monster opzetten)
Spiegel opgenomen in tegelwerk boven wastafel voorruimte heren toilet en miva/damestoilet		
Centrale kern	Mdf panelen met hpl te voorzien op hsb wanden, kastdeuren aanlandplekken en keukenkastjes	HPL met Foto-print (Print ntb)


Plinten tpv Pretty Plastic o.g. wand	Houten plint, mdf	RAL 7021 (zwartgrijs)
Nissen tbv radiatoren en poederblussers	Houten achterzijde, dagkanten, plint	RAL 7021 (zwartgrijs)
Plinten tpv overige wanden	Houten plint, multiplex	Transparant aflakken
Douchedeur	Hardglazen deur	Mat
Overige ruimten	Zichtwerk Houtskeletbouwsysteem met aan weerszijden multiplex (watervast indien voorzien van wandtegels)	Zichtzijde transparant aflakken
Roosterwand met afsluitbare loopdeur in werkplaats	Stalen persrooster, Dejo schoepenrooster met draagstaaf 30-2, vulstaaf 40-2, hoek 45 graden en mazen 99x33.	Thermisch verzinkt en RAL 7021 (zwartgrijs)
Houten kozijnen met stompe binnendeuren	Houten kozijn Houten deur met HPL afwerking Houten deuren met veiligheidsglasvulling	RAL 7021 (zwartgrijs)
Vensterbanken	Hout	RAL 7021 (zwartgrijs)

Plafondafwerkingen


Verkeersruimten, aanlandplekken	Verlaagd systeemplafond Rockfon Lithos, 600x600x15mm Steenwol plafondpaneel Zichtzijde: genuanceerd wit geleverd vliesmateriaal Rugzijde: naturel mineraalvlies Zichtbaar ophangstelsel T15A randafwerking Zwarte kantlat	Wit
Kantine/keuken	Zichtwerk dakplaat, multiplex	Transparant gelakt
Kantine/keuken	Akoestisch plafondeiland	n.t.b.
(Voorruimte) toiletten, kleed/doucheruimte	Verlaagd systeemplafond Gipsvinyltegels 600x600mm Zichtbaar ophangstelsel T15A randafwerking Zwarte kantlat	Wit
Reparatiewerkplaats, big bags, stellingen	Zichtwerk dakplaat	Naturel gelakt

Vaste inrichting


Keuken	Zichtwerk kastjes zie kernwand
Radiatoren gang	RAL 7021 (zwartgrijs)
Radiatoren kleedruimte en miva toilet	wit

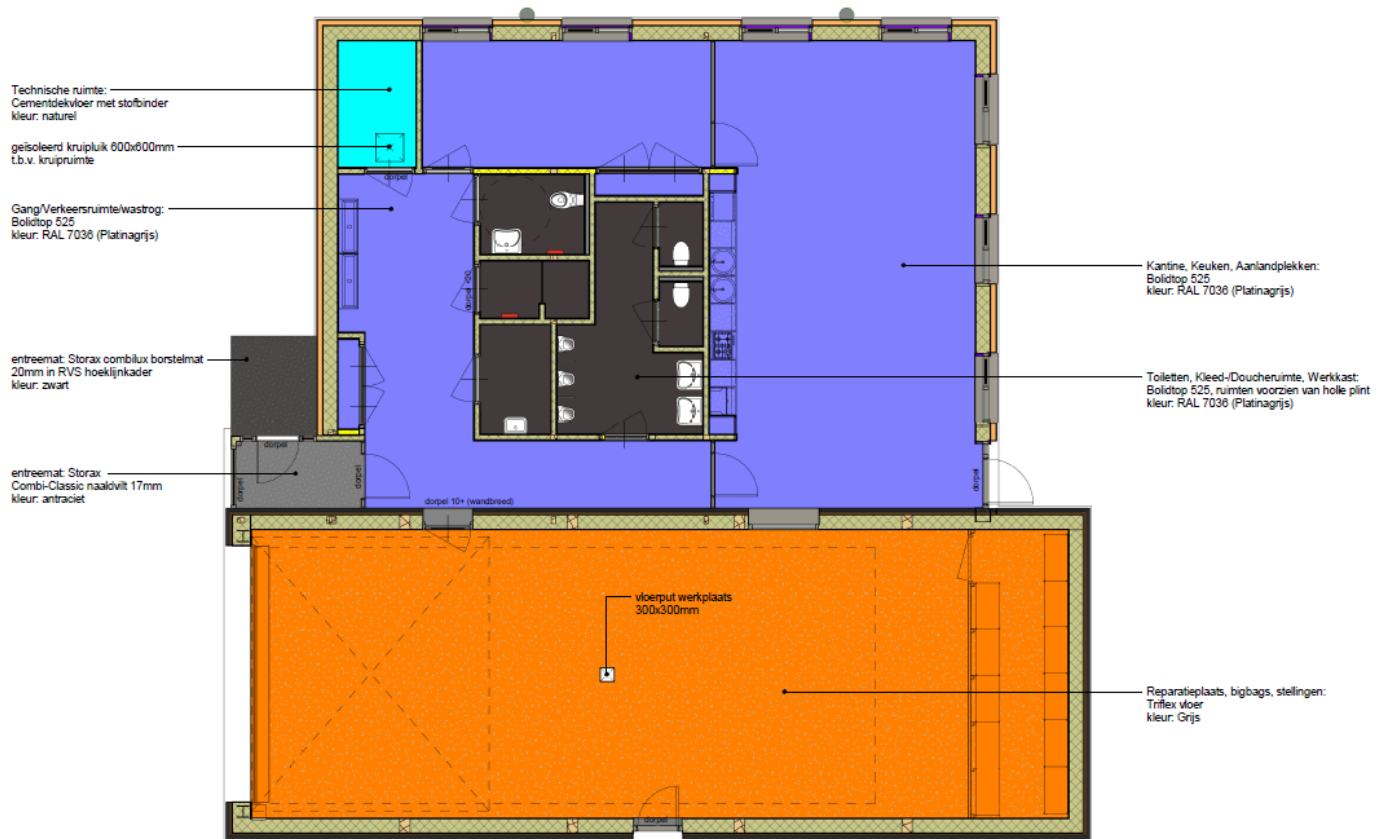

Vloerafwerkingen Dienstengebouw

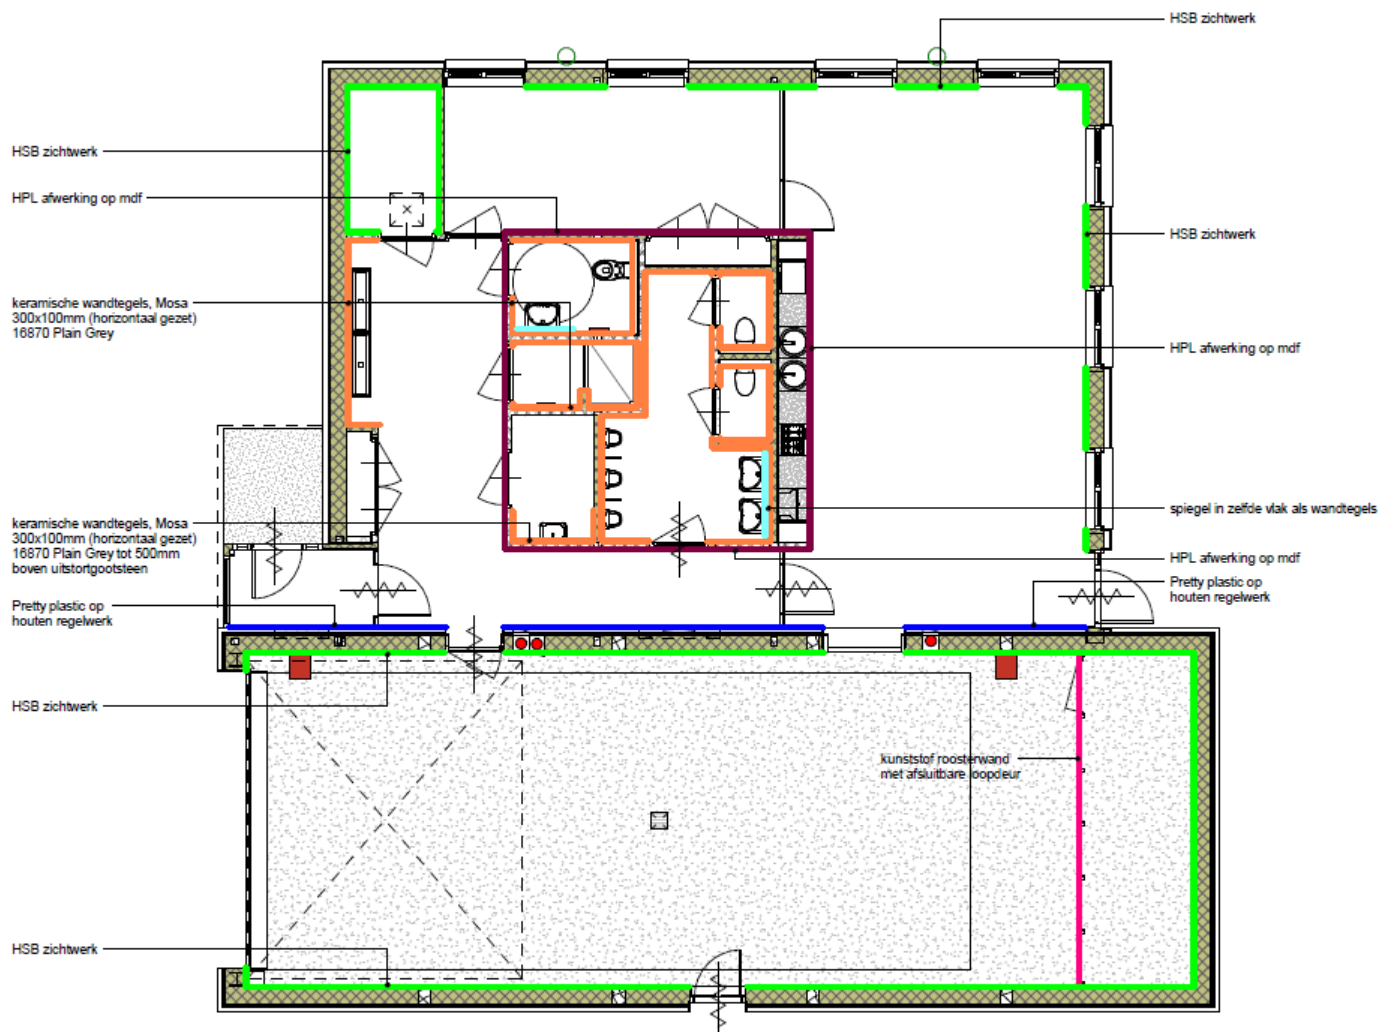

Begane grond - kantine / kantoor / werkplaats

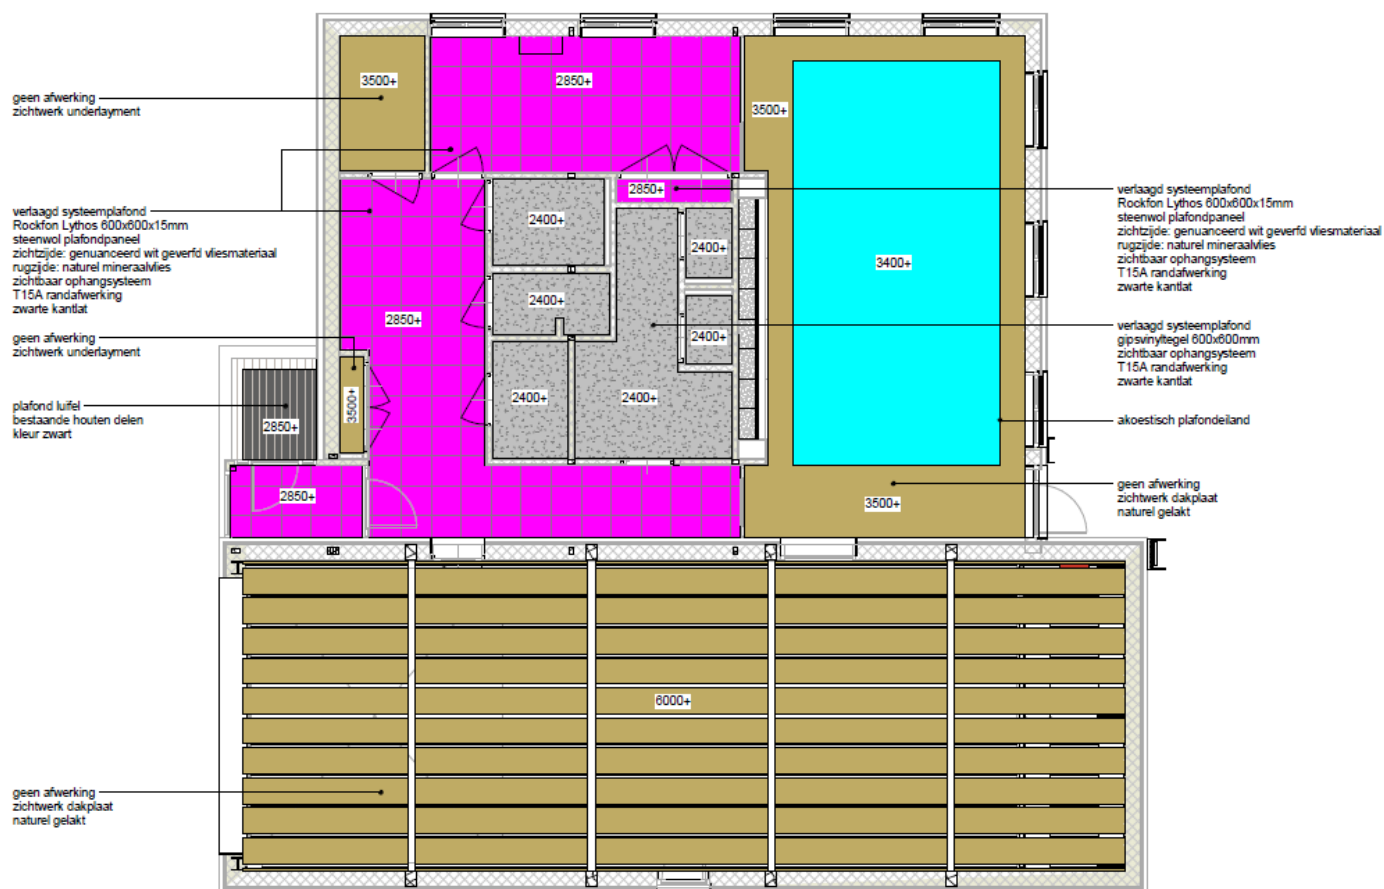

Plafondafwerking Dienstengebouw

2 Afwerkingen stalling

Onderdeel	Merk en Type	Kleur
Gevelafwerkingen		
Ruitvormige geveldelen	Pretty Plastic o.g. kunststof geveltegels op dubbel houten stijl- en regelwerk	Donker grijs (B4)
Schanskorven	Draadstaal gevuld met bouwpuin zoals bestaand gevelmetselwerk	
Randligger dak, dagkanten doorgang noordzijde, hoeklijst	Hout	RAL 7021
Hoofddraagconstructie		
Hoofddraagconstructie - gelamineerde spantbenen en liggers - staanders hsb achterwandelement - liggers achter hsb gevelelementen	(Syberisch) Lariks	Transparant gelakt
Betonnen opstorten t.b.v. spantbenen	(prefab) beton	Naturel
Hoofddraagconstructie - windverbanden (Willemsanker)	Thermisch verzinkt staal voorzien van hoogwaardige coating, Baril systems, Steelkote	RWS geel
Hulpstaal t.b.v. hoofddraagconstructie o.a. - voetstuk spantbenen op betonsokkel - koppelstuk spantbenen/liggers	Thermisch verzinkt staal voorzien van hoogwaardige coating, Baril systems, Steelkote	RWS geel
Dakconstructie		
Dakplaten	Ongeïsoleerde houtskeletbouw opbouw met aan weerszijden 18mm multiplex	Zichtzijde voorzien van zwartgrijze coating
Dakbedekking	Kunststof EPDM	Standaard
Dakafwerking/ballastlaag	Extensief groendak lage dak met rondom grindstrook	
Overig	PV-panelen hoog dak met prefab betonnen drain tegels (500x500x50mm) rondom	
Overig	Ladderhaken, aanlijnvoorziening	
Vloerafwerking		
Vloeistofdichte vloer	Betonvloer, in het werk gestort, afschot vanuit hart gebouw naar lijngoot aan langsgevel Opstand voorzien onder schanskorf	Beton
Belijning	Triflex Preco Line EP 2K.	RWS geel
Varkensruggen achter het materieel	Prefab beton	Beton
Wanden		

Gevelelementen	Ongeïsoleerde houtskeletbouw opbouw met aan weerszijden 18mm multiplex	Zichtzijde voorzien van zwartgrijze coating
Wand t.b.v. voorzieningen installaties	Prefab betonwand	Naturel

Behandeling staalconstructie (zichtwerk):

- Staal thermisch verzinken klimaatklasse C4 volgens NEN-EN-ISO 12944 en NEN-ISO 9224 en poedercoaten in 2-laags systeem, minimale dikte 120um, kleur zoals aangegeven.

3 Afwerkingen zoutloods

Onderdeel	Merk en Type	Kleur
Gevelafwerkingen		
Ruitvormige geveldelen	Pretty Plastic o.g. kunststof geveltegels op dubbel houten stijl- en regelwerk	Donker grijs (B4)
Randligger dak, hoeklijst	Hout	RAL 7021
Hoofddraagconstructie		
Hoofddraagconstructie - gelamineerde spantbenen en liggers - staanders hsb achterwandelement - liggers achter hsb gevelelementen	(Syberisch) Lariks	Transparant gelakt
Betonnen opstorten t.b.v. spantbenen	(prefab) beton	Naturel
Hoofddraagconstructie - windverbanden (Willemsanker)	Thermisch verzinkt staal voorzien van hoogwaardige coating, Baril systems, Steelkote	RWS geel
Hulpstaal t.b.v. hoofddraagconstructie - voetstuk spantbenen op betonsokkel - koppelstuk spantbenen/liggers	Thermisch verzinkt staal voorzien van hoogwaardige coating, Baril systems, Steelkote	RWS geel
Dakconstructie		
Dakplaten	Ongeïsoleerde houtskeletbouw opbouw met aan weerszijden 18mm multiplex	Zichtzijde voorzien van zwartgrijze coating
Dakbedekking	Kunststof EPDM	Standaard
Dakafwerking/ballastlaag	Extensief groendak lage dak met rondom grindstrook	
Overig	PV-panelen hoog dak met prefab betonnen drain tegels (500x500x50mm) rondom	
Overig	Ladderhaken, aanlijnvoorziening	
Vloerafwerking		
Vloeistofdichte vloer	Vloeistofdicht Asphalt, afschot van achterste punt in de zoutloods naar voorzijde	naturel
Bestrating buitenom keerwanden	Bestaande gebakken klinkers hergebruiken	
Wanden		
Gevelelementen	Ongeïsoleerde houtskeletbouw opbouw met aan weerszijden 18mm multiplex	Zichtzijde voorzien van zwartgrijze coating
Keerwanden	Prefab beton	Naturel

Belijning	Triflex, Preco Line EP 2K.	RWS geel
(Rol)Gordijn	Buitink Technology o.g. gaasdoek	Naturel (licht grijs)

Behandeling staalconstructie (zichtwerk):

- Staal thermisch verzinken klimaatklasse C4 volgens NEN-EN-ISO 12944 en NEN-ISO 9224 en poedercoaten in 2-laags systeem, minimale dikte 120um, kleur zoals aangegeven.

Colofon

WEGENSTEUNPUNT SCHARENDIJK
WSPS-ARC-RP-AR-TD-KLEUR- EN MATERIAALSTAAT

KLANT

Rijkswaterstaat

AUTEUR

Ramon Rugl

PROJECTNUMMER

30135106

ONZE REFERENTIE

E7DFNSWNQRCD-1952047269-3080:1

DATUM

6 april 2023

STATUS

Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Ramon Rugl
Architect

VRIJGEGEVEN DOOR

Jeroen Halkes
Projectmanager

Over Arcadis

Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die kennis en expertise leveren om de moeilijke leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1632
6201 BP Maastricht
Nederland

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

Volg ons op



[arcadis-nederland](https://www.arcadis-nederland.nl)



[arcadis_nl](https://twitter.com/arcadis_nl)



[ArcadisNetherlands](https://www.ArcadisNetherlands.nl)