


Artikel	: 23907	Doc.nr.	: 23907-REV-02
Titel	: Am vouwdoos 0201 225x176x118mm	Wijziging	: 2
Opsteller	: Jan Janssen		
Datum	: 24-11-2014	Wijzigingsdatum	: 17-08-2015

Tekening:

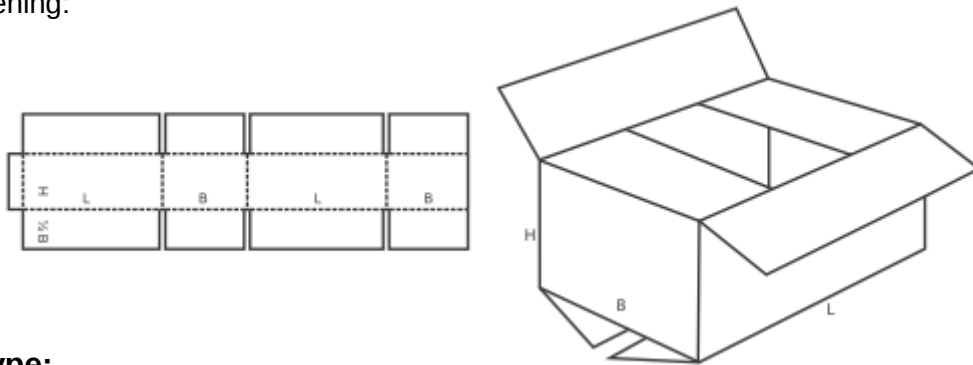

1 Type:

Fefco 0201

2 Maatvoering (inwendig):

Lengte : 225 mm
 Breedte : 176 mm
 Hoogte : 118 mm

3 Materiaal:

Golfkarton : B bruin buiten , bruin binnen
 Samenstelling : B golf Kraft buiten
 Berst waarde : 175 LBS/sq inch / 12,30 kg/cm2
 ECT : Min. 5,1kN/m

4 Bedrukking:


1 kleur BLAUW

4.1 Drukbeeld:



1) PN 8U490 REV A03 (hoogte 15 mm)

2) (hoogte 52 mm)



5 Afwerking:

Schoon gesneden, schoon en droog

6 Levering:

Gestapeld op Euro pallet.

Wijzigingen

Rev	datum	omschrijving
2	17-08-2015	aanpassing kleur, Rev nummer A03