



VWAM-verankering SLT

Veilig Werken Aan Materieel (VWAM)

Wijzigingshistorie

Versie	datum	Opmerking, beschrijving wijziging	Auteur(s)
1.0	150408	Omzetting naar sjabloon "werkinstructie" van afdeling Kwaliteit	H.M.F. Janssen
1.2	170323	LOTO sloten set aangepast	E.G. v Rossum
1.3	180505	Uitzondering A en B Controle verwijderd	E.G. v Rossum
1.4	221004	Verankering aangepast van 2 naar 1 knop.	E.G. v Rossum

Vrijgave

Proces	Veilig Werken Aan Materieel (VWAM)		
Werkinstructie	VWAM-verankering SLT		
	Naam	Functie	Datum:
Contactpersoon	H.M.F. Janssen	Preventiedeskundige	150408
Akkoord Functioneel Beheerder(*)	E.G. v Rossum	Preventie deskundige	221004
Goedkeuring Proceseigenaar / Hoofdgebruiker(*)			
*) Een nieuwe versie dient altijd vrijgegeven te worden door de proceseigenaar dan wel de gedelegeerde Hoofdgebruiker van het proces, met goedkeuring Functioneel applicatiebeheerder (indien van toepassing)			



Inhoudsopgave

1	Doel	3
2	Toepassingsgebied	3
3	Definities en begripsomschrijving	3
4	Toelichting werkwijze	3
4.1	Benodigd gereedschap	4
4.2	Verankeren SLT (vóór aanvang van de werkzaamheden)	4
4.3	Opheffen verankering SLT (na beëindiging van de werkzaamheden)	5
5	Referenties	5
6	Bijlagen.....	5



1 DOEL

Het creëren van een veilige werkplek door het treffen van beheersmaatregelen voor aanvang van de werkzaamheden aan rollend spoorwegmaterieel en/of outillage om:

- Ongewild/onbedoeld in beweging brengen van materieel te voorkomen; Ongewild/onbedoeld in beweging brengen van materieel te voorkomen;
- Aanrijdgevaar door ander materieel te voorkomen;
- Aanrijdgevaar op looproutes emplacementen te voorkomen.

2 TOEPASSINGSGEBIED

Deze werkinstructie is van toepassing op iedereen die in dienst van of in opdracht van NedTrain op de openbare infra en op de eigen terreinen van NedTrain:

- werkzaamheden uitvoert aan materieel waarbij men zich op, onder of tussen het materieel begeeft; of
- werkzaamheden uitvoert in het materieel of aan de zijkant van het materieel waarbij verplaatsing van het materieel en/of een materieelbeweging op het nevenspoor leidt tot onmiddellijk letsel; of
- werkzaamheden uitvoert waarbij een boord-walverbinding wordt gemaakt (waterslang voor water vullen, energievoorziening, trapjes voor instappen, etc.); of
- materieel inwendig reinigt waarbij gebruik wordt gemaakt van een trapje op opstap.

Uitzondering op het toepassingsgebied

- Bij werkzaamheden aan materieel in werkplaatsen, in Technische Centra en in de gebouwen van revisiebedrijven is dit Landelijk Reglement niet van toepassing. De werkplaatsen zijn specifiek geoutilleerd voor het werken aan materieel en daardoor gelden daar andere regels.


3 DEFINITIES EN BEGRIPSOMSCHRIJVING

VWAM: Veilig Werken Aan Materieel.

4 TOELICHTING WERKWIJZE

- Raadpleeg voordat u het materieel verankert het landelijke VWAM-reglement én het lokale VWAM-reglement.
- Het treffen van de genoemde beheersmaatregelen voor het Veilig Werken Aan Materieel mag uitsluitend worden uitgevoerd door aantoonbaar geïnstrueerd personeel.

4.1 Benodigd gereedschap

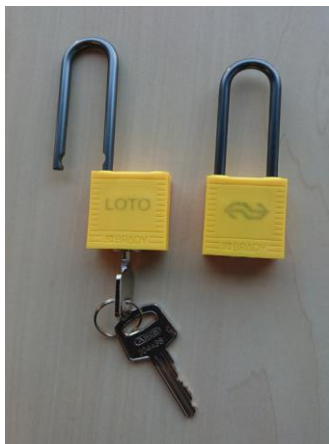


Persoonlijk LOTO sloten set
NS codenummer FD 324601



Donut"
NS codenummer: FD034937

4.2 Verankeren SLT (vóór aanvang van de werkzaamheden)

Hangslot en Donut moeten in één cabine aanbrengen.

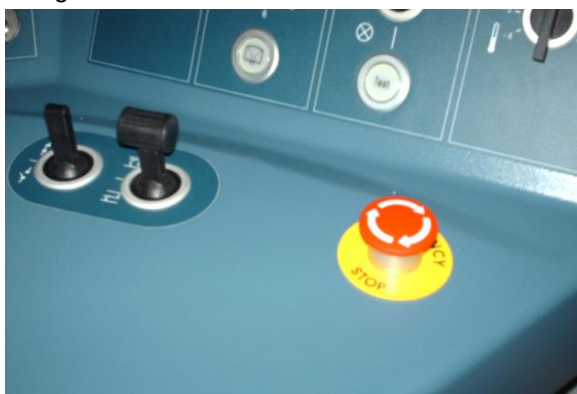

Vergrendel het materieel door in één cabine de stopknop in te drukken



Let op: De treinleiding (gele wijzer op onderste manometer) moet op 0 staan. Indien niet op nul, niet verder gaan met proces.



In een cabine:

- Vergrendel de stopknop door de 'donut' er omheen te plaatsen.
- Breng het VWAM-hangslot aan.

4.3 Opheffen verankering SLT (na beëindiging van de werkzaamheden)

Als de werkzaamheden gereed zijn:

- VWAM-hangslot verwijderen;
- 'donut' verwijderen;
- de stopknop in de richting van de pijl draaien, waardoor deze terugveert.

5 REFERENTIES

Veilig Werken Aan Materieel

6 BIJLAGEN

Geen