

“Preventief en correctie onderhoud drukriolering 2025 – 2028”

Gemeente Epe


V&G-plan ontwerpfase

Opdrachtgever Gemeente Epe
Afdeling Ruimte, team Beheer
Postbus 600
8160 AP Epe

Contactpersoon De heer J. Sangers
Telefoon 140578
E-mail j.sangers@epe.nl

Datum 15 oktober 2024
Status definitief
Projectcode opsteller EPE 130-00

Opsteller P.J. Holterman
Kwaliteitscontrole W.J. Woestenenk

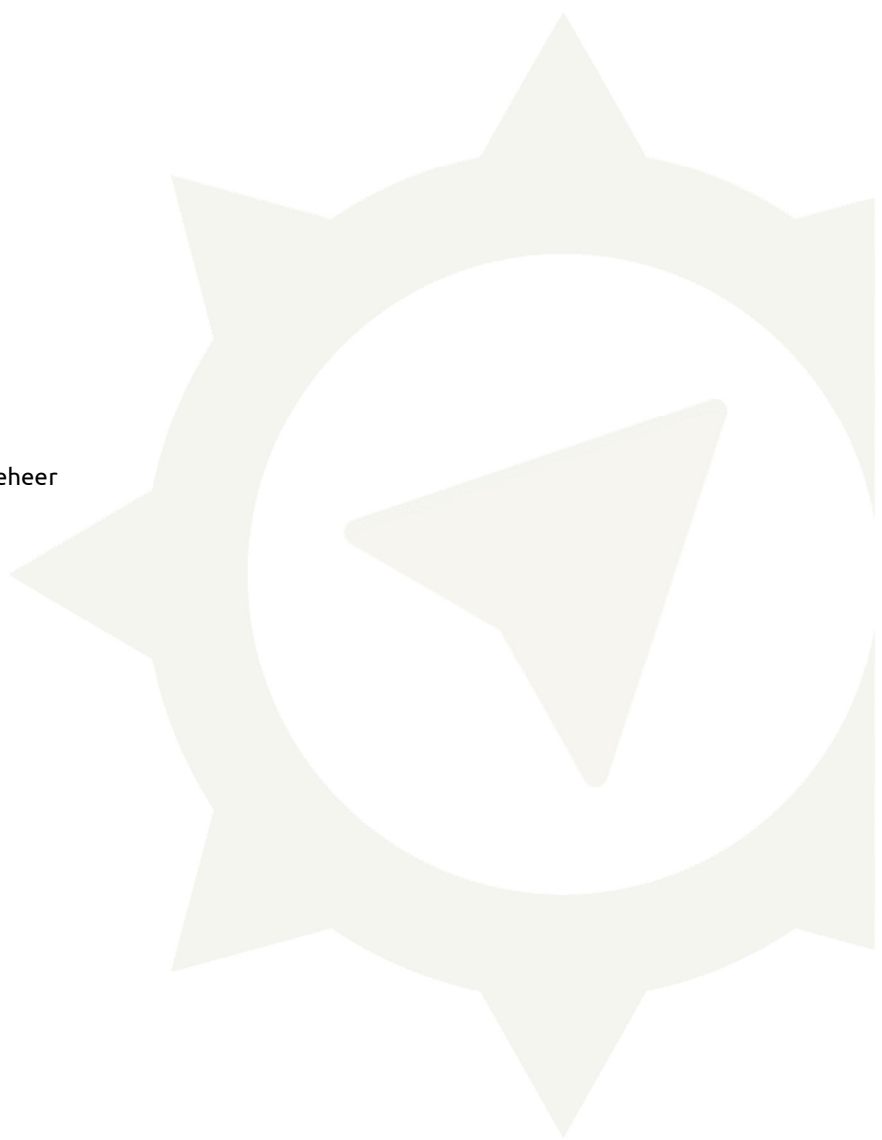

Inhoud

1. Algemene bepalingen	1
1.1 Bijzondere gevaren	1
1.2 Meldingsplicht	1
2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk.....	1
2.1 Algemene beschrijving van het werk.....	1
2.2 Activiteiten	2
2.3 Adres en ligging.....	2
2.4 Planning	2
2.5 Bestek.....	2
3. Betrokken ondernemingen	3
3.1 Opdrachtgever.....	3
3.2 Ontwerpende partij	3
3.3 Uitvoerende partij.....	3
3.4 Onderaannemer(s)	3
3.5 Coördinatoren.....	3
4. Toezicht.....	5
5. Voorlichting en instructie	6
6. Projectspectifieke Risico-Inventarisatie & Evaluatie	7
6.1 Bijlage 1 RI&E”	8



1. Algemene bepalingen

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 1:

De opdrachtgever zorgt ervoor dat ten aanzien van bouwwerken die voor de veiligheid en gezondheid van werknemers bijzondere gevaren met zich meebrengen als bedoeld in bijlage II bij de richtlijn 92/57/EEG of een bouwwerk ten aanzien waarvan een melding verplicht is, een veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld.

1.1 Bijzondere gevaren

Voor dit project zijn de onderstaande specifieke gevaren van toepassing:

- ☒ 1. Bedelving, vastraken of vallen
- ☒ 2. Chemische stoffen of biologische stoffen
- ☐ 3. Ioniserende straling
- ☐ 4. Werken nabij hoogspanning
- ☐ 5. Verdrinkingsgevaar
- ☐ 6. Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken
- ☐ 7. Duikwerkzaamheden
- ☐ 8. Werken onder overdruk
- ☐ 9. Werken met springstoffen
- ☐ 10. Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen

Deze specifieke bijzondere gevaren zijn opgenomen in de projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) van het V&G-plan. De opdrachtnemer dient deze specifieke bijzondere gevaren mee te nemen in de nadere uitwerking van het V&G-plan gedurende alle fasen van het project. Zo wordt aantoonbaar voldaan aan de bepalingen uit artikel 2.28 lid 1 van het Arbobesluit.

1.2 Meldingsplicht

Arbobesluit, artikel 2.27:

De opdrachtgever meldt de toezichthouder via www.inspectieszw.nl/melden/bouwwerk vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats de voorgenomen totstandbrenging van een bouwwerk, indien:

- a. De geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of;
- b. Met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

Een afschrift van de melding wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht. Indien met betrekking tot de in de melding opgenomen gegevens een verandering optreedt, wordt deze overeenkomstig gewijzigd.

2. Beschrijving van het tot stand te brengen werk

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub a:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk vermeld en opgenomen.

2.1 Algemene beschrijving van het werk

De gemeente Epe gaat het meerjarig preventief en correctief onderhoud aan de drukriolering in de gemeente Epe aanbesteden. De onderhoudswerkzaamheden hebben betrekking op het reinigen, inspecteren en uitvoeren van onderhoud aan drukrioolunits, gemalen en randvoorzieningen. Inclusief het verzorgen van storingdiensten (24/7).

2.2 Activiteiten

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het uitvoeren van preventief onderhoud aan drukriool units en gemalen o.b.v. de BRL-K-14020
- het verhelpen van storingen middels een storingsdienst;
- het verzorgen van NEN 3140 keuringen
- het bijhouden van een beheer- en onderhoudssysteem

2.3 Adres en ligging

Het uit te voeren werk ligt in Wissel, binnen de gemeente Epe.

2.4 Planning

Geraamde duur van het werk : start 2025, de overeenkomst eindigt op 31 december 2026 met een optionele verlenging van 2x 1 jaar.

Geraamd maximaal aantal werkgevers op de bouwplaats : Nog niet bekend. In beginsel 1 hoofdaannemer

Geraamd maximaal aantal werknemers op de bouwplaats : 4 personen

2.5 Bestek

Het V&G-plan maakt deel uit van het bestek. De bijbehorende RI&E bevat waar mogelijk bouwkundige, technische en organisatorische keuzen. Deze worden in de ontwerpfase gemaakt, om zo de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen tijdens de uitvoerings-, onderhouds-, beheer- en sloopfase te kunnen blijven garanderen. Verder schenkt de RI&E aandacht aan de specifieke gevaren, die in de ontwerpfase niet kunnen worden geëlimineerd.

Het V&G-plan moet vóór aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats beschikbaar zijn. Zowel het bestek als het V&G-plan zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Dit neemt niet weg dat er eventuele tegenstrijdigheden aanwezig kunnen zijn. In dat geval prevaleert wat in het bestek staat vermeld.

3. Betrokken ondernemingen

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub a:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats vermeld en opgenomen.

3.1 Opdrachtgever

Naam : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe
Afdeling : Afdeling Ruimte, team Beheer
Adres : Marktplaats 1, 8161 EE Epe
Postbus : 600
Postcode/Plaats : 8160 AP Epe
Contactpersoon : dhr. J. Sangers
Telefoon : 0578 – 67 87 87
Email : jan.sangers@epe.nl

3.2 Ontwerpende partij

Naam : Anacon-Infra BV
Adres : Korenbree 34a
Postcode/Plaats : 7271 LH BORCULO
Contactpersoon : W.J. Woestenenk
Telefoon : (0545) 272 275
Email : info@anacon-infra.nl

3.3 Uitvoerende partij

Naam : x
Afdeling : x
Adres : x
Postbus : x
Postcode/Plaats : x
Contactpersoon : x
Telefoon : x
Email : x

3.4 Onderaannemer(s)

Activiteit : x
Naam : x
Afdeling : x
Adres : x
Postbus : x
Postcode/Plaats : x
Contactpersoon : x
Telefoon : x
Email : x

3.5 Coördinatoren

Arbobesluit, artikel 2.29:

Indien in de uitvoeringsfase werkzaamheden worden verricht door:

- Twee of meer werkgevers;
- Eén werkgever en één of meer zelfstandigen, of;
- Twee of meer zelfstandigen,

dan stelt de opdrachtgever één of meer coördinatoren voor de ontwerpfase aan en stelt de uitvoerende partij één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan.

V&G coördinator ontwerp

Taken conform Arbobesluit, artikel 2.30

Naam : Anacon-Infra BV
Adres : Korenbree 34a
Postcode/Plaats : 7271 LH BORCULO
Contactpersoon : W.J. Woestenenk
Telefoon : (0545) 272 275
Email : info@anacon-infra.nl

V&G coördinator uitvoering

Taken conform Arbobesluit, artikel 2.31

Naam : x
Afdeling : x
Adres : x
Postbus : x
Postcode/Plaats : x
Contactpersoon : x
Telefoon : x
Email : x



4. Toezicht

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub e:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend vermeld en opgenomen.

De opdrachtgever stelt voor dit project een toezichthouder, directievoerder en projectleider aan.

Toezichthouder (dagelijks toezicht, signaleringsfunctie)

Naam : x
Telefoon : x
E-mail : x

Directievoerder (coördinatie, beslissingsbevoegdheid)

Naam : x
Telefoon : x
E-mail : x

Projectleider (eindverantwoordelijk)

Naam : J. Sangers
Telefoon : 0578 – 67 87 87
E-mail : jan.sangers@epe.nl



5. Voorlichting en instructie

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub g:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven vermeld en opgenomen.

De opdrachtnemer dient vóór aanvang van alle werkzaamheden tenminste een startwerk- of toolbox bijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen. De opdrachtnemer dient verder alle specifieke vormen van voorlichting en instructie in het V&G-plan te benoemen. Bij elke vorm van voorlichting en instructie dient te worden aangegeven wat het doel, de frequentie en de wijze van vastlegging is.



6. Projects specifieke Risico-Inventarisatie & Evaluatie

Arbobesluit, artikel 2.28 lid 2 sub b, c, d en f:

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, wordt in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende werk vermeld en opgenomen.

In hoofdstuk 1.1 zijn de betreffende specifieke gevaren zoveel mogelijk op voorhand genoemd. Deze zijn overgenomen in de projectspecifieke RI&E, aangevuld met specifieke maatregelen op grond van bronaanpak.

Op grond van de specifieke risico's behoren specifieke maatregelen getroffen te worden om het risico te elimineren. Dit wordt de arbeidshygiënische strategie, kortweg 'bronaanpak', genoemd. De volgorde is bepaald in Arbowet, art 3.1.b:

1. Bronmaatregelen:
Eerst de oorzaak van het probleem wegnemen.
Voorbeeld: Schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief.
2. Collectieve maatregelen:
Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moeten collectieve maatregelen worden genomen om risico's te verminderen.
Voorbeeld: Plaatsen van afscherming of een afzuiginstallatie.
3. Individuele maatregelen:
Als collectieve maatregelen niet kunnen of ook (nog) geen afdoende oplossing bieden, moeten individuele maatregelen worden genomen.
Voorbeeld: Werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakrotatie).
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen voor het restrisico:
Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, moeten de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden vastgesteld, verstrekt (werkgever) én gebruikt (werknemer).

De specifieke gevaren zijn zoveel mogelijk op voorhand benoemd en overgenomen in de projectspecifieke RI&E, aangevuld met specifieke maatregelen op grond van bronaanpak.

De opdrachtnemer dient deze specifieke gevaren mee te nemen in de nadere uitwerking van de projectspecifieke RI&E én het V&G-plan gedurende alle fasen van het project. De opdrachtnemer dient het geheel zo compleet, actueel en betrouwbaar mogelijk in te vullen aan de hand van de genoemde methodiek.

6.1 Bijlage 1 RI&E”

De project specifieke RI&E is in het V&G-plan onder “Bijlage 1 RI&E” opgenomen.



Bijlage 1: Projectspecifieke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)							
Zaaknummer: 1094427							
Projectbeschrijving: "Preventief en correctief onderhoud drukriolering 2025 - 2028 in de gemeente Epe".							

TABEL 1. Artikel 2.28 lid 1: Specificatie van bijzondere gevaren volgens bijlage II van de Europese Richtlijn 92/57/EEG

Inventarisatie			Beheersmaatregelen				
Bijzonder gevaar	Aanwezig ja/nee	Risico	Ontwerpkeuze / bron	Collectief	Individueel	PBM	Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Bedelving	nee						
Vastraken	ja	Letsel	Dit onderdeel ligt vooral bij de opdrachtnemer door de keuze van het gebruik van zijn materiaal.	n.v.t.			
Vallen	ja	Letsel	De werkzaamheden vinden niet op hoogte plaats, de sleuven hebben een beperkte diepte.	n.v.t.	De rest risico's van werken op hoogte zoals het aanbrengen van de randbeveiliging moet de opdrachtnemer opnemen in zijn V&G-plan.	Valbeveiliging, valharnas	
Chemische stoffen of Biologische stoffen	ja	Besmetting	Verwijzing naar vervuiling in tabel 2. Specifiek risico, beheersmaatregelen nader vaststellen.	Er vinden wel/geen werkzaamheden plaats aan het vuilwater riool.			
Ioniserende straling	nee						
Werken nabij hoogspanning	nee						
Verdrinkingsgevaar	nee	Gebrek aan zuurstof	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.		
Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken	nee						
Duikwerkzaamheden	nee						
Werken onder overdruk	nee	Fysieke belasting, gebrek aan zuurstof, ademgas verontreiniging	Specifiek risico. Beheersmaatregelen nader vaststellen.				
Werken met springstoffen	nee						
Montage en/of demontage van geprefabriceerde elementen	nee						

→ GA DOOR NAAR TABEL 2.

TABEL 2. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Eventuele aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten (art. 4.37 Arbobesluit), verontreinigde grond(water)/(bodems)

Inventarisatie			Beheersmaatregelen				
Bijzonder gevaar	Aanwezig ja/nee	Risico	Ontwerpkeuze / bron	Collectief	Individueel	PBM	Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Asbest in gebouwen en installaties	nee						
Losse asbesthoudende producten en asbest in buitenruimte	nee						
Verontreinigde bodem: Categorie Basishygiëne	nee						
Verontreinigde bodem: Categorie Oranje (niet) vluchtig	nee						
Verontreinigde bodem: Categorie Rood (niet) vluchtig	nee						
Verontreinigde bodem: Categorie Zwart (niet) vluchtig	nee						

TABEL 3. Artikel 2.28 lid 2 sub b: Specifieke gevaren met inbegrip van gevaren als gevolg van gelijktijdig, achtereenvolgend en doorgaand exploitatiewerk

Inventarisatie			Beheersmaatregelen				
Bijzonder gevaar	Aanwezig ja/nee	Risico	Ontwerpkeuze / bron	Collectief	Individueel	PBM	Actie opdrachtnemer (in te vullen door ON)
Middelen, gereedschappen, machines en installaties	ja	Vonken, brand, explosie, letsel	Het werken met gereedschap en machines kan niet voorkomen worden	Inherent aan het werk			
Elektriciteit	ja	Elektrocute, letsel, vonken, brand, explosie	Het werken nabij electra kabels kan niet voorkomen worden.	Zie aanwezigheid kabels en leidingen.			
Hijs- en hefwerkzaamheden	nee						
Vloeren, looproutes, steigers, plateaus en bordessen	nee						
Werken langs of op het water	nee						
Graafwerk, putten, sleuven en uitgravingen	nee						
Werken in besloten ruimten	nee						
Schadelijk geluid (> 80 dB(A))	ja	Gehoorbeschadiging, lawaaidoorheid	Geluidsvriendelijke machines toepassen (b.v. electrisch i.p.v. diesel).	Machines uitrusten met geluiddempende voorzieningen (kappen).	Gehoorbescherming gebruiken.	Oorkappen.	
Trillingen en schokken	nee						
Warmte	nee						

Koude	ja	Verminderde waakzaamheid, verminderde handelbekwaamheid, (bijna)ongevallen, letsel	Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden.	Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Werktijden en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast.	Voorzien in beschermende kleding.		
Regen, sneeuw, ijzel	ja	Gladheid, zichtbeperking, (bijna)ongevallen, letsel, omgevings schade	Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden.	Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast.	Strooimiddelen beschikbaar stellen.		
Mist (beperkte zichtbaarheid)	ja	(bijna)-ongevallen, letsel, omgevings schade	Werken in het open terrein kan niet voorkomen worden.	Bij planning van de uitvoering dient de aannemer rekening te houden met de weersomstandigheden. Verkeersmaatregelen en planning moeten hier zo nodig op worden aangepast.	Werknemers bij start werk een aanvullende instructie geven m.b.t. de verkeersmaatregelen.		
Fysieke belasting	nee						
Aanrijdingen door passanten of werkverkeer	ja	Overlijden, letsel, omgevings schade	De fasering, inclusief beveiligingsmaatregelen (wegafzetting, omleidingen, verkeersbegeleiders) is zodanig gekozen dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de omgeving. De belangrijkste onderdelen zijn: - Het verkeer op de openbare weg wordt omgeleid - Aangelanden krijgen geen/beperkte toegang tot het werktein - Bewoners krijgen ontheffing om werkgebied te betreden. Verkeersregelaars controleren hierop, bestemmingsverkeer moet wel stoppen (om sluipverkeer te voorkomen en eventuele toelichting door verkeersregelaar over specifieke situatie op dat moment). - Overige diensten in de gemeente, zoals afval inzameling, post, etc. moeten toegang hebben tot percelen en werktein.	In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer verkeersmaatregelen t.b.v. het verkeer moet nemen. In het contract is opgenomen dat de opdrachtnemer vuilcontainers van percelen inzamelt en naar centrale post brengt en later weer terug plaatst. De opdrachtnemer moet de maatregelen zoals ze zijn beschreven in het bestek uitvoeren. In het V&G plan moet hij aangeven hoe hij omgaat met de restricties die samenhangen met de aanwezigheid van derden (aanwezigheid derden op bouwterrein etc) gaat beheersen.	Toepassen van verplichte reflecterende werkkleding t.b.v. werken aan de weg.		
Bereikbaarheid door hulpdiensten	ja	Beperkte bereikbaarheid, aanrijdgevaar	Er is een verkeersoverleg met o.a. de hulpdiensten gehouden en de maatregelen zijn opgenomen in het bestek.	Belangrijke aandachtspunten zijn te allen tijde locatie door kunnen geven aan hulpdiensten	n.v.t.		
Gelijktijdige projecten in dezelfde periode	ja	Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel	Vooraf zijn de knelpunten met betrekking tot andere projecten in kaart gebracht. Er hoeven geen aanvullende voorzieningen opgenomen te worden	n.v.t.	n.v.t.		
Verkeersagressie en -geweld	ja	Escalatie met als gevolg verbaal en/of fysiek letsel	De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is.	Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen.	Het werktein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogelijk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer.		
Welzijn (avond- en nachtwerk, werkdruk etc.)	ja	Verminderde waakzaamheid, toename fouten, (bijna)ongevallen, letsel.	Verlengde werktijden/ nachtwerk/ avondwerk wordt toegepast omdat dit de hoeveelheid verkeershinder vermindert.	Werkplanning vroegtijdig kenbaar maken aan medewerkers.	Het werk zo organiseren dat werknemers minder risico lopen (taakrotatie).		
Sociale gevaren (bereikbaarheid)	ja	Ongewenst gedrag, aanrijdgevaar, (bijna-) ongevallen, letsel.	De verkeersmaatregelen zijn dusdanig gekozen dat de verkeershinder zo minimaal mogelijk is.	Duidelijke communicatie van de verkeersmaatregelen.	Het werktein dusdanig inrichten dat de werknemers zo goed mogelijk afgeschermd worden van het (doorgaand) verkeer. Deugdelijke bouwhekken met waarschuwingborden.		
Teerhoudend asfalt	nee						
Elementenverhardingen	nee						
Asfalt/beton verharding	nee						

Biologische agentia (riolering-DWA)	ja	Besmetting via ademhaling, huid, inslikken, gezondheidsproblemen.	Er vinden alleen werkzaamheden met HWA riolering plaats, hierdoor is blootstelling aan biologische agentia niet van toepassing. Het riool is aan vervanging toe, er is gekozen om deze werkzaamheden gelijktijdig met de onderhoudswerkzaamheden uit te voeren zodat de weg niet binnen de restlevensduur weer moet worden opgebroken.	In contract wordt opgenomen dat inspecties worden uitgevoerd met camera's waardoor fysiek betreden van putten en leidingen zoveel mogelijk wordt voorkomen.	Zo veel mogelijk bestaande aansluitingen gebruiken. Vooraf rioleringe reinigen. Voldoende ontluchten en beschermende kleding dragen. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico's van blootstelling aan biologische agentia gaat beheersen.	Overall, laarzen, handschoenen.	
Lichtmasten/verkeersmasten/hoge objecten	nee						
Gecombineerde/gelijktijdige werkzaamheden	ja	Aanrijding, hoge geluidsniveaus, stofvorming, elektrocutie, vallende materialen.	Specifieke voorbeelden zijn: - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en nutspartijen werken in de berm aan kabels en leiding. - Opdrachtnemer werkt aan wegverharding en in de berm vindt regulier onderhoud plaats (zoals het maaien van gras of baggeren sloten).	Gelijktijdigheid afstemmen. Opdrachtnemer is in contract aangewezen als V&G-coördinator en belast met initiëren van coördinatie overleg met nevenopdrachtnemers en derden. De opdrachtnemer moet het werkvak afzetten met verkeersmaatregelen conform bestek, restrisico's gekoppeld aan het aanbrengen worden geacht onder de V&G-plan van de opdrachtnemer te vallen. Bij werkzaamheden in centrum of woonkern mag de opdrachtnemer niet achteruitrijden en als dit niet anders kan moet het achteruit rijden gebeuren onder begeleiding.	De opdrachtnemer moet geluidgedempt materieel toepassen. Materieel moet uitgerust zijn met achteruitrijdsignalering. De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij het werk gaat uitvoeren waarbij hij aangeeft hoe hij de restrisico's als gevolg van meerdere partijen op het werk gaat beheersen.		
In het weekend is er geen toezicht op werkteerein en mogelijk zijn materialen, materieel, etc. makkelijk bereikbaar. Vandalisme.	nee						
Aanwezigheid kabels en leidingen							
Reguliere K&L (geen hoge druk of midden of hoogspanning leidingen)	ja	Electrocutie, explosie/brand	Er is overleg geweest met de K&L bedrijven. De kabels en leidingen hoeven niet verlegd te worden. K&L bedrijven. De K&L (...) worden verplaatst naar... of vervangen door.... De verplaatsing/vervanging wordt gelijktijdig uitgevoerd met de wegwerkzaamheden. De fasering en de planning zijn hierop aangepast.	De aannemer moet bij het plannen van zijn werk rekening houden met de risico's die voort komen uit het gezamenlijk werken. In het start overleg moet de opdrachtnemer specifieke afspraken maken met de beheerder(s) voor het werk en (planning en risico's).	De opdrachtnemer moet in zijn V&G plan aangeven hoe hij de restrisico's als gevolg van werkzaamheden door gaat beheersen.		