

Bijlage: W.01a
Project: Raamovereenkomst Bundel deuren
Onderwerp: Uitgangspunten RI&E
Versie: 1.1
Datum: 19-04-2024
Opgemaakt: R. Vergeer

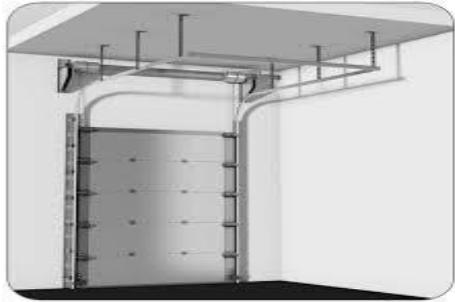
Algemeen:

Diverse typen bedrijfsdeuren op diverse defensie-objecten in Nederland.

Deuren zijn gesitueerd in diverse soorten gebouwen o.a. kantoren, werkplaatsen, magazijnen, hangaars, shelters, restaurants, keukens, sporthallen, lesgebouwen. De deuren hebben diverse functies en hebben veel afwijkende afmetingen. Over het algemeen zijn de deuren goed bereikbaar.

Deuren kunnen voorzien zijn van een afwerking met Chroom VI. Deuren kunnen asbesthoudend materiaal bevatten.

Hieronder een indicatie van diversen typen deuren in gebruik bij defensie met daarbij aangegeven waar deze in hoofdzaak zijn gesitueerd en de kenmerken van deze deuren.

	Overheaddeuren • Werkplaats • Magazijn • Hangaar Kenmerken: • Elektrische bediening of kettingbediend • Evt. Motor aan de bovenzijde • Geïsoleerde elementen • Diverse afmetingen ca. 1-10m breed en ca. 1,5-8m hoog
	Kanteldeuren • Garagebox • Magazijn Kenmerken: • Elektrische bediening of hand bediend • Vaak ongeïsoleerde elementen

	Roldeuren • Werkplaats • Magazijn Kenmerken: • Elektrische bediening of hand bediend • Vaak geïsoleerde elementen
	Hefdeuren • Werkplaats • Magazijn Kenmerken: • Elektrische bediening of hand bediend • Vergelijkbaar met een overheateur • Vaak geïsoleerde elementen
	Schuifdeuren • Werkplaats • Magazijn Kenmerken: • Elektrische bediening of hand bediend • Vergelijkbaar met een overheateur • deurelementen bestaat uit een frame van hout of staal bekleed met plaatmateriaal van hout of staal • deurelement(en) schuift horizontaal d.m.v. rail aan bovenzijde
	Snelrol- of snelloopdeuren • Werkplaats • Magazijn Kenmerken: • Lichte deur van kunststof • Werkt d.m.v. een drukknop of sensor
	Elektrische toegangsdeuren • Kantoor • Lesgebouw • Legering • Keukens Kenmerken: • Vaak aluminium en glas • Werkt d.m.v. een drukknop of sensor

	Tourniquetdeuren • Kantoor • Lesgebouw • Legering • Keukens Kenmerken: • Vaak aluminium en glas • Werkt d.m.v. een sensor
	Deurautomaten • Kantoor • Lesgebouw • Legering • Keukens Kenmerken: • Scharnierdeur(en) met elektrisch bedienbare deurdranger • Werkt d.m.v. een sensor of drukknop
 	Harmonicadeuren • Werkplaats • Magazijn Kenmerken: • Deurbladen dat bij bediening als een harmonica in en uit schuift • Voornamelijk aluminium en glas
	Bunkerdeuren • Bunkers Kenmerken: • Zware stalen deurbladen ketting of hand bediend

	Brandwerende deuren • Werkplaats Uitvoering: • Overheateur • Schuifdeur Kenmerken: • Aansturing d.m.v. BMC
	Firescreens • Werkplaats Kenmerken: • Brandwerend doek • Aansturing d.m.v. BMC
	Scheidingswanden • Sporthallen Kenmerken: • Elektrisch bedienbaar • Aansturing d.m.v. BMC
	Shelterdeuren Nationaal Kenmerken: • Zware valdeur • Aandrijving hydraulisch
	Shelterdeuren Amerikaans Kenmerken: • Dubbel schuifdeur van beton met aan de voorzijde een staalconstructie die schuift over een railconstructie • Aandrijving elektrisch, ketting of tandheugel



Hangaardeuren

- Werkplaats

Kenmerken:

- Groot van afmeting, breed ca. 12-65m, hoog ca. 4-20m
- Aandrijving elektrisch, hydraulisch of handbediend
-