

BIJLAGE 5

Bomenposter

Zie ook de
andere posters in
deze serie:
Boombescherming
tijdens de
werkvoorbereiding

en:
Boombescherming
tijdens de
planvorming

Beschermde zone

belangrijk!

De beschermde zone is de ruimte rond de boom waarin geen of slechts beperkt ingrepen mogen plaatsvinden. In de beschermde zone bevinden zich de belangrijkste wortels. Deze zijn van essentieel belang voor de vochtvoorziening en verankering. Beschadiging van deze wortels kan leiden tot onherstelbare schade, instabiliteit of het afsterven van de boom. Niet elke beschermde zone is afgezet met hekken! Check daarom het bestek en de tekeningen, of vraag de boomtechnisch toezichthouder hierna.

Regels

Let op!

Respecteer de boombescherming


Hekken en stambeschermers zijn aangebracht voor de bescherming van de boom en zijn groeiplaats.



Verwijder zelf geen dikke takken of wortels

Takken of wortels dikker dan 5 cm mogen alleen door een boomverzorgers met het certificaat 'European Tree Worker' worden verwijderd.

niet vergeten

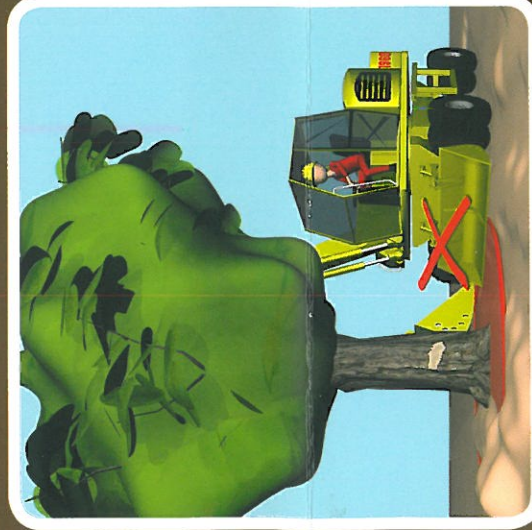

Geen voertuigbewegingen binnen de beschermde zone

Rijden over de groeiplaats van een boom zorgt voor verdichting van de bodem. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld zuurstofgebrek en sterven wortels af. Ook door laden en lossen en bij hijswerk kunnen bomen beschadigd raken.


belangrijk!



Let op!

Geen graafwerk binnen de beschermde zone


Graven leidt tot wortelschade. Moet er toch worden gegraven? Dan mag dit uitsluitend na overleg met of onder toezicht van een boomtechnisch toezichthouder.

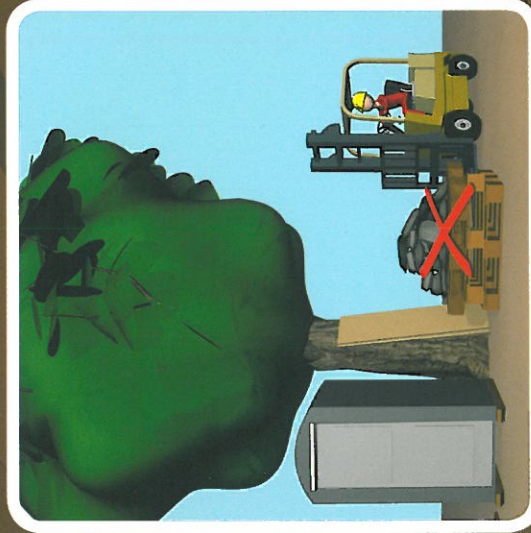


Let op!

Gebruik de ruimte onder een boom niet voor materiaalopslag

Bouwmaterialen en grondopslag zorgen voor verdichting van de bodem. Hierdoor ontstaat zuurstofgebrek voor de wortels en sterven deze af. Loos daarom ook geen afval- of spoelwater bij bomen.

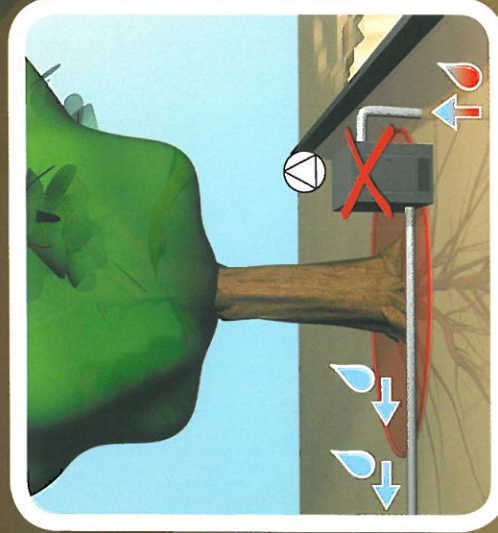

Boombescherming tijdens de uitvoering

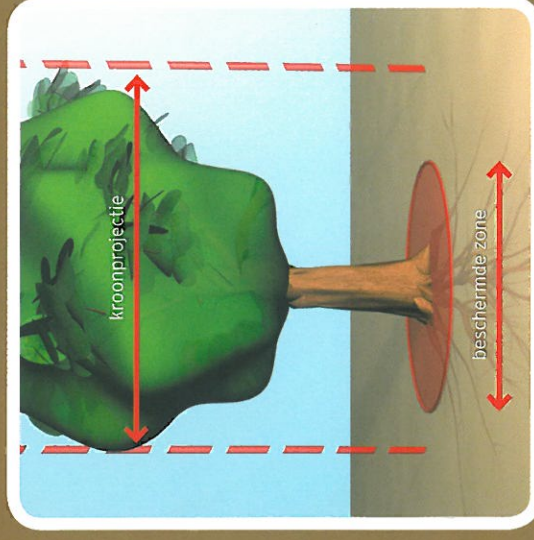

LET OP!

BESCHERMDE FLORA EN FAUNA



Wet- en regelgeving

Houd tijdens de werkzaamheden rekening met de Flora- en faunawet. Verstoren van beschermde diersoorten is verboden.

Wortelschade

Is wortelschade onvermijdelijk? Laat dan een boomtrekproef uitvoeren om de boomveiligheid te bepalen. Een nulmeting voorafgaand aan de werkzaamheden en een referentiemeting na oplevering van het werk geven een beeld van de gevolgen van de werkzaamheden op de bomen.

Ter info

Boomwaarde en schade

Een gemiddelde stadsboom heeft al snel een waarde van € 10.000,-. De waarde van een monumentale boom loopt al snel op richting € 50.000,- of meer. Schades aan kroon, stam of wortels worden getaxeerd volgens het rekenmodel van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtige gewassen) en verhaalt op de veroorzaker.

€50.000,-

Evaluatie

Evalueer

Kom je bijzonderheden tegen tijdens de uitvoering? Over het bestek, de uitvoering of de bomen zelf? Meld dit aan de opdrachtgever. Dit is waardevolle informatie.

Let op!

Voorkom bronnen in het groeiseizoen

Bronnen in het groeiseizoen kan ernstige schade toebrengen aan bomen. Is bronnen toch nodig? Laat dan het bodemvocht rond de beworteling, de grondwaterstandverandering en neerslag monitoren. Ga niet zelf ongestuurd water geven! Te veel water leidt tot onherstelbare wortelschade.



Centraal postadres
Rechtestraat 12
5455 GE Wilbertoord
T. 038 - 262 72 00
www.Cobra-Adviseurs.nl
info@Cobra-Adviseurs.nl

