

24332.1 Bijlage 5

Overzicht sierbestratingen centrum gebieden

Gemeente Sittard-Geleen
d.d. 29-10-2024

Sierbestrating Type 1



Bestrating Groenstraat
Loopstrook

Betontegel
Afmetingen: 400 x 150 mm
Verband: halfsteensverband

Sierbestrating Type 2

Loopstrook

Natuursteentegels

Toepassing Steenweg, Voorstad,
Stationsstraat



Afmeting 200x200x80mm

Diagonaal blokverband

Sierbestrating Type 3

Stegen

Toepassing:
Stegen en paden schootsveld
(Paardestraat)



Kandla
Afmeting 140x200x60/80 mm
Mengverhouding 100%
Halfsteensverband
Langs rand en gevel enkele strek



Walopgangen

Toepassing: Wal en Walstraat (toekomst)



Kandla multicolor
Afmeting 140x200x60/80 mm
Mengverhouding 100%
Halfsteensverband

Pleinen

Toepassing: Paardestraat/ plein



Chinees / Aziatisch graniet
Mix G306/G534B/G354/G345/
G654C
Afmeting 130/150x130/150x 80
Leverancier Stonebase Rosmalen

Natuursteentegels Brikeno


Toepassing: Onder de Linden



Afmeting 60x180x80 mm en

Toepassing:

Kloosterplein /Markt/Kerkplein

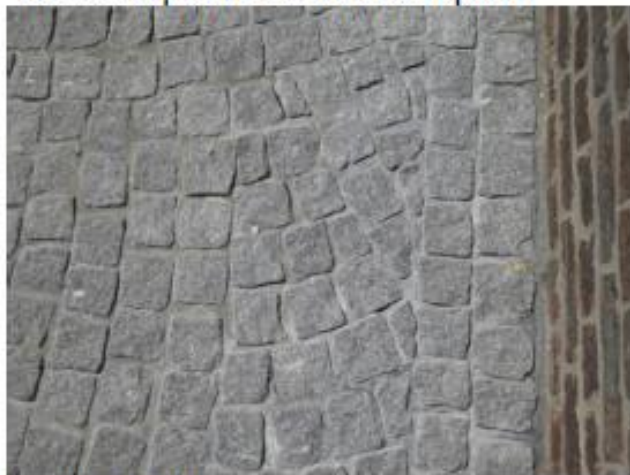

Graniet kei
Portugees graniet
Bewerking: rondom grof behakt,
bovenzijde fijn behakt