


Detail Busdrempel sinusplateau 30 km/h 8 cm hoog oprit 1,75 m

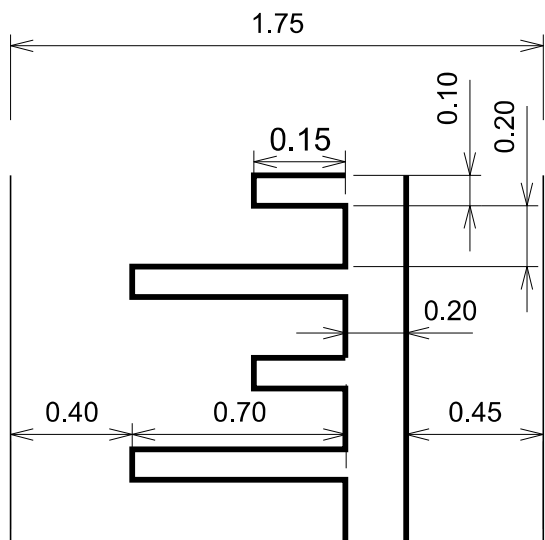

											Lengte bovenvlak > 7.00m in busroutes en/of landbouwverkeer
x (mm)	0	175	350	525	700	875	1050	1225	1400	1575	1750
y (mm)	0	2	8	16	28	40	52	64	72	78	80

Maten in meters / millimeters

STANDAARDEDETAILS

Marktplaats 1, 7311 LG Apeldoorn Telefoon 14055 (Algemeen)

Snelheidsremmende maatregelen asfalt
Sinusplateau 30 km/h 8 cm met flauwere helling
ten behoeve van busroutes en/of landbouwverkeer



Laatst gewijzigd d.d.	Getekend	Versie	Schaal	Formaat	Tek nr.
23-03-2023	Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie	2024-1	1: 25	A4	SD4- 05 C