



Europese openbare aanbesteding "Levering PMD- en luierszakken"

03 - Programma van eisen

Nr.	Eisen
Uitvoering PMD-zakken	
E-1	De PMD-zakken dienen vervaardigd te zijn uit LDPE of LLDPE (lage dichtheidspolyethyleen) en transparant te zijn.
E-2	De PE-grondstof dient voor 95 tot 100% uit regeneraat (post consumer recycled) te bestaan.
E-3	De PMD-zakken dienen een inhoud te hebben van circa 60 liter met een afmeting van +/- 620x770 mm (bxh) inclusief +/- 50 mm t.b.v. de trekband. Zie hiervoor de tekening in het tabblad Foto's & Afmetingen.
E-4	De tolerantie op de breedte (620 mm) van de PMD-zak is maximaal + 20 mm en - 10 mm. De tolerantie op de hoogte: De hoogte onder het trekbandgedeelte is minimaal 720 mm (+ 30 mm en - 10 mm).
E-5	De PMD-zakken mogen voorzien zijn van langslassen.
E-6	De dikte van het materiaal voor de PMD-zak (folie) is minimaal 30 µ (0,03 mm). De dikte van de folie wordt gemeten volgens de methode zoals vermeld in NEN-EN 13592, § 9.1.4. De dikte van de PMD-zak, gecorrigeerd voor het gebruik van fillers, bedraagt minimaal 27 µ.
E-7	De tolerantie op het metergewicht bij 30 µ is maximaal 0% / +10% bij een PMD-zak.
E-8	De PMD-zakken dienen doorzichtig (transparant) te zijn, zodat de inhoud van de zak visueel kan worden geïnspecteerd. De opaciteit (lichtdoorlatendheid) mag maximaal 5% bedragen. De PMD-zakken zijn geel gekleurd.
E-9	De PMD-zakken dienen voorzien te zijn van een voldoende stevige zwarte (of een andere kleur, mits contrasterend met de gele kleur van de PMD-zak) trekband/treksluiting vervaardigd uit 100% regeneraat LLDPE of LDPE.
E-10	De PMD-zakken dienen bedrukt te worden met aanbiedinformatie in één kleur, zie indicatieve voorbeeldfoto in het tabblad Foto's & Afmetingen. De opdruk wordt verstrekt bij het verlenen van de opdracht en kan worden aangepast. De opdruk is soortgelijk, zowel in kleur als in grootte, aan de opdruk op de voorbeeldzak. Zie Tabblad Foto's & Afmetingen voor de universele opdruk. De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaatsvinden.
E-11	De positie van de bedrukking van de PMD-zak is zodanig dat deze leesbaar blijft als de PMD-zak gevuld en gesloten is.
Uitvoering luierzakken	
E-12	De luierzakken dienen vervaardigd te zijn uit LDPE of LLDPE (lage dichtheidspolyethyleen), kleur wit.
E-13	De PE-grondstof dient voor 95 tot 100% uit regeneraat te bestaan.
E-14	De luierzakken dienen een inhoud te hebben van circa 30 liter met een afmeting van +/- 520x700 (bxh) inclusief 140 mm (h). Met 140 mm worden de 'oortjes' van de zak bedoeld, zodat deze aan de bovenzijde van de luierzak gemakkelijk dicht te knopen is (Wavetop zakjes/knoopsluiting). Zie hiervoor de foto en tekening in het tabblad Foto's & Afmetingen.
E-15	De tolerantie van de luierzakken op de breedte (520 mm) is maximaal + 30 mm en - 30 mm. De tolerantie op de hoogte: De hoogte onder de "oortjes" is minimaal 550 mm (+ 40 mm en - 10 mm).
E-16	De luierzakken mogen <u>niet</u> voorzien zijn van langslassen. De bodem van de luierzak dient dubbel te zijn geseald.
E-17	De dikte van het materiaal voor de luierzak (folie) is minimaal 30 µ (0,030 mm). De dikte van de folie wordt gemeten volgens de methode zoals vermeld in NEN-EN 13592, § 9.1.4. De dikte van de luierzak, gecorrigeerd voor het gebruik van fillers, bedraagt minimaal 27 µ.
E-18	De tolerantie op het metergewicht bij 30 µ is maximaal 0% / +10%.
E-19	Zakken mogen niet snel scheuren/ kapot gaan en dienen eenvoudig te kunnen worden dichtgemaakt zonder dat de gebruiker vieze handen krijgt.
E-20	De luierzakken dienen bedrukt te worden met aanbiedinformatie in één kleur, zie indicatieve voorbeeldfoto in het tabblad Foto's & Afmetingen. De opdruk wordt verstrekt bij het verlenen van de opdracht en kan worden aangepast. De opdruk is soortgelijk, zowel in kleur als in grootte, aan de opdruk op de voorbeeldzak. Zie Tabblad Foto's & Afmetingen voor de universele opdruk. De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaatsvinden.
E-21	De positie van de bedrukking van de luierzak is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten is.
Verpakking PMD-zakken	
E-22	Confectie: de zakken zijn voorzien van een afscheurperforatie. De zakken worden voorzien van een c-vouw zodat de rol een breedte heeft van 240 tot en met 250 mm bij de ca. 60 liter zakken.
E-23	De zakken worden met 12 stuks op een rol verpakt, onbeschadigd, in een handzame doos en vervolgens op een pallet. Op een pallet zitten in totaal ca. 20.000 tot en met 25.000 PMD-zakken. De totale hoogte van een pallet inclusief de dozen met PMD-zakken daarop, mag niet hoger zijn dan 2.20 meter. De banderol dient vervaardigd te zijn uit gerecycled papier, zie het tabblad Foto's & Afmetingen.

E-24	De rollen vertonen: -géén plooien -géén insnoeringen -géén rafels aan de zijkanen -géén conische rollen -géén onderling kleven van lagen -rechte zijkanen De breedte van de rollen is 24 tot en met 25 cm.
E-25	De dozen worden voorzien van een etiket met daarop de inhoud van de doos (inhoudsmaat van de zakken, het aantal rollen per doos, aantal zakken per rol).
Verpakking luierzakken	
E-26	Confectie: de luierzakken zijn voorzien van een afscheurperforatie. De zakken worden voorzien van een c-vouw zodat de rol een breedte heeft van 130 tot en met 150 mm bij de ca. 30 liter luierzakken.
E-27	De zakken worden met 12 stuks op een rol verpakt, onbeschadigd, in een handzame doos en vervolgens op een pallet. Op een pallet zitten in totaal ca. 27.500 tot en met 32.500 zakken. De totale hoogte van een pallet inclusief de dozen met luierzakken daarop, mag niet hoger zijn dan 2.20 meter. De banderol dient vervaardigd te zijn uit gerecycled papier, zie het tabblad Foto's & Afmetingen.
E-28	De rollen vertonen: -géén plooien -géén insnoeringen -géén rafels aan de zijkanen -géén conische rollen -géén onderling kleven van lagen -rechte zijkanen De breedte van de rollen is 130 tot en met 150 mm.
E-29	De dozen worden voorzien van een etiket met daarop de inhoud van de doos (inhoudsmaat van de zakken, het aantal rollen per doos, aantal zakken per rol).
Kwaliteit	
E-30	De zijlas/bovenlas/bodemlas van de zak dient zodanig te zijn uitgevoerd dat bij het oppompen van een zak deze niet knapt op de las.
E-31	De PMD-zakken worden gebruikt voor de inzameling van PMD afval en de luierzakken worden gebruikt voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. De zakken dienen in het gebruik te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat de zakken op rol goed te scheiden zijn op de perforatielijijn, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. Daarbij moeten de zakken goed te openen zijn na separatie van de rol of pak, binnen 10 seconden, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. De LDPE folie van de PMD- en luierzakken dient een vorm van rek te tonen. Ook de kwaliteit en werking van het trekkoordje (PMD-zak) dient aan de verwachtingen te voldoen. Of de geleverde zakken hieraan voldoen wordt bepaald door het aantal klachten dat hierover door inwoners wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het aantal toegestane klachten, waarbij de oorzaak is gelegen in het niet goed uitvoeren van de perforatie, zodat zakken in- of kapotscheuren, is maximaal 50 per jaar t.a.v. de PMD-zakken en de luierzakken. De klachten worden individueel voorgelegd aan de inschrijver ter beoordeling en verificatie.
E-32	Indien de klachten de norm overschrijden zoals gesteld in eis E-31 van het Programma van eisen, dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van 5% van de omzet voor de onderhavige opdracht op jaarbasis in het jaar waarop de klachten betrekking hebben. Dit betreft de totale omzet en niet enkel de (deel)omzet separaat van de luierzakken of de PMD-zakken. Tevens zal de Inschrijver binnen 3 werkdagen na de overschrijding van het aantal klachten een plan van aanpak voorleggen aan de opdrachtgever, waardoor het aantal klachten verminderd wordt tot onder het geëiste (minimum)niveau. Indien een volgend jaar het aantal klachten boven het aantal toegestane klachten komt, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen, inclusief een vordering tot schadevergoeding.
E-33	Zakken die niet voldoen aan de gestelde eisen worden, ook na tekening voor collontvangst, door de inschrijver kosteloos teruggenomen en omgeruild voor zakken die wel aan de gestelde eisen voldoen. De inschrijver kan hiervoor bij de opdrachtgever géén extra kosten in rekening brengen.
E-34	De inschrijver levert, <u>op dezelfde dag als de uiterste datum voor het indienen van een inschrijving</u> sluit, een 60-tal PMD-zakken en een 60-tal luierzakken aan opdrachtgever aan <u>in identieke</u> uitvoering conform dit programma van eisen (behalve de opdruk). Deze zakken dienen als referentie, indien tot contractsluiting wordt besloten. De zakken hebben dezelfde afmetingen, dikte, sluiting, kleur en opaciteit. De levering vindt plaats aan het gemeentehuis, aan het adres Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert (t.a.v. team Inkoop).

	Levering
E-35	Orders voor levering van de zakken worden per e-mail geplaatst door of namens de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt tijdig en schriftelijk aan de inschrijver wie bevoegd is tot het plaatsen van orders. Voor het transport kunnen geen (extra) kosten in rekening gebracht worden (verdisconteerd in de inschrijfprijs).
E-36	De factuur inzake de levering van de zakken, dient gestuurd te worden naar de opdrachtgever (e-mailadres volgt bij de verificatievergadering). Op de factuur dient minimaal te zijn vermeld: de levering (welke zakken, aantal zakken, leverdatum). De factuur is voorzien van een kopie pakbon of het afleverbestand bij een digitale vrachtbrief. De factuur kan worden ingediend na levering van de order.
E-37	Levering geschiedt op afroep, waarbij bij ontvangst van een zending wordt aangegeven wanneer een nieuwe bestelling plaatsvindt. Minimale levering is op basis van een volle pallet van ca. 20.000 tot en met 25.000 PMD-zakken en/of een volle pallet van ca. 27.500 tot en met 32.500 luierzakken. De frequentie van levering wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal over de forecast van levering regelmatig overleg hebben, daar het uitgiftepatroon van de zakken en de af te nemen hoeveelheid kan fluctueren. Frequentie van levering respectievelijk de te leveren aantallen kunnen worden bijgesteld aan de hand van de verwachting van de opdrachtgever.
E-38	De levering vindt plaats op pallet, gelost op de begane grond of loslocatie. Deze loslocatie wordt opgegeven bij de verificatievergadering en bevindt zich in het werkgebied van de opdrachtgever of aangrenzende gemeente op de daarvoor aangewezen en bestemde ruimte. Het is aannemelijk dat deze loslocatie in 2026 wijzigt. De opdrachtgever is hiertoe gerechtigd en de inschrijver is hierdoor niet gerechtigd meerprijsen in rekening te rekening te brengen. Een evt. gewijzigde loslocatie bevindt zich te allen tijde in het werkgebied of aangrenzende gemeente van de opdrachtgever. De PMD- en luierzakken worden door de opdrachtgever zelf opgeslagen in de op de loslocatie geplaatste zeecontainer (in verband daarmee is de max. hoogte van pallet incl. dozen 2.20 meter). De levering dient plaats te vinden conform de aanlevertijden voor goederen van de loslocatie. De kosten van de colli-verpakking, inclusief pallet, maken deel uit van de prijs. De pallet is een EURO pallet en wordt omgewisseld bij een nieuwe levering.
E-39	De levering vindt plaats middels voertuigen die minimaal voldoen aan Euro 6. De chauffeur spreekt Nederlands. Inschrijver draagt zorg voor de benodigde hulpmiddelen om de colli te kunnen lossen (laadklep en pompwagen). Er is ter plaatse geen heftruck incl. chauffeur beschikbaar voor de inschrijver. De chauffeur van inschrijver biedt de pallets met de dozen met zakken zodanig aan, dat de heftruck van opdrachtgever (of een derde) deze makkelijk en veilig kan oppakken en stockeren.
E-40	Het eigendom van de zakken gaat over van de inschrijver op de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde tekent voor het colliontvangst en de feitelijke goederen zijn opgeslagen bij de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde.
E-41	De levertijd, na definitieve gunning en goedkeuring drukproef door opdrachtgever, bedraagt maximaal 8 weken voor de eerste levering. Overschrijding van deze termijn leidt tot een direct opeisbare boete van 5% van de betreffende orderomvang.
E-42	Vervolgopdrachten voor de levering van de zakken moeten binnen 2 weken worden uitgeleverd. Overschrijding van deze termijn leidt tot een direct opeisbare boete van 5% van de betreffende orderomvang.

Foto's PMD-zak circa 620x770 mm (ca. 60 liter)




Opdruk PMD-zak



PMD-zakken op rol


Afmetingen PMD-zak circa 620 x 770 mm (ca. 60 liter)

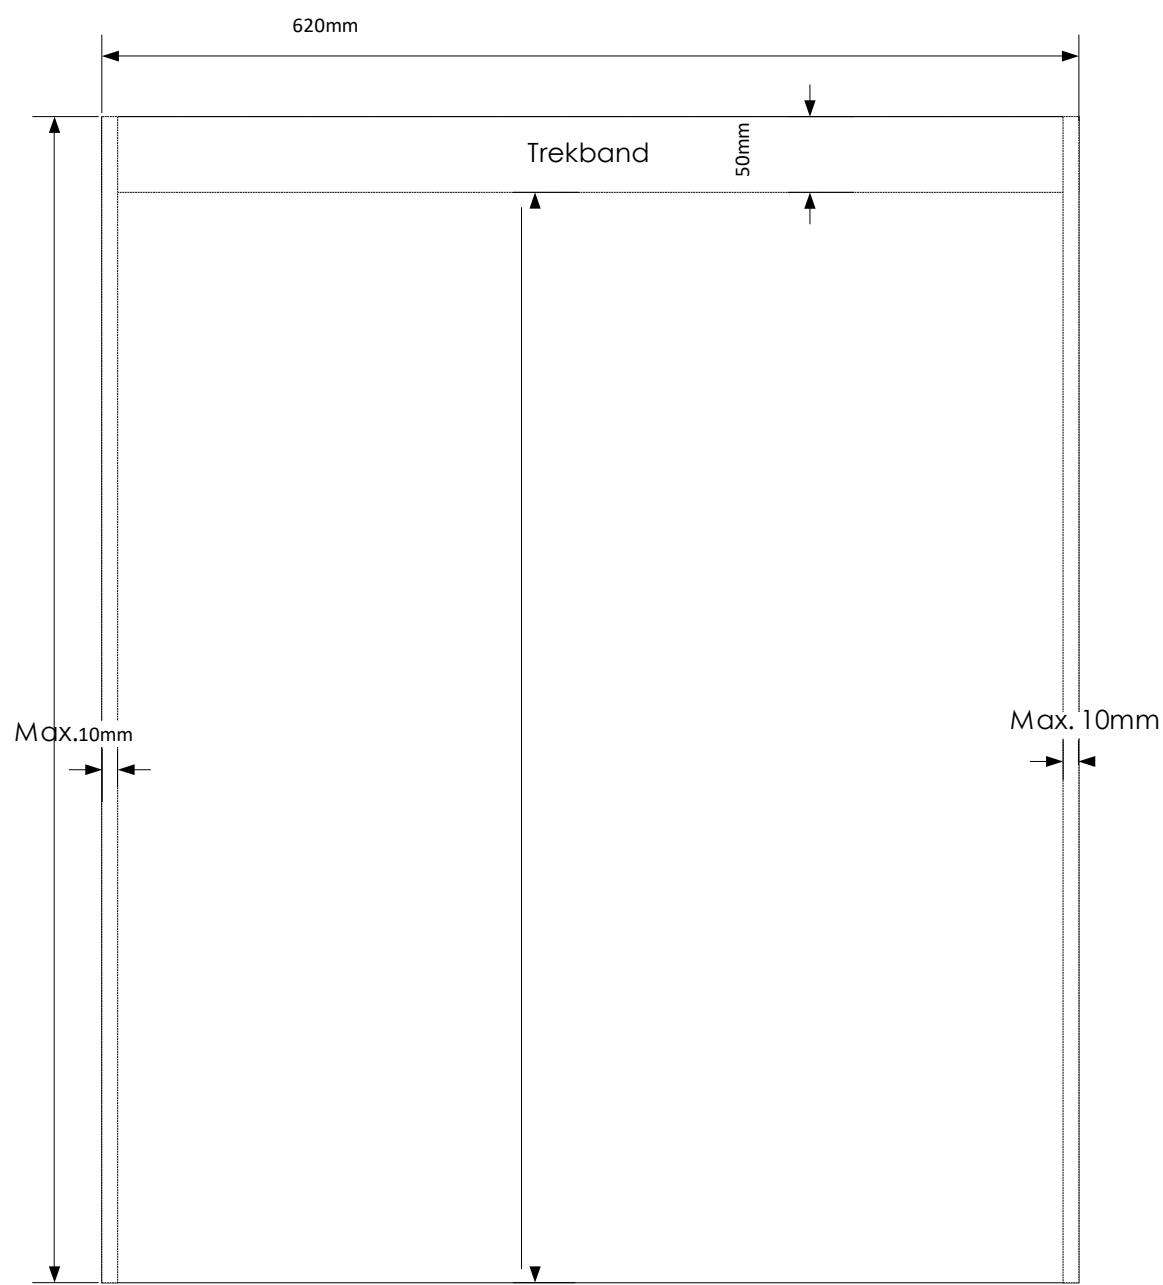

Foto's luierzak circa 520x700 (bxh) mm inclusief 140 mm (h) (ca. 30 liter)



Opdruk luierzak

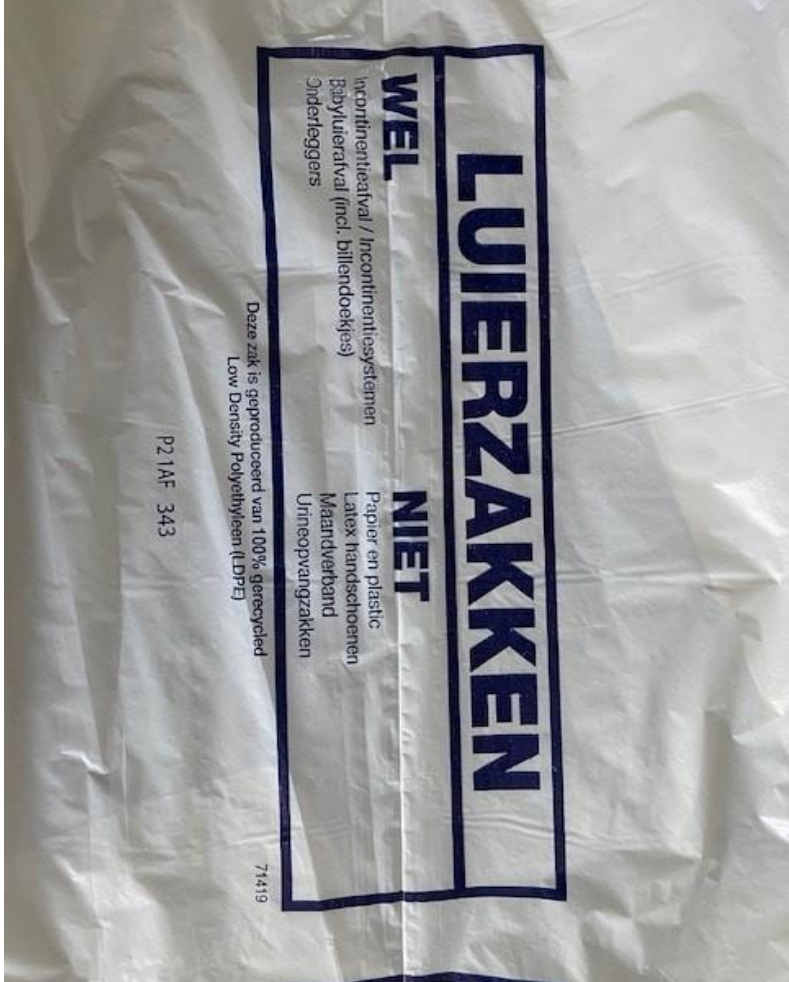

Opdruk luierzak



Luierzak opgevouwen en voorzien van bodemlas (dubbel
gesaalde bodem)



Luierzakken op rol

Afmetingen luierzak circa 520x700 (bxh) mm inclusief 140 mm (h) (ca. 30 liter)

