

Bijlage 1: Programma van eisen

Door voor deze aanbesteding een inschrijving in te dienen, verklaart inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene eisen	
Eis	Omschrijving
1.	<u>Servicepunt</u> Opdrachtnemer beschikt over een servicepunt, voor informatie, vragen en klachten. Dit servicepunt is op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur), telefonisch en per e-mail bereikbaar. Klachten met betrekking tot geleverde zaken worden afgehandeld door of namens opdrachtnemer. Opdrachtgever krijgt altijd binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie met een concrete oplostermijn.
2.	<u>Klachtenafhandeling</u> Opdrachtnemer handelt klachten en/of gebreken, van welke aard ook, binnen vijf werkdagen af. Indien deze termijn, gelet op de aard van de klacht of gebrek niet reëel is, stelt opdrachtnemer opdrachtgever direct op de hoogte met daarbij een passende oplossing met bijbehorende tijdslijn.
3.	<u>Gedrag personeel</u> Opdrachtnemer zorgt dat haar personeel zich passend gedraagt in gebouwen van opdrachtgever.
4.	<u>Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)</u> Alle medewerkers die op locatie van opdrachtgever aanwezig zijn beschikken over een VOG. Het VOG-bewijs is niet ouder dan drie maanden voorafgaand aan het moment waarop de medewerker ingezet wordt bij opdrachtgever.
5.	<u>Nederlandse taal</u> Alle personen die namens opdrachtnemer worden ingezet bij opdrachtgever kunnen zich verstaanbaar maken in de Nederlandse taal. Alle communicatie geschiedt in het Nederlands.

Materie eisen	
Eis	Omschrijving
6.	<u>Veiligheid en kwaliteit</u> De aangeboden meubels voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieunormen, wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, milieu, brandveiligheid en relevante actuele aanvulling(en) hierop. Het meubilair dient tevens te voldoen aan: • De op het moment van inschrijving geldende NEN-normen; • Algemene kwaliteitseisen (geen fabricagefouten, goed product e.d.); • Algemene veiligheidseisen; deze houden onder andere in dat het meubilair de veiligheid van de gebruiker dient te waarborgen, zodanig dat: ○ Bij brand geen toxische of corrosieve dampen ontstaan en er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan; ○ Bij normaal gebruik een minimale kans op verwondingen bestaat. Het meubilair is zo ontworpen dat het veilig is voor alle reguliere gebruikers. Hieronder wordt verstaan dat personen zich niet kunnen verwonden aan het meubilair en/of kleding kunnen openhalen aan het meubilair.
7.	<u>Kwaliteit</u> Het meubilair is kras-, stoot- en slijtvast, lichtecht en vochtongevoelig (tegen kromtrekken).

8.	<u>Kleuren</u> Opdrachtnemer levert het meubilair in meerdere kleuren zonder meerprijs. Dit betreft alle te gebruiken materialen. Opdrachtnemer levert bij de productspecificaties bij de inschrijving per product aan wat de beschikbare kleuren zijn zowel zonder en met meerprijs. Voor kleuren met meerprijs wordt de meerprijs aangegeven.
9.	<u>Bladen</u> De aangeboden tafel- en bureaubladen hebben duurzame bladen geschikt voor de wijze van gebruik van opdrachtgever met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit) .
10.	<u>Montage en demontage</u> Montage en demontage van het door opdrachtnemer geleverde alsmede het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer van opdrachtgever mogelijk te zijn zonder gebruik van speciaal gereedschap.
11.	<u>Onderhoud en reiniging</u> Onderhoud en reiniging van het geleverde is zo eenvoudig mogelijk met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
12.	<u>Mechanieken</u> Er worden geen te smeren mechanieken toegepast.
13.	<u>Beschermdoppen</u> Tafels en stoelen zijn voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum en PVC vloeren te voorkomen. Stoelen moeten, zonder lawaai, over de betreffende vloer kunnen schuiven. Beschermdoppen onder tafels en stoelen kunnen door opdrachtgever zelf eenvoudig vervangen worden.

Logistieke eisen	
Eis	Omschrijving
14.	<u>Levertijd algemeen</u> Opdrachtnemer hanteert een maximale levertijd van acht weken voor de bestelde meubelstukken. Afwijkingen hierop kunnen in overleg worden vastgesteld. Opdrachtnemer verzorgt, indien gewenst, kosteloos tijdelijk meubilair. Indien opdrachtnemer niet tijdig of er niet voorzien is in een tijdelijke oplossing vergoedt opdrachtnemer de eventuele kosten die opdrachtgever maakt.
15.	<u>Naleverbaarheid</u> De aangeboden artikelen, evenals reserveonderdelen, zijn tot minimaal vijftien jaar na laatste levering naleverbaar. Ook in kleine of enkele hoeveelheden tegen gangbare tarieven.
16.	<u>Bescherming gebouw opdrachtgever</u> Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal voor inhuizing. Beschadigingen aan het gebouw van opdrachtgever veroorzaakt door opdrachtnemer, worden ten laste van opdrachtnemer gelegd.

17.	<u>Leveringsvoorwaarden</u> Prijzen worden opgegeven DDP (conform de incoterms 2000). Bij de prijs van meubilair is bedrijfsklare oplevering inbegrepen. Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan: het inhuizen en monteren zodat het meubilair direct gebruikt kan worden. Voor de bedrijfsklare oplevering gelden de volgende voorwaarden: • Er wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en de richtlijnen die de fabrikant stelt; • Het meubilair is schoon, vrij van stickers en/of stickerresten (productiestickers zijn toegestaan mits bij normaal gebruik niet zichtbaar) geheel zonder verpakkings- en transportmateriaal; • Het geleverde is gebruiksklaar volgens tekening geplaatst; • De vrijgekomen emballage is door opdrachtnemer kosteloos afgevoerd.
-----	---

Commerciële eisen	
Eis	Omschrijving
18.	<u>Aanvullende diensten</u> De volgende diensten zijn in de prijs opgenomen, tenzij op het prijzenblad anders aangegeven: • Het op verzoek van opdrachtgever adviseren om tot de definitieve bestelling te komen; • Het leveren van een plan voor de voorbereiding, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde; • Het op verzoek geven van technische instructie aan de technische medewerkers over demontage en eenvoudige reparaties enz.; • Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde; • Het verlenen van nazorg direct na inhuizing aan beheerders en tijdens garantieperiode.
19.	<u>Garantie en levensduur</u> Opdrachtnemer voorziet in een garantie van minimaal vijf jaar; de meubelstukken dienen een technische levensduur van minimaal vijftien jaar te hebben voor de betreffende doelgroep.
20.	<u>Onveranderde meubilair</u> Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde meubilair (inclusief onderdelen en stoffering) gedurende een periode van vijftien jaar van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vorm zijn en blijven en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen.
21.	<u>Reparatie</u> Tijdens de garantietermijn worden defecte producten en/of onderdelen vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van opdrachtgever gerepareerd.
22.	<u>Bestellen bij andere leveranciers</u> Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om voor een bestelling (aanvulling in een bestaande ruimte waar het merk reeds geplaatst is of vervanging van beschadigd meubilair) tot maximaal € 15.000,00 excl. btw per locatie per jaar, een opdracht bij de leverancier te plaatsen die destijds de locatie heeft ingericht.

Duurzaamheidseisen	
Eis	Omschrijving
23.	<u>Milieu</u> Opdrachtnemer toont op verzoek aan hoeveel van de gevraagde meubelstukken voor welk percentage recyclebaar zijn.

24.	<u>Advisering</u> Opdrachtnemer zoekt actief naar duurzame oplossingen en geeft de opdrachtgever daar proactief advies over.
25.	<u>Materialen</u> Het gebruik van duurzame, recyclebare en minder milieubelastende materialen dient te voldoen aan de Nederlandse Emissie Richtlijnen en aan de Europese Afvalstoffenlijst. Op verzoek van opdrachtgever levert opdrachtnemer een overzicht aan over het percentage materiaal per meubelstuk.
26.	<u>Verpakkingsmateriaal</u> Alle gebruikte verpakkingsmateriaal is van milieuvriendelijke materialen: er is zo min mogelijk gebruik gemaakt van schadelijke stoffen, zware metalen en fossiele brandstoffen, bij voorkeur bestaand gerecycled materiaal.
27.	<u>FSC keurmerk</u> Opdrachtnemer garandeert dat hout gebruikt voor de vervaardiging van zijn producten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. (Beheer van) Bossen waarvan het hout afkomstig is dienen hiertoe te voldoen aan de tien principes van goed bosbeheer van de Stichting FSC.
28.	<u>Afvoeren oude meubilair</u> Opdrachtnemer dient, op verzoek van opdrachtgever, het huidige meubilair dat vervangen wordt in te nemen en duurzaam af te voeren of (gereviseerd) opnieuw in te zetten.

Technische Eisen

Technische en functionele eisen

In het prijzenblad zijn de aantallen van de aan te bieden artikelen opgenomen. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde aantallen zijn een schatting en dienen om opdrachtnemers op gelijke basis te laten calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestelling bekend gemaakt. De technische specificaties kunnen, op verzoek van opdrachtgever en in overleg met opdrachtnemer, na gunning nog bijgesteld worden. Het niet voldoen aan de technische- of functionele eisen leidt tot uitsluiting.

Carmel College Gouda

Leerlingstoel

- Hoogte F6
- Kunststof kuip en een C-frame
- Passend bij de leerlingtafels
- Leverbaar in gangbare kleuren
- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012

Leerlingtafel

- Afmetingen blad: 70x50 cm (bxd)
- Hoogte F6
- T- of C-poot
- Duurzaam tafelblad geschikt voor het Voortgezet Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit)
- Lichte en 'rustige' kleurstelling
- Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012

Bureautafel

- Afmeting: beschikbaar in afmetingen 120, 160 en 180 cm x 80 cm (bxd)
- Blad: 25mm gemelamineerd plaatmateriaal
- Onderstel: T-poot, staal
- Hoogte: 65 - 130 cm verstelbaar
- Voorzien van memory functie
- Leverbaar in standaard kleuren

Bureaustoel

- Rugleuning: Netweave bespanning
- Stof lijmvrij gestoffeerd op hoogwaardig koudschuim
- Zitdiepte instelling
- Harde belastbaar remmende wielen voor een zachte vloer
- Rugleuning hoogte: circa 58 cm, zonder rughoogte verstelling
- Zithoogteverstelling d.m.v. Veiligheidsgasveer

Aulastoel

- Afmeting: circa 81x55x57 cm (hxbxd)
- Zithoogte: F6
- Zitkuip: kunststof (100% recyclebaar)
- Onderstel: 4-poot, staal
- Inclusief kunststof glijders
- Leverbaar in standaard kleuren
- Stapelbaar (minimaal 30 op elkaar op een transportkar)
- Voorzien van stevig bevestigde beschermoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen
- Stoel is uitgevoerd zonder armleggers
- Stoel moet met 1 hand op te pakken zijn
- NEN-EN 1729 gecertificeerd

Aula tafel

- Afmeting: circa 140 en 180 x70 cm (bxd)
- Materiaal: plaatmateriaal voorzien van HPL
- Randafwerking 2mm kantenband in kleur
- Onderstel: dubbele kolompoot, staal
- Hoogte: circa 76 cm
- Leverbaar in gangbare kleuren
- NEN-EN 1729 gecertificeerd

Kast

- Afmeting: circa 100x200x50 cm (bxhxd)
- Kast met planken
- De kast heeft schuifdeuren voor de volledige kast
- Geremde zwenkwielen onder de kast met voldoende draagvermogen en oppervlak om deuken in de vloer te voorkomen

Openboekenkasten

- Afmeting: circa 100x200x50 cm (bxhxd)
- Kast met planken
- Kast is niet voorzien van deuren

Tafel Tonvorming

- Afmeting: circa 240 x 120/100 cm (bxd).
- Materiaal: gemelamineerd plaatmateriaal
- Onderstel: 4-poot schuin, staal
- Hoogte: circa 76 cm
- Voorzien van pootdoppen
- Leverbaar in standaard kleuren



Tafel Rond

- Afmeting: circa Ø 120 en 140 cm
- Materiaal: gemelamineerd plaatmateriaal.
- Onderstel: 4-poot schuin, staal.
- Hoogte: circa 75 cm
- Voorzien van pootdoppen

Kolomtafel Rechthoekig

- Afmeting: circa 140x70 cm (bxd)
- Materiaal: plaatmateriaal voorzien van HPL
- Randafwerking 2 mm kantenband in kleur
- Onderstel: dubbele kolompoot, staal
- Hoogte: circa 76 cm
- Leverbaar in gangbare kleuren

Vergaderstoel

- Rug en zitting: gestoffeerd
- Onderstel: sledepoot, staal
- Zithoogte: circa 46cm
- Voorzien van armleggers en kunststof glijders

Stellingkasten voor magazijn

- Afmeting: 60 cm breed ijzer
- Vier legplanken

Zitelement

- Afmeting: verkrijgbaar in de afmetingen: circa Ø 100, 120, 150 en 180 cm
- Hoogte: circa 45 cm
- Materiaal: houten kern voorzien van Tough Wrap coating
- Inclusief rubberen voetjes
- Leverbaar in diverse kleuren

Bank

- Afmeting: verkrijgbaar in de afmetingen: circa 120, 140 en 160 x80x75 cm
- Materiaal: houten kern voorzien van Tough Wrap coating
- Aan beide kanten 1 armleuning

Tafel met bovenframe blad

- Afmeting: circa 180x90 cm (bxd)
- Materiaal: gemelamineerd plaatmateriaal
- Onderstel en frame: A-frame, hout
- Bladhoogte: verkrijgbaar in de hoogten: circa 76 en 90 cm
- Voorzien van voetenstang
- Uitgevoerd met wielen
- Leverbaar met een plantenbak bovenop frame
- Leverbaar in standaard kleuren



Antonius Mavo XL

Entree Antonius Mavo XL

Lounge

- Afmeting: circa Ø180 cm
- Rond zitelement voorzien van opening t.b.v. beplanting
- Rugstofferings: Silverguard
- Onderzijde en zitting toughwrap
- Zithoogte: circa 45 cm

Zitblok

- Afmeting: circa 120 x 50 cm (bxh)
- Materiaal: houten kern voorzien van schuim gestoffeerd
- Stofferings: Silverguard
- Zithoogte: verkrijgbaar in hoogte circa 45 cm en 90 cm
- Voorzien van kunststof glijders

Treinbank

- Afmeting: verkrijgbaar in de afmetingen: circa 100, 120 en 140 x 100 x 72 cm (bxhxd)
- Materiaal: houten kern voorzien van koudschuim gestoffeerd
- Stofferings: Silverguard
- Zithoogte: circa 46 cm
- Voorzien van Plintbak
- Inclusief roosters in plantbak

Hoektreinbank

- Afmeting: circa 50x100x72 cm (bxhxd)
- Materiaal: houten kern voorzien van koudschuim gestoffeerd
- Stofferings: Silverguard
- Zithoogte: circa 46 cm
- Voorzien van Plintbak

Zitbankjes bij tafel met frame

- Afmeting: circa 160 x 35 cm (bxh)
- Materiaal: multiplex zitting met HPL
- Onderstel: verkrijgbaar in 4-poot en 4-poot met voetenstang, staal
- Zithoogte: verkrijgbaar in de hoogten: circa 45 en 60 cm
- Leverbaar in gangbare kleuren

Vloersticker maatwerk

- Afmeting: circa 340 x 350 cm (bxh)

Aula Antonius Mavo XL

Kruk met ronde zitting

- Zitting: kunststof schaal met gestoffeerde top
- Stoffering: Berta
- Onderstel: 4-poot, hout
- Voorzien van voetenring
- Voorzien van glijders t.b.v. harde vloer
- Zitting en onderstel leverbaar in gangbare kleuren

Hanglamp

- Afmetingen: circa Ø 32,5 cm, H=29,5cm
- Materiaal: rubber lampenkap
- Lengte snoer: circa 350 cm
- Wit plafond kapje

Radiatorombouw

- Afmeting: circa 470x30x105 cm (bx dxh)
- Materiaal: gemelamineerd plaatmateriaal

Treinbank

- Afmeting: circa 140 x100x72 cm (bxhxd)
- Materiaal: houten kern voorzien van koudschuim gestoffeerd
- Stoffering: Stamskin, Silverguard, Harlow, Valencia of Boltaflex
- Zithoogte: circa 46 cm
- Beplakt met brandvertragend schuim en dacron
- Voorzien van Plintbak

Vloersticker maatwerk


- Afmeting: circa 340 x 350 cm (bx d)

Wandvisual

- Afmeting: circa 247x260cm (bxh)
- Materiaal: airtex behang

Stapelbare tafel

- Afmeting: circa 180x80 cm (bx d)
- Materiaal: plaatmateriaal met HPL
- Onderstel: 4-poot, staal
- Hoogte: circa 76 cm
- Stapelbaar
- 2 poten buiten frame t.b.v. stapelen

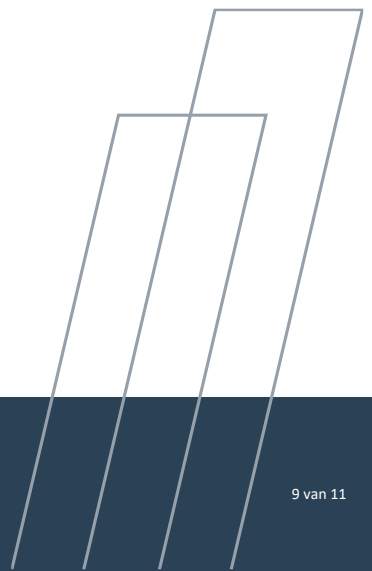

Verrijdbare plantenbak

- Afmeting: circa 120x30x90 cm (bxdxh)
- Materiaal: plaatmateriaal met HPL
- Voorzien van wielen
- Inclusief inzetbak

Petfelt akoestische panelen

- Hexagon
- Afmeting: circa 120 cm, zijdes 60 cm
- Materiaal: circa 9 mm petfelt
- Verlijmd aan wand

Set wielen t.b.v. tafel

- Kleur: zwart
- Dubbel blokkeerbaar

Wrappen bestaande balie

- Afmeting: circa 520x100x100 cm (bxdxh)
- Materiaal: Folie

Verdieping 1 Antonius Mavo XL

Picknick tafel met bovenframe

- Afmeting: circa 202x156 cm (bxd)
- Materiaal: multiplex met HPL
- Onderstel en frame: gezet frame met bovenframe, staal
- Voorzien van banken, gestoffeerd
- Stoffering: Silverguard
- Leverbaar in standaard kleuren

Hanglamp LED

- Afmetingen: circa Ø 12,5 cm H=23 cm
- Snoerlengte 400 cm

Antoniuscollege Gouda

Radiatorbank

- Afmeting: circa 114 en 150x6x65 cm (lxbxh)
- 2 Covers (rondom gecoat)
- Constructie: Plaatstaal en koper aan elkaar gelast.
- Afwerking frame: Geëpoxeerd
- Zitting: Tough Wrap coating

Aula Antoniuscollege Gouda

Zitelement opstelling

- Afmeting: circa 120 x 50 cm (bxd)
- Materiaal: houten kern voorzien van schuim gestoffeerd
- Stoffering: Silverguard
- Zithoogte: leverbaar in circa 45 en 90 cm
- Leverbaar in standaard kleuren

Koppeling t.b.v. zitelementen

- Materiaal: staal

Lockeropstelling Antoniuscollege Gouda

Lockers

- Binnenwerkse maat: 350x492x490mm (bxdxh)
- Materiaal plaatstaal: 1 mm dik
- Dubbelwandige versterkte deur van in totaal 18 mm dik, staal
- Deuren voorzien van een deurstopper
- Gladde wanden in de locker
- Eenvoudig te koppelen
- Stelvoetjes, van binnenuit te verstellen
- Geïntegreerde plint
- Uitgevoerd met handmatig pincode slot waarbij middels een moedersleutel ongeopende lockers aan het einde van de dag geopend kunnen worden.
- Optioneel leverbaar met elektronische pincode slot waarbij middels een moedersleutel ongeopende lockers aan het einde van de dag geopend kunnen worden. Inschrijver dient de meerprijs hiervoor op te geven op het Prijzenblad.

Opbouw plantenbak

- Afmeting: 1300x530x200 mm
- Materiaal: 18 mm gem. spaanplaat Houtdecor
- Randafwerking: 2 mm kantenband
- T.b.v. Kunstplanten, niet voorzien van magnelis inzetbak