



RAPPORTAGE

schouw sportvelden april 2024

GEMEENTE WAALRE

Opdrachtgever	:	Gemeente Waalre Postbus 10000 5580 GA WAALRE
Contactpersoon	:	de heer H. van Geel
Datum	:	30 april 2024
Projectnummer	:	512404033
Projectadviseur	:	de heer J.G. Opdam
Projectleider	:	de heer R. van den Brink

INHOUDSOPGAVE

1.	INLEIDING	1
2.	SPORTPARK TE AALST	1
2.1	Natuurgras voetbalvelden 2 t/m 4	2
2.2	Semi-water hockeyveld en zandkunstgras hockey miniveld.....	2
2.3	Kunstgras voetbalveld 1	3
3.	SPORTPARK TE WAALRE	4
3.1	Natuurgras voetbalvelden 1 t/m 3	4

1. INLEIDING

In opdracht van de gemeente Waalre heeft Kiwa ISA Sport B.V. op 18 april de voorjaarsschouw uitgevoerd op de sportparken te Aalst en Waalre in de gemeente Waalre.

De afspraak tussen de gemeente Waalre en Kiwa ISA Sport B.V. houdt in dat aan elke accommodatie tweemaal per jaar een bezoek wordt gebracht om te beoordelen of het onderhoud zodanig plaatsvindt dat de kwaliteit van de velden wordt gecontinueerd. In mei 2020 heeft een uitgebreide opname plaatsgevonden (inclusief bemestingsadviezen) en hiervan is een uitgebreide rapportage opgesteld. Deze uitgebreide rapportage zal dit komend najaar (2024) weer plaatsvinden inclusief bemonstering en bemestingsadviezen van de velden. Bij de tussenliggende bezoeken worden alle sportvelden bezocht en zullen aandachtspunten, die bij de bezoeken zijn geconstateerd, in een korte rapportage worden toegelicht.

De gemeente Waalre heeft een samenwerking met de gemeente Eindhoven, voor het regulier onderhoud en gezamenlijke inspectierondes. Het onderhoud wordt verzorgd door TOP Sport en Groen.

Bij de rondgang op de sportvelden op 18 april was de heer D. van Baast aanwezig.

De periode voorafgaand aan het bezoek kenmerkte zich als zeer nat met extreem veel neerslag over de afgelopen 5 maanden. Ondanks de vele neerslag hebben de natuurgras sportvelden zich goed gehouden in de gemeente Waalre.

Binnen de gemeente Waalre is er op beleidsniveau sprake van het samenvoegen van de twee sportparken in Waalre en Aalst. Hiervoor dienen de twee voetbalverenigingen te fuseren. Consequentie is dat de renovaties van de kunstgras sportvelden voorlopig worden doorgeschoven.

2. SPORTPARK TE AALST

2.1 Natuurgras voetbalvelden 2 ,3 en 4

De natuurgras sportvelden 2 en 3 hebben een redelijke bodemstructuur en beworteling. Er heeft zich wederom veel onkruid ontwikkeld de afgelopen periode, met name veel weegbree, paardenbloem en madelief.

Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de sportvelden vooral door bespeling in combinatie met een verzadigde toplaag behoorlijk verdicht zijn. Vertidraineren (licht wikkend) is zeer wenselijk voor de benodigde luchthuishouding. Door de recente bemesting zijn de velden goed op kleur gekomen en is de grasontwikkeling goed te noemen.

De zijstrook van veld 4 (zijde veld 3), en met name bij de werkingangen aan beide zijden is slecht draagkrachtig. Kort voorafgaand aan het bezoek zijn diepe sporen ontstaan vanwege de verzadigde toplaag, waarbij de maaimachine is verzakt en het niet mogelijk bleek het veld te maaien. Geadviseerd wordt om 2 drains met zandsleufvulling aan te brengen en aan weerszijde deze aan te sluiten op de 2 aanwezige kolken(zie foto 1). Als extra waterafvoerende maatregel zou nog diagonaals gewijs enkele zandsleuven (topdrain) over de drainsleuven heengetrokken kunnen worden.

Foto 1; aanwezige ontwateringskolk veld 4



2.2 Semi-waterkunstgras hockeyveld en zandkunstgras hockey miniveld


De gemeente Waalre / de hockeyclub heeft toestemming / dispensatie gekregen om het kunstgras hockeyveld nog één seizoen te bespelen, waarbij het veld in de zomer van 2025 wordt vervangen. Hiervoor dient de onderbouw aangepast te worden.

Het adviesburo Kragten heeft onderzoek gedaan en op 6 plekken zijn er zogenaamde "luiken" in de toplaag gemaakt om de onderbouw te kunnen onderzoeken. Het onderhoudsbedrijf van CSC zal deze luiken (zie foto 2) en aanwezige plooiën herstellen. Tevens zal een dieptereiniging dit voorjaar plaatsvinden.

Foto 2; aanwezige luiken in toplaag



Foto 3; rubberverspreiding in de uitloop kunstgrasveld

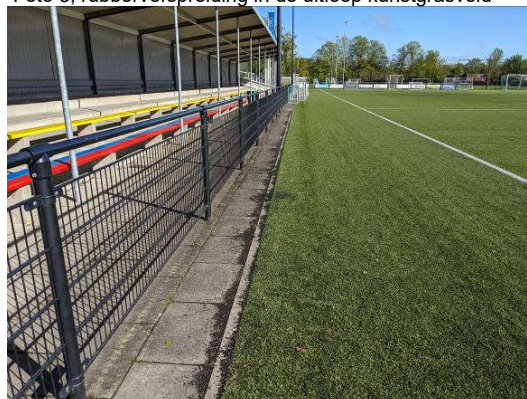

Het zandkunstgras oefenveldje is nog van een prima kwaliteit. Voor wat betreft de slijtage van de kunstgrasvezels is er nog een aanzienlijke mat aanwezig.

2.3 Kunstgras voetbalveld 1

Het kunstgras voetbalveld heeft recent een keuring ondergaan (9 jaar na aanleg). Het verkeert in een redelijk tot goede visuele staat. In het keuringsrapport zijn enkele onvolkomenheden benoemd die op de dag van het bezoek door CSC onderhoud zouden worden verholpen. Over de hoofdas en vooral in de doelmonden liggen de vezels plat en zijn deze enigszins gespleten (wollig). In de doelmonden is nog voldoende vezellengte en laagdikte van de infill aanwezig.

Het op tijd controleren en (wekelijks) bijvullen van de kunstgrasmat met hetzelfde instrooi materiaal (ter plaatse van de penaltystippen, cornervak markeringen en de doelmonden) heeft een gunstig effect op de vlakheid, stabiliteit, sporttechnische eigenschappen en de levensduur van de kunstgras mat.

Vanuit de zorgplicht is het noodzakelijk om verspreiding van rubberinfill in de omgeving van het veld te voorkomen (zie foto 3). Kantplanken (eventueel voorzien van een rubberstrip) zijn zeer wenselijk om rubberverspreiding buiten het veld te voorkomen.

3. SPORTPARK TE WAALRE

3.1 Natuurgras voetbalvelden 1 t/m 3

Het is zaak om de grasmant van de drie natuurgras sportvelden zoveel mogelijk chemievrij te beheren. Diverse onderhoudsmaatregelen om onkruid te onderdrukken, zoals snijden, verticuteren, wiedegeen en extra doorzaaien zullen aangewend dienen te worden om de grasmant "concurrentievoordeel" te bieden ten opzichte van de onkruidontwikkeling.

Veld 1

Veld 1 is een kwalitatief goed veld met een redelijk tot goed grasbestand. Gedurende het speelseizoen mag dit veld een keer vaker gerold worden vanwege de zachte toplaag en het behoud van het vlakheid.


Door de sterke hoogteverschillen (profilering) is het aan te bevelen om het veld een toplaagrenovatie te laten ondergaan. Hierbij kan het veld geëgaliseerd worden en het (dak) profiel opnieuw worden aangebracht. Tevens is het dan van belang een lichte vershraling aan te brengen in de top. Dit vanwege een hoog organisch stofgehalte in de bovenlaag.

Veld 2 en veld 3

Beide velden zijn kwalitatief goed met een sterk grasbestand. Vooral veld 2 is nog geheel gesloten qua grasbestand en heeft een zeer hoog percentage veldbeemdgras.

Er is sprake van om op veld 3 wellicht een cricketpitch aan te brengen. Dit betekent dat er mogelijk een nieuwe cricket vereniging zal worden opgericht.

Kiwa ISA Sport B.V.

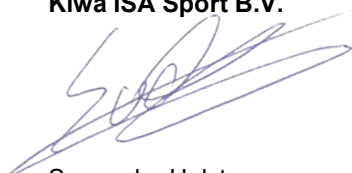

S. van der Holst
Unit Manager