




Adresgegevens

Titel	Hoge School Academieplein
Adres	Academieplein 4-6
Postcode	3015 GA
Plaats	Rotterdam
Regio	

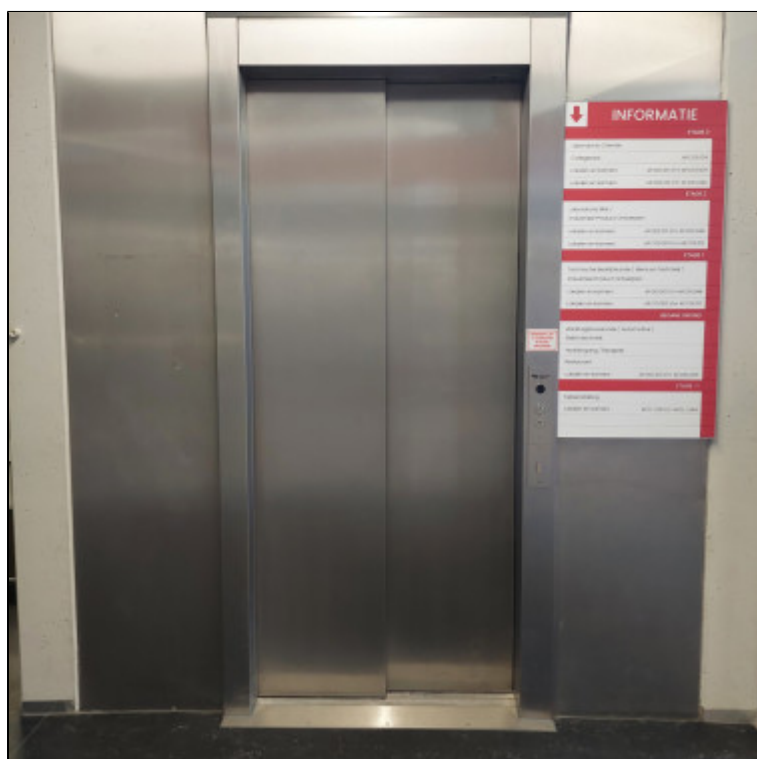

Unitgegevens

Locatie	Gebouw D
Bouwjaar	1998 []
Onderhoudsnummer	3142
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	14432
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	301500101
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	03 december 2021
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	Meiller	Type cabinetoegang	TTS 25		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	Elseco	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100		
Aantal leidwielen	2				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	16.65	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1600 x 2500

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	9
Fabrikant regeling	Ziehl Abegg	Type regeling	Zadyn 4CA
Fabrikant aandrijving	Schindler	Type aandrijving	W163
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4 x 11mm
Aantal leiwielen	2		

Besturing

Aantal stopplaatsen	5	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	NEW LIFT	Type besturing	FST-2XT
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	672805

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	5	Type schachttoegang	TTS 25
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Meiller

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----