




Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	

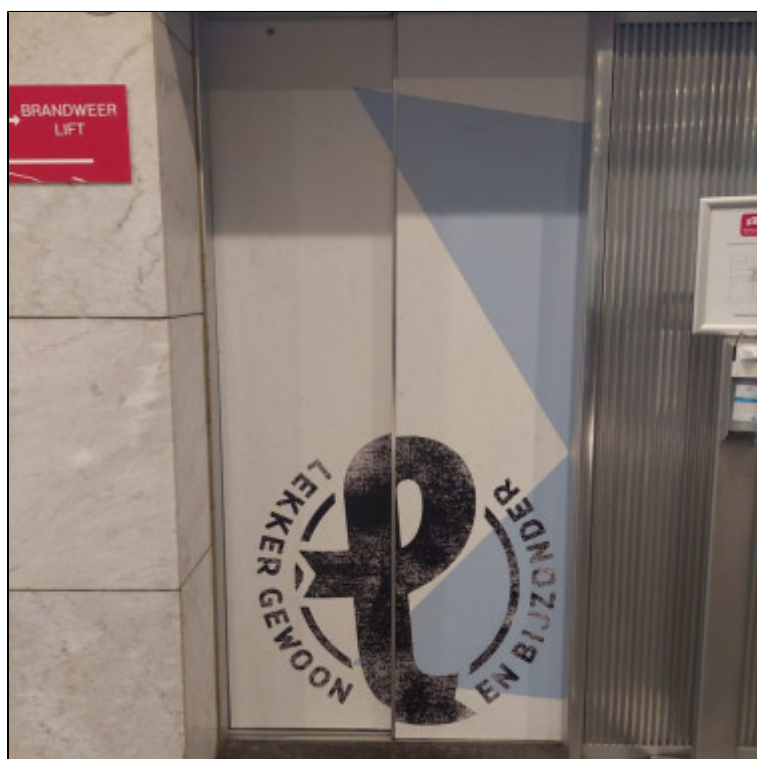

Unitgegevens

Locatie	in de centrale hal lift 1 van 4
Bouwjaar	1959 []
Onderhoudsnummer	3147
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	24555
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Chex
Keuringsnummer	AK 33283
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	14 september 2022
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1050	Aantal personen	14		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang			
Fabrikant toegangen	mitsubishi	Type cabinetoegang	TO 2 delig		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	1000	Toegang hoogte in mm	2050		
Cabine breedte in mm	1500	Cabine diepte in mm	1580		
Aantal leidwielen	1				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	42.35	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1830 x 2095

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1,74	Vermogen (kW)	16,5
Fabrikant regeling	ZIEHL ABEG	Type regeling	Zetadyn 3c 040
Fabrikant aandrijving	ZIEHL ABEG	Type aandrijving	ZAF 100
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	6 x 12mm
Aantal leiwielen	1		

Besturing

Aantal stopplaatsen	12	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	4 groep	Bijzondere besturing	--
Fabrikant besturing	BP	Type besturing	308
Aantal ritten per jaar	180000	Rittentellerstand	2149642

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	12	Type schachttoegang	2 vleugelig
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	Mitsubishi

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----