




Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	

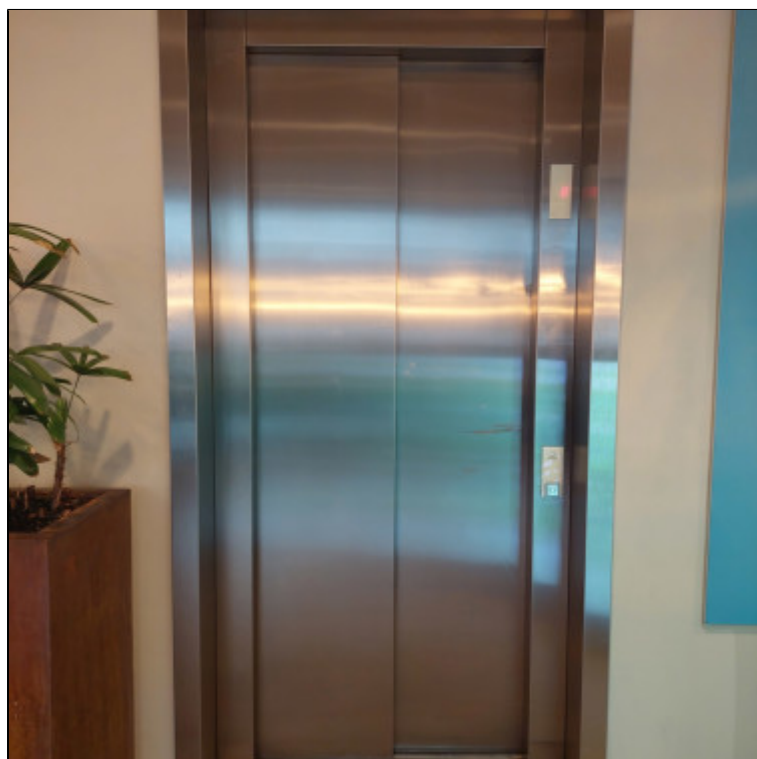

Unitgegevens

Locatie	in paveljoen
Bouwjaar	2010 []
Onderhoudsnummer	3036
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	10464407
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Chex
Keuringsnummer	1019114
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	14 september 2022
Norm	NEN 1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1125	Aantal personen	15		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO 2 delig		
Fabrikant toegangen	FERMATOR	Type cabinetoegang	CMR		
Communicatie cabine	GSM	Fabrikant communicatie	EDNL	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2300		
Cabine breedte in mm	1200	Cabine diepte in mm	2100		
Aantal leidwielen	3				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	11.1	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	3080 x 1700

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	7.7
Fabrikant regeling	Schindler	Type regeling	biodyn 25C BR
Fabrikant aandrijving	Schindler	Type aandrijving	FMB130-4C
Soort aandrijving	tractie banden	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4 x 30mm
Aantal leiwielen	3		

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Schindler	Type besturing	bionic 5
Aantal ritten per jaar	--	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	CMR
Soort schachttoegangen	TO 2 delig	Fabrikant schachttoegangen	FERMATOR

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----