




Adresgegevens

Titel	wijnhaven
Adres	Wijnhaven 61
Postcode	3011WJ
Plaats	
Regio	

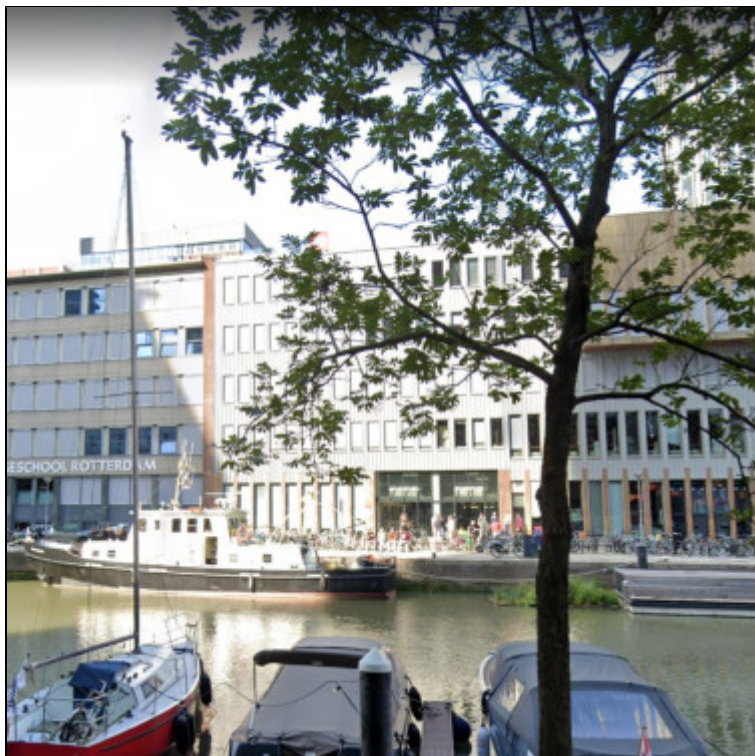

Unitgegevens

Locatie	Naast de TD
Bouwjaar	1998 []
Onderhoudsnummer	42278576
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	9755288NY8171
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	25 maart 2023
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1500	Aantal personen	nvt		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	open		
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-		
Communicatie cabine	-	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	1300	Toegang hoogte in mm	2000		
Cabine breedte in mm	1300	Cabine diepte in mm	1970		
Aantal leidwielen	2				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3	Opbouw schacht	staal
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	nb

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.2	Vermogen (kW)	4.4
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	SEW	Type aandrijving	R93
Soort aandrijving	ketting	Aantal draagkabels / kettingen / banden	2 kettingen
Aantal leiwielen	2		

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	vario	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	5000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draai 2-delig	Fabrikant schachttoegangen	otis/vario

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nee
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----