

Apeldoorn, 19-12-2024

Blad : 1 van 2

Opdrachtgever : Smit Groenadvies B.V.

Volgens opgave opdrachtgever:

Rapportnummer : 2024120123
Projectnummer : 242401001
Ontvangstdatum : 16-12-2024
Begin onderzoek : 16-12-2024
Einde onderzoek : 19-12-2024

Materiaal : lava/rubber
Sport : voetbal
Sportpark : Gemeentelijk Sportpark
Vereniging : VV Zwanenburg
Veld : 2
Plaats : Zwanenburg
Datum monstername : 9-12-2024
Sportproduct : NOCNSF-M23.b

1 Monstername

De monstername is niet door Kiwa ISA Sport B.V. uitgevoerd. Het onderzochte materiaal en/of proefstukken zijn ten behoeve van het onderzoek aangeleverd. Kiwa ISA Sport B.V. kan derhalve geen gegevens over de monsterneming en vervaardiging/bewaring van de proefstukken rapporteren tot het moment van ontvangst en geen uitspraak doen ten aanzien van de representativiteit van het onderzochte materiaal in relatie tot de partij of het werk waaruit ze zijn genomen en de juistheid van de door de opdrachtgever opgegeven gegevens.

2 Methode

Het onderzoek is uitgevoerd conform de volgende analysemethode(n):

Korrelafmeting rubber	EN 933
Korrelverdeling	EN 933-1
Rubbergehalte	MN/SA5.1
Structuur	EN 14955
Textuur	EN 14955
Vorm	MN/K7.4
Vreemde bestanddelen	MN/VB1.1

Het onderzoek is uitgevoerd bij een laboratoriumtemperatuur van 23 ± 2 °C, tenzij anders vermeld. Indien er bij de uitvoering van het onderzoek afwijkingen van de methode hebben plaatsgevonden, dan zijn deze in het rapport vermeld. Deze afwijkingen kunnen invloed hebben op de herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid en/of betrouwbaarheid van de resultaten.

3 Resultaten van het onderzoek

Op de volgende pagina(s) worden de resultaten van het onderzoek samengevat. De in deze vermelde rapportage vermelde onderzoeken zijn uitgevoerd door Kiwa ISA Sport B.V., tenzij anders vermeld. De in deze rapportage vermelde resultaten zijn alleen van toepassing op de onderzochte monsters, tenzij anders vermeld. De conformiteitsverklaring is gebaseerd op toetsing van de meetwaarde aan de gevraagde specificatie zonder rekening te houden met de meetonzekerheid. Nadere informatie over de uitvoering van de verrichting, meetonzekerheid en rapportage is op aanvraag beschikbaar. Zonder schriftelijke toestemming van Kiwa ISA Sport B.V. mag het rapport of certificaat niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

4 Conclusie

De meetwaarde van de met een * gemarkeerde test voldoet niet aan de specificatie van NOCNSF-M23.b.

b/a




ir. E.C. van Swinderen
Manager Normen en Certificatie

Materiaal : lava/rubber
Sport : voetbal
Sportpark : Gemeentelijk Sportpark
Vereniging : VV Zwanenburg
Veld : 2
Plaats : Zwanenburg
Opdrachtgever : Smit Groenadvies B.V.

Rapportnummer : 2024120123
Datum : 19-12-2024
Projectnummer : 242401001
Blad : 2 van 2

Structuur				Korrelverdeling	
Structuur lava		poreus		< 31.5 mm	100 %
Structuur rubber		gesloten, niet samengesteld		< 22.4 mm	100 %
Textuur				< 16 mm	99 %
textuur lava		ruw		< 12.5 mm	90 %
textuur rubber		gepolijst		< 8 mm	66 %
Vorm				< 4 mm	50 %
		bol, hoekig en matig		< 2.0 mm	37 %
		hoekig		< 1.0 mm	29 %
Vreemde bestanddelen		geen		< 0.500 mm	22 %
Korrelafmeting rubber		2-8	mm	< 0.250 mm	14 %
Rubbergehalte	*	4	%	< 0.125 mm	8 %

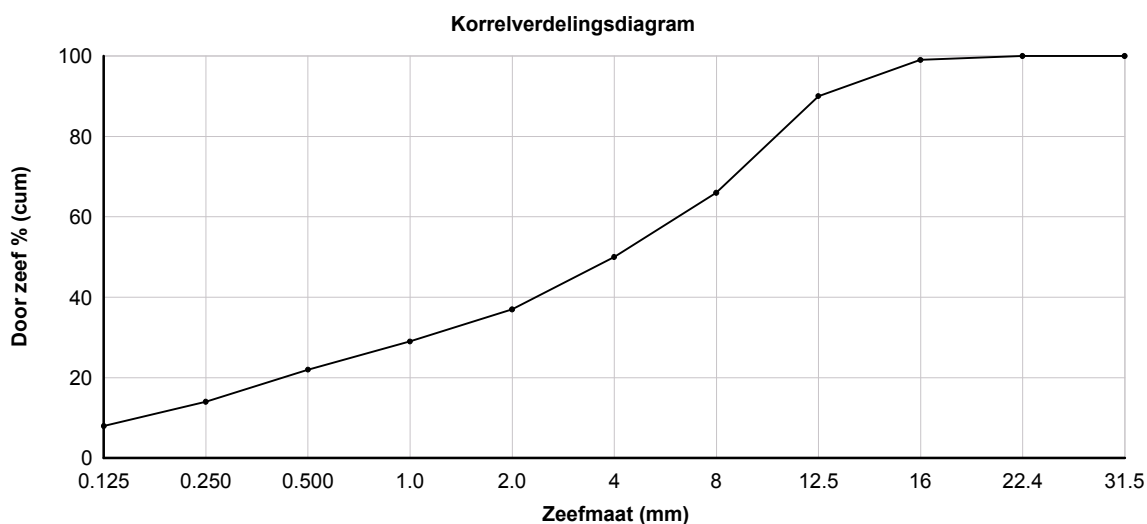

* = voldoet niet

Bij toevoeging aan het rapportnummer van het volgnummer "-2" of hoger betreft dit een nieuwe versie en vervallen alle voorgaande versies van het rapport. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de 'Algemene Voorwaarden van Kiwa voor het uitvoeren van opdrachten 2014', dan wel de betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst.

Kiwa ISA Sport B.V.
 Wilmersdorp 50 - 7327 AC
 Apeldoorn