

Betreft: Case Raamcontract elementen verhardingen

Opstellen van een deelopdracht voor de leplaan - Oude Arnhemseweg te Lunteren in de Gemeente Ede

Omschrijving van de maatregel:

Omvormen van een gesloten verharding naar open verharding, bijkomende werkzaamheden aan de riolering.

Bestaande situatie:


Onderstaand de bijgevoegde foto's van de bestaande situatie zijn ter informatie.

Een groot gedeelte van de leplaan - Oude Arnhemseweg is voorzien van een asfaltverharding met een dikte van gemiddeld 12 cm teerhoudend asfalt op een fundering van zand.

Aan weerszijde ligt een trottoir van 30x30 tegels met inritten naar de aanliggende percelen.

Het hoofdriool is reeds gerelinde.

Nieuwe situatie:

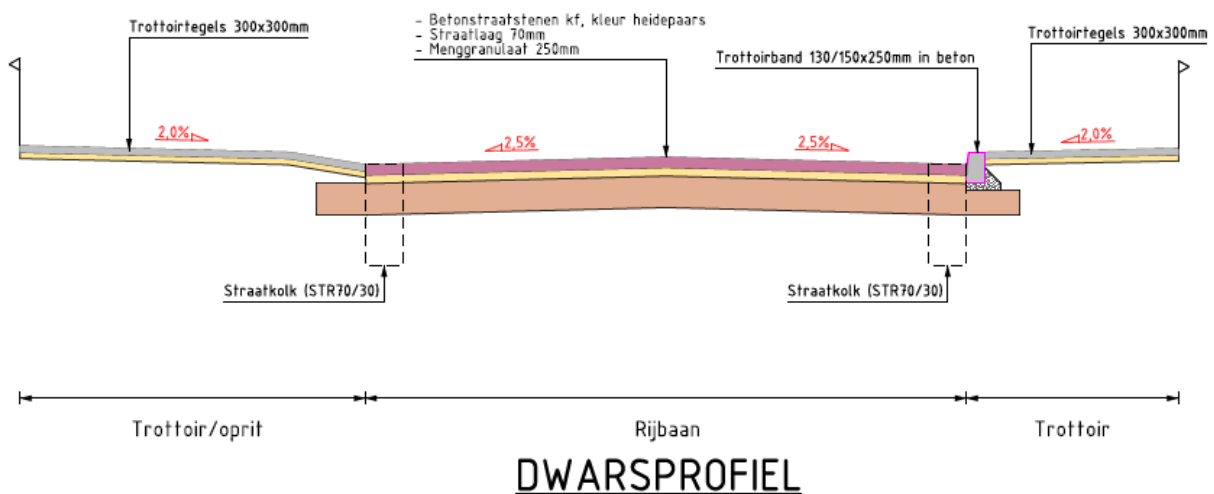

Huidige breedte rijbaan aanhouden.

Vervangen van de asfalt verharding voor nieuwe betonklinkers heidepaars bkk's.

Vervangen van de zand fundering voor een fundering van menggranulaat van 25 cm over de gehele weg.

Vervangen van de trottoirs met alle opsluitingen.

Vervangen van de putranden met juiste opschrift.

Vervangen van de kolkaansluitingen inclusief nieuwe kolken

Vervangen van de huisaansluitingen inclusief ontstopspingsput net over de erfgrens

CROW 30km/h Plateau

Alle bijkomende werkzaamheden om het werk gereed te maken.

Er wordt van de inschrijver een werkplan (conform deze casus) verwacht welke door de opdrachtgever wordt getoetst.



leplan



Oude Arnhemseweg