



Stijlgids

Werken als een Pro

23 september 2024

ProRail

Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	3	6	24/7 omgeving - Seinzalen	91
2	Introductie	4	6.1	Introductie	92
3	Strategie	5	6.2	Ontwerpconcept	93
4	Werken als een Pro	6	6.2.1	Ruimtelijk concept	94
5	Kantoor omgeving	7	6.2.2	Kleur- en materiaalgebruik	95
5.1	Ontwerpconcept	8	6.2.3	Renders	96
5.1.1	Concept	8	6.3	Zonering	97
5.1.2	Kleur- en materiaalgebruik	9	6.3.1	Vloer-, wand- en plafondafwerking	97
5.1.3	Kleur- en materiaalcollage	10	6.3.2	Facilitaire zone	98
5.1.4	ProRail Frame	12	6.3.3	Modules	99
5.1.5	ProRail Container	13	6.3.4	Materialen	101
5.2	Bouwstenen	14	6.3.5	Stand-by zone standaardproducten	102
5.2.1	Receptie	14	6.3.6	Vloer-, wand- plafondafwerking – gefocust werk	103
5.2.2	Koffiebar	21	6.3.7	Bureaus	105
5.2.3	Restaurant	26	7	24/7 omgeving – Ontspannen & Ontmoeten	105
5.2.4	Vergaderruimtes	31	7.1	Introductie	106
5.2.5	Projectkamer	36	7.2	Ontwerpconcept	107
5.2.6	Stilteruimte	41	7.2.1	Moodboard ontmoeten	107
5.2.7	Huiskamer	46	7.2.2	Moodboard ontspannen	108
5.2.8	Open werkgebied	51	7.2.3	Moodboard natuur	109
5.2.9	ProRail Container	56	7.2.4	Moodboard materialen natuur	110
5.2.10	Meditatieruimte	61	7.3	Ontmoeten	111
5.2.11	EHBO + kolfruimte	66	7.4	Actief ontspannen	112
5.3	Aanvullingen	71	7.4.1	Verkeersleiding – casco	113
5.3.1	ProRail Frame	71	7.4.2	Verkeersleiding – actief ontspannen – los meubilair	114
5.3.2	ProRail Container	84	7.5	Passief ontspannen	115
5.3.3	Planten	86	7.5.1	Verkeersleiding – casco	116
5.3.4	Pergola	88	7.5.2	Verkeersleiding – Actief ontspannen – Los meubilair	117
5.3.5	Styling	89	8	Colofon	118
5.3.6	Logo	90			

1. Voorwoord

ProRail is onderdeel van het ‘spoorecosysteem’. Samen met andere (spoorse) partijen zorgt ProRail voor de aanleg en het onderhoud van het spoor. Wij verdelen de beschikbare capaciteit tussen reizigersvervoerders, goederenvervoerders en andere gebruikers, zoals aannemers. De wensen en behoeftes van reizigers en verladers staan centraal in onze dienstverlening. Samen met partners als gemeenten en provincies zoeken we voortdurend het best mogelijke antwoord op de vraag van reizigers en verladers naar treinvervoer en station voorzieningen.

Om duurzaam reizen via het spoor vandaag én in de toekomst mogelijk te (blijven) maken, werken we in onze organisatie aan ‘één ProRail manier van samenwerken’. Dat betekent dat we overal in de organisatie op dezelfde manier werken, waarbij onze werkomgeving een belangrijke verbinder is. Deze manier van samenwerken kenmerkt zich in ieder geval door kort cyclisch(er) te werken en over de grenzen van afdelingen. Onze organisatie, manier van samenwerken en onze werkomgeving zijn continue in beweging. We veranderen door nieuwe inzichten in de manier van samenwerken waarbij we met de beschikbare ruimte én nieuwe instrumenten een goede werkomgeving willen (blijven) faciliteren voor onze collega’s.

Naast de realisatie van onze opgave op het spoor, zien we - sinds de pandemie- een verschuiving in het werkparadigma: onze relatie met werk lijkt blijvend veranderd. Als onderdeel van deze transitie is er sprake van een

5.1.1 Concept

ProRail verbindt, verbetert en verduurzaamt. Het spoor vormt hierin vanzelfsprekend het belangrijkste element. Het ontwerp is gebaseerd op een inspirerende en unieke ervaring die verschillende landschappen laat zien zoals je die vanaf het spoor ervaart.

Als technisch hoogwaardige infrastructuur voert het spoor door de stad en natuurlijke gebieden. In de ervaring van het reizen over het spoor ontstaat vanzelf een afwisseling tussen levendigheid en rust, hard en zacht.

Om een diverse werkomgeving te maken die de organisatie en medewerkers in hun kracht zet, wordt gebruikgemaakt van dit spanningsveld. Het ontwerpconcept voor het nieuwe interieur zoekt een balans tussen de thema's techniek, stad en natuur.

Techniek

De techniek vormt de basis van het spoor. Technische elementen zijn te herkennen aan een pragmatische vormgeving. Dit technische aspect waar ProRail voor staat komt in het interieur tot uiting in **geometrische** en **ritmische** lijnen en vormen. Hiernaast worden rest-producten en -materialen van de spoorbouw gebruikt om vast meubilair mee te maken. Daarnaast is techniek ook herkenbaar door de **expressie**. Dit zijn elementen die de aandacht trekken, wat terug komt in het primaire kleurgebruik op gerichte plekken en uitingen van technische vormen en patronen.



Stad

ProRail bouwt indrukwekkende stations en complexe infrastructuur in de stedelijke omgeving. Dit stedelijke karakter wordt zichtbaar in het interieurontwerp. De stad komt terug in een **diverse** indeling van ruimten waarin veelzijdigheid en variatie worden gereflecteerd. Om de ProRail makers- en bouwersmentaliteit herkenbaar terug te laten komen, worden de bestaande of nieuwe **industriële** stedelijke elementen zoals leidingen en **ruwe** materialen als beton of baksteen zoveel mogelijk in het zicht gelaten.



Natuur

Behalve dat de infrastructuur zich door de stad beweegt, gaat deze ook door de natuur. ProRail ziet graag natuur en biofilische (een met de natuur) aspecten terug in de kantooromgeving als een tegenhanger van het technische en stedelijke. Dit vertaalt zich in het toepassen van veel **groen** en **planten** in de kantooromgeving. Naast de planten komt de natuur terug in **zachte, organische** en vriendelijke vormen in het meubilair. Daarnaast heeft het gebruik van pure en hergebruikte materialen de voorkeur. De materialen en kleuren houden zoveel mogelijk hun natuurlijke uitstraling.



5.1.2 Kleur- en materiaalgebruik

5.1.4 ProRail Frame

Het ProRail frame is een herkenbaar, functioneel vast meubilairelement dat in elk interieur wordt toegepast.

Het vormt de verbindende factor die onder meer terugkomt bij de receptie en op wanden van vergaderruimten en de gebouwkern.

Aan dit frame kunnen diverse flexibele en verplaatsbare elementen worden gekoppeld. Voorbeelden zijn akoestische schermen met een grafische print die de ProRail identiteit laat zien, whiteboards voor samenwerking, brainstormsessies en een element met planten zacht.

Kleur en materiaal

Het frame is gemaakt van ProRail hergebruikmaterialen zoals staal en spoorrails en heeft een basis in het rood. Het frame draagt de technische gekleurde identiteitpanelen waaronder het ProRail logo en het whiteboard, prikwand, bruin papier, akoestisch scherm, plantenbak, multimedia en kapstok.

Receptie

Bij de receptie in het ontvangstgebied is na binnenkomst het eerste ProRail frame te zien. Op dit frame is het logo-element gekoppeld en afhankelijk van de beschikbare ruimte ook nog een digitaal

informatiescherm of andere koppelbare elementen, waarvan hiernaast een voorbeeld is weergegeven. Voor een uitgebreide toelichting zie pagina 18.

Samenwerkruimten

Samenwerkruimten zijn vergader-, project- of teamruimten. In deze ruimten worden frames ingevuld met elementen die het gebruik ondersteunen, zoals whiteboard, prikwand of bruin papier-panelen. Dit zijn de elementen die het samenwerken ondersteunen.

Verkeersgebieden


Rondom de gebouwkern of op plekken waar akoestische wanden nodig zijn

worden drie elementen van het ProRail frame toegepast.

De eerste is een grafisch patroon gebaseerd op werk van ProRail, zoals stations naambordjes, verkeersverlichting, spoorbomen, etc.

De tweede is een quote-tekst van een medewerker op een uni kleur. De derde is een luchtfoto (drone) van indrukwekkende ProRail infrastructuur, zoals een spoorbrug of rangeerterrein gerelateerd aan de projectlocatie.

*voor details zie pagina 78 t/m 90

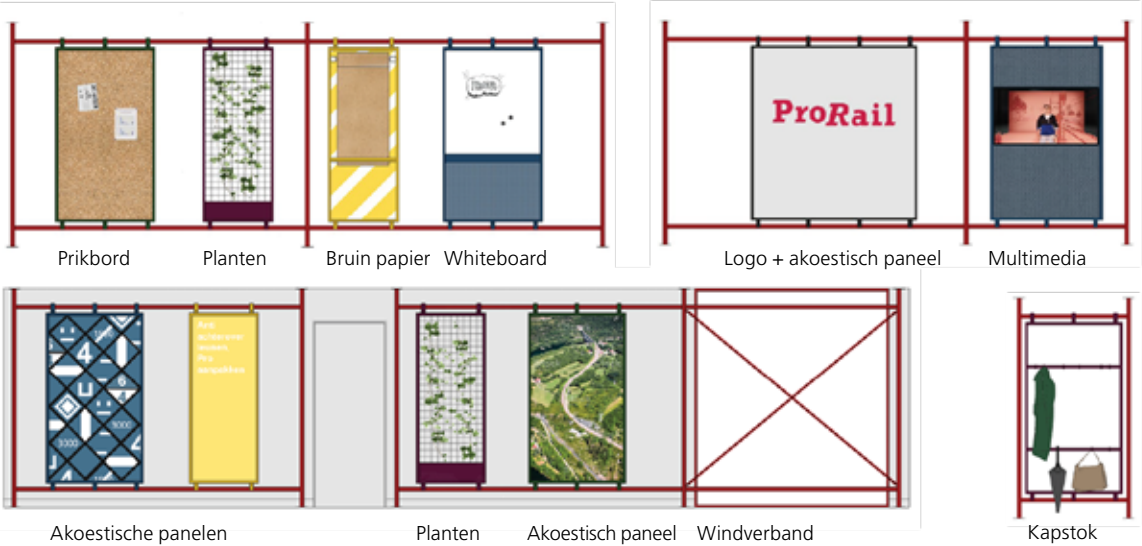

5.2.1 Receptie Casco

Vloeren


- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product



Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

Wanden


- Wanden hebben een witte basis en tonen, waar mogelijk, natuurlijke materialen
- Frame systeemwanden in kleur zwart/grijs
- Akoestische panelen in neutrale grijze toon, indien mogelijk integreren in de wand, anders opbouw
- Bij opbouwframe akoestisch paneel in grijs tint



Stuc-, en sauswerk, RAL 9010 warm wit



Gestoffeerd akoestisch paneel, lichtgrijs




Systeemwandframe, RAL 7021 zwart/grijs

Plafond


- Projectlocatie gericht controleren of er een open plafond toegepast kan/mag worden
- Open plafond toont originele kleur, indien semi-verdekt systeemplafond afwerking in wit
- Indien noodzakelijk toepassen lichte kleur duurzame akoestische panelen tegen open plafond



Open plafond, oorspronkelijke staat behouden



Akoestisch paneel, lichte tint



Semi-verdekt systeemplafond, wit

Basisverlichting

- Toepassen spanningsrail t.b.v. flexibiliteit
- Spanningsrail gependeld bij een open plafond
- Armaturen en rail in kleur zwart
- Lichtkleur 2700-3000k



5.2.1 Receptie

Vast meubilair

Koffiepantry

- Geplaatst tegen de wand op een centrale locatie, goed zichtbaar, nabij de leestafel of lounge
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Voldoende ruimte voor koffiemachine en gezonde snacks op het blad




Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

Plantenbak en -pot

- Positie potten naast de lounge en welkomstachterwand, positie bak achter de lounge
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur



Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

Grote pergola

- Vrijhangend aan het plafond
- Vervaardigd uit hergebruikmateriaal
- Eyecatcher
- Eventueel akoestische functie door middel van stoffen



Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische elementen, in twee ondersteunende kleurgroepen, zie pagina 95

5.2.1 Receptie

Los meubilair

Bank

- Geplaatst op een beschermde plek met rugdekking, op los karpet
- Modulaire delen, in rechte of hoekopstelling
- Massief ogend volume, poten niet zichtbaar
- In neutrale stofkleur, eenvoudig te onderhouden
- Decoratieve

5.2.2 Koffiebar

Omschrijving

De koffiebar is een inclusieve, uitnodigende ruimte waarin iedereen zich thuis voelt, zowel medewerkers als bezoekers. Als een gezellige plek versterkt de koffiebar het ProRail ‘familiegevoel’. Je kunt er de hele dag terecht voor een kop koffie en ontmoet er collega’s in een ontspannen omgeving om even bij te praten over het weekend of voor informeel overleg.

Gezonde bar


De koffiebar is genereus en sluit aan op een gezonde levensstijl. Dit zie je terug in het assortiment en tevens in de inrichting. De houten vloer en verschillende houten meubels zorgen in combinatie met grote planten voor een verlaging van stress en creëren een ontspannen buitengevoel. De ProRail identiteit is herkenbaar maar minder nadrukkelijk aanwezig.

Comfortabel

Het vaste en losse meubilair wordt opgebouwd uit eenvoudige vormen. Het barelement staat tegen een wand, bij voorkeur op een centrale plek om contact te versterken. Door de variatie in zitjes worden in de koffiebar verschillende plekken gecreëerd zodat ieder zich thuis kan voelen. Daarbij is goede akoestiek een belangrijk aandachtspunt voor het comfort.

Materialen

Ook in de koffiebar speelt het gebruik van pure en hergebruikte materialen in op het karakter van ProRail. Tegelijk zijn de materiaalkeuzes praktisch, hufterproof, hygiënisch en gericht op makkelijk schoonmaken.

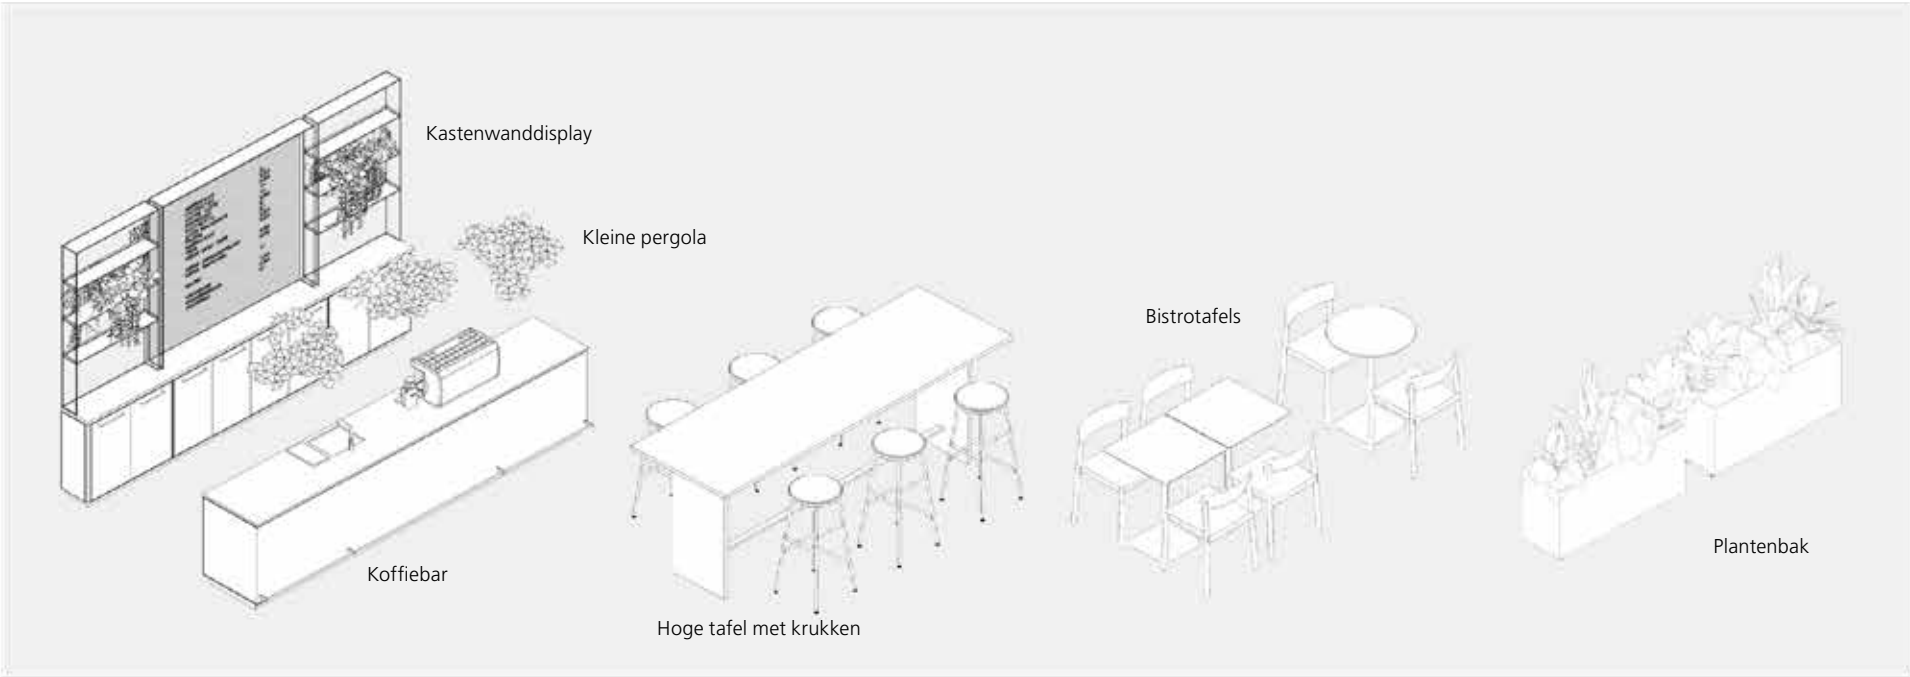

5.2.2 Koffiebar Casco

Vloeren

- Gebruikmaken van bestaande casco betonvloer, indien niet mogelijk toepassen beton-gietvloer in basis grijs tint. Uitzondering geldt voor panden die geen eigendom zijn
- Bestaande betonvloer herstellen en voorzien van duurzame coating voor vlekbestendigheid
- Eilanden met houten vloerafwerking
- Bij computervloer of monumentale waarde op zoek naar gelijkwaardige uitstraling met duurzaam product




Bestaande betonvloer of nieuwe giet- of betonvloer

5.2.2 Koffiebar

Vast meubilair

Kastenwand met display

- Geplaatst tegen de wand op een centrale locatie, goed zichtbaar
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Tekstuele omschrijving assortiment in het zwart






Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

Koffiebar

- Vrijstaand rechthoekig element
- Toepassen van hergebruikmaterialen
- Voorzien van voetenstang





Geperforeerde-, staalplaat RAL 7021 zwart/grijs



Composiet blad, donkere tint

Kleine pergola

- Hangend aan het plafond boven de vrijstaande koffiebar
- Minimaal drie stuks toe te passen op variabele hoogtes
- Vervaardigd uit hergebruikmateriaal
- Eyecatcher
- Eventueel akoestische functie door middel van stoffen







Stalen structuur aan plafond, met hergebruik akoestische elementen, in twee ondersteunende kleurgroepen, zie pagina 95

Plantenbak en -pot

- Beide elementen vrij geplaatst in de ruimte
- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel rond uitvoeren, en bak rechthoekig
- Voor beide geldt hergebruikmaterialen in originele kleur





Cortenstaal, blankgelakt




of staal, blankgelakt

5.2.4 Vergaderruimtes

Vast meubilair


Frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- Panelen bestaan uit overige primaire kleuren
- Gepositioneerd aan enkele langszijde
- Whiteboard-, bruin papier- en prikwandframe toepassen

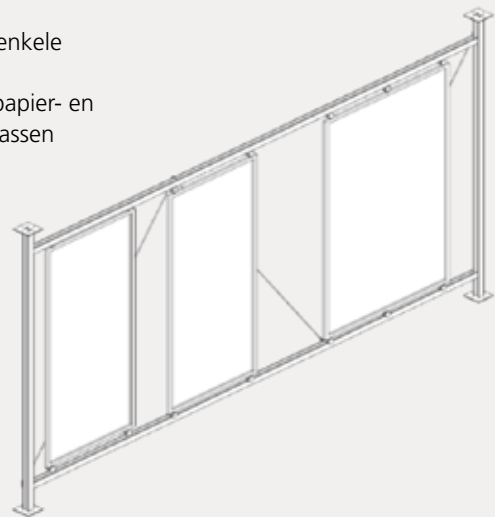



Basisframe Sikkens C0.45.21



Whiteboard met frame Sikkens S6.30.20 blauw




Prikwand met frame Sikkens L0.20.20



Bruin papier met frame Sikkens F2.50.55 geel

TV-frame

- Basisframe in Sikkens C0.45.21 rood
- TV gecombineerd met akoestisch paneel
- Geplaatst voor de korte wand in het verlengde van de vergadertafel





Basisframe Sikkens C0.45.21 rood



Akoestische stof in donkere tint frame Sikkens S6.30.20 blauw

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Voor beide geldt hergebruik-materialen in originele kleur
- Potten zijn geplaatst in de hoeken van de vergaderruimte, indien ruimte beschikbaar





Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

5.2.4 Vergaderruimtes

Los meubilair

Vergaderstoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers, of in metaal
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoet



Vergadertafel

- Vorm afhankelijk van formaat vergaderruimte, rond of rechthoekig
- Houten blad

5.2.6 Stilteruimte

Vast meubilair

Boekenkast

- Stalen framekast met op laag niveau gesloten deuren waar-achter opslag. Erboven boeken en styling elementen
- De kast staat gepositioneerd in het verlengde van de leestafel
- Frame afwerken in RAL 7021 zwartgrijs
- Planken en deurtjes uitvoeren in geperforeerde staalplaat





Basisframe Sikkens C0.45.21



Staalplaat RAL 7021 zwart/grijs

Displayframe

- Twee displays aan de langsijde van de ruimte, onzichtbaar bevestigd op het basisframe
- Display toont relevante vakbladen





Basisframe Sikkens C0.45.21



Staalplaat RAL 7021 zwart/grijs

Plantenpot

- Bij toepassing potten minimaal drie stuks, variatie in hoogte en diameter
- Potten enkel in rond uitvoeren
- Potten zijn geplaatst in één van de hoeken van de Stilteruimte, indien ruimte beschikbaar





Cortenstaal, blankgelakt



of staal, blankgelakt

ProRail stijlgids voor Werken als een Pro

44

5.2.6 Stilteruimte

Los meubilair

Stoel

- Gestoffeerde zitting en rug in het zwart, onderstel in metaal, met draaibare zitting en armleggers
- Gestoffeerde armleggers
- Voorzien van wielen geschikt voor tapijt
- Zowel mogelijk als vier- of vijfpoet



Tafel

- Vorm afhankelijk van formaat Stilteruimte, rond of rechthoekig
- Houten blad en poten in lichte toon
- Tafel extra breed voor meer privacy, waarbij boeken tevens op tafel worden getoond
- Poten terug liggend ten opzichte van het blad en onder een hoek
- Elektravoorziening in het blad opgenomen



Decoratieve verlichting

- Leeslamp vrijstaand of gemonteerd op het tafelblad
- Lamp in technische kleur
- Lichtkleur 2700-3000k

8. Colofon

Werken als een Pro
HofmanDujardin

Verrijn Stuartweg 34,
1112 AX Diemen

office@hofmandujardin.nl
+31-(0)20-528 64 20

Res&Smit
Sloterweg 796,
1066 CN Amsterdam

info@ressmit.nl
+31-(0)20-667 58 75

24/7 omgeving seinzalen
Hollandse Nieuwe

Verrijn Stuartweg 3N
1112 AW Diemen

info@hollandse-nieuwe.com
+31 (0)20 6364950

24/7 omgeving Ontspannen & Ontmoeten
HofmanDujardin

Verrijn Stuartweg 34,
1112 AX Diemen

office@hofmandujardin.nl
+31-(0)20-528 64 20

Furnify
Danzigerbocht 55
1013 AM Amsterdam

info@funify.nl
+31 (0) 20 320 99 57

Disclaimer

Van de getoonde afbeeldingen in deze brochure zijn de publicatierechten niet opgevraagd bij de diverse bureaus. Daarom mogen deze afbeeldingen niet uit deze brochure worden gekopieerd en gebruikt voor andere middelen en doeleinden.

De informatie in deze uitgave is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat sommige informatie niet meer actueel is, of op enige wijze niet correct is weergegeven. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de eventueel onjuiste weergave van informatie.

Uitgave

ProRail
Februari 2024
www.prorail.nl

ProRail



Verbindt. Verbetert. Verduurzaamt.