


PowerCast PipeLock® Prefab

ø76 x 600 mm

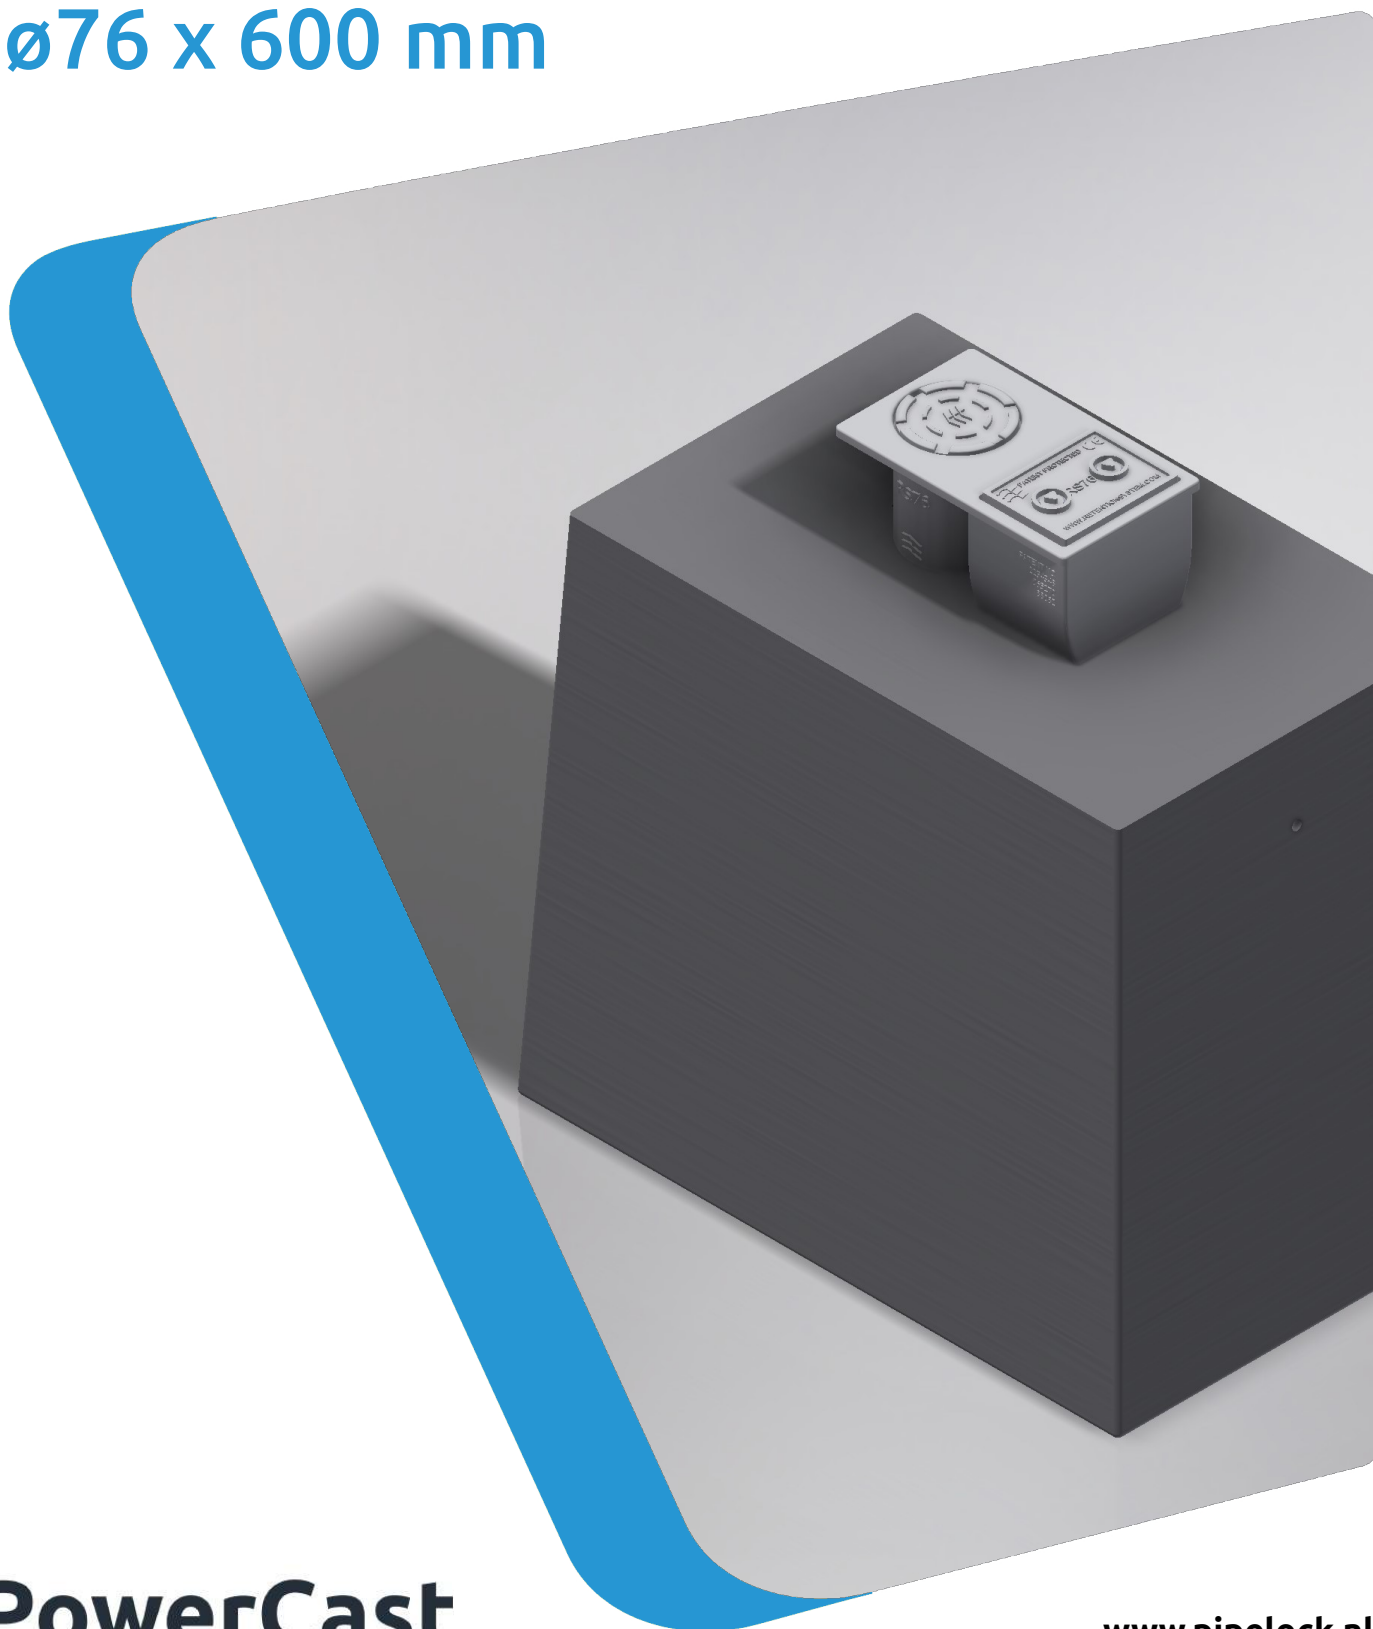

PowerCast

www.pipelock.nl

PipeLock® Prefab

ø76 x 600 mm

RSE-076-POR-0600

Algemene Informatie

PipeLock® is een fundament dat straatmeubilar eenvoudig uitneembaar maakt zonder graafwerk. Het plaatsen en verwijderen van objecten is met de PipeLock® snel en eenvoudig uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan onderhoud, evenementen of vervanging na (aanrijdings-) schade. Geen graafschades meer, maar graafrust en snelheid.

Kenmerken PipeLock®

- Te bedienen met standaard gereedschap
- Volledig ondergronds met overloopbaar deksel
- Jarenlang probleemloos te bedienen zelfs na een aanrijding
- Voldoet aan EN40, EN124-B125 en EN12767
- PipeLock wordt al 25 jaar verkocht en doorontwikkeld, installed base 1 miljoen plus.

Bestekstekst


Nodulair gietijzeren funderingssysteem voor alle fabricaten cilindrische buizen van ø76mm, en een diepte van 600 mm. Het systeem heeft twee ondergrondse laterale RVS verankeringsbouten in een ruimte die door een gietijzeren toegangsluik wordt afgesloten. In deze ruimte is plaats om de voetgangersstop op te bergen. Het systeem is gemonteerd in een 500mm hoge prefab betonpoer met een betonkwaliteit C45/C55. Beschikt over CE markering, voldoet aan norm EN124-B125 en EN40/Rigid, en is ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd.

Maten en gewichten

Geschikt voor buisdiameter ø76 mm
Afmeting maaiveld (lxb) 230x138mm
Hoogte beton: 500mm
Diepte systeem : 600mm
Insteekdiepte buis : 590mm
Gewicht: 171kg
Voetafdruk: 600x400mm

Materiaal

Kop: Nodulair gietijzer
Toegangsluik: met onderhoudsvrij driekantslot
Verankeringsbouten: M16 vlgs DIN 933 RVS (DIN1.4301)
Verankeringsmoer: M16 vlgs DIN 934 RVS (DIN1.4401)
Coating tegen koudlas
Betonkwaliteit: C45/C55
Hijsvoorzieningen: 2x M12

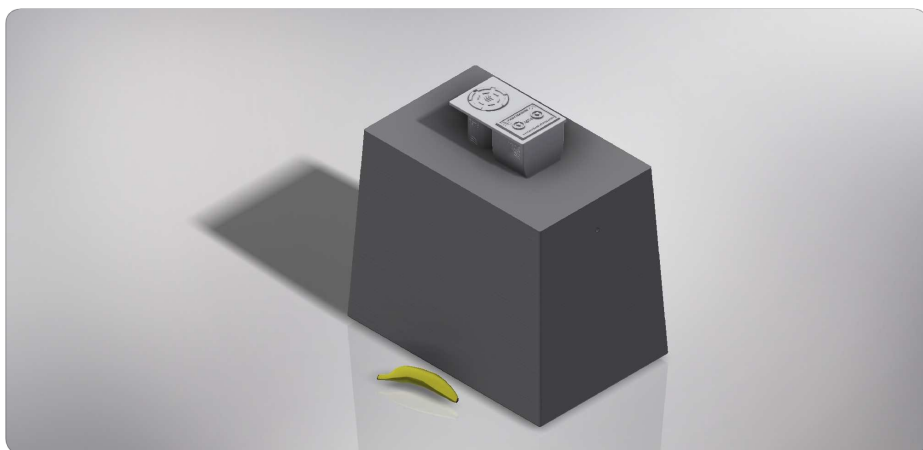

Meer weten?

Advies over alle mogelijkheden?
Neem gerust contact op met ons.

PowerCast BV
Eerschotsestraat 37
5491AA Sint-Oedenrode

Telefoon:
+31 (0) 413 490049

Email:
info@powercast.nl