

22060 - zichtcomponentenlijst

Kenmerken			
Project	22060 Kruisstraat 30 te Haarlem	Datum	28 februari 2025
Auteur	R. van der Laan	Status	DO
Onderwerp	22060 - zichtcomponentenlijst	Kenmerk	22060-1256375

Zichtcomponentenlijst installaties


In deze zichtcomponentenlijst wordt de kwaliteit van installatiecomponenten in het zicht esthetisch en technisch vastgelegd. Alternatieven mogen worden aangedragen op basis van gelijkwaardigheid (technisch, kwalitatief en esthetisch) ter goedkeuring van de directie.

1 Sanitaire installaties

Toiletten	Bedienplaat
 - Fabricaat: Geberit - Type: Icon - Uitvoering: diepspoel zonder spoelrand - Kleur: wit - Met soft-close, toiletzitting en deksel - Inclusief muurplaat voor inbouwmontage - Inbouwreservoir Duofix sigma 12 - Spoelvolumen 6/4 liter.	 - Fabrikant: Grohe - Type: Arena Cosmopolitan # 38844000 - Materiaal: chroom - Inclusief inbouwset - Alleen verticaal in te bouwen.

Wastafelcombinatie	Kraan
 - Fabrikant: Geberit - Type: Icon - Breedte: 600 mm - Diepte: 485 mm - Kleur: wit - Materiaal: keramiek - Met verchroomd plugbeker muursifon Viega type. 100674	 - Wastafelkraan - Fabrikant: Grohe - Type: Concetto wastafelmengkraan #2338010E - Warm- en koudwater - Inclusief Grohe hoekstopkranen #41263000 met rozet.
Douchecombinatie	Douchebak badkamer
 - Fabrikant: Grohe - Type: Grotherm 1000 #34143000 - Thermostatische douchemengkraan . Inclusief Grohe S-koppelingen 1/2x3/4 stelafsluitbaar. - Met glijstangcombinatie Grohe glijstang 900 mm , doucheslang 1.750 mm en handdouche Grohe Tempesta 1000 - maximumdebiet van 6 liter per minuut bij een waterdruk van 3 bar	 - Fabrikant: Saniclass - Type: Casus - Afmetingen 80 x 80 x15 cm - Kleur: wit - Toebehoren: uitneembaar stankslot #404143.

Tapkraan	Buitenkraan
 - Fabricaat: VSH, Raminex - Tapkraancombinatie met beluchter, keerklep - Chroom - Inclusief muurplaat voor inbouwmontage - Bij wasmachine/vaatwasser inclusief sifon met verlengstuk, PVC 50mm - Bij vulvoorziening installaties, inclusief cv-vulslang met ophangbeugel en toebehoren.	 - Fabr./type: Sphinx, Schell polar - Gevelplaat RVS - Voorzien van losse sleutel, losse spindel - Vorstvrije uitvoering en montage.
Uitstortgootsteen	Putrooster techniekruimten, containerruimten
 - Fabr./type: Geberit 300 basic - Voorzien van Raminex afvoerplug, sifon, emmerrooster, bevestigingsmateriaal RVS - Voorzien van warm tapwater middels closeup-boiler 50 l circa 2,5 kW. - Inclusief inlaat/overstortvoorziening. - Mengkraan IthoDaalderop WD wandmengkraan, draaibare uitvoering - Posities in werkkasten, schoonmaakruimten	 - Fabr. VandenBerg - Afmeting 200x200mm - Zij- of onderuitloop 75mm - Belastbaar tot 300 kg

Toilet - Miva	Bedienplaat - Miva
 • Fabrikaat: Geberit • Type: 300 Comfort Rimfree diepspoel verlengd • Uitvoering: 700mm incl. closetzitting en deksel. • Kleur: wit • Inbouwreservoir: : Duofix model H112, geschikt voor montage armsteunen	 • Fabrikaat: Geberit • Type: Sigma 01 wit • Materiaal: Kunststof
Wandbeugel - Miva	Wastafel - Miva
 • Fabrikaat: Linido, opklapbaar met hulppoot inclusief toiletrolhouder • Type: Staal, met coating • Kleur: Wit	 • Fabrikaat: Sphinx • Type: 300 Comfort rolstoelwastafel Vitalis • Kleur: Wit • Afmeting: 650x600 mm • Bekersifon fabr. Viega type. 132675

Wastafelkraan - Miva	Toiletfontein
 • Fabrikaat: Grohe • Type: Euro-eco • Kleur: Chroom • Met doorstroombegrenzer. Hoekstopkraan. Fabr. Schell 1/2" met rozet	 • Fabrikaat: Geberit • Type: Icon • Breedte: 600 mm • Diepte: 485 mm • Kleur: wit • Materiaal: keramiek • Met verchroomd plugbeker muursifon Viega type. 100674 Kraan: • Fabrikaat: Grohe • Type: Eurostyle Cosmopolitan toiletkraan • Kleur: chroom • Inclusief Schell hoekstopkraan met rozet
Droge blusleiding	
  • Fabr./type: n.t.b. • Gevelkast rvs (voorzien van signalering) Verticale leiding zoveel mogelijk uit het zicht.	

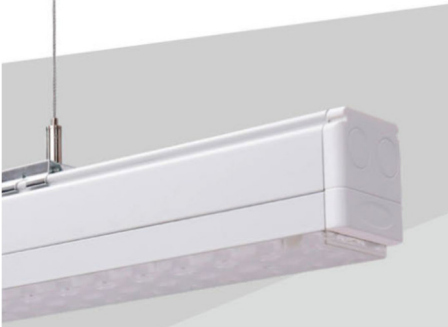
2 Werktuigbouwkundige installaties

Rozet woonunits	Wandrooster woonunits
 - Fabr./type: Zehnder/ComfoValve Luna S voor toevoer E voor afzuiging. - Inregelbaar en vergrendelbaar.	- Fabr./type: n.t.b. - Selectie op comfort (luchtsnelheid, doorspoeling, geluid)
Buitenluchtaanzuigrooster	Kanaalrooster
- Fabr./type: n.b.t. - Inregelbaar en vergrendelbaar - Ten behoeve van aanzuig wtw-units en afblaas ventilatorboxen	- Fabr./type: n.t.b. - Selectie op comfort (luchtsnelheid, doorspoeling, geluid) - Kleur: in zelfde kleurafwerking als kanaal - Toepassing: ventilatie bergingen en fietsenstallingen
Buitenluchtroosters	
 - Fabr./type: Jazo/Edge - Regeninslagvrij - Voorzien van insektengaas achter roosters. - Netto luchtsnelheid <2,5m/s. - Kleur: n.t.b.	

Ventilatiekap lift n.t.b.	
Thermostaat woning	CO₂-regeling woningen
 • Fabr./type: Magnum/H64 (-MT/-ST) • Ruimtethermostaat • Masterregeling woonkamer, slave-regeling overige verblijfsruimten • Aan te sluiten op WiFi.	 • Fabr./type: Zehnder • CO₂-sensor met bediening • Conform opgave BENG-berekening

3 Elektrotechnische installaties

Armatuurcode A	Armatuurcode B
Verlichting gemeenschappelijke verkeersruimten  - Fabricaat Trilux AragF 15 PVW 44-840 ETDD - Lichtbron Led 28W, 4.300lm - Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie	Verlichting trappenhuizen  - Fabricaat Trilux Olisq RWD2 DW 40-840 ETDD IK03/ IP54 - Lichtbron Led 29W, 4.000lm - Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie
Armatuurcode C	Armatuurcode D
Verlichting gemeenschappelijke verkeersruimten  Fabricaat Trilux Ambielle G2 C07 WR 2.000-840	Verlichting voordeur woonunits, appartementen  Fabricaat Trilux Skea Q W1 DI GS RB9R/ 400-740

• Lichtbron LED 18W/ 1.900lm • Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie	ilux Olisq RWD2 DW 40-840 ETDD IK03/ IP54 • Lichtbron LED 8W/ 400lm • Centraal geschakeld door middel timer
Armatuurcode E	Armatuurcode F
Verlichting gemeenschappelijke verkeersruimten, etalage  • Fabricaat Trilux Inveria C 110 1200-840 • Lichtbron LED 11W/ 1.200lm • Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie. Etalage d.m.v. timerschakelaar	Verlichting gemeenschappelijke woonkamer  • Fabricaat Fagerhult Nove 4000K, Opaal • Lichtbron LED 24W/ 2.491lm • Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie
Armatuurcode G	Vluchtweg aanduiding
Fietsenstalling  • Fabricaat Titan LED line 1.150mm, 4.000K Dali Compleet lichtlijnsysteem voorzien van lichtlijnsysteem, armaturen, bevestigingsmiddelen, voeding, sensoren • Lichtbron Led 30W, 4.000lm • Geschakeld door middel van aanwezigheidsdetectie. Etalage d.m.v. timerschakelaar	Vluchtwegverlichting  • Fabricaat Van Lien Evago/ Aqualux • Lichtbron LED • Slagvast

Sensor	Wandcontactdozen 400V
 - Fabricaat type: Esylux compact - Multisensor, Dali2 - Kleur front n.t.b. in overleg met architect.	 Fabricaat en type: Mennekes 1473

Schakelmateriaal en wcd's basis	Drukknop deur (oa fietsenstalling)
 - Fabricaat type: Gira, Systeem 55 - Kleur: wit - Alle wandcontactdozen voorzien van kinderbeveiliging.	 - Fabricaat en type: Maasland, 003-ELS20 - IP67-pulscontact - Ontgrendeling van binnen naar buiten - Inclusief RVS aanraakplaat Bekabeling in inbouwdoos

Brandmeldinstallaties commerciële ruimten en fietsenstalling	Brandmeldinstallaties woonfuncties
 Fabr./type: Bosch/Dräger/Hertek/Siemens	 - Fabricaat /type: Gira Basis Q - Installatie in woningen conform NEN2555, 230V met back-up-batterij, bekabeld te koppelen aan andere rookmelders.
Video-intercom buitenpost	Video-intercom binnenpost
 - Fabrikaat en type: Comelit Serie 30NE6 Analog. - Inbouw in overleg met architect.	 Fabrikaat en type: Comelit Mini
Beldrukker	Toegangscontrole / paslezers
 Fabrikaat en type: AMI bedrukker A/D, kleur IROX RVS	Nader te bepalen

Algemeen

Alle onderdelen in het zicht in de kleur van de wanden c.q. plafonds.

Overige zichtinstallaties

De overige zichtinstallaties zijn nog niet weergegeven in dit document, maar hier dient wel rekening mee te worden gehouden:

- Leidingen en kanalen.
- Kabelgoten.
- Trechter hemelwaterafvoer.
- Voorzieningen voor retentie (smart-flow-klep en dergelijke)
- Voorzieningen voor irrigatie
- Elektrische laadvoorzieningen fietsen.
- Regel/verdeelkasten en overige componenten in technische ruimten.
- PV-panelen en omvormers.