


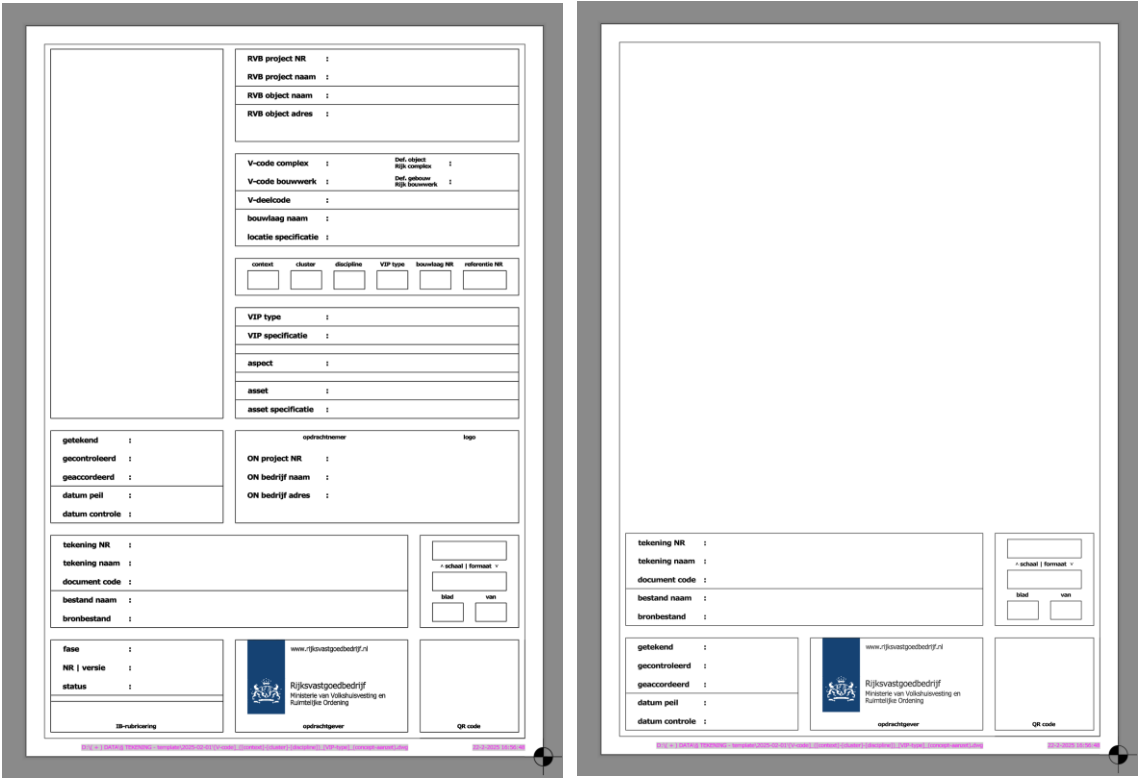

RCS_--_titelblok.dwg : toelichting

datum	2025-02-25
©	2025
disclaimer	Het RVB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de raadpleging of het gebruik van de informatie.

	•	-	datum	-	-	onderwerp	-	toelichting	-
	•		25-02-2025			wat?		RCS_--_titelblok_groot.dwg RCS_--_titelblok_klein.dwg	
			25-02-2025					Titelblok-groot en titelblok-klein.	
			25-02-2025						
	•		25-02-2025			wanneer?		toepassing	
			25-02-2025			DWG :		Het invoegen van een titelblok op basis van de blocks in deze DWG-bestanden is van toepassing bij DWG-bronbestanden. Het titelblok is bedoeld voor het gebruik in combinatie met de tekeningkaders in RCS_--_tekeningkaders_A-formaten.dwg. Het titelblok-groot dient in principe bij elke tekening (dus bij elke layout tab in een DWG-bestand) toegepast te worden, als elk van deze tekeningen als afzonderlijk PDF-bestand opgeslagen zal worden. Als in het DWG-bestand er meerdere layout tabs zijn, waarvan de PDF-extracten in een PDF-boekje gebundeld zullen worden (daar waar dergelijk boekje toegestaan/vereist is), dient het DWG-bestand een layout tab met het voorblad te bevatten waarbij het titelblok-groot toegepast is. Bij de overige layout tabs kan volstaan worden met het titelblok-klein.	
	•		25-02-2025			waarom?		doel	
			25-02-2025					Het titelblok omvat attributen om de tekening te typeren en te identificeren.	
	•		25-02-2025			hoe?		gebruik	
			25-02-2025					Het titelblok dient als block ingevoegd te worden: • in paper space (layout tab) • in de rechter onderhoek van de bladrand (van het tekeningkader) • op layer "0"	
	•		25-02-2025			wat?		opzet en attributen	
			25-02-2025					Omdat – ondanks de onderscheiden formaten – de opzet en de compositie voor het titelblok, en de daarin toegepaste attributen identiek zijn, zowel voor het AutoCAD- als voor het Revit-titelblok, zijn deze zaken gemeenschappelijk toegelicht in RVIPS_titelblok_toelichting.pdf	