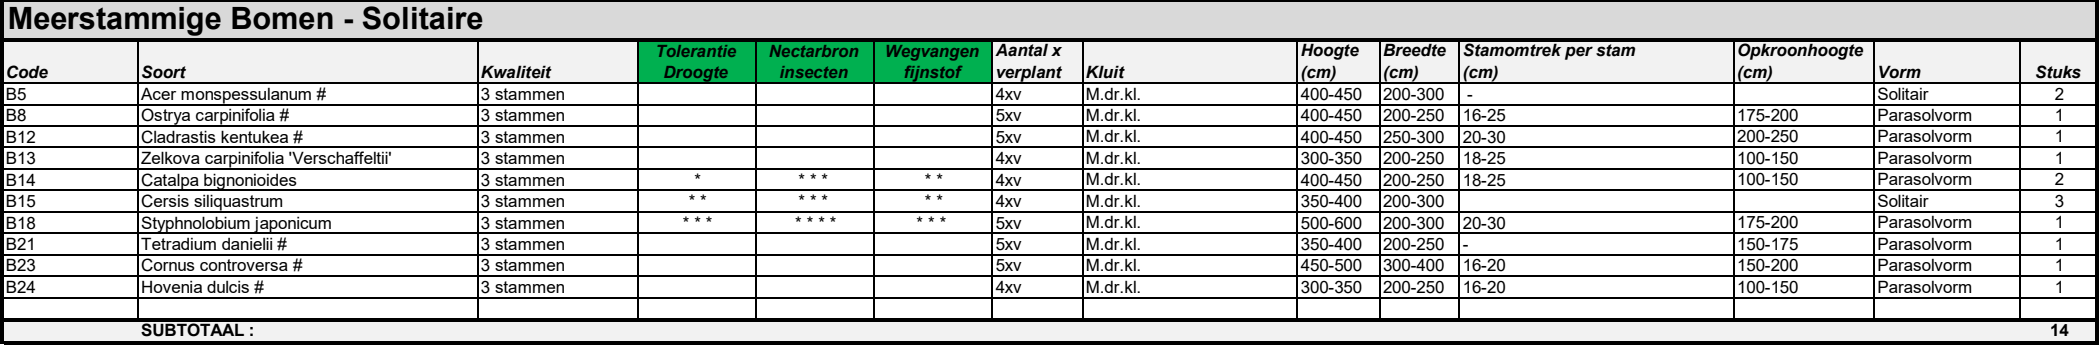


PLANTLIJST			
Opdrachtgever	Gemeente Roermond		Bron: Kwekerij Hessenhof, Kwekerij Bastin
Naam project	Singelring Fase 3		Darthuizer Vademecum, Kwekerij Lageschaar
Projectnr.	ROE439		Bron: Soortentabel Jelle Hiemstra WUR
Plantlijstnr.	2023-ROE439-PL-01 Singelring Fase 3		#: niet aanwezig in soortentabel
Tekeningnr.	2024-2099 en 2024-2100	Datum	12-9-2023
Initialen	OS	Datum	28-5-2025
	Aanpassing 28-05-2025		
	Zie rood		

	Bron: Kwekerij Hessenhof, Kwekerij Bastin Darthuizer Vademecum, Kwekerij Lageschaar		
	Bron: Soortentabel Jelle Hiemstra WUR #: niet aanwezig in soortentabel		
Datum	12-9-2023	Wijz. datum	28-5-2025
Datum		Wijz. datum	28-5-2025

0+2	2 jaar vaststaande winterstek	af3tak.	Struikvorm vanaf 3 takken
2+0	2-jaarige zaailing	V	Vaksgewijs/soort
1+1	2-jaarige verplante zaailing	M	Mengbeplanting per groep van
O/L	Omtrek (Lengte verhouding	1+2	3-jaarige verplante zaailing
C 1,5	container (1,5 liter)	2+2	4-jaarige verplante zaailing
DN	Dubbele neus	ew	eigen wortel

[illegible]

Solitaire Heesters													
Code	Soort	Kwaliteit	Tolerantie Droogte	Nectarbron insecten	Wegvangen fijnstof					Opmerking			Stuks
S1 vervallen													
S2	Ilex aquifolium 'Pyramidalis'	300-350 M.dr.kl.											3
S3	Aralia elata	250-300 M.dr.kl.		*									2
SUBTOTAAL :													5

Hagen / Blokhagen															
Code	Soort	Kwaliteit	Plant aanwijz	m1	m2					Opmerking		st./ m1	st/m2	Stuks	
H1	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	3,0								4		12	
H1A	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	2,3								4		10	
H2	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	5,0								4		20	
H3	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	1,7								4		7	
H4	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	3,1								4		13	
H5	Osmanthus x burkwoodii	80-100 M.kl.	1 rij	4,4								4		18	
H6	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	4,2								4		17	
H7 Vervallen															
H8	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	2,0								4		8	
H9	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	3,0								4		12	
H10	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	2,0								4		8	
H11	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	5,3								4		22	
H12	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	4,4								4		18	
H13	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	2,2								4		9	
H14	Ilex meserveae 'Blue Maild'	80-100 M.kl.	1 rij	2,4								4		10	
H15	Osmanthus x. burkwoodii	40-50 M.kl.			4,9					Verspreid aanbrengen			12	59	
H16	Osmanthus x. burkwoodii	40-50 M.kl.			28,3					Verspreid aanbrengen			12	340	
H17	Osmanthus x. burkwoodii	40-50 M.kl.			23,8					Verspreid aanbrengen			12	286	
H18	Ilex meserveae 'Blue Maild'.	40-50 M.kl.		1						Verspreid aanbrengen			12	12	
H19	Ilex meserveae 'Blue Maild'.	40-50 M.kl.		1						Verspreid aanbrengen			12	12	
H20	Ilex meserveae 'Blue Maild'.	40-50 M.kl.		1						Verspreid aanbrengen			12	12	
H21	Ilex meserveae 'Blue Maild'.	40-50 M.kl.		1						Verspreid aanbrengen			12	12	
H22	Carpinus betulus	100-125 zk.	2 rijen	68								6		408	
H23	Carpinus betulus	100-125 zk.	2 rijen	11								6		66	
H24	Taxus baccata	60-80 M.kl.			47,6					Verspreid aanbrengen			8	381	
H25	Taxus baccata	60-80 M.kl.			10,1					Verspreid aanbrengen			8	81	
H26	Carpinus betulus .	200-225 M.kl.			1,8					Beveerd, 2 rijen aanbrengen			3	6	
H27	Carpinus betulus .	200-225 M.kl.			1,8					Beveerd, 2 rijen aanbrengen			3	6	
H28	Carpinus betulus	200-225 M.kl.			1,8					Beveerd, 2 rijen aanbrengen			3	6	
H29	Carpinus betulus	200-225 M.kl.			1,8					Beveerd, 2 rijen aanbrengen			3	6	
H30	Carpinus betulus .	200-225 M.kl.			1,8					Beveerd, 2 rijen aanbrengen			3	6	
H31	Fagus sylvatica	100-125 zk.			80					Verspreid aanbrengen			12	960	
SUBTOTAAL :				124	207,7										2843

Vakbeplanting												
Code	Soort	Maat	Tolerantie Droogte	Nectarbron insecten	m2	Plant aanwijz.		Opmerking		st./ m2	Stuks	
V156	Hypericum inodorum 'Reingold'	C1,5 af3tak 30/40	*		41,2	Verspreid aanbrengen				6	248	
V157	Hypericum inodorum 'Reingold'	C1,5 af3tak 30/40	*		26,7	Verspreid aanbrengen				6	161	
V158	Spiraea nipponica 'June Bride'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	122,3	Verspreid aanbrengen				5	612	
V159 Vervallen												
V160 Vervallen												
V161 Vervallen												
V162	Syringa meyeri 'Palbin'	C1,5 af3tak 50/60		*	8,2	Verspreid aanbrengen				6	50	
V163	Diervilla sessilifolia 'Dise'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	18,5	Verspreid aanbrengen				6	111	
V164	Diervilla sessilifolia 'Dise'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	10,4	Verspreid aanbrengen				6	63	
V165	Diervilla sessilifolia 'Dise'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	14,6	Verspreid aanbrengen				6	88	
V166	Syringa meyeri 'Palbin'	C1,5 af3tak 50/60		*	5,1	Verspreid aanbrengen				6	31	
V189	Diervilla sessilifolia 'Dise'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	27,2	Verspreid aanbrengen				6	164	
V190	Diervilla sessilifolia 'Dise'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	100,1	Verspreid aanbrengen				6	601	
V192	Hydrangea quercifolia 'Sike's Dwarf'	30-40 C2			5,0	Verspreid aanbrengen				6	30	
V193	Hydrangea quercifolia 'Sike's Dwarf'	30-40 C2			4,6	Verspreid aanbrengen				6	28	
V194	Hydrangea quercifolia 'Sike's Dwarf'	30-40 C2			1,3	Verspreid aanbrengen				6	8	
V195	Hydrangea quercifolia 'Sike's Dwarf'	30-40 C2			1,3	Verspreid aanbrengen				6	8	
V196	Hypericum inodorum 'Reingold'	C1,5 af3tak 30/40	*		46,6	Verspreid aanbrengen				6	280	
V197	Deutzia x rosea 'Yuki Cherry Blossom'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	49,0	Verspreid aanbrengen				6	294	
V198	Deutzia x rosea 'Yuki Cherry Blossom'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	23,0	Verspreid aanbrengen				6	138	
V199	Deutzia x rosea 'Yuki Cherry Blossom'	C1,5 af3tak 30/40	*	*	117,0	Verspreid aanbrengen				6	702	
SUBTOTAAL :					622,1						3617	

PLANTLIJST

Opdrachtgever	Gemeente Roermond		Darthuizer Vademecum, Kwekerij Lageschaar		Verklaring					
Naam project	Singelring Fase 3		Bron: Soortentabel Jelle Hiemstra WUR		M. kl.	met kluit	0+2	2 jaar vaststaande winterstek	af3tak.	
Projectnr.	ROE439		#: niet aanwezig in soortentabel		M.dr.kl.	Met draad kluit	2+0	2-jarige zaailing	V	
Plantlijstnr.	2023-ROE439-PL-01 Singelring Fase 3	Datum	12-9-2023	Wijz. datum	28-5-2025	zk	zonder kluit	1+1	2-jarige verplante zaailing	M
Tekeningnr.	2024-2099 en 2024-2100	Datum		Wijz. datum	28-5-2025	..xv	aantal keer verplante laanboom	O/L	Omtrek Lengte verhouding	1+2
Initialen	OS					gev. spil	geveerde spil, vanaf de kluit	C 1.5	container (1,5 liter)	2+2
	Aanpassing 28-05-2025					R	Randbeplanting	DN	Dubbele neus	ew
	Zie rood					S	Solitairebeplanting			

Vaste Planten

Code	Soort	Maat	Tolerantie Droogte	Nectarbron insecten	m2	Plant aanwiz.					st. / m2		Stuks
V170	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		5,0	Verspreid aanbrengen					10		50
V171	Anemone hybr. 'Lorelei'	P9			7,4	Verspreid aanbrengen					14		104
V172 Vervallen													
V173	Pachyphragma macrophylla	P9	*		2,0	Verspreid aanbrengen					14		28
V174	Pachyphragma macrophylla	P9	*		2,1	Verspreid aanbrengen					14		30
V175	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		1,4	Verspreid aanbrengen					10		14
V176	Pachyphragma macrophylla	P9	*		3,0	Verspreid aanbrengen					14		42
V177	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		8,6	Verspreid aanbrengen					10		86
V178	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		3,3	Verspreid aanbrengen					10		33
V179	Pachyphragma macrophylla	P9	*		5,0	Verspreid aanbrengen					14		70
V180	Trachystemon orientalis	P9	*		11,0	Verspreid aanbrengen					16		176
V181	Trachystemon orientalis	P9	*		2,1	Verspreid aanbrengen					16		34
V182	Pachyphragma macrophylla	P9	*		3,4	Verspreid aanbrengen					14		48
V183	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		38,0	Verspreid aanbrengen					10		380
V184	Pachyphragma macrophylla	P9	*		2,3	Verspreid aanbrengen					14		33
V184a	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		6,4	Verspreid aanbrengen					10		64
V185	Trachystemon orientalis	P9	*		14,2	Verspreid aanbrengen					16		228
V186	Polystichum setiferum 'Herrenhausen'	P9	*		3,4	Verspreid aanbrengen					10		34
V187 Vervallen													
V188 Vervallen													
V192	Phlomis russeliana	P9	*		9,1	Verspreid aanbrengen					12		110
Subtotaal						127,7							

