

## Uitleg gewenste (val)ondergrond

### Uitgangspunten gebied

De locatie Stelleplas heeft een sterke natuurlijke en groene uitstraling. Als gemeente zijn we ervan bewust dat de aanleg van de beweegroute de natuur enigszins aantast. Door de materiaalkeuze van de, toch benodigde valondergrond slim te kiezen, kunnen we deze aantasting verzachten. Natuurlijk ogende kleuren voor de voorzieningen en benodigde ondergronden heeft de voorkeur van ons als opdrachtgever.

### Oplevering ondergrond voorzieningen beweegroute

Bij elke aangelegde voorziening wordt de ondergrond (gras) vlak afgewerkt. De uitkomende en resterende grond wordt rond het element vlak verwerkt en ingezaaid met een grasmengsel (bijvoorbeeld Parken 1) de locatie van de te verwerken uitkomende grond wordt met de toezichthouder van de gemeente Borsele afgestemd.

### Richtlijn toe te passen benodigde valondergrond


Heeft de voorziening een valhoogte van meer dan 1,50? De opdrachtgever heeft sterke voorkeur om de benodigde val ondergrond in rubber grasdoorgroei tegels toe te staan. Mocht de opdrachtnemer toch een ander voorstel willen doen, dan mag dit materiaal bijvoorbeeld Tigermulch of een Epdm smeervloer zijn. Een kleurkeuze die opgaat in de omgeving is hierbij sterk wenselijk en het uitgangspunt. Het gebruik van kunstgras heeft een te grootte impact op de natuurlijk ogende en groene omgeving. Wij vinden dit materiaal op locatie niet passend.

*Hieronder voorbeelden van de val dempende materialen en kleuren.*

### Rubber grasdoorgroei tegel:

Kleur wordt, na gunning, ter goedkeuring aan de opdrachtnemer voorgelegd.

Materiaal netjes vlak aanbrengen, afwerken met rulle grond en inzaaien. Uitkomende/ resterende grond elders op locatie vlak verwerken en inzaaien. Locatie op aanwijzing van toezichthouder (binnen 250m van locatie graaf werk) Locatie samen met opdrachtnemer tijdens het werk bepalen.

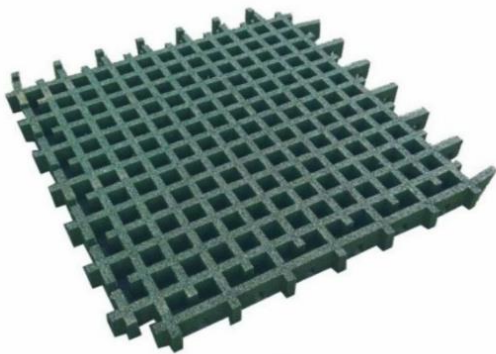

**Tigermulch** – voorkeur in een natuurlijke kleur, bijvoorbeeld bruin.

Kleur wordt, na gunning ter goedkeuring aan de opdrachtnemer voorgelegd.

De Tigermulch dient van fijn materiaal te zijn, deze moet goed aan elkaar hechten om zo minmogelijk door betreding los te raken en in de natuur te komen. Materiaal netjes vlak aanbrengen. Uitkomende/ resterende grond elders op locatie vlak verwerken en inzaaien. Locatie op aanwijzing van toezichthouder (binnen 250m van locatie graaf werk) Locatie samen met opdrachtnemer tijdens het werk bepalen.



**Rubbergietvloer Edpm** – voorkeur in een natuurlijke kleur, bijvoorbeeld bruin.

Kleur wordt ter goedkeuring aan de opdrachtnemer voorgelegd, na gunning.

De Edpm moet van fijn materiaal zijn, deze moet goed aan elkaar hechten om zo minmogelijk door betreding los te raken en in de natuur te komen. Materiaal netjes vlak aanbrengen. Uitkomende/ resterende grond elders op locatie vlak verwerken en inzaaien. Locatie op aanwijzing van toezichthouder gemeente Borsele (binnen 250m van locatie graaf werk). Locatie samen met opdrachtnemer tijdens het werk bepalen.



