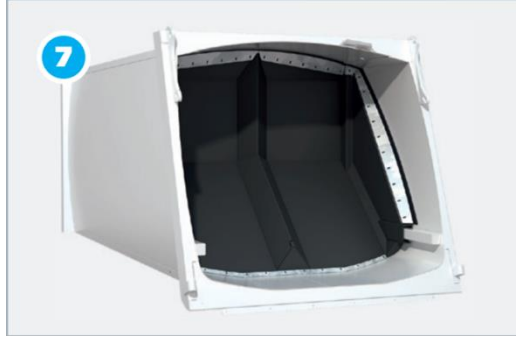


Bijlage O Afbeeldingen en maten inzamelvoertuig

Glijblokken (ipv rollen)	De kraan-trechter opbouw voorzien we van glijblokken met vullichamen, hierdoor wordt vuilophoping bij een bovenladende opbouw tot een minimum beperkt.	
Afdichting uitdrukschot	De opening tussen het uitdrukschot en de binnenzijde van de laadbak is rondom afgedicht om vervuiling aan de voorzijde van het uitdrukschot tegen te gaan.	
Korte achteroverbouw	Draagt bij aan de wendbaarheid	
Grote opening bovenzijde trechter	De inworpafmeting aan bovenzijde van de trechter (L = 2.000 x B = 2.025 mm) is geschikt voor vrijwel alle gangbare ondergrondse en bovengrondse containers.	
Brede grofvuilklep	De hydraulisch bediende grofvuilklep bevindt zich vrijwel over de gehele breedte van de trechter en is laag gepositioneerd. Ideaal voor het efficiënt en ARBO verantwoord laden van grofvuil. Breedte: ca. 2.000 mm Hoogte: ca. 475 mm	