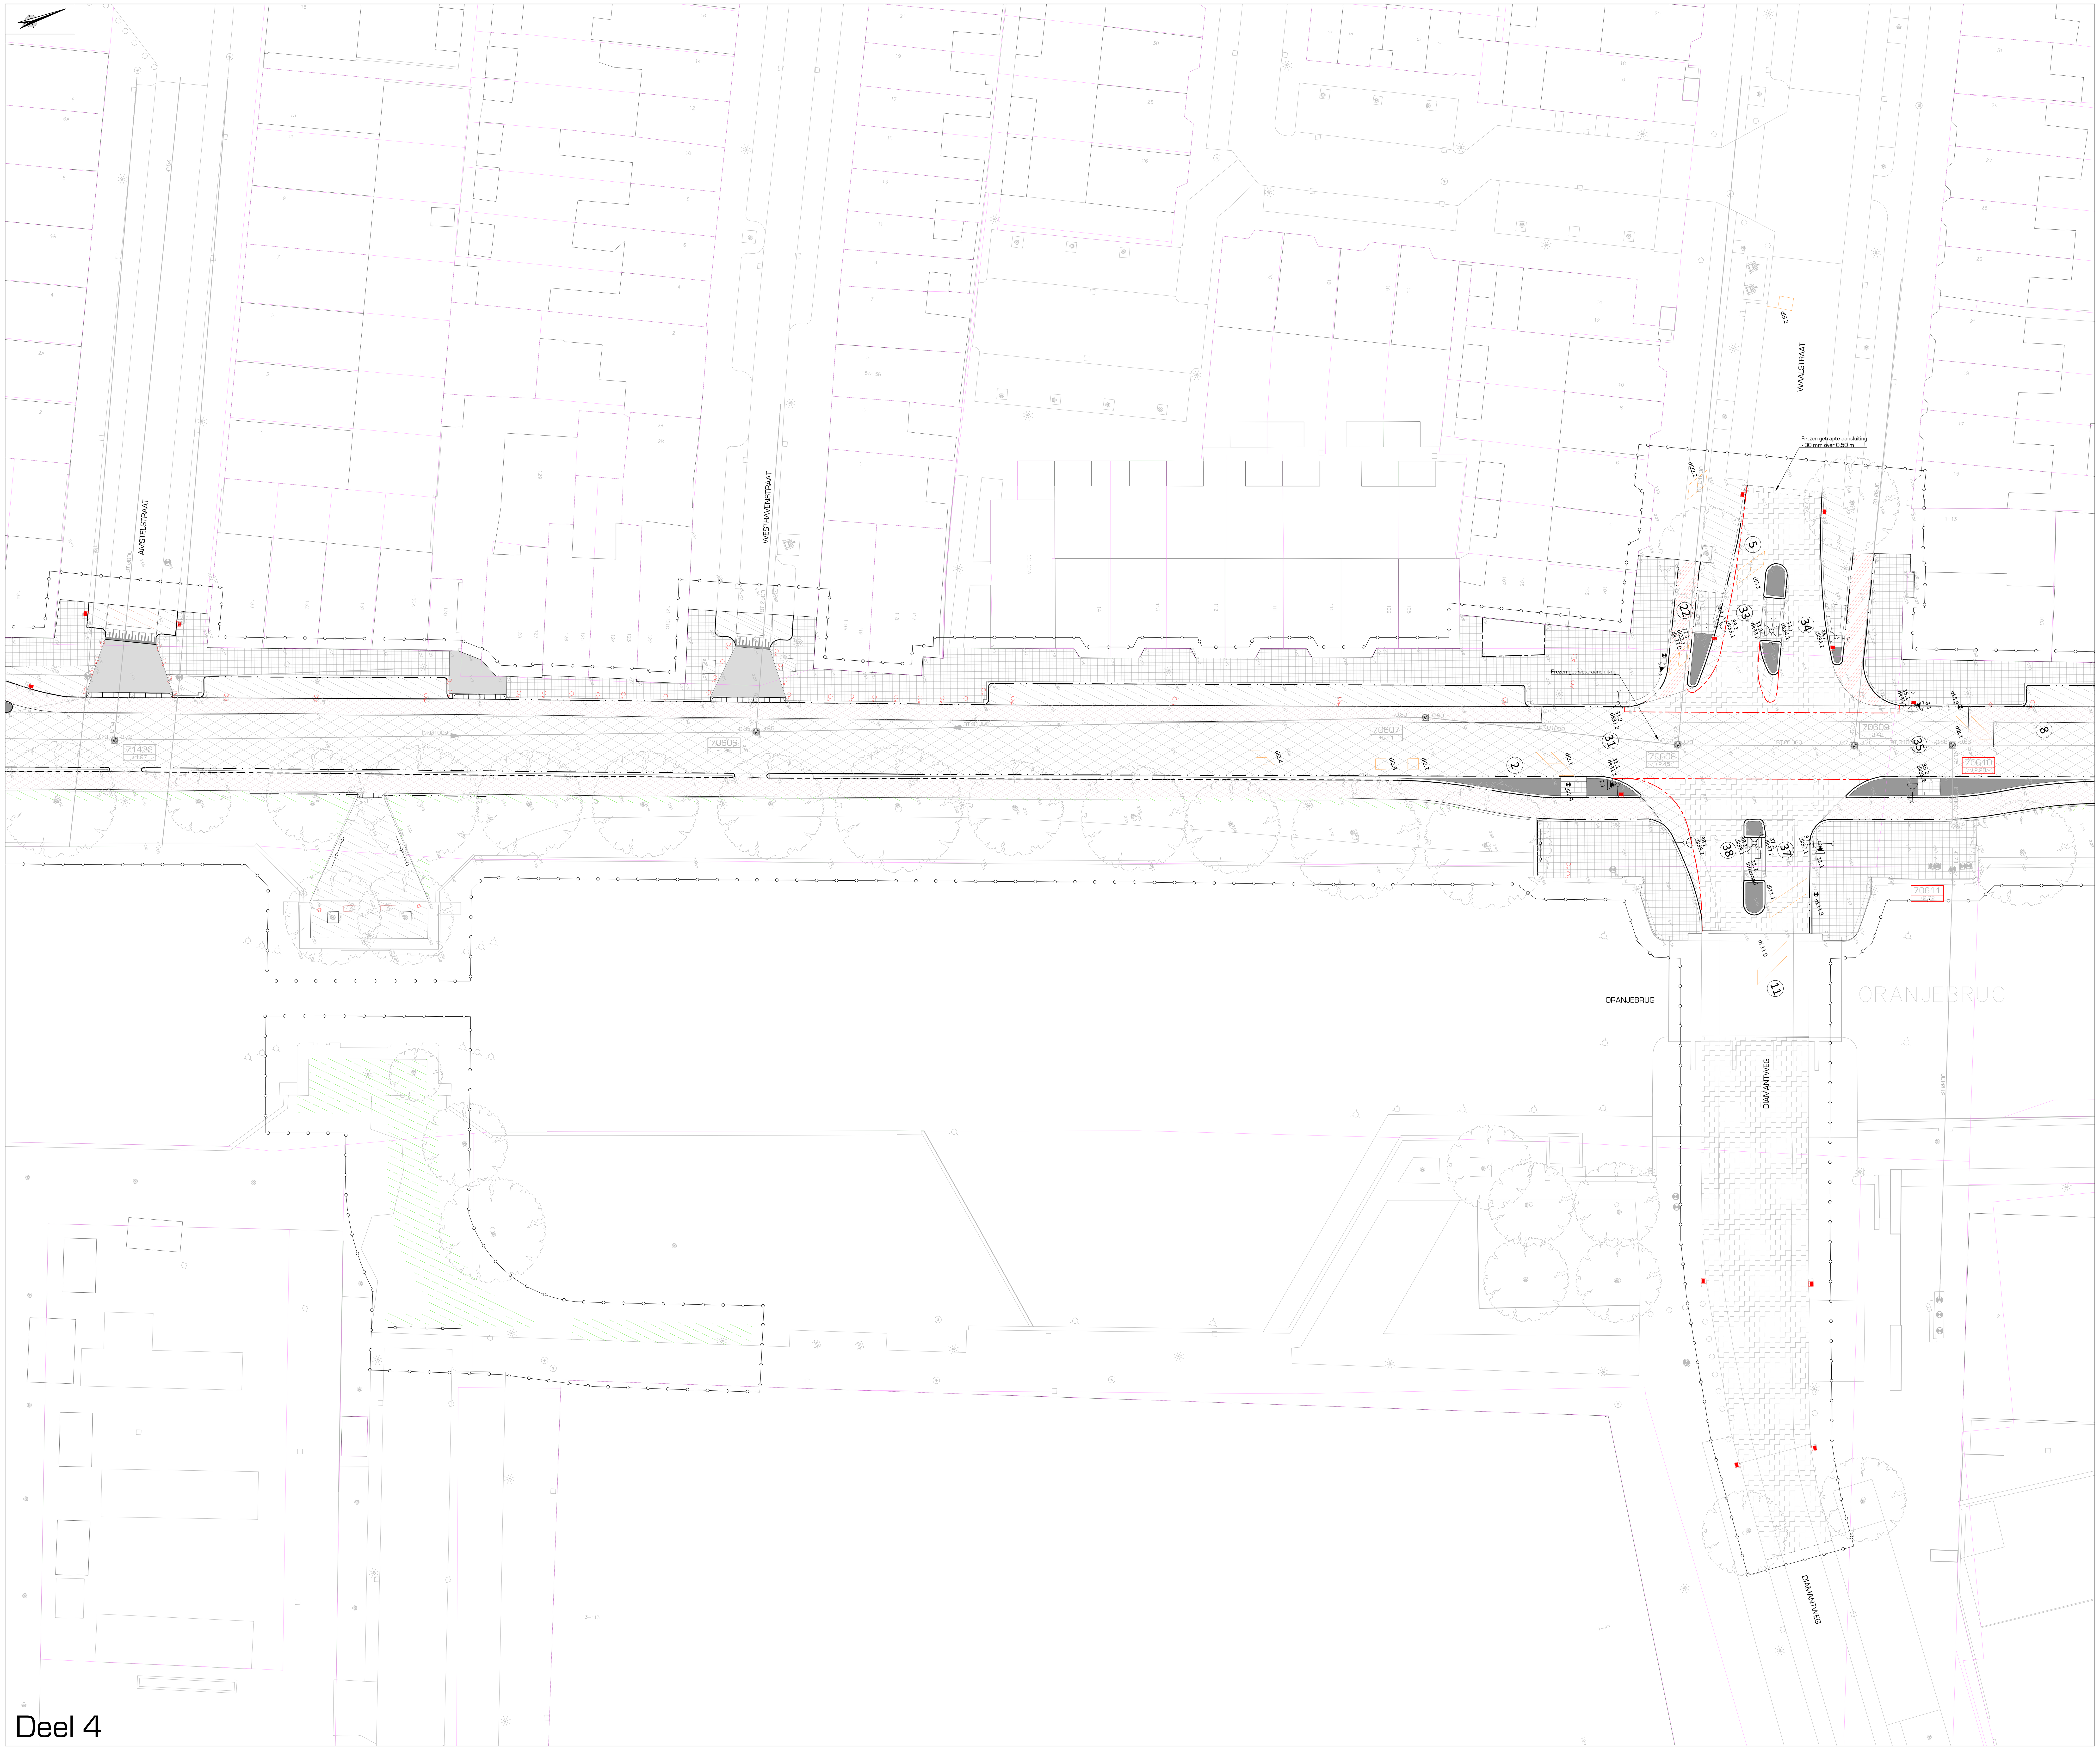

Legenda

- Bestaande kadastrale grenzen
- Projectgrens
- Opbreken asfalt (rijweg)
  - opbouw conform asfaltonderzoek
  - kleur: zwart
- Opbreken asfalt (fietspad)
  - opbouw conform asfaltonderzoek
  - kleur: rood
- Opbreken asfalt middengeleiders en trottoir
  - opbouw conform asfaltonderzoek
  - kleur zwart
- frezen deklaag asfalt (rijweg)
  - opbouw conform asfaltonderzoek
  - kleur: zwart
- frezen deklaag asfalt (fietspad)
  - opbouw conform asfaltonderzoek
  - kleur: rood
- zagen asfalt
  - diktes volgens bestek en asfaltonderzoek
- Getrapte aansluitingen asfalt
  - diktes volgens tekening
  - breedte trappen 0,50 m
- Opbreken betontegels (herbruik)
  - afm. 300x300 mm
  - e.e.a. conform bestek
- Opbreken dubbelklinkers (herbruik)
  - afm. 200x200x80 mm
  - e.e.a. conform bestek
- Opbreken betonstraatstenen (herbruik)
  - keiformaat, grijs
  - e.e.a. conform bestek
- Opbreken betonstraatstenen (herbruik)
  - keiformaat, rood
  - e.e.a. conform bestek
- Opbreken betonstraatstenen
  - waalformaat, halfsteensverband
  - kleur: grijs
- Opbreken straatbakstenen
  - dikformaat, diverse verbanden
  - kleur: bruin/rood
- Opbreken straatbakstenen
  - keiformaat, halfsteensverband
  - kleur: rood
- Opbreken natuursteen kinderkopjes
  - afm. ca. 100x100 mm
- Verwijderen inritblokken
  - afm. ca. 450x150x500 mm
- Opbreken dermpelmarkering
  - afm. BSS Keiformaat
- Opbreken dermpelmarkering
  - prefab betonelementen
- Opnemen antiparkeerbeugel
  - geschikt maken voor herbruik
- Opbreken kantopsluitingen (rijweg/fietspad)
  - trottoirband 180/200 x 250 mm
- Opbreken kantopsluitingen (rijweg/fietspad)
  - RWS-band 110/220 x 250 mm
- Opbreken kantopsluitingen (trottoir)
  - Opsluitband 200x250 mm
- Opbreken kantopsluitingen (trottoir)
  - Opsluitband 120x250 mm
- Opbreken kantopsluitingen (trottoir)
  - opsluitband 100x200 mm
- Opbreken kantopsluitingen (trottoir/fietspad)
  - Gazonband 100x200 mm
- Verwijderen riolering
  - materiaal en diameter conform tekening
- Verwijderen inspectieput
  - e.e.a. conform bestek
- Verwijderen putafdekkingen
  - e.e.a. conform bestek
- Verwijderen straat-/ trottoirkolk
  - beton/gietijzer
- Verwijderen meubilair
  - afvalbak
- Verwijderen meubilair
  - zitbank
- Verwijderen meubilair
  - fietsenrekken
- Verwijderen afzetpalen
  - diamantkoppaal
  - kunststof en beton
- Verwijderen wegebebakening
- Maaien en frezen terrein
- Verwijderen bosschage
- Bestaande boom
  - handhaven
- VRI-plan
- Nieuwe detectielussen VRI

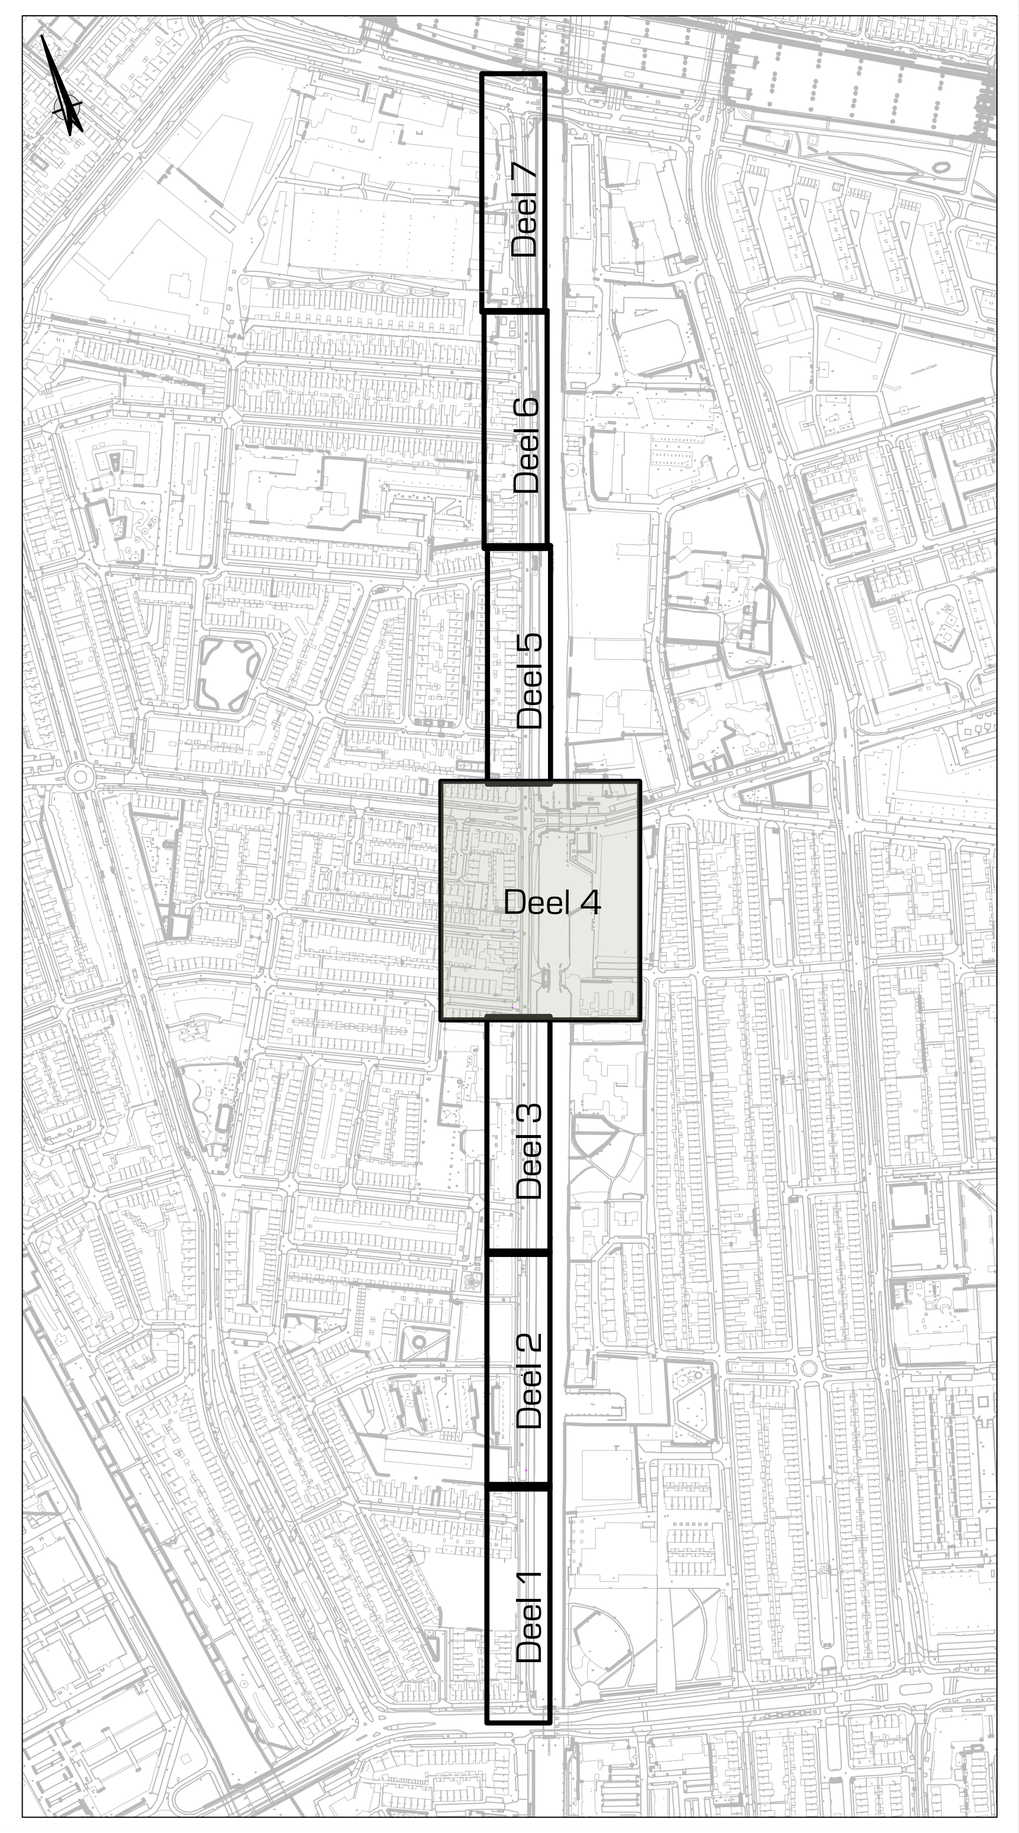

Uitgangspunten:
- Maatvoering in meters, met een nauwkeurigheid in centimeters
- Hoogtepeilen in meters t.o.v. NAP
- B.o.b. hoogtes riolering in meters t.o.v. NAP

Basisgegevens:
- BGT en Kadastrale gegevens
- VO: WB_Jutfaseweg_VO Versie 20221117

opdrachtgever
Gemeente Utrecht

project
Herinrichting Jutfaseweg te Utrecht

omschrijving
Definitief ontwerp nieuwe situatie
Boven- en ondergrondse infrastructuur (blad 2 van 3)

schaal	1:200
projectnr.	22 050 01
besteknr.	- -
getekend	MvdB
gecontr.	DM
datum	24-11-2023
tekeningnr.	2205001-BE-02-OBR-D12

Definitief

DRONG OMGEVING & TECHNIEK
post Anthonie Fokkerstraat 4, 3772 MR Barneveld
digitaal E. info@drong.nl W. www.drong.nl
telecom T. 0342 - 76 00 88

formaat A0

Bestand: 2205001-BE-02-OBR.DWG