

# V&G-plan (ontwerpfase)

Projectnaam: Raamovereenkomst onderhoud  
natuurgras sportvelden

Projectnummer: 24-2359


Opdrachtgever: Gemeente Houten

Datum: 01 augustus 2025

Versie: D01

Auteur(s): M. Kapteijns

Projectleider: J. Janssen

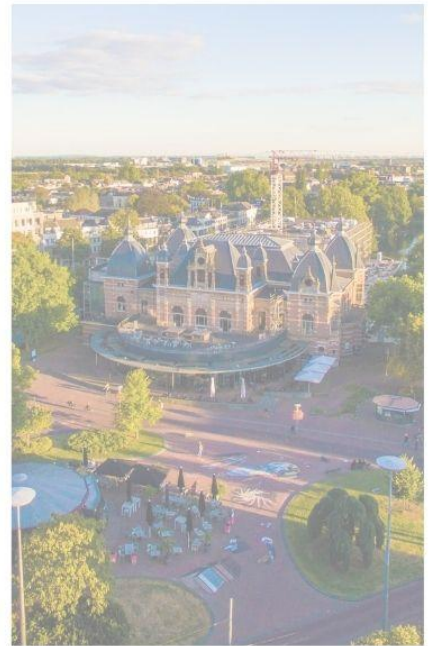

## Inhoud

|  |    |
|--|----|
| 1. Wettelijke verplichtingen .....   | 2  |
| 1.1. Wettelijk kader .....   | 2  |
| 1.2. Ontwerpfase.....  | 2  |
| 1.3. Uitvoeringsfase .....   | 2  |
| 2. Gegevens Inspectie SZW .....  | 3  |
| 3. Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp).....  | 4  |
| 3.1. Inleiding.....  | 4  |
| 3.2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk.....                                   | 4  |
| 3.3. Bij de totstandkoming betrokken partijen.....   | 4  |
| 3.3.1. Opdrachtgever(s) .....  | 4  |
| 3.3.2. Ontwerpbureau('s).....  | 4  |
| 3.3.3. Toezicht en directie/bouwmanagement.....  | 4  |
| 3.3.4. Uitvoerende partij(en).....   | 5  |
| 3.4. Coördinatie .....   | 6  |
| 3.4.1. Ontwerpfase .....   | 6  |
| 3.4.2. Uitvoeringsfase .....   | 6  |
| 3.5. Inventarisatie van (bijzondere) risico's .....  | 6  |
| 3.5.1. Risico inventarisatie voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie.                 | 7  |
| 3.5.2. Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp -<br>Onderdeel 1..... | 9  |
| 3.5.3. Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp -<br>Onderdeel 2..... | 16 |
| 3.5.4. Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren door deskundige .....                      | 18 |

# 1. Wettelijke verplichtingen

## 1.1. Wettelijk kader

Dit Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is de uitwerking van het Arbobesluit, hoofdstuk 2, afdeling 5 Bouwproces. Aanvullend krijgen economische- (schade's) en milieurisico's gepaste aandacht vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

## 1.2. Ontwerpfase

Het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase omvat:

- een beschrijving van het tot stand te brengen project, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;
- een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de werkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;
- de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie;
- de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase is om:

- betrokken partijen te informeren over de mogelijke risico's met betrekking tot veiligheid en gezondheid als gevolg van het ontwerp;
- in de precontractuele fase uitvoerende partijen inzicht te geven in kosten en verantwoordelijkheden met betrekking tot veiligheid en gezondheid;
- in de contractuele fase uitgangspunten te bieden voor het opstellen van een Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase.

## 1.3. Uitvoeringsfase

Aanwijzingen met betrekking tot de uitvoeringsfase:

- Het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase (verdere in- en aanvulling op het Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) dient voor de start van de werkzaamheden aangevuld te worden met onder andere:
  - de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen;
  - de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;
  - de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

Het doel van het Veiligheid- en Gezondheidsplan uitvoeringsfase is om:

- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van alle direct en indirect betrokken personen;
- doeltreffende maatregelen te nemen ter bescherming van het milieu;
- 'ongevallen met verzuim' tot nul te beperken.

Verplichtingen aannemer in de uitvoeringsfase (op hoofdlijnen):

- voor een project, waar twee of meer werkgevers arbeid laten verrichten, moet een coördinator uitvoeringsfase worden aangesteld;
- voor projecten, waarvan de realisatietijd méér dan 30 werkdagen beslaat én op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen verrichten, óf voor projecten waarvan de realisatie meer dan 500 mandagen vergt, wordt een V&G-plan uitvoeringsfase opgesteld.
- De coördinator uitvoeringsfase is onder meer belast met de coördinatie van de gemeenschappelijke V&G-zaken. Hij moet inspelen op risicovolle situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers van samenwerkende werkgevers bedreigen. Daarnaast moet hij passende maatregelen nemen en met alle werkgevers op de bouwplaats hierover afspraken maken. Ook moet hij controleren of de werkgevers zich aan de afspraken houden én zo nodig corrigerende maatregelen nemen. Bij tussentijdse wijzigingen in de planning of in de uitvoering van het bouwproject past hij het Veiligheid- en Gezondheidsplan hierop aan.

## 2. Gegevens Inspectie SZW

Arbeidsinspectie) heeft één centraal adres voor meldingen, tips en klachten. Voorheen moesten werkgevers en werknemers hiervoor bij de regiokantoren zijn. Werkgevers en werknemers kunnen nu gebruikmaken van een gratis telefoonnummer en online contact- en meldingsformulieren op de website van de Inspectie SZW. Het is daardoor voor werkgevers, werknemers en burgers makkelijker om contact te leggen met de Inspectie SZW.

De gegevens van de Arbeidsinspectie (SZW) zijn:

Postbus 820  
3500 AV UTRECHT

Website: <https://www.inspectieszw.nl/>

Telefoon: 0800 - 5151

## 3. Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerp)

### 3.1. Inleiding

Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 2.27 Arbeidsomstandighedenbesluit vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

### 3.2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk

Dit V&G-plan is van toepassing op alle civieltechnische, cultuurtechnische en milieukundige werken ten behoeve van de realisatie van:

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

*“24-2359\_Best01 Raamovereenkomst onderhoud natuurgras sportvelden”*

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

.

### 3.3. Bij de totstandkoming betrokken partijen

#### 3.3.1. Opdrachtgever(s)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Naam            | : Gemeente Houten           |
| Postcode/plaats | : 3995 DW Houten            |
| Contactpersoon  | : R. van Mourik             |
| E-mailadres     | : ruud.van.mourik@houten.nl |

#### 3.3.2. Ontwerpbureau('s)

|                 |  |
|-----------------|--|
| Naam            | : KYBYS  |
| Adres           | : Bosscheweg 107-8                                 |
| Postcode/plaats | : 5282 WV Boxtel                                   |
| Contactpersoon  | : J. Janssen                                       |
| Telefoon        | : 0411 – 678 055                                   |
| E-mailadres     | : <a href="mailto:info@kybys.nl">info@kybys.nl</a> |

#### 3.3.3. Toezicht en directie/bouwmanagement

De directie zal worden gevoerd door, of namens, de opdrachtgever.

In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om als directie op te treden.

### 3.3.4. Uitvoerende partij(en)

Naam :  
Adres :  
Postcode/plaats :  
Contactpersoon :  
Telefoon :  
Mobiele telefoon :  
E-mailadres :

De directie zal de aannemer die zal worden belast met de coördinatie van veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering zo spoedig mogelijk informeren over de partijen aan wie de diverse onderdelen van het bouwwerk zullen worden opgedragen.

## 3.4. Coördinatie

### 3.4.1. Ontwerpfase

Voor de coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.28 Arbeidsomstandighedenbesluit, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Naam            | : KYBYS  |
| Adres           | : Bosscheweg 107-8                                 |
| Postcode/plaats | : 5282 WV Boxtel                                   |
| Contactpersoon  | : J. Janssen                                       |
| Telefoon        | : 0411 – 678 055                                   |
| E-mailadres     | : <a href="mailto:info@kybys.nl">info@kybys.nl</a> |

### 3.4.2. Uitvoeringsfase

De coördinatie op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van bestek:

**24-2359\_Best01 Raamovereenkomst onderhoud natuurgras sportvelden.**

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

## 3.5. Inventarisatie van (bijzondere) risico's

In de navolgende paragrafen worden de bijzondere uit het ontwerp voortvloeiende risico's beschreven.

Ten aanzien van het civieltechnische, bouwkundige- en installatiewerk worden de bijzondere veiligheidsrisico's beschreven voor zover zij de "normale" uitvoeringsrisico's te boven gaan. Indien volgens een bestekspost de nadere invulling van uitvoeringsaanpak, materiaal en materieel ter keuze van de aannemer wordt gelaten, wordt van de aannemer verwacht de eventuele risico's, verbonden aan de door de aannemer gemaakte keuze, te beschrijven in het door de aannemer op te stellen veiligheidsplan voor de uitvoering.

Risico's vanuit het ontwerp, welke mogelijk lichamelijk letsel als rugklachten, gehoor- en oogbeschadigingen of verwondingen tot gevolg kunnen hebben, zijn in de navolgende staat weergegeven als "Lichamelijk letsel".

### 3.5.1. Risico inventarisatie voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie

| Bouwfase                             | Activiteit                                    | Arbo-risico   | Risico-oorzaak  | Maatregel / Voorzieningen   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting | Bereikbaarheid voor hulpverlenende Instanties | Vertraging bij noodsituaties                          | Obstakels<br>Afzettingen  | Zorgdragen voor goede bereikbaarheid en regelmatig overleg met instanties van actuele situatie en planning.   |
| Fundering / grondwerk                | Algemeen                                      | Stof  | Droogte tijdens uitvoering  | Stofvorming voorkomen door vochtig houden van de grond  |
|                                      | Frezen werkterrein                            | Lichamelijk letsel                                    | Wegschietende materialen  | Afscherming   |
|                                      | Ontgraven bouwputten                          | Omvallen zwaar materieel                              | Ongewilde beweging van de graafmachine  | Stabiliseren  |
|                                      |   | Instorten putwand<br>Verwonding                       | Geen stabiliteitsanalyse verricht   | Mechanische verwerking<br>Gebruik PBM<br>Sleufbekisting   |
|                                      | Aanvullen bouwputten                          | Bekneld raken   | Afschuiven grond  | Laagsgewijs aanbrengen verdichten   |
| Leidingen & kabels                   | Graafwerkzaamheden                            | Brand<br>Elektrocutie<br>Explosie                     | Geen proefsleuven,<br>geen KLIC-Melding,<br>vrijkomende gassen<br>Inkalven sleuf/werkput<br>Werken in/binnen beperkte ruimte<br>Materieel/werkverkeer | KLIC-melding<br>Proefsleuven voorsteken<br>Opleiding medewerkers<br>Werkinstructie<br>Gebruik PBM<br>Ontgassen leiding<br>Meting van gas / spanning |
| Werken in / boven het verkeer        | Verkeervoorzieningen                          | Aanrijden / ongeval                                   | Openbaar verkeer  | Reflecterende kleding volgens voorschriften<br>Maatregelen uit verleende vergunningen   |
| Wegen                                | Omlidingsroutes                               | Aanrijden / ongeval<br>Aandoeningen aan de luchtwegen | Openbaar verkeer  | Veilige omlidingsroute  |

| Bouwfase | Activiteit         | Arbo-risico         | Risico-oorzaak             | Maatregel / Voorzieningen   |
|----------|--------------------|---------------------|----------------------------|---|
|          |                    | Gehoorbeshadigingen |                            |   |
| Overige  | Verkeersfaseringen | Aanrijdgevaar       | Werken in verkeerssituatie | Afzettingen conform 'richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering' |
|          | Eiken              | Eikenprocessierups  | Werken onder / nabij eiken | Inventarisatie en bestrijding vooraf  |

### 3.5.2. Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp – Onderdeel 1

| Code              | RAW hoofd-code | Activiteit / productietaak     | Risico   | Oorzaak   | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie                                 | 2. Technische voorziening suggestie  | 3. Organisatorische voorziening suggestie  | 4. PBM suggestie  | Abomafoon  |
|-------------------|----------------|--------------------------------|--|---|---------------------|---|--|--|---|--|
| 704020            | 100101         | Opstellen van een deelopdracht | Kans op ongevallen   | Geen voorbereiding vooraf   |                     | Deelopdracht uitsluiten<br>Geen tussentijdse opdrachten |  | Deelopdrachten tijdig inventariseren en werkplan opstellen   |   | <a href="https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/">https://www.abomafoon.nl/1-01-arbowet/</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit/</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces">https://www.abomafoon.nl/arbobesluit-bouwproces</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.abomafoon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a>  |
| 704010            | 100121         | Aanvoeren van materieel        | Aanrijding (schade materieel)<br>Kantelgevaar<br>Beknelling<br>Lichamelijk letsel Ongevallen | Soort transport<br>Werzaamheden laden en lossen op terrein en aangrenzend aan het terrein<br>Grootte en gewicht onderdelen<br>Onjuiste belading |                     | Levering op maat, gewicht en borging                    | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen<br>Technische inspectie materieel en hijsmiddelen  | Opstellen stabiliteitsberekeningen<br>Treffen verkeersmaatregelen<br>Juiste inrichting bouwlocatie - werkplek<br>Opstellen bouwplaatsinrichting        | Werkkleding   | <a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen">https://www.abomafoon.nl/tijdelijke-verkeersmaatregelen-rondom-bouwplaatsen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement">https://www.abomafoon.nl/omgevingsmanagement</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen">https://www.abomafoon.nl/autolaadkranen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> |
| 820010,<br>820020 | 220321         | Leveren grond                  | Aanrijding (schade materieel)<br>Kantelgevaar<br>Beknelling<br>Lichamelijk letsel Ongevallen | Inzet transport en zwaar (grondverzet) materieel,<br>Kans op val-, aanrij- of beknelingsgevaar.   |                     | Scheiden mens en bron                                   | Inzet veilig en gekeurd materieel en hijsmiddelen<br>Technische inspectie materieel en hijsmiddelen, aanbrengen afschermingen Val/aanrij/ beknelingsgevaar | Voorlichting en onderlicht, Werkplan opstellen<br>Bouwplaatsinrichting opstellen<br>KLIC-melding<br>Bodemonderzoek, Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone signaleringskleding,<br>Handschoenen | <a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen">https://www.abomafoon.nl/bouwplaatsvoorzieningen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/160-2">https://www.abomafoon.nl/160-2</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kanalen-en-leidingen">https://www.abomafoon.nl/schadepreventie-ondergrondse-kanalen-en-leidingen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdigevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdigevaar</a> ,  |

|  |        |   |   |  |  |   |  |   |   |  |
|--|--------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
|  |        |   |   |  |  |   |  |   |   | <a href="https://www.aboma-foon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines">https://www.aboma-foon.nl/hijswerk-met-grondverzetmachines</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.aboma-foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>   |
| 703010   | 230131 | Doorspuiten drains van horizontale drainage | Aanrijding (schade materieel/mens)<br>Beknelling/val<br>Lichamelijk letsel Ongevallen | Wegverkeer,<br>Werken met (grond)verzet materieel  |  | Scheiden mens en bron   | Afschermen Beknelling/valgevaar  | Signalering machines visueel/akoestisch, Afschermen val/beknellingsgevaar<br>Voorlichting en onderlicht, Werkplan opstellen<br>Vlak maaiveld, opge-ruimde werkplek                  | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone signaleringskleding,<br>Handschoenen | <a href="https://www.aboma-foon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.aboma-foon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan">https://www.aboma-foon.nl/veiligheids-en-gezondheidsplan-vg-plan</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/vg-dossier">https://www.aboma-foon.nl/vg-dossier</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/arbeidsmiddelen-machines">https://www.aboma-foon.nl/arbeidsmiddelen-machines</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/bedrijfs hulpverlening-in-de-bouw">https://www.aboma-foon.nl/bedrijfs hulpverlening-in-de-bouw</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/werken-be-staande-rioolstelsels">https://www.aboma-foon.nl/werken-be-staande-rioolstelsels</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater">https://www.aboma-foon.nl/werken-en-verontreinigde-gronden-grondwater</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkui-pen">https://www.aboma-foon.nl/werken-aan-en-rondom-bouwkui-pen</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/werken-op-aan-water">https://www.aboma-foon.nl/werken-op-aan-water</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.aboma-foon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.aboma-foon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/adembescherming">https://www.aboma-foon.nl/adembescherming</a> |
| 101070,<br>201040,<br>301060,<br>401060,<br>501070 | 513104 | Doorzaaien sportveld                        | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Struikelen                                | Transport/verkeer<br>Inzet gereedschappen en groot materieel<br>Tillen/werkhouding<br>Begaanbaarheid locatie |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal zaaien | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap<br>Afzetten en markeren werkgebied<br>Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakroulatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Werken conform CROW-publicatie 96<br>Schone en opgeruimde werkplek<br>Afstand mens en machine | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming      | <a href="https://www.aboma-foon.nl/werkoverleg">https://www.aboma-foon.nl/werkoverleg</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.aboma-foon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.aboma-foon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.aboma-foon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.aboma-foon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,   |

|                |        |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                |        |  |  |  |  |  |  |   |  | <a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,  |
| 702010, 702020 | 513401 | Maaien sportveld                                   | Aanrijden/beknellen<br>Lawaai<br>Fysieke belasting<br>Gevaarlijke stoffen<br>Snijden<br>Oogletsel              | Verkeer<br>Inzet groot materieel<br>Inzet gereedschap/ongunstige houding<br>Dieseluitstoot<br>Stof bij maaien<br>Aanraking scherpe delen<br>Wegspringende delen                              |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal maaien            | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Ergonomisch en geluids-arm gereedschap<br>Afzetten en markeren werkgebied<br>Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel<br>Gesloten cabine maaimachine | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter<br>Afstand bewaren bij maaiwerk/scheiding mens en machine<br>Ventilatie /windrichting bepalen   | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Adembescherming, Veiligheidsschoeisel,<br>Gezichtsbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> |
| 702011         | 513403 | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld | Aanrijden<br>Lawaai<br>Fysieke belasting<br>Gevaarlijke stoffen<br>Snijden<br>Biologische agentia<br>Oogletsel | Verkeer<br>Inzet groot materieel<br>Inzet gereedschap/ongunstige houding<br>Dieseluitstoot<br>Stof bij verwerken<br>Aanraking scherpe delen<br>Afval groenvoorziening<br>Wegspringende delen |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal verwerken maaisel | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Ergonomisch en geluids-arm gereedschap<br>Afzetten en markeren werkgebied<br>Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel<br>Gesloten cabine maaimachine | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter<br>Afstand bewaren bij verwerking/scheiding mens en machine<br>Ventilatie /windrichting bepalen | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Adembescherming, Veiligheidsschoeisel,<br>Gezichtsbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,   |

|   |        |                         |  |   |  |   |   |  |  |  |
|---|--------|-------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
|   |        |                         |  |   |  |   |   |  |  | <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a>                       |
| 101010,<br>101020,<br>101030,<br>201010,<br>301010,<br>401010,<br>401020,<br>501010,<br>501020,<br>501030 | 513414 | Diepbeluchten sportveld | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Biologische agentia<br>Snijden | Inzet gereedschappen/<br>materieel<br>Tillen/werkhouding<br>Aanraking met grond/aanwezig afval<br>Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal beluchten    | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Geluidsgedemt gereedschap<br>Ergonomisch gereedschap<br>Afzetten werkgebied/markeren<br>Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> |
| 101060,<br>201030,<br>301040,   | 513415 | Verticuteren sportveld  | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Biologische agentia            | Inzet gereedschappen/<br>materieel<br>Tillen/werkhouding  |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal verticuteren | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Geluidsgedemt gereedschap  | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie   | Werkkleding,<br>Handschoenen,  | <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,  |

|  |        |                            |  |   |  |   |   |  |  |  |
|--|--------|----------------------------|--|---|--|---|---|--|--|--|
| 401050,<br>501060                                  |        |                            | Snijden  | Aanraking met grond/aanwezig afval<br>Scherpe delen gereedschap/ machines   |  |   | Ergonomisch gereedschap<br>Afzetten werkgebied/markeren<br>Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen   | Maatregelen bij alleen werken<br>Schone en opgeruimde werkplek   | Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming                                  | <a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>  |
| 101040,<br>201020,<br>301020,<br>401030,<br>501040 | 513420 | Dressen/bezanden sportveld | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Biologische agentia<br>Snijden | Inzet gereedschappen/materieel<br>Tillen/werkhouding<br>Aanraking met grond/aanwezig afval<br>Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal dressen/bezanden | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Geluidsgedemd gereedschap<br>Ergonomisch gereedschap<br>Afzetten werkgebied/markeren<br>Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygienische-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> |
| 101050,<br>301030,<br>401040,<br>501050            | 513425 | Recyclingdressen sportveld | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Biologische agentia<br>Snijden | Inzet gereedschappen/materieel<br>Tillen/werkhouding<br>Aanraking met grond/aanwezig afval<br>Scherpe delen gereedschap/ machines |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal recyclingdressen | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Geluidsgedemd gereedschap<br>Ergonomisch gereedschap<br>Afzetten werkgebied/markeren   | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Schone en opgeruimde werkplek | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Oogbescherming, Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,   |

|   |        |   |  |  |  |  |  |   |  |   |
|---|--------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
|   |        |   |  |  |  |  | Inzet goed onderhouden en gekeurde arbeidsmiddelen   |   |  | <a href="https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiensche-voorzieningen-op-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia">https://www.abomafoon.nl/biologische-agentia</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>  |
| 102010,<br>202010,<br>402010,<br>502010 | 513442 | Plaatselijk herstel grasmat             | Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Struikelen                                  | Transport/verkeer<br>Inzet gereedschappen en groot materieel<br>Tillen/werkhouding<br>Begaanbaarheid locatie                                       |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal aanbrengen        | Ergonomisch -em geluidsgedempt gereedschap<br>Afzetten en markeren werkgebied<br>Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Schone en opgeruimde werkplek<br>Afstand mens en machine | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Veiligheidsschoeisel, gehoorbescherming                       | <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a> , |
| 302010                                  | 518203 | Onkruidvrij maken ongebonden verharding | Aanrijden<br>Fysieke belasting<br>Lawaai<br>Stofblootstelling<br>Oogletsel | Verkeer<br>Inzet groot materieel<br>Inzet gereedschap/ongunstige houding<br>Dieseluitstoot<br>Stof bij onkruidvrij maken<br>Afval groenvoorziening |  | Inventarisatie locatie<br>Inzet gespecialiseerd bedrijf<br>Machinaal onkruidvrij maken | Hygiënische voorzieningen treffen<br>Ergonomisch en geluid-arm gereedschap<br>Afzetten en markeren werkgebied                          | Voorlichting/Instructie personeel<br>Taakrotatie<br>Maatregelen bij alleen werken<br>Werken conform CROW-publicatie 96                        | Werkkleding,<br>Handschoenen,<br>Adembescherming, Veiligheidsschoeisel,<br>Gezichtsbescherming | <a href="https://www.abomafoon.nl/werkoverleg">https://www.abomafoon.nl/werkoverleg</a> ,<br><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training">https://www.abomafoon.nl/veiligheidsinstructie-toolboxmeeting-en-training</a> ,  |

|  |  |  |  |                     |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | Wegspringende delen |  |  | <p>Inzet goed onderhouden gereedschap en groot materieel</p> <p>Gesloten cabine in te zetten machine</p> | <p>Verlengen dieseluitstoot en toepassen roetfilter</p> <p>Afstand bewaren bij machinaal aanbrengen/scheiding mens en machine</p> <p>Ventilatie /windrichting bepalen</p> | <p><a href="https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw">https://www.abomafoon.nl/fysieke-belasting-bouw</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats">https://www.abomafoon.nl/lawaai-op-arbeidsplaats</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw">https://www.abomafoon.nl/hygiënische-voorzieningen-op-bouw</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar">https://www.abomafoon.nl/voorkomen-van-aanrijdgevaar</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken">https://www.abomafoon.nl/maatregelen-alleen-werken</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen">https://www.abomafoon.nl/gevaarlijke-stoffen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen">https://www.abomafoon.nl/persoonlijke-beschermingsmiddelen</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding">https://www.abomafoon.nl/veiligheidskleding</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/handbescherming">https://www.abomafoon.nl/handbescherming</a>,</p> <p><a href="https://www.abomafoon.nl/adembescherming">https://www.abomafoon.nl/adembescherming</a></p> |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|---|--|

### 3.5.3. Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren voortvloeiend uit het ontwerp – Onderdeel 2

| Code   | RAW hoofdcode | Activiteit / productietaak                  | Risico   | Oorzaak  | Genomen maatregelen | 1. Bronaanpak suggestie       | 2. Technische voorziening suggestie   | 3. Organisatorische voorziening suggestie  | 4. PBM suggestie  |
|--------|---------------|---|--|--|---------------------|-------------------------------|---|--|---|
| 125020 | 230131        | Doorspuiten drains van horizontale drainage | Aanrijding (schade materieel/mens)<br>Beknelling/val<br>Lichamelijk letsel<br>Ongevallen | Wegverkeer,<br>Werken met (grond)verzet materieel  |                     | Scheiden mens en bron         | Afschermen<br>Beknelling/valgevaar  | Signalering machines<br>visueel/akoestisch,<br>Afschermen<br>val/beknellingsgevaar<br>Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen<br>Vlak maaiveld, opgeruimde werkplek | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone signaleringskleding,<br>Handschoenen |
| 124040 | 712402        | Onkruidvrij maken kunstgrassportveld        | Aanrij gevaar<br>Valgevaar,<br>Beknelling<br>stofvorming<br>Biologische agentia          | Inzet (transport)materieel<br>Kans op val/<br>beknellingsgevaar,<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia |                     | Bron scheiden van medewerkers | Aanbrengen afscherming materieel,<br>Materieel geschikt voor de taak<br>Filters | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen   | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone signaleringskleding,<br>Handschoenen |
| 124050 | 712403        | Mos- en algenvrij maken kunstgrassportveld  | Aanrij gevaar<br>Valgevaar,<br>Beknelling<br>stofvorming<br>Biologische agentia          | Inzet (transport)materieel<br>Kans op val/<br>beknellingsgevaar,<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia |                     | Bron scheiden van medewerkers | Aanbrengen afscherming materieel,<br>Materieel geschikt voor de taak<br>Filters | Voorlichting en onderricht, Werkplan opstellen   | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone signaleringskleding,<br>Handschoenen |

|                   |        |  |   |   |  |                                  |  |  |  |
|-------------------|--------|--|---|---|--|----------------------------------|--|--|--|
| 122010,<br>122020 | 712501 | Inspecteren                                | Aanrij gevaar<br>Valgevaar,<br>Beknelling<br>stofvorming<br>Biologische agentia | Inzet<br>(transport)materieel<br>Kans op val/<br>beknellingsgevaar,<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia |  | Bron scheiden van<br>medewerkers | Aanbrengen<br>afscherming<br>materieel,<br>Materieel geschikt<br>voor de taak<br>Filters | Voorlichting en<br>onderricht, Werkplan<br>opstellen | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone<br>signaleringskleding,<br>Handschoenen |
| 124010            | 712502 | Reinigen infill kunstgrassportveld         | Aanrij gevaar<br>Valgevaar,<br>Beknelling<br>stofvorming<br>Biologische agentia | Inzet<br>(transport)materieel<br>Kans op val/<br>beknellingsgevaar,<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia |  | Bron scheiden van<br>medewerkers | Aanbrengen<br>afscherming<br>materieel,<br>Materieel geschikt<br>voor de taak<br>Filters | Voorlichting en<br>onderricht, Werkplan<br>opstellen | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone<br>signaleringskleding,<br>Handschoenen |
| 124020            | 712504 | Decompacteren infill<br>kunstgrassportveld | Aanrij gevaar<br>Valgevaar,<br>Beknelling<br>stofvorming<br>Biologische agentia | Inzet<br>(transport)materieel<br>Kans op val/<br>beknellingsgevaar,<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia |  | Bron scheiden van<br>medewerkers | Aanbrengen<br>afscherming<br>materieel,<br>Materieel geschikt<br>voor de taak<br>Filters | Voorlichting en<br>onderricht, Werkplan<br>opstellen | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone<br>signaleringskleding,<br>Handschoenen |
| 125010            | 712506 | Uitvoeren kleine reparaties                | Valgevaar,<br>stofvorming<br>Biologische agentia                                | Kans op valgevaar<br>Blootstelling aan stof/<br>biologische agentia   |  | Bron scheiden van<br>medewerkers | Aanbrengen<br>afscherming<br>materieel,<br>Materieel geschikt<br>voor de taak<br>Filters | Voorlichting en<br>onderricht, Werkplan<br>opstellen | Helm,<br>Veiligheidsschoeisel,<br>Schone<br>signaleringskleding,<br>Handschoenen |

#### 3.5.4. Toetsing Veiligheids- en Gezondheidsgevaaren door deskundige

Getoetst : Ja / Nee

Zo ja, door :.....

Verklaring afgegeven : Ja / Nee

Datum :.....

Opmerkingen :.....