


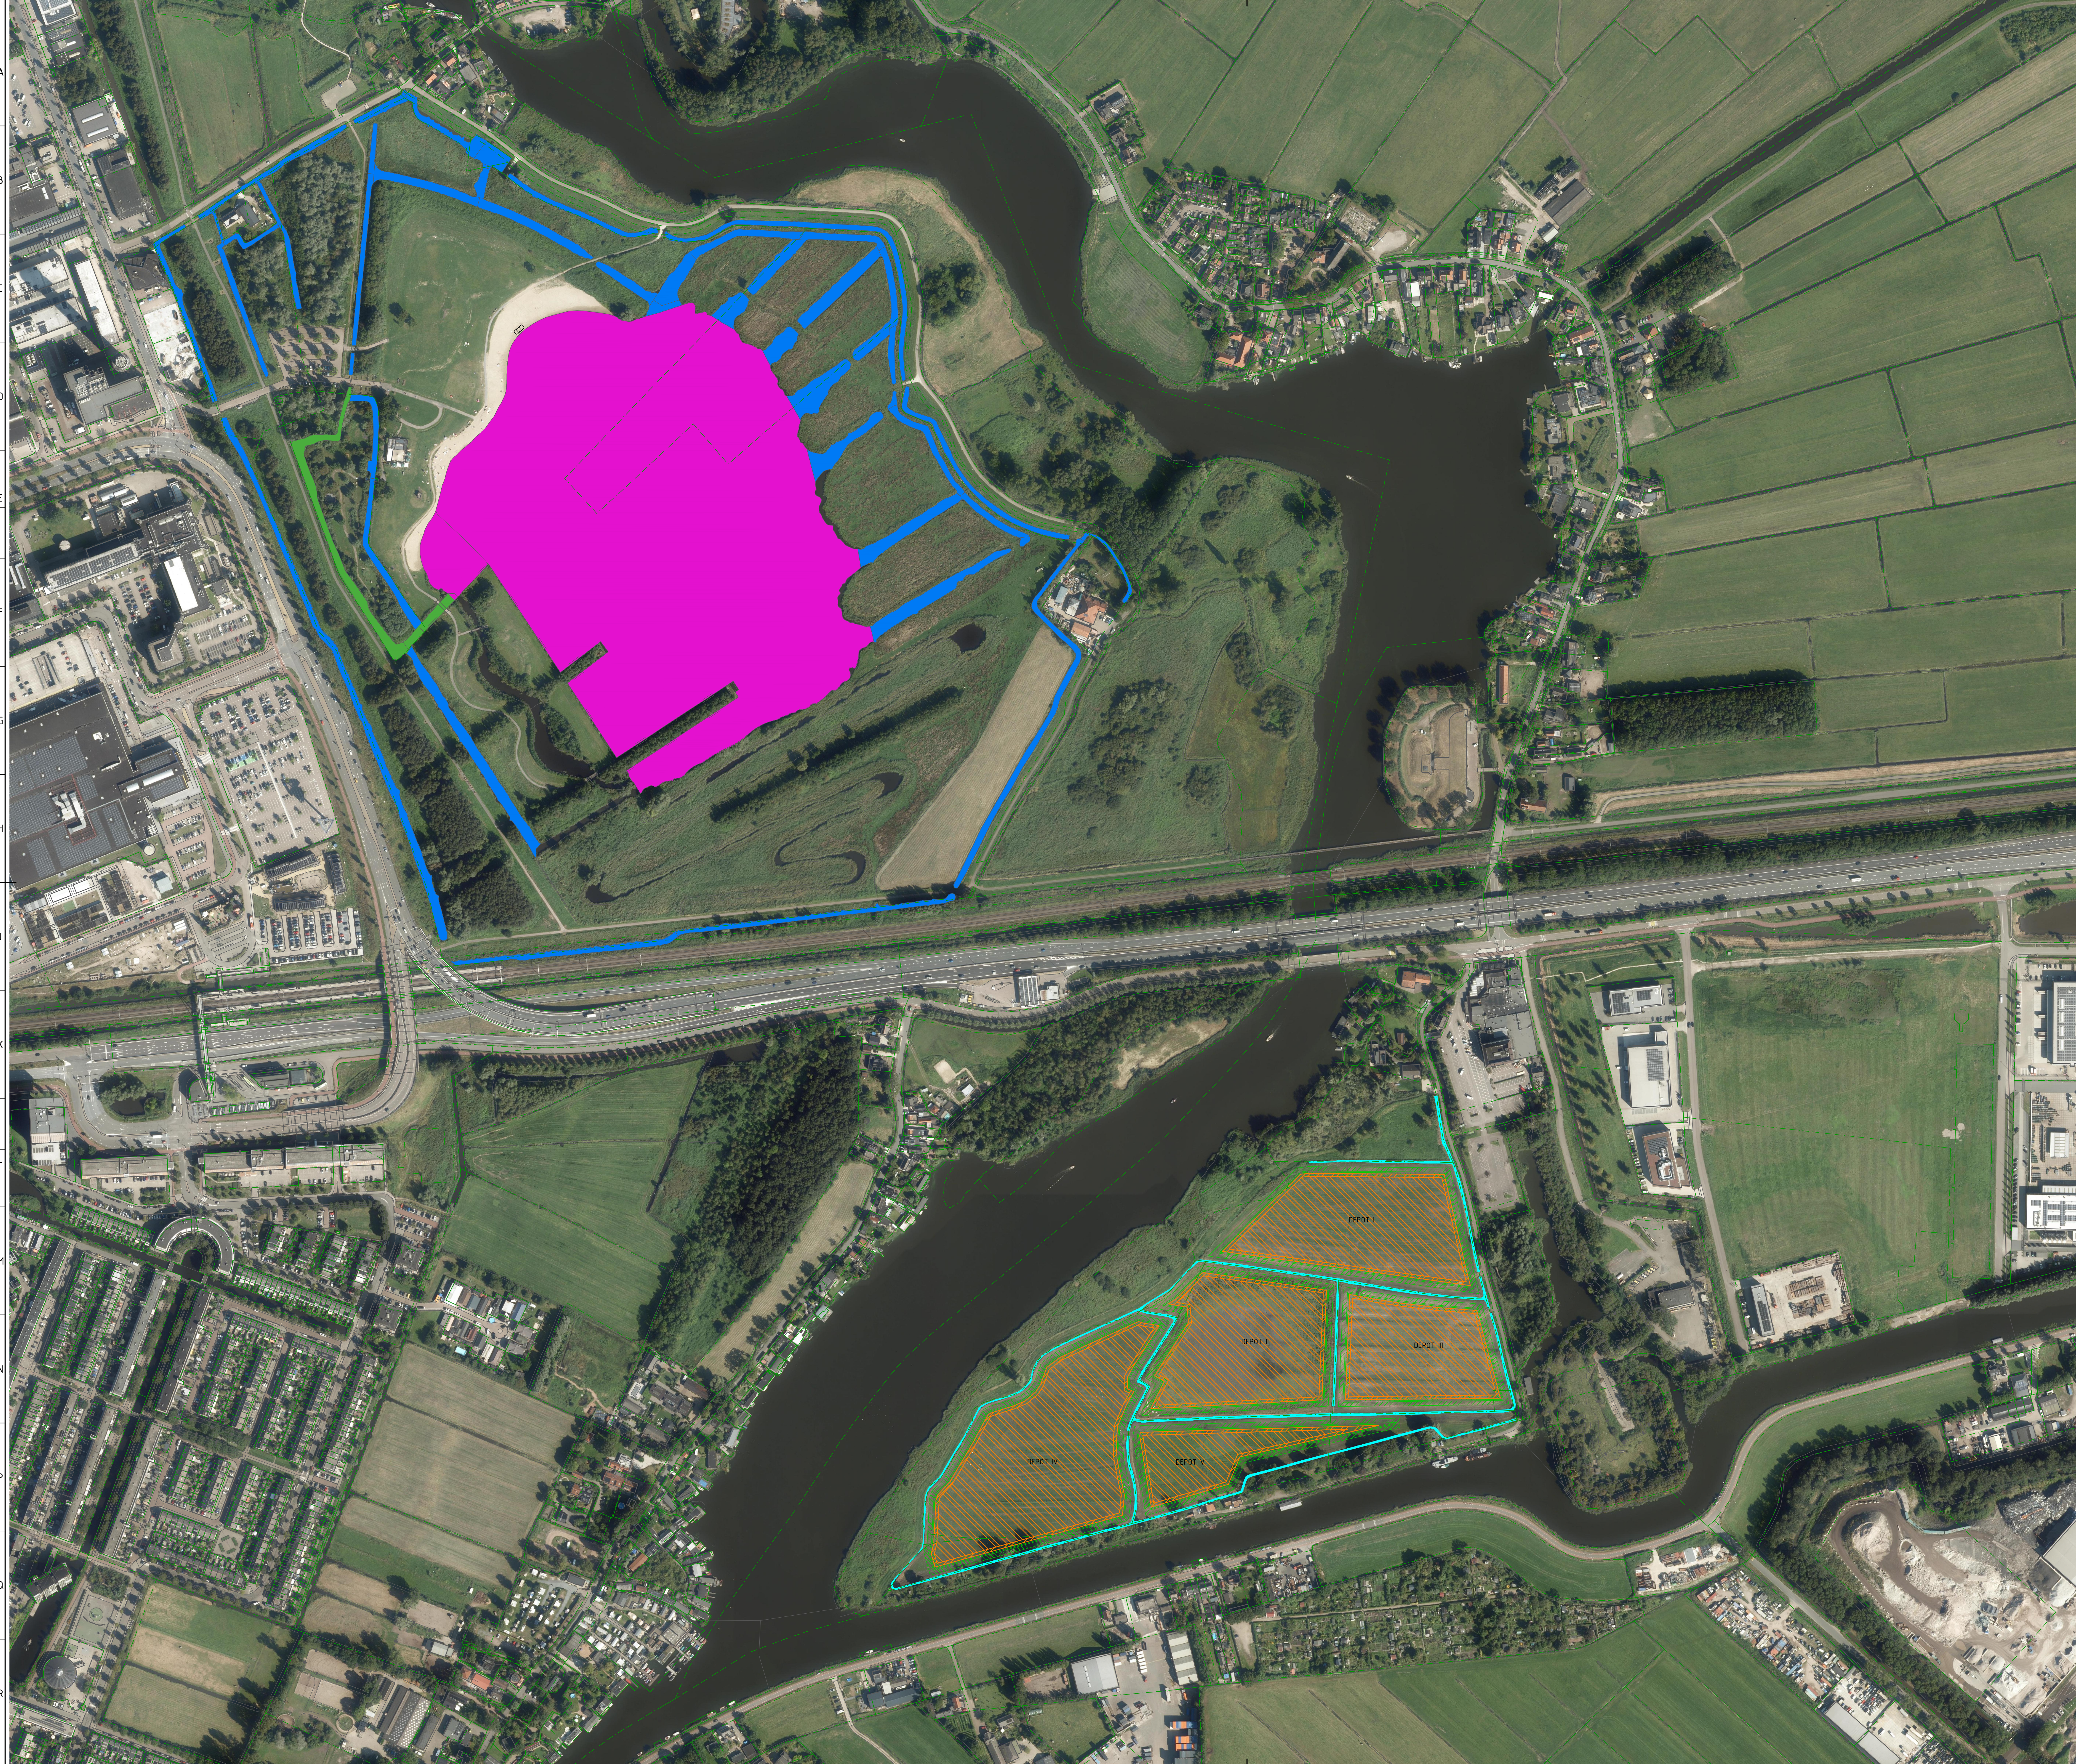

RENVOOI BAGGER WERKZAAMHEDEN

ALGEMEEN

Bestaande perceelsgrens

TERREININRICHTING

Bestaande 146 kW MS elektrische voorziening t.b.v. mogelijkheid opladen materieel

BAGGERLOCATIES

Reeds verwijderde baggerspecie

Verwijderen baggerspecie, vrijkomende bagger verwerken in baggerdepot De Rottepolder (zie locatie te verwerken baggerspecie)
Te baggeren waterparcij:
Deellocatie I = ca. 114.685 m² / 45.287 m³

Verwijderen baggerspecie, vrijkomende bagger verwerken in baggerdepot De Rottepolder (zie locatie te verwerken baggerspecie)
Te baggeren watergang:
Deellocatie III = ca. 2.517 m² / 45 m³

TOTAAL: ca. 45.332 m³

BAGGERLOCATIES

Bestaande sloten


Depotkade
Talud: 1 : 4
Kruimbreedte: 1,00 m
Kruinhogte: 1,00 m
Benodigde grond:
Depotkade I: ca. 2.940 m³
Depotkade II: ca. 2.300 m³
Depotkade III: ca. 2.830 m³
Depotkade IV: ca. 3.660 m³
Depotkade V: ca. 2.810 m³

Depotkade: minimaal 2 maanden zetten

Depotruimte
Talud: 1 : 4
Beschikbare ruimte:
Depotkade I: ca. 13.711 m³
Depotkade II: ca. 12.930 m³
Depotkade III: ca. 10.400 m³
Depotkade IV: ca. 19.929 m³
Depotkade V: ca. 7.079 m³

TOTAAL: ca. 63.989 m³

Depots maximaal 70% vullen

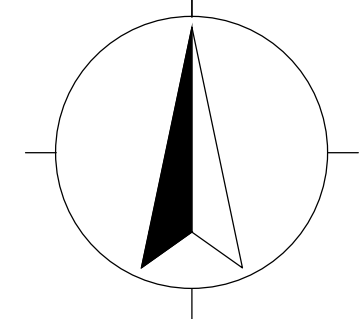

0 20 40 60 80 100
1:2500 m

Noten in rood, tenzij anders vermeld.
Materiaalnoten in m³, tenzij anders vermeld.

Project: BAGGERWERKZAAAMHEDEN EN DEPOTLOCATIES INCL LUCHTFOTO MARKTCONSULTATIE
Tekeningsnummer: 24HB0895-01-NS-031-1
Datum uitgifte: 05-08-2025
Opsteller: J. GROOT
Projectleider: D. ADMIRAAL

Contractnummer: -
Status: CONCEPT
Formaat: A0
Projectfase: Schaal: 1:2000

Opdrachtgever: RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE

HB ADVIES
• Gemeentestad 1, 1817 MS Alkmaar
• Krijn Taconskade 412, 1817 HW Amsterdam
• 089 472 06 00
• info@hbadvies.nl

24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1

24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1

24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1

24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1
24HB0895-01-NS-031-1