




Armaturen Overzicht

IKC Burg. Martensingel Gouda

Projectnr.:	3.043
Fase:	Definitief Ontwerp
Datum:	19 januari 2023
Revisie:	
Opgesteld door:	O.V.
Gecontroleerd door:	A.H.

Armatuurcode: A



Leverancier:

Glamox

Type:

C77-R HF

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

27W

Lumen:

3914lm

lm/W:

145

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

600x600mm

Locatie:

Lokalen, Kantoren, Spreekkamers

Bijzonderheden:



Armatuurcode: B

**Leverancier:**

Glamox

Type:

C95-R OP HF

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

21W

Lumen:

2766lm

lm/W:

132

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

600x600mm

Locatie:

Verkeersruimten

Bijzonderheden:

Armatuurcode: C



Leverancier:

Glamox

Type:

D70-R195 G2 SM/WH HF

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

16W

Lumen:

2109lm

lm/W:

134

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Verkeersruimten\Toiletruimten

Bijzonderheden:



Armatuurcode: D



Leverancier:

Glamox

Type:

A35-S555 HF E3/Z

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen:

45W

Lumen:

5156lm

lm/W:

117

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

555x90mm

Locatie:

Trappenhuis

Bijzonderheden:

incl. 1h noodunit



Armatuurcode: E

**Leverancier:**

Glamox

Type:

C95-R HF MP

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

28W

Lumen:

3761lm

lm/W:

134

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

600x600mm

Locatie:

Keuken

Bijzonderheden:

Armatuurcode: E1

**Leverancier:**

Glamox

Type:

D70-R195 G2 SM/WH DALI

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

22W

Lumen:

2879lm

lm/W:

130

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):


n.t.b.

Locatie:

Teamruimte/Aula

Bijzonderheden:

Dimbaar

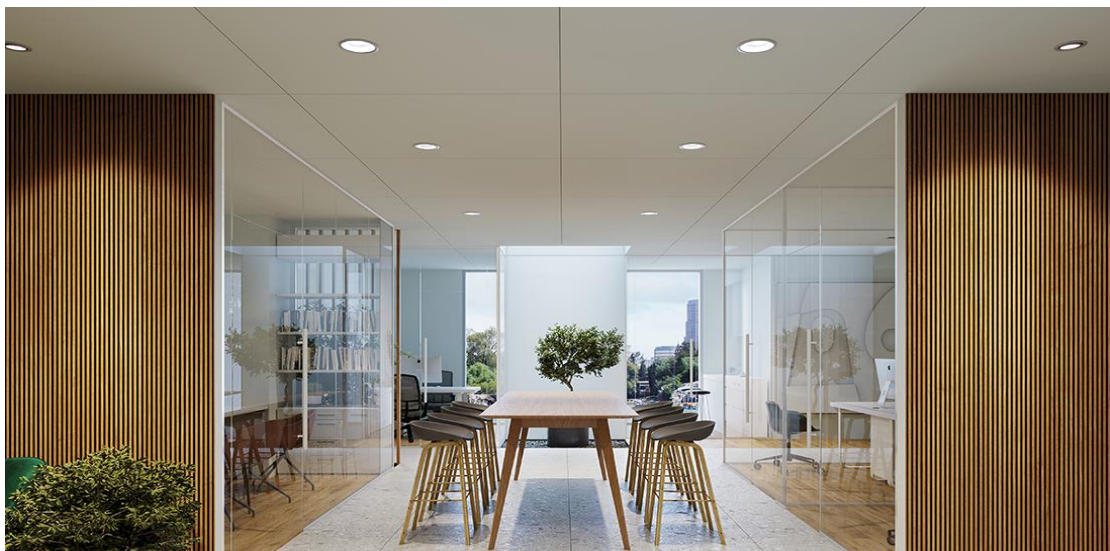

Armatuurcode: F



Leverancier:

Glamox

Type:

I40 HF PC

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen:

16W

Lumen:

2109lm

lm/W:

132

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

1277x85x80mm

Locatie:

Bergingen

Bijzonderheden:



Armatuurcode: G



Leverancier:

Glamox\Fagerhult\SGlighting

Type:

C80-S1430 G2 AL HF MP

Uitvoering:

Pendel

Vermogen:

38W

Lumen:

4410lm

lm/W:

116

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

1200x60mm

Locatie:

Lokaal

Bijzonderheden:



Armatuurcode: H



Leverancier:

Ligman

Type:

Quarter 1, EW

Uitvoering:

opbouw

Vermogen:

37W

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Gevel

Bijzonderheden:

incl. noodunit

Armatuurcode: J



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Globia LED, 53400-402

Uitvoering:

Pendel

Vermogen:

20W

Lumen:

2554lm

lm/W:

130

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Verkeersruimen

Bijzonderheden:

Armatuurcode: J1/J2

**Leverancier:**

Glamox

Type:

J1: SNO P360 Dali

J2: SNO P250 Dali

Uitvoering:

Pendel

Vermogen:

J1: 19W

J2: 12W

Lumen:

J1: 1033lm

J2: 700lm

lm/W:

J1: 54

J2: 64

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Aula

Bijzonderheden:

Dali dimbaar



Armatuurcode: K



Leverancier:

Glamox

Type:

A41-W1200 HF SW

Uitvoering:

Pendel

Vermogen:

22W

Lumen:

1642lm

lm/W:

75

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Keuken

Bijzonderheden:

Algemene noodverlichting

Inbouw



Leverancier:

Famostar

Art. nr.:

CELO CI VS-1 C (inbouw)

CELO CS VPS-1 S (opbouw)

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

2W

Locatie:

Verkeersruimten/technische ruimte

Bijzonderheden:

1h noodunit

Decentraaal

Opbouw



Vluchtwegaanduiding



Leverancier:

Famostar

Art. nr.:

D-Sign SPS-1

Uitvoering:

Inbouw/Opbouw/Wand

Vermogen (W):

2W

Locatie:

Vluchtwegen

Bijzonderheden:

1h noodunit

Decentraal

