

Rapportage asbestinventarisatie Projectnummer: 2020-0437-65



Accommodatie Evv Amateurs aan de Velddoornweg 6 te Eindhoven

Opdrachtgever : Gemeente Eindhoven
Nachtegaallaan 15
5613CM Eindhoven
t.a.v : Dhr. H. van Sambeek

Versie : 1
Datum onderzoek : 7 oktober 2020
: 7 oktober 2020
Datum rapportage : 29 oktober 2020
Rapportage geldig tot : 29 oktober 2023

Paraaf technisch eindverantwoordelijke

I. TITELBLAD**Projectgegevens**

Adres : Velddoornweg 6
Postcode en plaats : 5644SZ Eindhoven
Projectnummer : 2020-0437-65 Versie (1)

Opdrachtgever

Naam : Gemeente Eindhoven
Contactpersoon : Dhr. H. van Sambeek
Adres : Nachtegaallaan 15
Postcode en plaats : 5613CM Eindhoven

Uitvoerend inventarisatiebureau

Naam : Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.
Certificaatnummer Ascert : 07-D070093.01
Procescertificaat: : t.n.v. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. h.o.d.n.
: Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V..
Adres : Zuideinde 68
Postcode en plaats : 2991 LK te Barendrecht
Telefoonnummer : 010-2922940
Website :
Email : info@sanitas-groep.nl

Uitvoerend inventariseerder (DIA)

Naam : Dhr. R. Michorius
DIA (SCA-code) : 51E-071218-411493
Project datum : 23 augustus 2020
Onderzoek datum : 7 oktober 2020

Technisch eindverantwoordelijke (DIA)

Naam : Dhr. T.L. Nuijten
DIA (SCA-code) : 04E-061118-140456
Geautoriseerd op : 29 oktober 2020
Geldig tot : 29 oktober 2023

Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

LAVS Zaak/Project Id : LAVS-ASBEST-1028755
LAVS Activeringscode :

Omschrijving van de onderzochte bouwkundige eenheid

- Accommodatie Evv Amateurs

Doel van het onderzoek

- Risicobeoordeling asbesthoudende toepassingen

Destructief onderzoek uitgevoerd

- nee

Reikwijdte uitgevoerd onderzoek

- ☒ Gehele bouwwerk of gehele object
- ☐ Gedeelte van bouwwerk of gedeelte van object
- ☐ Bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of object
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object

Geschiktheid uitgevoerd onderzoek

- ☒ Geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen
- ☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten
- ☐ Geschikt voor volledige renovatie of totaalsloop
- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk

Inhoudsopgave

1	Samenvatting	5
2	Omschrijving van de opdracht	6
2.1	Aanleiding onderzoek	6
2.1.1	Algemene beperking	6
2.1.2	Beperkingen specifiek geldend voor dit project	7
2.1.3	Niet onderzochte ruimten	7
2.2	Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies	7
3	Methoden.....	8
4	Resultaten	9
4.1	Bevindingen vooronderzoek	9
4.2	Bevindingen visuele inspectie	10
4.3	Indeling in risicoklassen.....	11
5	Bijlagen.....	12
5.1	Samenvattend verslag vooronderzoek	13
5.2	Integrale opname analysecertificaten	14
5.3	De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling.....	15
5.4	Overige projectfoto's.....	16
5.5	Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen	22

1 Samenvatting

In opdracht van Dhr. H. van Sambeek van Gemeente Eindhoven is door de medewerkers van Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. een asbestinventarisatie uitgevoerd in Accommodatie Evv Amateurs aan de Velddoornweg 6 te Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd op 7 oktober 2020 conform de eisen zoals is vastgelegd in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.

Onderhavig onderzoek heeft plaats gevonden in de accommodaties van Evv Amateurs gelegen aan de Velddoornweg 6 te Eindhoven. De onderzochte bouwwerken beschikken enkel over een begane grond en waren ten tijde van het onderzoek in gebruik. De accommodaties beschikken over verschillende kleedruimten met sanitaire voorzieningen en technische ruimten en een opslagruimte.

Het doel van het onderzoek betreft een risicobeoordeling van de aanwezige asbesthoudende toepassingen. Er zijn tijdens de asbest inventarisatie geen destructieve handelingen uitgevoerd. Hierdoor beschikt het rapport over uitsluitingen die vooraf aan renovatie en/of sloop opgeheven dienen te worden door aanvullend destructief onderzoek.

Tijdens de asbest inventarisatie zijn er geen asbesthoudende en/of verdachte toepassingen visueel waargenomen en bemonsterd. De aanwezige technische installaties zijn geraadpleegd in het handboek Intechnum, hieruit wordt geconcludeerd dat de aanwezige technische installaties niet asbest verdacht zijn.

Deze rapportage is geschikt voor uitsluitend de verwijdering van in dit rapport genoemde asbesthoudende materialen.

Tijdens de inventarisatie zijn de volgende asbesthoudende toepassingen waargenomen:

Tabel 1: samenvatting asbesthoudende toepassingen.

Nummer	Omschrijving	Ruimte	Risico-klasse	Afmeting	Aanbeveling
Er zijn geen asbesthoudende bronnen geconstateerd					

Bestaat er een redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen welke alleen middels het uitvoeren van destructieve onderzoekshandelingen in kaart gebracht kunnen worden.

- ☐ Nee, er bestaat geen vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen in de constructie van het onderzochte object
- ☒ Ja, aanvullend onderzoek voorafgaand aan sloop of renovatie is noodzakelijk (zie 2.1.2 beperkingen specifiek geldend voor dit project, tabel 2).

2 Omschrijving van de opdracht

2.1 Aanleiding onderzoek

De aanleiding van het onderzoek is Risicobeoordeling asbesthoudende toepassingen van Accommodatie Evv Amateurs inclusief het werkgebied aan de Velddoornweg 6 te Eindhoven. In opdracht van Dhr. H. van Sambeek van Gemeente Eindhoven ontvingen wij op 23 augustus 2020 opdracht tot het uitvoeren van een asbestinventarisatie conform de eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie.

Het opstellen van een asbestinventarisatie rapport is een verplichting op grond van het Asbestverwijderingsbesluit.

2.1.1 Algemene beperking

Deze inventarisatie is met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid uitgevoerd door deskundige en gekwalificeerde medewerkers welke minimaal in bezit zijn van de wettelijk vereiste opleidingen en certificaten.

Met de uitvoering van de asbestinventarisatie is, op basis van de verstrekte opdracht, door Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. een inspanningsverplichting geleverd op basis van kennis en ervaring om de in het onderzoeksgebied aanwezige asbesthoudende en asbestverdachte materialen te detecteren en in kaart te brengen. Ondanks een zorgvuldige werkwijze en de inzet van gekwalificeerd personeel kan niet volledig worden uitgesloten dat bij onderhouds-, verbouwings-, en/of sloopwerkzaamheden asbesthoudende materialen worden aangetroffen welke tijdens het onderzoek niet zijn opgemerkt. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. neemt derhalve door het aangaan van enige overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een resultaat verplichting. Achter asbesthoudende en/of asbestverdachte toepassingen wordt op voorhand geen onderzoek verricht.

Daarnaast betreft het in deze rapportage omschreven onderzoek een momentopname van de situatie zoals deze tijdens de inventarisatie is aangetroffen. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor wijzigingen van de bevindingen en de onderzoekslocatie die aangebracht zijn na de datum van het uitgevoerde onderzoek.

Indien tijdens sloop of verwijderingswerkzaamheden aanvullende, asbestverdachte materialen worden aangetroffen draagt Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwijderingskosten. De verdachte toepassing dient gemeld te worden bij het bevoegd gezag, certificerende instelling en bij Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.. De toepassing zal aanvullend in kaart worden gebracht en middels een aanvullende wettelijke procedure afgehandeld worden. De belanghebbende worden over de uitkomst van deze procedure geïnformeerd.

2.1.2 Beperkingen specifiek geldend voor dit project

De uitgevoerde inventarisatie heeft betrekking op accommodatie Evv Amateurs. Tijdens dit onderzoek zijn de onderstaande beperkingen vastgesteld.

Tabel 2: redelijk vermoeden tot verborgen asbesthoudende materialen en niet onderzochte onderdelen

Constructiedeel	Toepassing	Asbest vermoeden	Reden vermoeden	Aanvullend onderzoek
Houten/metalen kozijnen en deuren, in de glassponning.	Kit	Ja	Bouwjaar pand	Asbestinventarisatie
Onder, achter en boven vaste vloer, wand, gevel en plafond afwerkingen.	Bitumen, vloertegels en (onderlaag) vloerzeil	Ja	Bouwjaar pand	Asbestinventarisatie
Bouwkundige kanalen, koven, schachten, doorvoeringen en spouwen.	Diverse	Ja	Bouwjaar pand	Asbestinventarisatie

Aanvullend onderzoek is noodzakelijk voorafgaand aan sloop of renovatie van de in de tabel genoemde onderdelen.

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de Risicobeoordeling asbesthoudende toepassingen van Accommodatie Evv Amateurs. Deze rapportage wordt zodanig als geschikt aangemerkt voor het voorgenomen doel. Indien het doel wijzigt dient de geschiktheid van deze rapportage opnieuw beoordeeld te worden.

2.1.3 Niet onderzochte ruimten

Tijdens dit onderzoek zijn de volgende de ruimten niet onderzocht.

Tabel 3: niet onderzochte ruimten

Niet onderzochte ruimte(n)	Opmerkingen
n.v.t	

2.2 Uitvoering, autorisatie en eerder opgestelde revisies

De werkzaamheden zijn conform de eisen zoals gesteld in het Procescertificaat Asbestinventarisatie uitgevoerd. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. is, als vestiging van Sanitas Milieukundig Adviesbureau BV, hiervoor gecertificeerd door Normec. onder SCA-code: 07-D070093.01. Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V. en haar medewerkers hebben geen enkel belang bij de resultaten van dit onderzoek. Deze rapportage wordt niet openbaar gemaakt zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Dit rapport mag, zonder toestemming van de auteur, niet anders dan in zijn geheel en in kleur worden gereproduceerd.

Tabel 4: rapport revisie tabel

Versie	Omschrijving	Datum
V1	V1	29 oktober 2020
De laatste versie is de geldende versie, voor vragen omtrent de geldigheid van dit rapport kunt u zich wenden tot Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V.. Uw vraag kunt u per e-mail stellen via info@sanitas-groep.nl onder vermelding van het projectnummer en uw specifieke vraag.		

3 Methoden

Aan de hand van de verkregen informatie over de te onderzoeken locatie is een projectspecifiek inventarisatieplan opgesteld.

Van technische installaties zoals verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten en dergelijke worden doorgaans geen materiaalmonsters genomen. Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en componenten zijn indien aanwezig het merk, typenummer en bouwjaar vastgelegd. Aan de hand van diverse literatuur kan van een groot aantal installaties, apparatuur en componenten worden achterhaald of deze oorspronkelijk asbesthoudende materialen bevatten. Indien adequate productinformatie ontbreekt zijn deze installaties, apparatuur en componenten op basis van kennis en ervaring van de inspecteur als asbestverdacht worden aangemerkt.

Alle bemonsterde asbestverdachte materialen zullen worden geanalyseerd door een laboratorium in het bezit van het vereiste accreditatie voor testlaboratoria, vastgelegd in NEN-EN-ISO/EC 17025.

Indien bij het daadwerkelijk verwijderen van de asbesthoudende materialen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dient het inventarisatierapport getoetst te worden op actualiteit. Verandering in het bouwwerk of object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende producten. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

4 Resultaten

4.1 Bevindingen vooronderzoek

Voorafgaand aan de inventarisatie is vooronderzoek uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het raadplegen van informatie verstrekt door de opdrachtgever en het opvragen van (oorspronkelijke) bouwtekeningen, verbouwtekeningen en documenten van eerder uitgevoerde asbestsaneringen. Indien mogelijk worden (ex-)gebruikers van het te onderzoeken object geïnterviewd teneinde informatie te verkrijgen over het gebruik van asbesthoudende materialen in het object. De bevindingen van het vooronderzoek zijn opgenomen in het projectspecifiek inventarisatieplan.

De bevindingen uit het vooronderzoek zijn tijdens het onderzoek gecontroleerd. In onderstaande tabel zijn de resultaten samengevat weergegeven. In bijlage 5.1 is een uitgebreid verslag opgenomen van alle inspanningen die verricht zijn aangaande het vooronderzoek.

Tabel 4: bevindingen vooronderzoek asbestinventarisatie

Informatie eventuele asbesthoudende materialen en toepassingen verkregen uit beschikbare tekeningen, interview met de opdrachtgever, eigenaar, gebruikers of eventuele ex-gebruikers of overig verkregen informatie van het te onderzoeken object		
Mogelijke toepassing	Aangetroffen tijdens onderzoek	Toepassing
Er zijn tijdens het vooronderzoek geen bijzonderheden naar voren gekomen.	Niet van toepassing.	n.v.t

4.2 Bevindingen visuele inspectie

Zoals eerder beschreven zijn de tijdens de inventarisatie waarneembare asbestverdachte materialen waar mogelijk bemonsterd en in kaart gebracht (bijlage 5.5). Van eventueel aangetroffen verwarmingsapparatuur en electra-gerelateerde componenten wordt indien mogelijk, op basis van documentatie en literatuur, vastgesteld of deze asbesthoudende onderdelen bevatten.

Indien er tijdens het onderzoek asbesthoudende, asbestverdachte of asbestgelijke toepassingen zijn aangetroffen worden deze in de navolgende bronbladen gedetailleerd beschreven. De bronbladen omschrijven alle aangetroffen asbestverdachte en asbesthoudende materialen, toepassingen apparatuur en componenten. De bemonsterde materialen welke na analyse geen asbest blijken te bevatten zijn eveneens in de bronbladen opgenomen. Het betreft asbestvrije materialen welke grote visuele overeenkomsten tonen met asbesthoudende materialen en toepassingen waarvan bekend is dat deze asbest kunnen bevatten. De bronnummers komen overeen met de bronnummers in bijlage 5.5. Alle asbesthoudende toepassingen worden met rood gemarkeerd en asbestvrije toepassingen worden met groen gemarkeerd. Asbestvrije toepassingen worden uitsluitend ingetekend indien hier voorafgaande aan het onderzoek door opdrachtgever om verzocht is.

4.3 Indeling in risicoklassen

Van iedere aangetroffen asbesttoepassing is de risicoklasse ten behoeve van saneren bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van de SMA-rt database. Deze database is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïntroduceerd voor het vaststellen van de risicoklasse. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen.

De risicoklasse-indeling wordt deels bepaald door de gemeten typen asbest en de gemeten percentages asbestvezels in de bemonsterde materialen. Uit advies van de Gezondheidsraad blijkt dat blootstelling aan amfiboolasbest tot een groter risico op asbestziekten kan leiden. De te hanteren risicoklasse voor serpentinasbest (chrysotiel) kan derhalve verschillen van de te hanteren risicoklasse voor amfiboolasbest (amosiet, crocidoliet, actinoliet, tremoliet en anthophylliet).

Behoudens bovengenoemde is tevens de aard van het asbesthoudende materiaal, de hoeveelheid aangetroffen asbesthoudend materiaal, de hechtgebondenheid en de bevestigingswijze van belang voor het bepalen van de te hanteren risicoklasse.

In onderstaande tabel zijn de grenswaarden behorend bij de verschillende typen risicoklasse weergegeven:

Tabel 5: risicoklasse

Type asbest	Risicoklasse 1	Risicoklasse 2	Risicoklasse 2A
Chrysotiel	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 vezels/m ³	-
Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	-	≥ 2.000 vezels/m ³
Chrysotiel + Amfibool	< 2.000 vezels/m ³	≥ 2.000 (AMF < 2.000 vezels/m ³)	≥ 2.000 (AMF > 2.000 vezels/m ³)
Vrijgave conform NEN2990	Visuele inspectie	Visuele inspectie + luchtmeting (2 uren meting) <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>	Visuele inspectie + kleefmonsternamen (SEM) luchtmeting (4 uren meting SEM)* <i>Voor vrijgave in buitensituaties dient uitsluitend een visuele inspectie conform NEN2990 te worden uitgevoerd.</i>

* Voor risicoklasse 2A zijn uitzonderingen bepaald. SMA-rt geeft aan of er sprake is van een uitzondering. In dit geval vindt de eindmeting plaats door middel van een 2-uren meting en visuele vrijgave. Op de SMART blijft wel de vermelding 2A van toepassing.

Bepalende factoren bij het vaststellen van de risicoklasse-indeling zijn onder andere de aard van het asbesthoudende materiaal, de hechtgebondenheid en de wijze waarop de toepassing verwijderd kan worden. De risicoklasse-indeling (SMA-rt) bevat informatie over de te hanteren werkmethode bij verwijdering van de asbesthoudende materialen. Indien de verwijderingsmethode afwijkt van de methode zoals in de SMA-rt beschreven kan dit mogelijk leiden tot een andere risicoklasse-indeling dan vermeld in deze rapportage. Het asbestverwijderingsbedrijf of de aannemer dient in een dergelijk geval contact op te nemen met Sanitas Milieukundig Adviesbureau B.V..

De te hanteren risicoklasse-indeling voor de verwijdering van de aangetroffen asbesthoudende materialen is vermeld onder kolom 4 van tabel 1 en in toepassingenoverzicht. De SMA-rt output met daarop de bijbehorende saneringsmethode is bijgevoegd als bijlage 5.3.

5 Bijlagen

Het volledige overzicht met bijlagen wordt in het werkveldspecifieke certificatieschema voor de Procecertificaat Asbestinventarisatie. Het is mogelijk dat een aantal vermelde bijlagen voor dit rapport niet van toepassing zijn. In dit geval wordt op de titelbladen 'N.v.t.' vermeld.

5.1 Samenvattend verslag vooronderzoek

Inspanningen geleverd met betrekking tot vooronderzoek	
Heeft de opdrachtgever, voorafgaand aan het onderzoek, historische (bouw) gegevens aangeleverd	De opdrachtgever heeft geen historische (bouw-) gegevens aangeleverd.
Zijn er tekeningen beschikbaar	De opdrachtgever heeft tekeningen beschikbaar gesteld.
Welke relevante informatie kan er uit de beschikbare tekeningen worden gehaald	Maatvoering & indeling
In welk jaartal of welke periode is het te inventariseren bouwwerk, object of de installatie gebouwd	Het bouwwerk dateert uit 1981
Interview	
Gesproken met	Niet van toepassing.
Bevindingen	Niet van toepassing.
Overige verkregen informatie	
Zijn er eerdere asbestinventarisaties uitgevoerd	Voor zover bekend zijn er in het verleden geen asbestinventarisaties uitgevoerd
Welke relevante informatie kan er uit eerder opgestelde inventarisatierapporten worden gehaald	Niet van toepassing
Zijn er in het verleden asbesthoudende materialen uit het bouwwerk, object of de installatie verwijderd	Voor zover bekend hebben in het verleden geen saneringen plaatsgevonden.
Hebben er in het verleden verbouwingen of renovaties plaatsgevonden	In het verleden hebben meerdere verbouwingen/renovaties plaats gevonden.
Overige geraadpleegde bronnen	Google, Bag Viewer en aangeleverde documentatie.


5.2 Integrale opname analysecertificaten

N.v.t.

5.3 De oorspronkelijke toepassingrelateerde output van de SMA-rt risicoklassebepaling

N.v.t.

5.4 Overige projectfoto's

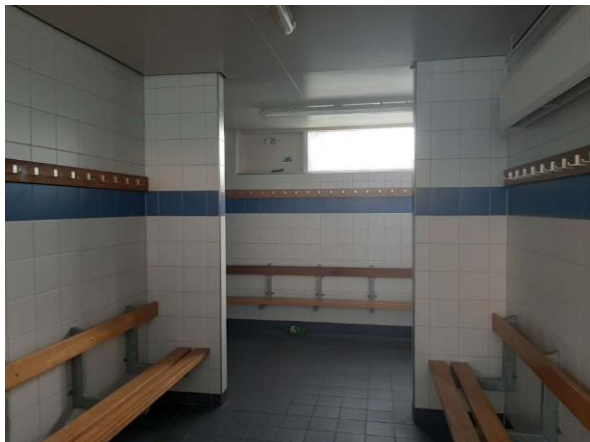

Kleedkamer 1



Kleedkamer 1



Kleedkamer 1, scheidsrechter kleedkamer



Kleedkamer 1, scheidsrechter kleedkamer




Kleedkamer 1, techniek ruimte



Kleedkamer 1, techniek ruimte cv installatie, niet asbestverdacht




Kleedkamer 1, techniek ruimte meterkast

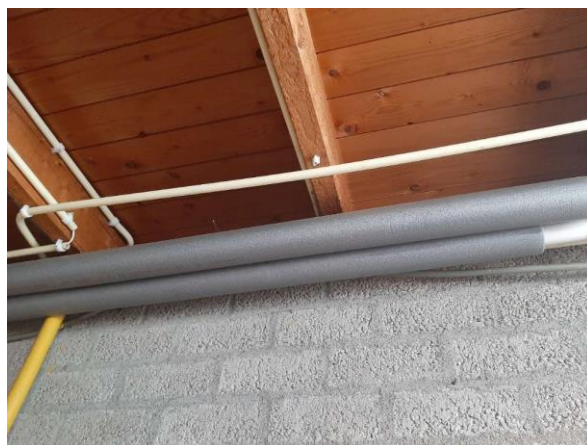

Kleedkamer 1, techniek ruimte leiding isolatie, niet asbestverdacht



Kleedkamer 1, techniek ruimte, doorvoering metaal

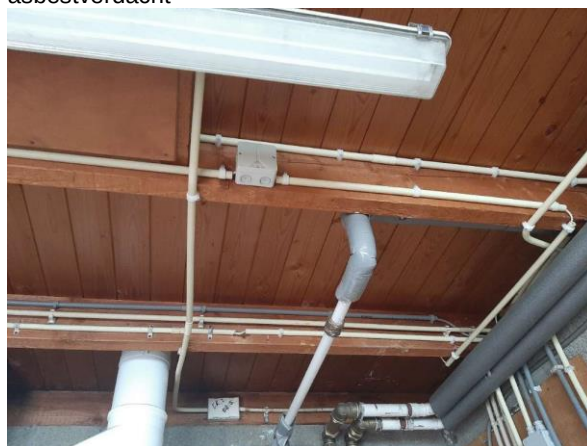

Kleedkamer 1, techniek ruimte, houten plafond



Kleedkamer 1, fysio ruimte



Kleedkamer 1, technische ruimte, cv installatie niet asbestverdacht



Kleedkamer 1, boeiboorden zijn van trespaa





Kleedkamer 1, achtergevel




Kleedkamer 1, dak

Kleedkamer 2

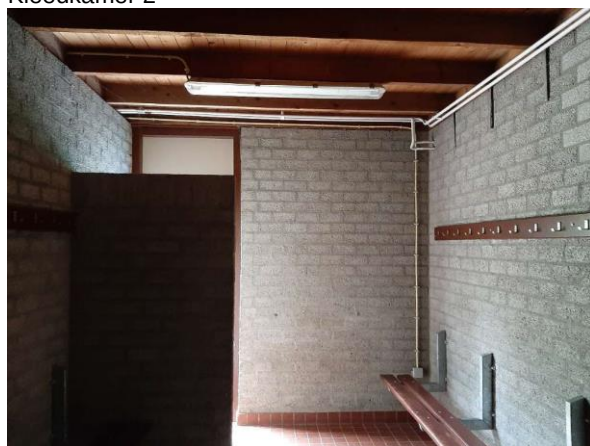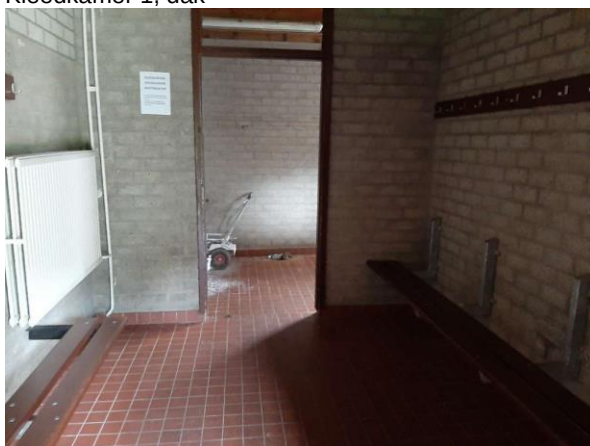

Kleedkamer 2, kleedkamer

Kleedkamer 2, kleedkamer

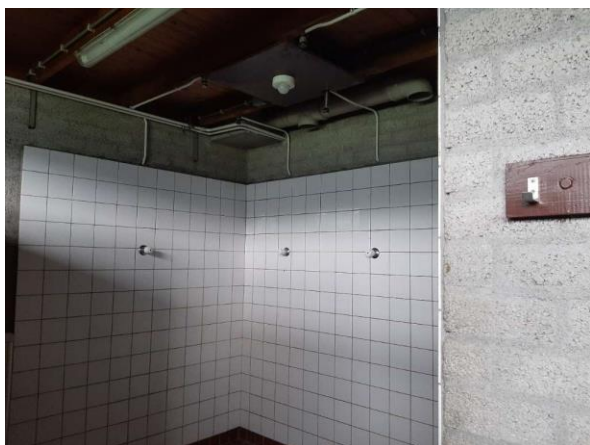

Kleedkamer 2, kleedkamer douche




Kleedkamer 2, kleedkamer douche ontluchting pvc



Kleedkamer 2, techniek ruimte




Kleedkamer 2, techniek ruimte, cv installatie niet asbestverdacht

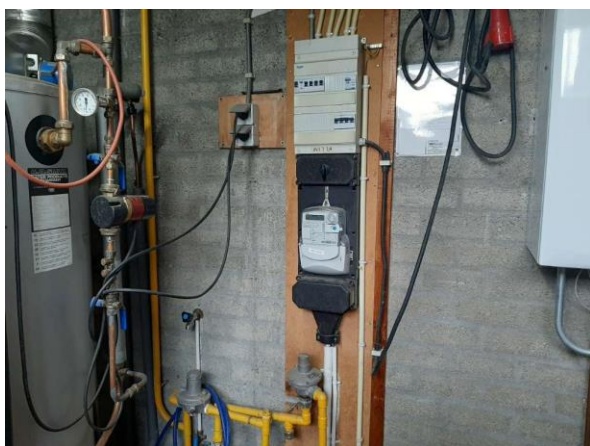

Kleedkamer 2, techniek ruimte meterkast



Kleedkamer 2, techniek ruimte doorvoering dak metaal

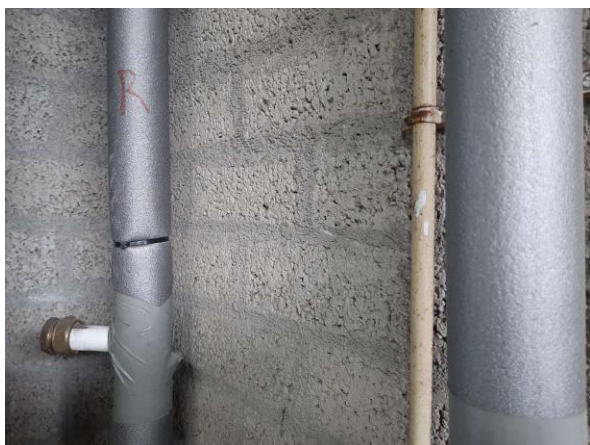

Kleedkamer 2, techniek ruimte, leiding isolatie niet asbestverdacht



Kleedkamer 2, techniek ruimte 2



Kleedkamer 2, techniek ruimte 2, cv installatie niet asbestverdacht



Kleedkamer 2, techniek zijgevel



Kleedkamer 1, dak doorvoering pvc en metaal



Kleedkamer 1, dak doorvoering pvc en metaal



Kleedkamer 2, schoorsteen kanalen gemetseld




Kleedkamer 2, dak



5.5 Bouwtekeningen, plattegronden en/of schetsen

RAPPORTNUMMER: R2020-0437-65_Asbest_V1


Kleedkamer 1 Evv amateurs , Velddoornweg 6 te
Eindhoven

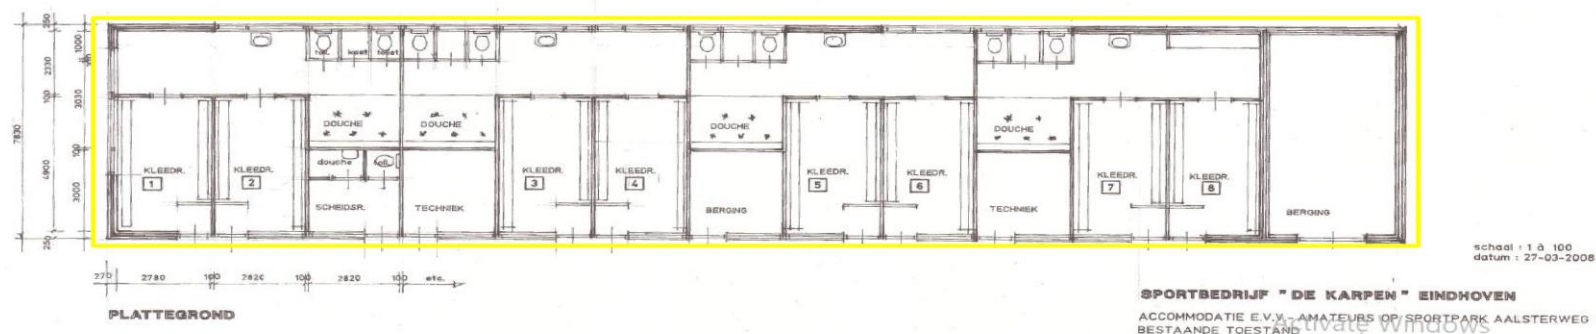

LEGENDA	
	Asbesthoudend
	Niet asbesthoudend
	Asbestverdacht
	Het onderzoeksgebied

De tekening is een globale schets en niet op
schaal getekend.

Kleedkamer 2 Evv amateurs , Velddoornweg 6 te
Eindhoven

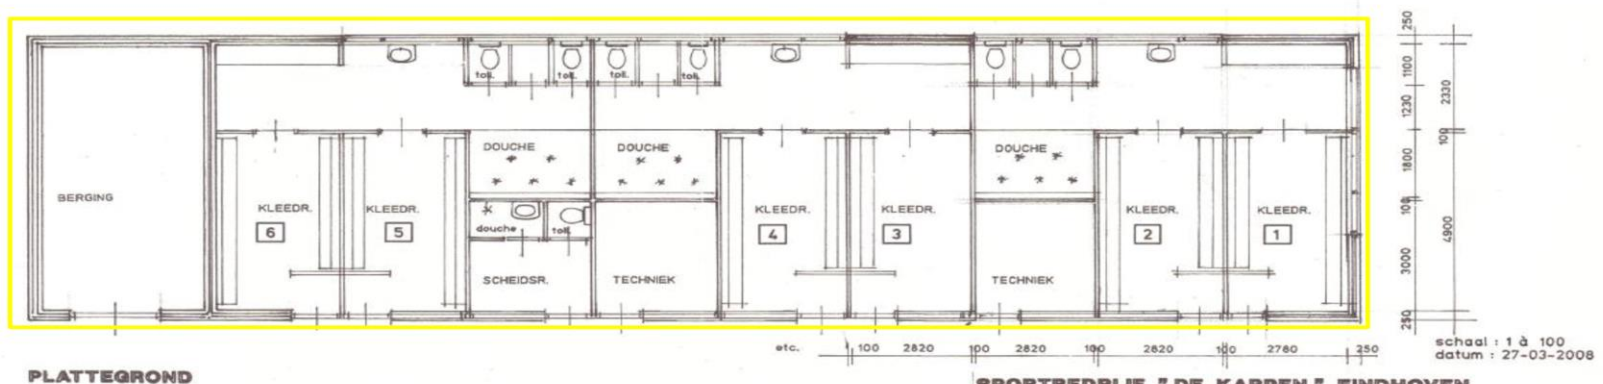

LEGENDA	
	Asbesthoudend
	Niet asbesthoudend
	Asbestverdacht
	Het onderzoeksgebied

De tekening is een globale schets en niet op
schaal getekend.