

02	STUKSLIJST	VERSIE	A	03.03.2025
PROJECT:	Huisvesting Gemeente Diemen		B	11.03.2025
PROJECTCODE:	DIE 2301			
FASE:	DO			
DATUM:	03.02.2025			
DOOR:	HOLLANDSE NIEUWE			



HOLLANDSE NIEUWE
interior architecture

Inhoudsopgave

LOSSE INRICHTING

BESTAANDE BANKEN (B.BA)
BANKEN (BA)
BESTAANDE STOELLEN (B.ST)
STOELLEN (ST)
BESTAANDE TAFELS (B.TA)
TAFELS (TA)
BESTAANDE KASTEN (B.KA)
KASTEN (KA)
BESTAANDE DIVERS (B.DI)
DIVERS (DI)

*bestaand meubilair nakijken op technisch functioneren en herstellen en reinigen indien nodig

BESTAANDE BANKEN (B.BA)

Code: **B.BA.01**
Producttype: bank
Merk:
Type/Model:
Kleur: grijs
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 1
Hergebruiken: 1
Opmerking:

Locatie: B1.00
Afbeelding:



Code: **B.BA.02**
Producttype: bank
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen: 240x75x93
Beschikbaarheid: 2
Hergebruiken: 2

Opmerking: 1x herstofferen: kvadrat, mosaic 2 0972 (donker groen) werkcafe
1x herstofferen: kvadrat, mosaic 2 0682 (bordeaux) - A3.10

Locatie: Werkcafe, A3.10
Afbeelding:



Code: **B.BA.03**
Producttype: bank
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen: 300x93x77
Beschikbaarheid: 1
Hergebruiken: 1
Opmerking: herstofferen: kvadrat, mosaic 2 0972 (donker groen)

Locatie: B0.02
Afbeelding:



BANKEN (BA)

Code:	BA.03
Producttype:	bank
Merk:	
Type/Model:	bank
Kleur:	houten onderstel blank gelakt, stof: Kvadrat Mosaic 2 0682 (bordeaux)
Afwerking:	zitting en rug: ökotex schuim, multiplex, voorzien van een stoffering. Onderstel van massief beuken 100% PEFC
Afmetingen:	150x64x70 cm (BxDxH)
Hoeveelheid:	2
Opmerking:	
Locatie:	B1.00 huiskamer, B3.00
Afbeelding:	



BESTAANDE STOELN (B.ST)

Code: **B.ST.01**
Producttype: Bureaustoel
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 199
Hergebruiken: 199
Opmerking:

Locatie: werkvloeren
Afbeelding:




Code: **B.ST.02**
Producttype: Bureaustoel hoog
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 34
Hergebruiken: 34
Opmerking:

Locatie: werkvloeren
Afbeelding:



Code: **B.ST.03**
Producttype:
Merk:
Type/Model:
Kleur: Paars en gifgroen
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 8
Hergebruiken: 8
Opmerking: zwart herstofferen

Locatie: A2.09, B3.03
Afbeelding:



Code: **B.ST.05**
Producttype: Bureaustoel
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking: Metalen onderstel
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 6
Hergebruiken: 6
Opmerking:

Locatie: B2.14, B2.04
Afbeelding:



Code: **B.ST.06**
Producttype: Bureaustoel
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking: Kunststof rugleuning met gaatjes
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 3
Hergebruiken: 3
Opmerking:

Locatie: A2.10
Afbeelding:



Code: **B.ST.08**
Producttype: Bureaustoel grijs
Merk:
Type/Model:
Kleur: Grijs
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 3
Hergebruiken: 3
Opmerking:

Locatie: B2.16
Afbeelding:




Code: **B.ST.09**
Producttype: Vergaderstoel
Merk:
Type/Model:
Kleur: Groen + 1 grijs
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 104
Hergebruiken: 104
Opmerking: Zwart herstofferen gedaan door Gemeente Diemen

Locatie: vergaderruimtes
Afbeelding:




Code: **B.ST.10**
Producttype: Vergaderstoel
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 50
Hergebruiken: 50
Opmerking:

Locatie: meeting centrum 1e verdieping
Afbeelding:




Code: **B.ST.14**
Producttype: Stoelen
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 8
Hergebruiken: 8
Opmerking:

Locatie: A3.09
Afbeelding:

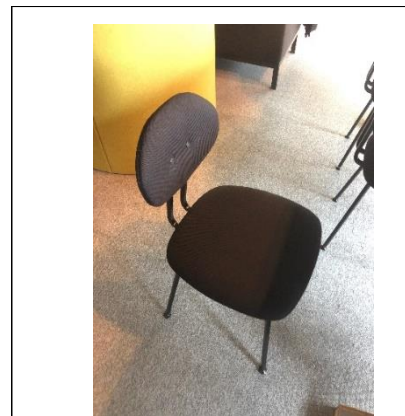


Code: **B.ST.15**
Producttype: Vergaderstoelen zwart
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 11
Hergebruiken: 2
Opmerking:

Locatie: A0.06
Afbeelding:

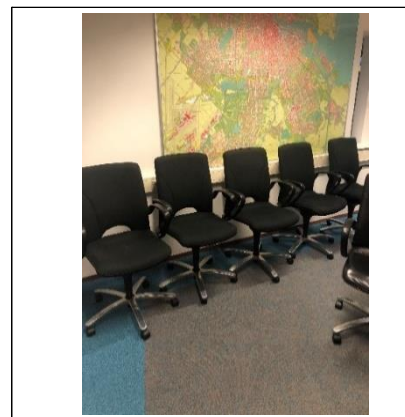


Code: **B.ST.16**
Producttype: Vergaderstoelen zwart
Merk:
Type/Model:
Kleur: Zwart
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 4
Hergebruiken: 2
Opmerking:

Locatie: A1.01
Afbeelding:

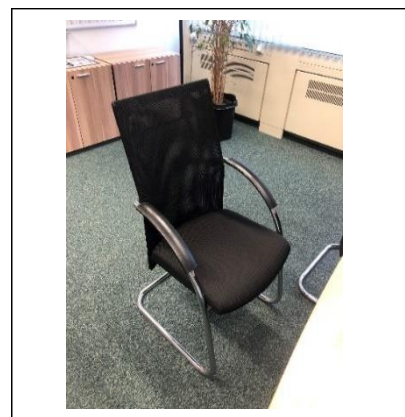

Code: **B.ST.17**
Producttype: Plastic stoeltjes
Merk:
Type/Model:
Kleur: Grijs
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 18
Hergebruiken: 8
Opmerking:

Locatie: Co.07, Co.08, Co.09, B2.20
Afbeelding:

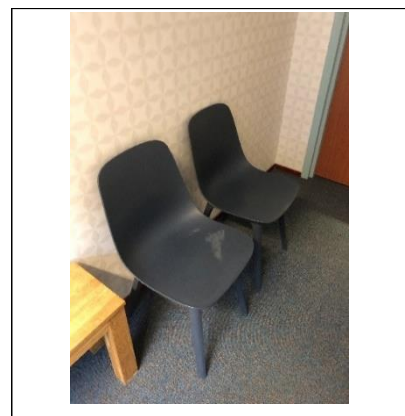

Code: **B.ST.18**
Producttype: Plastic stoeltjes
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen: 78x70x72
Beschikbaarheid: 2
Hergebruiken: 2
Opmerking: herstofferen in Kvadrat, plecto 0934 (licht groen)

Locatie: B2.00
Afbeelding:



STOLEN (ST)

Code: **ST.01**
Producttype: stoel
Merk:
Type/Model: massief houten stoel zonder armleuning, ronde zitting, open rug
Kleur: licht blauw: RAL 240 70 10
Afwerking: massief beuken gelakt in licht blauw met watergedragen lak
Afmetingen: 44x49x80 cm (BxDxH)
Hoeveelheid: 13
Opmerking: Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.

Locatie: balies en wachtruimte begane grond, B0.02
Afbeelding:



Code: **ST.02**
Producttype: stoel
Merk:
Type/Model: volledig houten stoel met armleuningen
Kleur: eiken blank gelakt
Afwerking: frame gelakt eiken, zitting en rug gelakt eiken fineer. Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.
Afmetingen: 56.2x49.8x75.8 cm (BxDxH), zithoogte 46cm
Hoeveelheid: 33
Opmerking:

Locatie: A0.06, A1.00, B1.00, C1.00
Afbeelding:



Code: **ST.03**
Producttype: stoel
Merk:
Type/Model: kunststof stoel zonder armleuning, volledig uit polypropyleen.
Kleur: licht beige
Afwerking: onderstel, zitting en rug van polypropyleen. Oppervlak met een matte antislip microtextuur. Kunststof glijders
Afmetingen: 47.5x50x81.5 cm (BxDxH)
Hoeveelheid: 22
Opmerking: 4.3kg

Locatie: spreekkamers bg, wethouders 1e verd, multifunctionele ruimte 3e verd.
Afbeelding:



Code: **ST.04**
Producttype: barkruk
Merk:
Type/Model: massief houten barkruk met 4 poten, ronde zitting, open rug
Kleur: licht blauw: RAL 240 70 10
Afwerking: onderstel en zitting massief beuken gelakt in licht blauw met watergedragen lak. Voetsteun chromen ring.
Afmetingen: 45x49.5x87 (BxDxH), zithoogte 65
Hoeveelheid: 12
Opmerking: Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.

Locatie: B0.02, werkcafé
Afbeelding:



Code: **ST.05**
Producttype: stoel
Merk:
Type/Model: massief houten stoel zonder armleuning, ronde zitting, open rug
Kleur: grijs/groen: RAL 140 80 05
Afwerking: massief beuken gelakt in grijs/groen met watergedragen lak
Afmetingen: 44x49x80 cm (BxDxH)
Hoeveelheid: 3
Opmerking: Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.

Locatie: B2.00
Afbeelding:



Code: **ST.06**
Producttype: barkruk
Merk:
Type/Model: massief houten barkruk met 3 poten, zonder rug, gestoffeerde zitting
poten: massief beuken gelakt in zwart met watergedragen lak . Zitting gestoffeerd in Kvadrat steelcut trio 3, 0195 (zwart)
Kleur:
Afwerking: poten: massief beuken. Zitting: multiplex, schuim, voorzien van een stoffering
Afmetingen: 47x44x67 cm (BxDxH), zit hoogte 65cm
Hoeveelheid: 13
Opmerking: Pootjes geschikt voor zachte ondervloer.

Locatie: teams/belcellen
Afbeelding:



Code: **ST.07**
Producttype: kinderstoel
Merk:
Type/Model: kinderstoel in polypropreen
Kleur: licht blauw
Afwerking: 39x36x67 cm (BxDxH), zithoogte 30cm
Afmetingen:
Hoeveelheid: 2
Opmerking: Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.

Locatie: kinderhoekje begane grond
Afbeelding:



Code: **ST.09**
Producttype: poef
Merk:
Type/Model: ronde stapelbare poef, rond stalen frame om het gestoffeerde deel heen. Onderstel voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.
Kleur: Frame: oranje, Stof: roze
buisframe in kleur RAL 2003 (oranje) gepoedercoat. Stof: Kvadrat Steelcut 3 0502 (roze)
Afwerking:
Afmetingen: Ø36cm x 47h
Hoeveelheid: 5
Opmerking:

Locatie: wachtruimte begane grond
Afbeelding:



Code:	ST.10	
Producttype:	poef	
Merk:		
Type/Model:	ronde stapelbare poef, rond stalen frame om het gestoffeerde deel heen.	
Kleur:	Onderstel voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
	Frame: blauw, Stof: blauw	
Afwerking:	buisframe in kleur RAL 5002 (blauw) gepoedercoat. Stof: Maharam Metric 033 (blauw)	
Afmetingen:	Ø36cm x 47h	
Hoeveelheid:	6	
Opmerking:		
Locatie:	C0.07, B0.03, B3.03	
Afbeelding:		

Code:	ST.11	
Producttype:	poef	
Merk:		
Type/Model:	ronde stapelbare poef, rond stalen frame om het gestoffeerde deel heen.	
Kleur:	Onderstel voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
	frame: roze, stof: roze	
Afwerking:	buisframe in kleur RAL 3012 (roze) gepoedercoat. Stof: Kvadrat Sport 0533 (roze)	
Afmetingen:	Ø36cm x 47h	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	B2.04	
Afbeelding:		

Code:	ST.13	
Producttype:	fauteuil	
Merk:		
Type/Model:	lounge stoel	
Kleur:	poten en frame: massief hout blank gelakt, stof: mosaic 2 0972 donker groen	
	zitting en rug: ökotex schuim, multiplex, voorzien van een stoffering. Onderstel van massief beuken 100% PEFC	
Afwerking:		
Afmetingen:	74x64x70 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:	Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

Code:	ST.14	
Producttype:	barkruk	
Merk:		
Type/Model:	massief houten barkruk met 3 poten, zonder rug.	
Kleur:	poten en zitting: massief beuken blank gelakt	
Afwerking:	blank gelakt met watergedragen lak.	
Afmetingen:	47x44x65 cm (BxDxH), zithoogte 65cm	
Hoeveelheid:	3	
Opmerking:	geen gestoffeerde zitting	
	Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

Code:	ST.15
Producttype:	fauteuil
Merk:	
Type/Model:	lounge stoel, houten schaal met stoffering, zonder armleuning
Kleur:	onderstel: eiken blank gelakt, Stof: Maharam Metaphor 036 (donker beige)
Afwerking:	schaal: eikenfineer gelakt met watergedragen lak, frame: massief eiken gelakt met watergedragen lak. Voorzien van vilten glijders geschikt voor harde vloer.
Afmetingen:	63x66x68 cm (BxDxH)
Hoeveelheid:	4
Opmerking:	
Locatie:	werkcafé
Afbeelding:	



Code:	ST.16
Producttype:	stoel
Merk:	
Type/Model:	volledig houten stoel met armleuning
Kleur:	groen
Afwerking:	frame gelakt massief beuken groen, zitting gelakt essenfineer groen. Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.
Afmetingen:	56.2x49.8x75.8 cm (BxDxH), zit hoogte 46cm
Hoeveelheid:	20
Opmerking:	
Locatie:	B0.02, B3.00
Afbeelding:	




Code:	ST.17
Producttype:	fauteuil
Merk:	
Type/Model:	lounge stoel
Kleur:	poten en onderstel: massief beuken blank gelakt, stof: mosaic 2 0222 beige
Afwerking:	zitting en rug: ökotex schuim, multiplex, voorzien van een stoffering. Onderstel van massief beuken 100% PEFC. Voorzien van glijders geschikt voor harde vloer
Afmetingen:	74x64x70 cm (BxDxH)
Hoeveelheid:	6
Opmerking:	
Locatie:	B1.00 huiskamer, multifunctional room, B3.00
Afbeelding:	




Code:	ST.18
Producttype:	stoel
Merk:	
Type/Model:	massief houten stoel zonder armleuning, ronde zitting, open rug
Kleur:	druif rood: RAL 3005
Afwerking:	massief beuken gelakt in druif rood met watergedragen lak
Afmetingen:	44x49x80 cm (BxDxH)
Hoeveelheid:	2
Opmerking:	Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.
Locatie:	B1.00 huiskamer
Afbeelding:	



Code:	ST.19	
Producttype:	barkruk	
Merk:		
Type/Model:	3 poten barkruk zonder rug	
Kleur:	poten en zitting: massief beuken	
Afwerking:	massief beuken blank gelakt met watergedragen lak. .	
Afmetingen:	47x44x75 cm (BxDxH), zit hoogte 75cm	
Hoeveelheid:	18	
Opmerking:	Geen gestoffeerde zitting Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	B1.00 huiskamer, B2.00	
Afbeelding:		

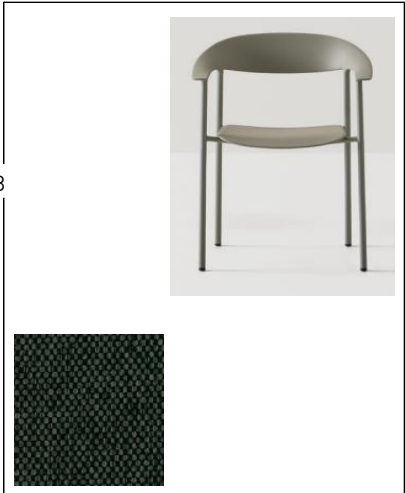Code:	ST.21	
Producttype:	stoel	
Merk:		
Type/Model:	stapelbare stoel met polypropyleen rugleuning en rond stalen buis frame 4-poten. Zitting gemaakt van polypropyleen bedekt met flexibel polyurethaanschuim en gestofeerd. Voorzien van vilt glijders voor harde vloer	
Kleur:	frame en rug: olifgroen RAL 140 60 05, zitting: gestoffeerd in inclass G2 Cora 38 rug met een matte antislip microtextuur in kleur olifgroen. Frame gepoedercoat met microtextuur in kleur olifgroen. Zitting gestoffeerd in donker groen	
Afwerking:		
Afmetingen:	59x50x76.5 cm (BxDxH), zithoogte 44.5 cm	
Hoeveelheid:	16	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

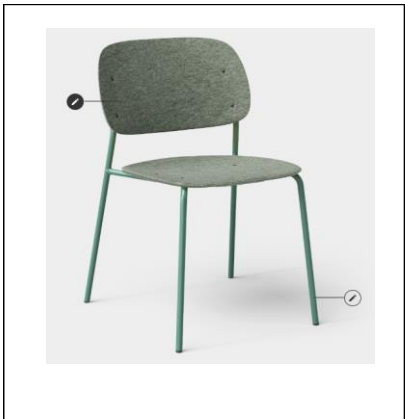Code:	ST.22	
Producttype:	stoel	
Merk:		
Type/Model:	Stapelbare stoel zonder armleuning, zitting en rug in PET vilt, gepoedercoat stalen buisframe	
Kleur:	Buisframe: groen, zitting en rug: olifgroen	
Afwerking:	Buisframe gepoedercoat in RAL 6028 (groen), zit en rug in PET vilt kleur olifgroen	
Afmetingen:	51x51x79 cm (BxDxH), zithoogte 45 cm	
Hoeveelheid:	22	
Opmerking:	Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	multifunctionele ruimte 3e verd.	
Afbeelding:		

Code:	ST.23	
Producttype:	barkruk	
Merk:		
Type/Model:	3 poten barkruk zonder rug	
Kleur:	poten: massief beuken gelakt in zwart-groen (RAL 6012) met watergedragen lak.	
Afwerking:	poten en zitting: massief beuken.	
Afmetingen:	47x44x75 cm (BxDxH), zit hoogte 75cm	
Hoeveelheid:	4	
Opmerking:	Geen gestoffeerde zitting Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	B3.00	
Afbeelding:		

Code:	ST.24	
Producttype:	fauteuil	
Merk:		
Type/Model:	lounge stoel, houten schaal met stoffering, zonder armleuning	
Kleur:	onderstel: eiken blank gelakt, Stof: Maharam Metaphor 014 (licht blauw) schaal: eiken finer gelakt met watergedragen lak, frame: massief eiken gelakt met watergedragen lak. Voorzien van vilt glijders geschikt voor harde vloer.	
Afwerking:		
Afmetingen:	63x66x68 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	A3.06, A3.08	
Afbeelding:		

Code:	ST.25	
Producttype:	vergaderstoel	
Merk:		
Type/Model:	vergaderstoel met middelhoge rugleuning, met armleuningen, vijfsterrenbasis met wielen. Zitting en rug: opgebouwd uit hard PU-schuim en volledige bekleding met een stalen verstevigingsstructuur aan de binnenkant. Poten en armleuningen van zwart gepoedercoat aluminium. Uitgerust met wielen voor tapijt.	
Kleur:	Zitting en rug gestoffeerd in: Kvadrat Hallingdal 65 180 (zwart), Basis en armleuning: zwart	
Afwerking:		
Afmetingen:	72.5x72.5x100cm (BxDxH), zithoogte 45cm	
Hoeveelheid:	16	
Opmerking:		
Locatie:	C1.08	
Afbeelding:		

Code:	ST.26	
Producttype:	bureaustoel	
Merk:		
Type/Model:	bureaustoel met gestoffeerde zit, netweave rug, armleuning en lendesteun. Wielen zacht, ongeremd, voor zachte vloer Dynamic synchroonmechanisme met voorwaartse zitneigverstelling (zitting kantelbaar achter en voor)	
Kleur:	zwarte stof, zwarte mesh, zwart onderstel, zwarte rugleuning	
Afwerking:	onderstel: zwart kunststof. Zwarte armleuningen	
Afmetingen:	63x50x110 (BxDxH), zithoogte 41-55cm, rugleuning 57x49 (HxB)	
Hoeveelheid:	13	
Opmerking:	voldoen aan NPR 1813 wielen geschikt voor tapijt	
Locatie:		
Afbeelding:		

Code:	ST.27	
Producttype:	Hoge bureaustoel	
Merk:		
Type/Model:	hoge bureaustoel met rugleuning. Frame van gepolijst aluminium, met wielen geschikt voor zachte vloer. Zitting en rug voorzien van stoffering.	
Kleur:	zitting: donker grijs, rug: zwart	
Afwerking:	zitting: Gabriel Capture, 4601; Rugleuning: Kvadrat remix 3, 183	
Afmetingen:	62.7x63.5x106.6 cm (BxDxH), zithoogte 61-91 cm	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:	Met wielen geschikt voor tapijt	
Locatie:	Balies	
Afbeelding:		

Code:	ST.28	
Producttype:	fauteuil	
Merk:		
Type/Model:	lounge stoel	
Kleur:	poten en onderstel: beuken blank gelakt, stof: Kvadrat plecto 0114 groen	
Afwerking:	zitting en rug: ökotex schuim, multiplex, voorzien van een stoffering. Onderstel van massief beuken 100% PEFC blank gelakt	
Afmetingen:	74x64x70 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	3	
Opmerking:	Pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Locatie:	centrale hal	
Afbeelding:		

Code:	ST.29	
Producttype:	stoel	
Type/Model:	stapelbare stoel, vierkante zitting en ronde rug, beide gestoffeerd. Onderstel zwart buisframe, pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Kleur:	zwart frame, blauwe stoffering	
Afwerking:	buisframe in kleur zwart gepoedercoat. Stof: Camira Era, CSE40 maturity (blauw)	
Afmetingen:	48x51x85 cm (DxBxH) zit hoogte 45cm	
Hoeveelheid:	47	
Opmerking:		
Locatie:	trouwzaal, commissiekamer, felicitatiekamer	
Afbeelding:		

Code:	ST.30	
Producttype:	stoel	
Type/Model:	stapelbare stoel, ronde zitting en vierkante rug, beide gestoffeerd. Onderstel zwart buisframe, pootjes voorzien van vilt geschikt voor harde ondervloer.	
Kleur:	zwart frame, blauwe stoffering	
Afwerking:	buisframe in kleur zwart gepoedercoat. Stof: Camira Era, CSE40 maturity (blauw)	
Afmetingen:	48x51x85 cm (DxBxH) zit hoogte 45 cm	
Hoeveelheid:	47	
Opmerking:		
Locatie:	trouwzaal, commissiekamer, felicitatiekamer	
Afbeelding:		

BESTAANDE TAFELS (B.TA)

	hergebruik als bestaand
	nieuw tafelblad + bestaande poten
	nieuw tafelblad + poten poedercoaten

Code:	B.TA.02
Producttype:	Bureau
Type/Model:	
Kleur:	Zwart onderstel, dikke poten
Afwerking:	
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 1,8
Beschikbaarheid:	5
Hergebruiken:	3
Opmerking:	Handmatig verstelbaar v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. Kantenband blad v.v. kabel doorvoer
Locatie:	A1.09
Afbeelding:	



Code:	B.TA.04
Producttype:	Bureau korte zijde
Type/Model:	
Kleur:	
Afwerking:	
Afmetingen:	80 x 80. tafelblad: 2,4
Beschikbaarheid:	79
Hergebruiken:	11
Opmerking:	Niet handmatig verstelbaar
Locatie:	A0.01, B0.15, B0.18, A1.01, A1.16, A1.14, A1.12, A1.10
Afbeelding:	




Code:	B.TA.07
Producttype:	
Type/Model:	
Kleur:	Zilverkleurig onderstel
Afwerking:	
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 2,4
Beschikbaarheid:	58
Hergebruiken:	58
Opmerking:	Handmatig verstelbaar v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. Kantenband blad v.v. kabel doorvoer
Locatie:	begane grond bouwdeel B, 1e v. Bouwdeel A en B
Afbeelding:	



Code:	B.TA.08
Producttype:	
Merk:	
Type/Model:	
Kleur:	Zwart onderstel, dunne poten
Afwerking:	
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 2,4
Beschikbaarheid:	5
Hergebruiken:	5
Opmerking:	Handmatig verstelbaar v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. Kantenband blad v.v. kabel doorvoer
Locatie:	B2.14, B2.16
Afbeelding:	



Code:	B.TA.15	
Producttype:	Bureau breed	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:	zwart onderstel, dikke poten	
Afwerking:		
Afmetingen:	80 x 180, tafelblad: 2,4	
Beschikbaarheid:	22	
Hergebruiken:	4	
Opmerking:	Handmatig verstelbaar, andere uitvoering (dikker blad) LET OP: hergebruik alleen als tijdelijke balie	
Locatie:	tijdelijke huisvesting balie - trouwzaal	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.17	
Producttype:	Bureau grenenhout	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:	blad grenen hout, zwart onderstel	
Afwerking:		
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 2,4	
Beschikbaarheid:	5	
Hergebruiken:	5	
Opmerking:	Handmatig verstelbaar v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. Kantenband blad v.v. kabel doorvoer	
Locatie:	A2.10, B3.17	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.18	
Producttype:	Bureau licht grijs kunststof	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:		
Afwerking:		
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 1,9	
Beschikbaarheid:	3	
Hergebruiken:	3	
Opmerking:	Elektrisch verstelbaar	
Locatie:	A1.01	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.23	
Producttype:	Bureau grenenhout	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:	blad grenen hout, zwart onderstel	
Afwerking:		
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 1,9	
Beschikbaarheid:	7	
Hergebruiken:	1	
Opmerking:	Elektrisch verstelbaar v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. Kantenband blad v.v. kabel doorvoer	
Locatie:	B0.14	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.24	
Producttype:	Vergadertafel klein	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:	zwart onderstel (1x met grenen houten blad)	
Afwerking:		
Afmetingen:	80 x 160, tafelblad: 1,7	
Beschikbaarheid:	27	
Hergebruiken:	8	
Opmerking:	v.v. nieuw tafelblad uitvoeren in wit HPL (22mm) v.v. kantenband + poten spuiten RAL 9006 blad v.v. kabel doorvoer	
Locatie:	A2.12, B2.19, B3.08	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.28	
Producttype:	Vergadertafel extra groot	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:		
Afwerking:		
Afmetingen:	120 x 240, tafelblad: 1,7	
Beschikbaarheid:	3	
Hergebruiken:	3	
Opmerking:	Voorzien van fliptop met 4x WCD, positie in midden van de tafel, kleur zwart	
Locatie:	A1.06, A2.00, A2.17	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.44	
Producttype:	Nieuwe tafels gekocht in 2024	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:		
Afwerking:	witte top + zilver poten	
Afmetingen:	1600x800	
Beschikbaarheid:	3	
Opmerking:		
Locatie:	A2.01	
Afbeelding:		

Code:	B.TA.45	
Producttype:	Piet Hein Eek tafel	
Merk:		
Type/Model:		
Kleur:		
Afwerking:		
Afmetingen:	300 x 90 x 78,5 (hoogte)	
Beschikbaarheid:	1	
Opmerking:	Voorzien van fliptop met 4xWCD, positie in midden van de tafel, kleur zwart	
Locatie:	A3.09	
Afbeelding:		


TAFELS (TA)

tafelblad van hergebruikt materiaal. Nieuwe poten


Code: **TA.01**
 Producttype: bureau
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur: Duo bureau tafel met H poot. Tafelblad HPL met rechte hoeken. Stalen poten gepoedercoat in RAL 9006. Elektrische 3-traps hoogteverstelling (van 65 tot 130 cm). Kabelgoot onder tafelblad
 Afwerking: onderstel: zilver RAL9006; blad: Wit
 Afmetingen: Gestoffeerd akoestisch paneel 50mm (akoestische waarde minimaal klasse C) met rechte hoeken. Stof: Gabriel Event screen 61008 (beige). Blad wit HPL
 Hoeveelheid: 160x80 cm - blad 22mm
 Opmerking: 89
 Locatie: werkvloeren
 Afbeelding:




Code: **TA.02**
 Producttype: bureau
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur: Enkel bureau met T poot. Tafelblad HPL met rechte hoeken. Stalen poten gepoedercoat in RAL 9006. Elektrische 3-traps hoogteverstelling (van 65 tot 130 cm). Kabelgoot onder tafelblad
 Afwerking: onderstel: zilver RAL 9006; blad: Wit
 Afmetingen: Rechte hoeken. Blad wit HPL
 Hoeveelheid: 120x80 cm - blad 22mm
 Opmerking: 1
 Locatie: A0.03
 Afbeelding:

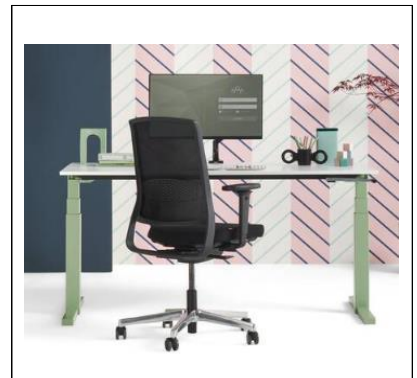

Code: **TA.03**
 Producttype: bureau
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur: Enkel bureau met T poot. Tafelblad spaanplaat met rechte hoeken. Stalen poten gepoedercoat in RAL 9006. Elektrische 3-traps hoogteverstelling (van 65 tot 130 cm). Kabelgoot onder tafelblad
 Afwerking: onderstel: zilver RAL 9006; blad: Wit
 Afmetingen: Rechte hoeken. Blad wit HPL
 Hoeveelheid: 200x80 cm
 Opmerking: 5
 Locatie: A1.08, A1.10, A1.12, A1.14, A1.16, A1.13
 Afbeelding:

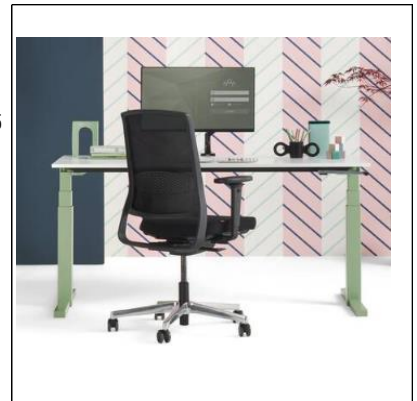

Code: **TA.04**
 Producttype: vergadertafel
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur: rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchende kersenhouten kantenband. 4 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart
 Afwerking: blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat
 Afmetingen: tafelblad 90x180cm (BxD), poot: 6x6x75cm (BxDxH)
 Hoeveelheid: 2tafel (=2 bladen + 8 poten) 75cm hoog
 Opmerking: Voorzien van fliptop met 2xWCD + 2xUSB, positie in midden van de tafel, kleur zwart
 Locatie: B0.12,B3.06
 Afbeelding:



Code:	TA.05	 
Producttype:	vergadertafel rond	
Merk:		
	rond tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchende kersenhout kantenband. 4 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	blad: Ø140 cm, poot: 6x6x75cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1 blad + 4 poten 75cm hoog	
Opmerking:	Voorzien van fliptop met 2xWCD + 2xUSB, positie in midden van de tafel, kleur zwart	
Locatie:	A1.08	
Afbeelding:		

Code:	TA.06	 
Producttype:	team/belcel lage tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 6 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	blad: 60x150 cm (BxD), poot: 6x6x75cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	12 tafels (=12 bladen + 48 poten) 75cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	B0.05, B0.13, B1.05, B1.13, A2.14, A2.17, A2.13, B2.05, B2.11, B2.22, B3.09, B3.24	
Afbeelding:		

Code:	TA.07	 
Producttype:	team/belcel hoge tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 4 losse hoge stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	blad: 40x180 cm (BxD), poot: 6x6x90cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	6tafels (=6 bladen + 24 poten) 90 cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	B0.08, B1.06, B2.08, B3.12, B3.10, B3.18	
Afbeelding:		

Code:	TA.08	 
Producttype:	2 persoonstafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 6 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	blad: 50x200 cm (BxD), poot: 6x6x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	8tafels (= 8 bladen + 48 poten) 75 cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	B0.06,B0.07, B1.04, B1.15, A2.04, B2.06, B2.13, B3.11	
Afbeelding:		

Code:	TA.09	
Producttype:	2 persoons tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 6 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	60x240 cm (BxD), poot: 6x6x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2 tafels (= 2 bladen + 12 poten) 75cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	A2.15, B2.20	
Afbeelding:		

Code:	TA.10	
Producttype:	team/belcel hoge tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 4 losse hoge stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	40x90 cm (BxD), poot: 6x6x90 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4 tafels (= 4 bladen + 16 poten) 90cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	A1.07, A1.05, A2.05, A2.08	
Afbeelding:		

Code:	TA.11	
Producttype:	team/belcel hoge tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 4 losse hoge stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	40X140 cm (BxD), poot: 6x6x90 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2 tafels (= 2 bladen + 8 poten) 90cm hoog	
Opmerking:		
Locatie:	B2.12, B3.16	
Afbeelding:		

Code:	TA.12	
Producttype:	team/belcel lage tafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 4 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	60X110 cm (BxD), poot: 6x6x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1 blad + 4 poten 75cm	
Opmerking:		
Locatie:	A2.07	
Afbeelding:		

Code:	TA.13	
Producttype:	vergadertafel 4/6 pers.	
Merk:		
Type/Model:	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 6 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	100x200 cm (BxD), poot: 6x6x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	5 tafels (=5 bladen + 30 poten) 75 cm hoog	
Opmerking:	Voorzien van fliptop met 2xWCD + 2xUSB, positie in midden van de tafel, kleur zwart	
Locatie:	B0.11, B0.19, B1.03, B2.03, B3.07	
Afbeelding:		

Code:	TA.16	
Producttype:	bureau	
Merk:		
Type/Model:	Enkel bureau met T poot. Tafelblad spaanplaat met rechte hoeken. Stalen poten gepoedercoat in RAL 9006. Elektrische 2-traps hoogteverstelling (van 65 tot 90 cm). Kabelgoot onder tafelblad	
Kleur:	basis: zilver RAL 9006; blad: Wit	
Afwerking:	Rechte hoeken. Blad wit HPL	
Afmetingen:	160x80 cm	
Hoeveelheid:	3	
Opmerking:		
Locatie:	Receptiebalie	
Afbeelding:		

Code:	TA.17	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
Type/Model:	Eettafel met centrale kolompoot. Vierkant tafelblad, vierkante voetplaat met ronde tafel poot.	
Kleur:	poot: licht blauw gepoedercoat RAL 240 70 10, blad: licht blauw gelakt MDF, matchen met poot	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in gelakt MDF 22mm.	
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 70x70x2.2 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4	
Opmerking:		
Locatie:	wachtruimte C0.00	
Afbeelding:		

Code:	TA.18	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
Type/Model:	Eettafel met centrale kolompoot. Vierkant tafelblad, vierkante voetplaat met ronde tafel poot.	
Kleur:	poot: terracotta gepoedercoat RAL 050 50 40, blad: eiken fineer blank gelakt	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in eiken fineer blank gelakt 23mm.	
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 70x70x2.3 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	8	
Opmerking:		
Locatie:	huiskamer B0.02. B1.00	
Afbeelding:		

Code:	TA.19	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
Type/Model:	Eettafel met 2 centrale kolompoten. Rechthoekige tafelblad, vierkante voetplaten met ronde tafel poot.	
Kleur:	poot: terracotta gepoedercoat RAL 050 50 40, blad: eiken fineer blank gelakt	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in eiken fineer blank gelakt 23mm.	
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 80x180x2.3 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4	
Opmerking:		
Locatie:	huiskamer B0.02, B2.00	
Afbeelding:		


Code:	TA.20	
Producttype:	vergadertafel 4/6 pers.	
Merk:		
Type/Model:	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 6 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur licht beige	
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: licht beige gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	100x200 cm (BxD), poot: 6x6x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1 blad + 6 poten 75cm	
Opmerking:	Voorzien van flitop met 3x WCD, positie in midden van de tafel, kleur zwart	
Locatie:	A1.13	
Afbeelding:		

Code:	TA.21	
Producttype:	bijzet tafel	
Merk:		
Type/Model:	ronde bijzet tafel met geometrische basis. Massief beuken 100% PEFC	
Kleur:	massief beuken blank gelakt met watergedragen lak	
Afwerking:		
Afmetingen:	Ø25cm x h 48cm	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé, B1.00	
Afbeelding:		

Code:	TA.22	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
Type/Model:	Eettafel met centrale kolompoot. Rond tafelblad, ronde voetplaat met ronde tafel poot.	
Kleur:	poot: terracotta gepoedercoat RAL 050 50 40, blad: eiken fineer blank gelakt	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in eiken fineer blank gelakt 23mm.	
Afmetingen:	voetplaat: Ø47cm, h 72cm; blad: Ø80x2.3cm	
Hoeveelheid:	3	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

Code:	TA.23	
Producttype:	koffietafel	
Merk:		
	koffietafel met onderstel bestaande uit 3 wangen en een blad gemaakt van 10mm multiplex afgewerkt met eikenfineer. Eikenfineer voorzien van blanke lak op waterbasis	
Type/Model:		
Kleur:	eiken blank gelakt	
Afwerking:		
Afmetingen:	Ø45cm x h35.3cm	
Hoeveelheid:	5	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé, B2.00, B3.00, A3.10	
Afbeelding:		

Code:	TA.24	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
	Eettafel met 2 centrale kolompoten. Rechthoekige tafelblad, vierkante voetplaten met ronde tafel poot.	
Type/Model:		
Kleur:	poot: groen gepoedercoat RAL 140 60 05, BLAD: groen gelakt MDF blad, matchen met poot	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in gelakt MDF 22mm.	
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 80x160x2.2 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

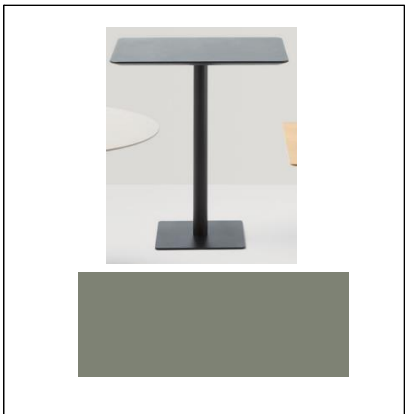
Code:	TA.25	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
	Eettafel met centrale kolompoot. Vierkante tafelblad, vierkante voetplaat met ronde tafel poot.	
Type/Model:		
Kleur:	poot: groen gepoedercoat RAL 140 60 05, BLAD: groen gelakt MDF blad, matchen met poot	
Afwerking:	Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in gelakt MDF 22mm.	
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 80x80x2.2 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	werkcafé	
Afbeelding:		

Code:	TA.26	
Producttype:	eettafel	
Merk:		
	Tafelframe en tafelblad van massief eikenhout. Elipsvormig blad met rechte zijdes en een onderstel van vliedervormige tafelpoten. Blad met afgeschuinde rand. Aan de onderkant van het tafelblad zijn over de lengte en breedte staalprofielen geplaatst om doorbuiging te voorkomen. Blad 3cm dikke	
Type/Model:		
Kleur:	eiken naturel	
Afwerking:	eiken hardwaxolie naturel light	
Afmetingen:	240x90x74 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	A1.00	
Afbeelding:		


Code:	TA.27	
Producttype:	hoge tafel	
Merk:		
	hoge rechthoekige tafel met ronde poten helemaal uitgevoerd in beuken . Blad: beuken fineer op MDF. Frame: massief beukenhout, stalen balken 100%PEFC	
Type/Model:		
Kleur:	beuken hout blank gelakt	
Afwerking:	blank gelakt met watergedragen lak	
Afmetingen:	200x80x103 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	B2.00, C1.02	
Afbeelding:		


Code:	TA.28	
Producttype:	koffietafel	
Merk:		
	koffietafel met onderstel bestaande uit 3 wangen en een blad gemaakt van 10mm multiplex afgewerkt met eikenfineer. Eikenfineer voorzien van blanke lak op waterbasis	
Type/Model:		
Kleur:	eiken blank gelakt	
Afwerking:		
Afmetingen:	Ø65x35.5 cm	
Hoeveelheid:	5	
Opmerking:		
Locatie:	B2.00, B3.00, A3.10, A3.06, A3.08	
Afbeelding:		

Code:	TA.29	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
	Eettafel met 2 centrale kolompoten. Rechthoekige tafelblad, vierkante voetplaten met ronde tafel poot.	
Type/Model:		
Kleur:	poot: terracotta gepoedercoat RAL 050 50 40, blad: eiken fineer blank gelakt Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in eiken fineer gelakt naturel 23mm.	
Afwerking:		
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 80x160x2.3 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	B1.00	
Afbeelding:		

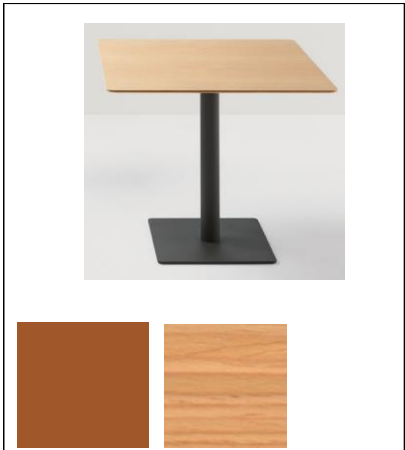Code:	TA.30	
Producttype:	Restaurant tafel	
Merk:		
	Eettafel met centrale kolompoot. Vierkante tafelblad, vierkante voetplaat met ronde tafel poot.	
Type/Model:		
Kleur:	poot: terracotta gepoedercoat RAL 050 50 40, blad: eiken fineer blank gelakt Poot in microtextuurpoeder gecoat metaal. Blad in eiken fineer gelakt naturel 23mm.	
Afwerking:		
Afmetingen:	voetplaat: 48x48 cm, h 72cm; blad: 80x80x2.3 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	B1.00	
Afbeelding:		


Code:	TA.31	
Producttype:	Eettafel	
Merk:		
Type/Model:	Tafelframe en tafelblad van massief eikenhout. Elipsvormig blad met rechte zijdes en een onderstel van vlindevormige tafelpoten. Blad met afgeschuinde rand. Aan de onderkant van het tafelblad zijn over de lente en breedte staalprofielen geplaatst om doorbuiging te voorkomen. Blad 3cm dikte	
Kleur:	eiken naturel	
Afwerking:	eiken hardwaxolie naturel light	
Afmetingen:	300x90x74 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	B3.00	
Afbeelding:		

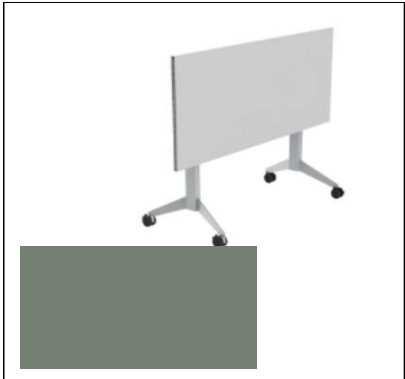Code:	TA.32	
Producttype:	klaptafel	
Merk:		
Type/Model:	klaptafel met 4 wielen. Rechthoekige blad in melamine 25mm kleur groen. Stalen poten kleur groen (+/- RAL 7033) matchen met tafelblad.	
Kleur:	poten: groen (+/- RAL 7033), top: egger U604 ST9 eucalyptus groen	
Afwerking:	peodercoat en hpl	
Afmetingen:	160x80x75 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	7	
Opmerking:		
Locatie:	A3.10	
Afbeelding:		

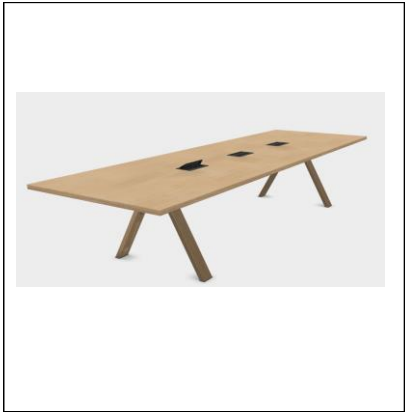Code:	TA.33	
Producttype:	vergadertafel 10 pers	
Merk:		
Type/Model:	houten vergadertafel met rechthoekig blad. Blad in eiken fineer blank gelakt. Poten eiken matchend met het blad. Poten naar binnen geplaatst. 3x zwarte fliptop (2x WCD + 1x USB A + 1xUSBC - 24.8x15.1x6 cm)	
Kleur:	tafel in eiken blank gelakt voorzien van zwarte fliptop	
Afwerking:		
Afmetingen:	360x120x74 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	C1.07	
Afbeelding:		

Code:	TA.34	
Producttype:	vergadertafel 8 pers	
Merk:		
Type/Model:	houten vergadertafel met rechthoekig blad. Blad in eiken fineer blank gelakt. Poten eiken matchend met de blad. Poten naar binnen geplaatst. 2x zwarte fliptop (2x WCD + 1x USB A + 1xUSBC - 24.8x15.1x6 cm)	
Kleur:	tafel in eiken blank gelakt voorzien van zwarte fliptop	
Afwerking:		
Afmetingen:	280x98x74 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4	
Opmerking:		
Locatie:	C1.01, C1.04, C1.05, C1.06	
Afbeelding:		

Code:	TA.35	
Producttype:	vergadertafel 6 pers	
Merk:		
	houten vergadertafel met rechthoekig blad. Blad in eiken fineer blank gelakt. Poten eiken matchend met de blad. Poten naar binnen geplaatst. 1x zwarte fliptop (2x WCD + 1x USB A + 1xUSB C - 24.8x15.1x6 cm)	
Type/Model:		
Kleur:	tafel in eiken blank gelakt voorzien van zwarte fliptop	
Afwerking:		
Afmetingen:	240x98x74 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	C1.03	
Afbeelding:		

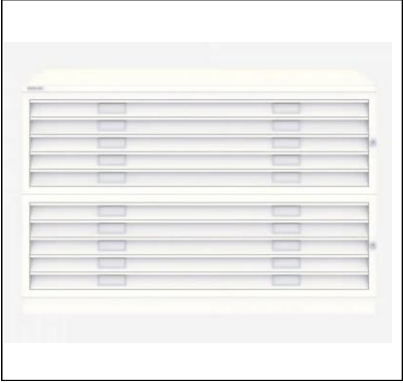
Code:	TA.36	
Producttype:	A0 papiertafel	
Merk:		
Type/Model:	A0 tekeningkasten met 10 laden. Metaal kleur wit.	
Kleur:	RAL 9016	
Afwerking:	poedercoat	
Afmetingen:	135.9x92.7x91.4 (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4	
Opmerking:	Lades afsluitbaar	
Locatie:	A2.02	
Afbeelding:		

Code:	TA.37	
Producttype:	vergadertafel	
Merk:		
	rechthoekig tafelblad in kersenhout HPL van hergebruikt materiaal voorzien van matchend kersenhout kantenband. 4 losse stalen poten met klem. De poten gepoedercoat in kleur grafiet zwart	
Type/Model:		
Kleur:	blad: HPL kersenhout. Poten: grafiet zwart gepoedercoat	
Afwerking:		
Afmetingen:	tafelblad 80x80 cm (BxD), poot: 6x6x75cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	4 bladen + 15 poten 75cm	
Opmerking:		
Locatie:	B1.07, B1.18, B2.07, B3.26	
Afbeelding:		

BESTAANDE KASTEN (B.KA)

Code: **B.KA.06**
Producttype: Archiefkast hoog
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen: 45 x 120 x 197
Hoeveelheid: 70
Hergebruiken: 35
Opmerking:

Locatie:
Afbeelding:

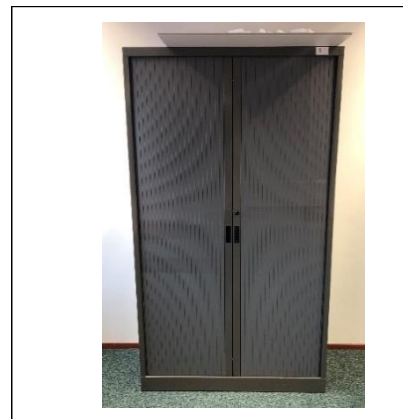

KASTEN (KA)

Code:	KA.01
Producttype:	Archiefkast met plantenbak
Merk:	Stalen halfhoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Plantenbak in gepoedercoat RVS kleur wit. Kast moet afsluitbaar zijn.
Type/Model:	
Kleur:	wit
Afwerking:	gepoedercoat
Afmetingen:	Kast: 2400x470x830 mm (DxBxH) Plantenbak: 1800x470x200 mm (DxBxH)
Hoeveelheid:	23
Opmerking:	LET OP: Plantenbak is kleiner dan kast mag ook 2 een kast van 1200 mm zijn
Locatie:	open kantoren
Afbeelding:	



Code:	KA.02
Producttype:	Archiefkast
Merk:	Stalen hoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Kast moet afsluitbaar zijn.
Type/Model:	
Kleur:	wit
Afwerking:	gepoedercoat
Afmetingen:	1800x470x1950 mm (LxBxH)
Hoeveelheid:	12
Opmerking:	
Locatie:	B0.16, B0.17, B1.02, B1.08, A2.11, B3.05
Afbeelding:	



Code:	KA.03
Producttype:	Archiefkast
Merk:	Stalen hoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Kast moet afsluitbaar zijn.
Type/Model:	
Kleur:	wit
Afwerking:	gepoedercoat
Afmetingen:	2400x470x1950 mm (LxBxH)
Hoeveelheid:	3
Opmerking:	mag ook 2 een kast van 1200 mm zijn
Locatie:	B0.14, B1.14, A2.02
Afbeelding:	



Code:	KA.04
Producttype:	Archiefkast met plantenbak
Merk:	Stalen halfhoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Plantenbak in gepoedercoat RVS kleur wit. Kast moet afsluitbaar zijn.
Type/Model:	
Kleur:	wit
Afwerking:	gepoedercoat
Afmetingen:	Kast: 1600x470x830 mm (LxBxH) Plantenbak: 1600x470x20 mm (LxBxH)
Hoeveelheid:	11
Opmerking:	
Locatie:	A0.01, B1.12, A2.12, B2.10, B3.13, B3.20, B3.08
Afbeelding:	



Code:	KA.05	
Producttype:	Archiefkast met planter	
Merk:	Stalen halfhoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Plantenbak in gepoedercoat RVS kleur wit. Kast moet afsluitbaar zijn.	
Type/Model:		
Kleur:	wit	
Afwerking:	gepoedercoat	
Afmetingen:	Kast: 2000x470x830 mm (LxBxH), Plantenbak: 1600x470x20 mm (LxBxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	A0.01	
Afbeelding:		

Code:	KA.06	
Producttype:	Archiefkast	
Merk:	Stalen hoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Kast moet afsluitbaar zijn.	
Type/Model:		
Kleur:	wit	
Afwerking:	gepoedercoat	
Afmetingen:	1600x470x1950 mm (LxBxH)	
Hoeveelheid:	8	
Opmerking:		
Locatie:	B1.16, B2.18, B3.08, B3.14	
Afbeelding:		

Code:	KA.07	
Producttype:	Archiefkast	
Merk:	Stalen hoge archiefkast, akoestische schuifdeuren met vierkant perforatiepatroon. Binnenzijde van de deuren voorzien van akoestische materiaal 50% uit gerecycled textielafval. Kast moet afsluitbaar zijn.	
Type/Model:		
Kleur:	wit	
Afwerking:	gepoedercoat	
Afmetingen:	1600x470x830 mm (LxBxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	A1.13, A1.01	
Afbeelding:		

Code:	KA.08	
Producttype:	boekenkast	
Merk:	Open boekenkast met 5 planken. Frame in massief eiken blank gelakt, planken in gepoedercoat staal in kleur wit.	
Type/Model:		
Kleur:	frame: eiken, planken: wit	
Afwerking:		
Afmetingen:	206.5x44.5x196.5 cm (BxDxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:	kast is vrijstaand	
Locatie:	B2.39	
Afbeelding:		


Code: **KA.09**
Producttype: lockers
Merk:
Type/Model: lockerkast met 25lockers: 5 hoog, 5 breed, in eiken HPL
Kleur: Eiken hpl, kronospan 8431 SU Nagano eiken
Afwerking:
Afmetingen: 40x57x202 cm (BxDxH). Interne breedte 36.5cm, interne diepte 53cm
Hoeveelheid: 1
Opmerking: achterkant v.v. Vilt (in zee - IF-04 bisque)

Locatie: A0.01
Afbeelding:



Code: **KA.11**
Producttype: open dressoir
Merk:
Type/Model: open dressoir met 3 rechthoekige planken. Planken van MDF met eiken fineer
Kleur: blank gelakt. Stalen ronde poten gepoedercoat in kleur
planken: eiken fineer blank gelakt. Poten in kleur RAL 6011 (licht groen)
Afwerking:
Afmetingen: 140x43x90 cm (BxDxH)
Hoeveelheid: 5
Opmerking:

Locatie: Wethouders, B3.04
Afbeelding:

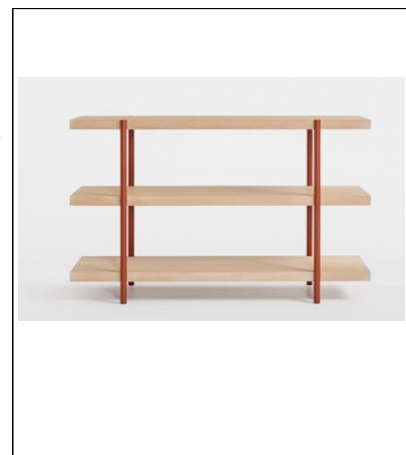

Code: **KA.12**
Producttype: ladeblok
Merk:
Type/Model: afsluitbaar ladeblok met 3 laden en v.v. wielen.
Kleur: wit metaal
Afwerking:
Afmetingen: 46x80x62.5 (BxDxH)
Hoeveelheid: 2
Opmerking: wielen geschikt voor tapijt

Locatie: receptie balie
Afbeelding:



BESTAANDE DIVERS (B.DI)

Code: **B.DI.02**
 Producttype: Whiteboard
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur:
 Afwerking:
 Afmetingen: 90 x 120
 Hoeveelheid: 35
 Hergebruiken: 29
 Opmerking:

Locatie:
 Afbeelding:



Code: **B.DI.03**
 Producttype: Whiteboard groot
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur:
 Afwerking:
 Afmetingen: 90 x 180
 Hoeveelheid: 35
 Hergebruiken: 23
 Opmerking:

Locatie:
 Afbeelding:




Code: **B.DI.06**
 Producttype: Whiteboard extra groot
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur:
 Afwerking:
 Afmetingen: 122 x 300
 Hoeveelheid: 1
 hergebruiken: 1
 Opmerking:

Locatie:
 Afbeelding:



Code: **B.DI.12**
 Producttype: groene wand incl verlichting
 Merk:
 Type/Model:
 Kleur:
 Afwerking:
 Afmetingen:
 Hoeveelheid: 1
 Hergebruik: 1
 Opmerking:

Locatie: B1.00
 Afbeelding:

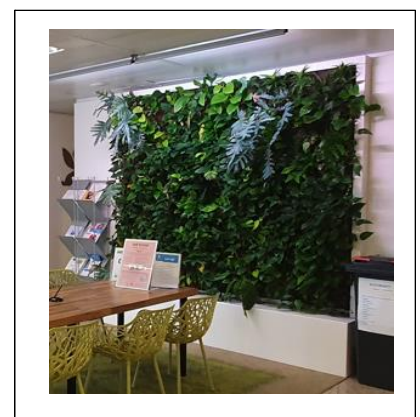


Code: **B.DI.13**
Producttype: bestaande afvalbak
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen: 910x310x720 (WxDxH)
Beschikbaarheid: ?
Hergebruik: 7
Opmerking:

Locatie:
Afbeelding:




Code: **B.DI.14**
Producttype: grote kaart B&W
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Hoeveelheid: 1
Hergebruik: 1
Opmerking:

Locatie: B&W kamer
Afbeelding:

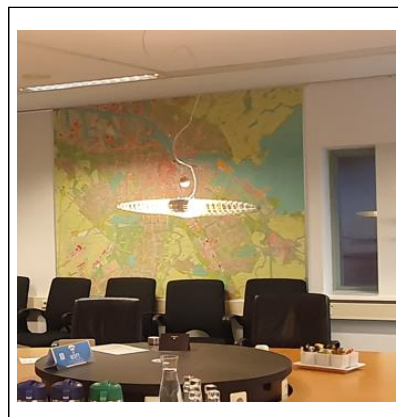


Code: **B.DI.15**
Producttype: magneet kaart B&W
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Hoeveelheid: 1
Hergebruik: 1
Opmerking:

Locatie: B&W kamer
Afbeelding:

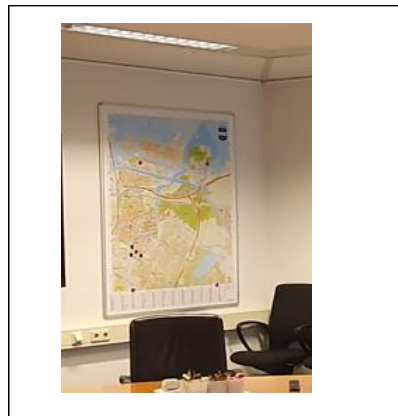

Code: **B.DI.16**
Producttype: bestaande verlichting
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 1
Hergebruik: 1
Opmerking:

Locatie: A3.10
Afbeelding:

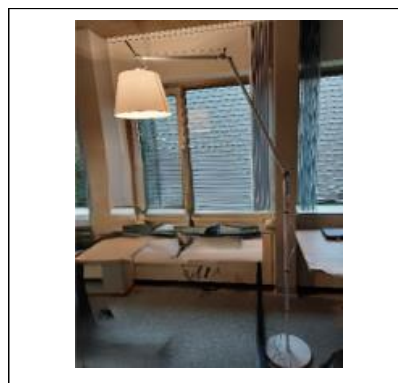

Code: **B.DI.17**
Producttype: bestaande voetbal tafel
Merk:
Type/Model:
Kleur:
Afwerking:
Afmetingen:
Beschikbaarheid: 1
Hergebruik: 1
Opmerking:

Locatie: A3.00
Afbeelding:




DIVERS (DI)

Code: **DI.01**
Producttype: prikboard
Merk: forbo
Type/Model: bulletin board
Kleur: brown rice 2187
Afwerking:
Afmetingen: 244x122 cm (bxh)
Hoeveelheid: 1
Opmerking: o.k. 1040mm van vloer
zie tek. 79.04.03
Locatie: B0.02
Afbeelding:




Code: **DI.04**
Producttype: Akoestisch scherm voor enkel bureau
Merk:
Type/Model: Los akoestisch scherm bevestigd op het bureaublad dmv witte klemmen.
Kleur: Klemmen geschikt voor bladdiktes van 12mm tot 45mm
gestoffeerd met Gabriel Event screen 61008 (beige)
Afwerking:
Afmetingen: 160x60 cm (BxH)
Hoeveelheid: 40
Opmerking:
Locatie:
Afbeelding:

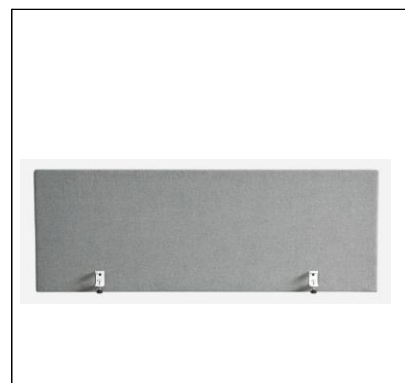

Code: **DI.06**
Producttype: carpet
Merk:
Type/Model: Hoogpolig frise tapijt in uni kleur. Zijdeachtig glans, volumineus en homogeen oppervlak. Primaire backing in PES, Secundaire backing Welltex acoustic.
Kleur: randen: geen zichtbare rand aan de voorzijde
rood/bordeaux
Afwerking:
Afmetingen: 1700x2400 mm
Hoeveelheid: 1
Opmerking:
Locatie: B1.00
Afbeelding:
Afbeelding:



Code: **DI.07**
Producttype: carpet
Merk:
Type/Model: Hoogpolig frise tapijt in uni kleur. Zijdeachtig glans, volumineus en homogeen oppervlak. Primaire backing in PES, Secundaire backing Welltex acoustic.
Kleur: randen: geen zichtbare rand aan de voorzijde
donker groen
Afwerking:
Afmetingen: 2500x3500 mm
Hoeveelheid: 1
Opmerking:
Locatie: B2.00
Afbeelding:

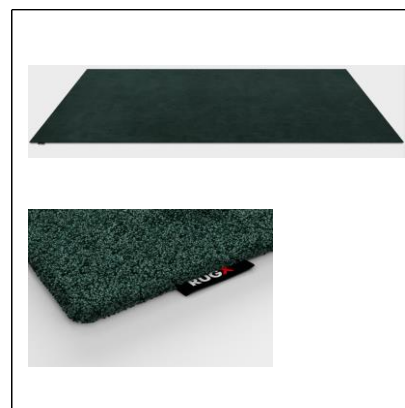

Code:	DI.08	
Producttype:	carpet	
Merk:		
	Hoogpolig frise tapijt in uni kleur. Zijdeachtig glans, volumineus en homogeen oppervlak. Primaire backing in PES, Secundaire backing Welltex acoustic. randen: geen zichtbare rand aan de voorzijde	
Type/Model:		
Kleur:	rood/bordeaux	
Afwerking:		
Afmetingen:	2000x3000 mm	
Hoeveelheid:	1	
Opmerking:		
Locatie:	B2.00	
Afbeelding:		

Code:	DI.10	
Producttype:	Akoestisch scherm voor enkel bureau	
Merk:		
	Los akoestisch scherm bevestigd op het bureaublad dmv witte klemmen. Klemmen geschikt voor bladdiktes van 12mm tot 45mm	
Type/Model:		
Kleur:	Gabriel Event screen 61008 (beige)	
Afwerking:		
Afmetingen:	60x60 cm (BxH)	
Hoeveelheid:	2	
Opmerking:		
Locatie:	A2.11	
Afbeelding:		